

Eiscreme-Magie

EISCREME-KÜHLMÖBEL
KATALOG
2026

TEFCOLD® 
COOL PRODUCTS WORLDWIDE





LEIDENSCHAFT FÜR TIEFKÜHLARTIKEL

Unser TEFCOLD-Team hat eine Leidenschaft für hochwertige gewerbliche Kühlgeräte. Wir helfen Ihnen gerne, die besten Lösungen für Sie, Ihre Kunden und natürlich alle Eiscreme-Liebhaber weltweit zu finden.

Wir bieten eine der größten Auswahlen an hochwertigen, steckbaren Gewerbekühlgeräten in Europa – sofort lieferbar.

Wir beginnen mit einem ausführlichen Gespräch, um Ihre individuellen Bedürfnisse zu verstehen und Sie optimal zu beraten. Unser Ziel ist es, Ihre Eiscreme-Auslage auf den ersten Blick attraktiv zu gestalten.

Wir legen Wert auf ein stressfreies Einkaufserlebnis mit erstklassiger Logistik und einem reaktionsschnellen Kundenservice. Mit TEFCOLD erhalten Sie Ihre bestellten Qualitätsprodukte pünktlich und zu einem fairen Preis.



IMMER FÜR SIE DA

Wählen Sie mit Unterstützung unseres engagierten Vertriebsteams die besten Produkte für Ihr Unternehmen.



BEGEISTERN SIE IHRE KUNDEN

Heben Sie Ihre Produkte mit einem einzigartigen, individuellen Branding hervor. Wir bedrucken und bedrucken alle Gefrierschränke in diesem Katalog mit Ihrem Design.



PROFITIEREN SIE VON SCHNELLER LIEFERUNG

Viele unserer Geräte sind innerhalb des britischen Festlands am nächsten Tag, in Nordirland innerhalb von 2 Tagen und in der Republik Irland innerhalb von 3 Tagen lieferbar.



GARANTIEOPTIONEN

Sie haben die Wahl zwischen verschiedenen Garantieoptionen, die entweder nur Ersatzteile oder Service und Ersatzteile abdecken. Gemeinsam finden wir die optimale Lösung für Ihr Unternehmen.



ERFOLGREICHER KUNDENDIENST

Dank unserer hochwertigen Produkte und zuverlässigen Logistikpartner profitieren Sie von Anfang an von einem optimalen Kundenerlebnis. Wir wissen aber auch, wie wichtig es ist, auch in Zukunft einen Ansprechpartner zu haben. Je nach gewählter Garantie steht Ihnen unser Serviceteam bei Bedarf gerne zur Verfügung.

BRANDING SCHÖN & SICHTBAR EIN ECHTER HINGUCKER!

So einfach geht's!

Verwandeln Sie Ihre neuen Eistruhen in maßgeschneiderte Markenbotschafter! Wir produzieren brillante, hochwertige und langlebige Grafiken, die Ihre Kunden begeistern. Ideal, um Ihre Marke zu bewerben und Ihre Kunden zum Weiterempfehlen zu animieren. Wir fertigen alles im eigenen Haus und haben so die volle Kontrolle über jeden einzelnen Schritt. Das bedeutet für Sie höchste Qualität und klare Kommunikation bei gleichzeitig reduzierten Kosten. Von Design, Produktion und Applikation bis hin zu Verpackung und Lieferung – wir begleiten Sie auf jedem Schritt.



1 SCHRITT HILFE UND ANLEITUNG

Profitieren Sie von unserer langjährigen Branchenerfahrung. Wir beraten Sie jederzeit gern. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die effektivsten Branding-Optionen für Ihre neuen Gefrierschränke – sowohl hinsichtlich Kosten als auch Wirkung auf Ihre Kunden.



2 SCHRITTE VORBEREITUNG DES KUNSTWERKS




Sobald Sie Ihr Design erstellt haben, senden Sie es uns zu, und wir bereiten es für den Druck vor. Sollten Sie Hilfe beim Design benötigen, lassen Sie es uns einfach wissen.



3 SCHRITTE DRUCKEN UND ANWENDEN

Den Rest überlassen Sie unserem erfahrenen Branding-Team, das Ihr Design fachmännisch auf Ihre Schränke aufbringt.

GEFRIERFÄCHER GEEIGNET FÜR EISCREME

-  Sichere Lagerung bei -18 °C
-  Hervorragende Produktsichtbarkeit
-  Ausreichend Stauraum



AUFTISCH SPEISEEISVITRINEN

ICE

Beschreibung

Die ICE-Modellreihe ist perfekt für Eisanbieter, die trotz begrenztem Platz ihren Absatz maximieren möchten. Die ICE-Modelle sind für eine bequeme Auftischplatzierung konzipiert und mit 2- oder 3-Eisschalen-Belegung erhältlich. Sie eignen sich sowohl für kundenzugewandte als auch -abgewandte Aufstellungen, wodurch eine schnelle und effiziente Bedienung möglich ist.

Produkteigenschaften

- Auftisch-Modell
- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Ideal für Buffets
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Flacher Klappdeckel aus Glas
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße
- Stieleisschale optional

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -22 bis -10

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Edelstahl

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie- klasse
ICE2	490 x 790 x 345	26	1049	90	0,12	2 Napoli-Behälter (5L)	Kein Ablageplatz unter	B A G
ICE3	654 x 790 x 345	32	1051	90	0,18	3 Napoli-Behälter (5L)	Kein Ablageplatz unter	A A G



ICE2
Streicheis-Gefriertruhe



ICE3
Streicheis-Gefriertruhe



Stieleis-Tablett auf
Anfrage erhältlich



Fuß auf Anfrage
erhältlich




SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG

IC SC-SO



Neues Produkt

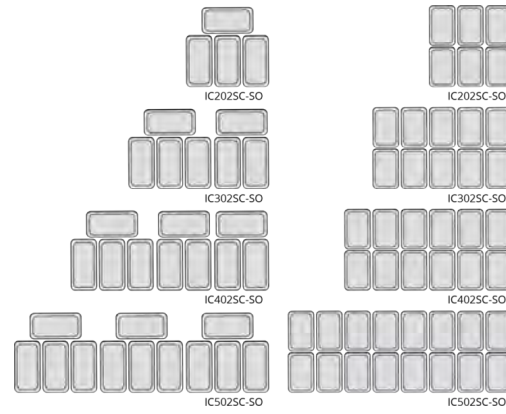

Beschreibung

Die IC-SO-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen bietet hohe Qualität zu einem günstigen Preis. Das Modell hat flache Schiebedeckel, die den Zugang zum Eis zum Servieren erleichtern und das Gerät isolieren, wenn es nicht in Gebrauch ist. Es hat eine Glasabdeckung und ist ideal für das Branding, um mehr Aufmerksamkeit auf das Gerät und seinen kalten Inhalt zu lenken. Die Gefriertruhe ist für Körbe optimiert, die 5-Liter-Kunststoffbehälter tragen können. Unter den Körben ist weiterer Stauraum vorhanden.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Stauraum unter Körben
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung
- Optional – Eisschalen für Kunststoffbehälter


	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn.-Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energieklasse
IC202SC-SO	720 x 630 x 1250	84	543,485	200	191 / 155	4 Kunstst.-Behälter (5L) / 6 Kunstst.-Behälter (4L)	7 Kunstst.-Behälter (5L) / 7 Kunstst.-Behälter (4L)	
IC302SC-SO	1010 x 630 x 1250	107	662,475	300	296 / 255	7 Kunstst.-Behälter (5L) / 10 Kunstst.-Behälter (4L)	13 Kunstst.-Behälter (5L) / 13 Kunstst.-Behälter (4L)	
IC402SC-SO	1300 x 630 x 1250	120	877,095	320	401 / 350	10 Kunstst.-Behälter (5L) / 12 Kunstst.-Behälter (4L)	19 Kunstst.-Behälter (5L) / 19 Kunstst.-Behälter (4L)	
IC502SC-SO	1550 x 630 x 1250	107	1025,285	350	491 / 430	12 Kunstst.-Behälter (5L) / 16 Kunstst.-Behälter (4L)	22 Kunstst.-Behälter (5L) / 22 Kunstst.-Behälter (4L)	

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtaugung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung



Neues Produkt

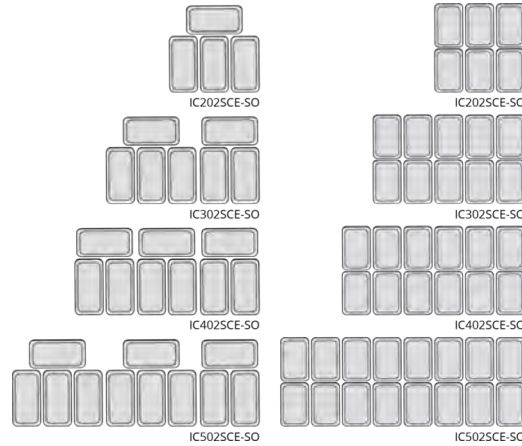

SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG

IC SCE-SO

Beschreibung

Die IC-SO-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen bietet hohe Qualität zu einem günstigen Preis. Das Modell hat Schiebedeckel, die den Zugang zum Eis zum Servieren erleichtern und das Gerät isolieren, wenn es nicht in Gebrauch ist. Es hat eine Glasabdeckung und ist ideal für das Branding, um mehr Aufmerksamkeit auf das Gerät und seinen kalten Inhalt zu lenken. Die Gefriertruhe ist für Körbe optimiert, die 5-Liter-Kunststoffbehälter tragen können. Unter den Körben ist weiterer Stauraum vorhanden.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Gewinkelte Schiebedeckel mit Schloss
- Stauraum unter Körben
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung
- Optional – Eisschalen für Kunststoffbehälter

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie- klasse
IC202SCE-SO	720 x 615 x 1295	89	561	200	176 / 144	4 Kunstst.-Behälter (5L) / 3 Napoli-Behälter (5L) / 6 Kunstst.-Behälter (4L)	7 Kunstst.-Behälter (5L) / 7 Napoli-Behälter (5L) / 7 Kunstst.-Behälter (4L)	
IC302SCE-SO	1010 x 615 x 1295	102	791,32	300	264 / 230	7 Kunstst.-Behälter (5L) / 5 Napoli-Behälter (5L) / 10 Kunstst.-Behälter (4L)	13 Kunstst.-Behälter (5L) / 9 Napoli-Behälter (5L) / 13 Kunstst.-Behälter (4L)	
IC402SCE-SO	1300 x 615 x 1295	122	1039,885	320	352 / 310	9 Kunstst.-Behälter (5L) / 7 Napoli-Behälter (5L) / 12 Kunstst.-Behälter (4L)	19 Kunstst.-Behälter (5L) / 15 Napoli-Behälter (5L) / 19 Kunstst.-Behälter (4L)	
IC502SCE-SO	1550 x 615 x 1295	117	1056,675	350	427 / 398	11 Kunstst.-Behälter (5L) / 8 Napoli-Behälter (5L) / 16 Kunstst.-Behälter (4L)	22 Kunstst.-Behälter (5L) / 17 Napoli-Behälter (5L) / 22 Kunstst.-Behälter (4L)	

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG

NIC SC-SO



Neues Produkt

Beschreibung

Die Speiseeisvitri­nen der Serie NIC-SC-SO bieten ein elegantes Design zu einem erschwinglichen Preis. Sie verfügen über abgerundete Ecken, flache Glasschiebedeckel und eine gewölbte Glasabdeckung. Dank der internen LED-Beleuchtung an der Vorderseite wird Ihr Eis stets ansprechend präsentiert. Die Vitri­nen sind mit Rollen ausgestattet, um eine optimale Mobilität zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass die Eistruhe mit Standardkörben geliefert wird. Wenn Sie jedoch Körbe benötigen, die für 5-Liter-Eisbehälter geeignet sind, sind diese als Option erhältlich. Typ und Anzahl müssen unter Zubehör bestellt werden. Diese Körbe sind für 5-Liter-Kunststoffbehälter geeignet – Napoli-Behälter passen nicht hinein.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Optional – Eisschalen für Kunststoffbehälter
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie- klasse
NIC202SC-SO	740 x 650 x 885	52,1	440,19	165	186 / 138	4 Kunstst.-Behälter (5L) / 6 Kunstst.-Behälter (4L)	7 Kunstst.-Behälter (5L) / 7 Kunstst.-Behälter (4L)	
NIC302SC-SO	1030 x 650 x 885	62,1	592,76	200	288 / 218	7 Kunstst.-Behälter (5L) / 10 Kunstst.-Behälter (4L)	13 Kunstst.-Behälter (5L) / 13 Kunstst.-Behälter (4L)	
NIC402SC-SO	1320 x 650 x 885	72,1	727,08	225	390 / 298	10 Kunstst.-Behälter (5L) / 12 Kunstst.-Behälter (4L)	19 Kunstst.-Behälter (5L) / 19 Kunstst.-Behälter (4L)	
NIC502SC-SO	1570 x 650 x 885	110,1	828,55	265	478 / 367	11 Kunstst.-Behälter (5L) / 16 Kunstst.-Behälter (4L)	22 Kunstst.-Behälter (5L) / 22 Kunstst.-Behälter (4L)	

Temperaturbereich (°C) -24 bis -14

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung



**MAGIC
SCOOP**
ICE CREAM

SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG

UDRS

Beschreibung

Die UDRS-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen ist Teil des TEFCOLD Premium-Gefriergeräteprogramms. Sie bietet hohe Qualität und ein elegantes Design mit einer niedrigeren Front, die eine gute Sicht auf das Speiseeis gewährleistet. Die Gefriertruhe ist mit einem Glasdeckel ausgestattet, der zur Isolierung und Energieeinsparung beiträgt, wenn Sie das Eis nicht über den schrägen Glasschutz servieren.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Statische Kühlung
- Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Automatische Abtauung
- Optional – rückseitige Ablage mit Portioniererspüle

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie- klasse
UDRS7	1341 x 723 x 1253	98	3223	500	0,42	7 Napoli-Behälter (5L)	12 Napoli-Behälter (5L)	
UDRS9	1656 x 723 x 1253	110	4318	540	0,53	9 Napoli-Behälter (5L)	16 Napoli-Behälter (5L)	



UDRS7
Speiseeisvitrine



Klappdeckel hinten
(2-Personen-
Bedienung möglich)



Leicht zugängliches
Lagerfach



UDRS9
Speiseeisvitrine



UDRS7



UDRS9



Für Napoli Eisbehälter geeignet (Zubehör)



Leicht zugängliches Lagerfach

UDRS10
Speiseeisvitrine


Beschreibung	Produkteigenschaften	Technische Daten										
Die UDRS-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen ist Teil des TEFCOLD Premium-Gefriergeräteprogramms. Sie bietet hohe Qualität und ein elegantes Design mit einer niedrigeren Front, die eine gute Sicht auf das Speiseeis gewährleistet. Die Gefriertruhe ist mit einem Glasschiebedeckel ausgestattet, der zur Isolierung und Energieeinsparung beiträgt, wenn Sie das Eis nicht über den schrägen Glasschutz servieren. Selbstverständlich ist das Gerät für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen).	<ul style="list-style-type: none"> • Statische Kühlung • Spuckschutz aus abgewinkeltem Glas • Innenbeleuchtung mit Schalter • Flache Schiebedeckel • Rollen mit Bremse • Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen) • Leicht zugängliches Lagerfach 	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbereich (°C)</td> <td>-20 bis -14</td> </tr> <tr> <td>Art der Kühlung</td> <td>Statisch</td> </tr> <tr> <td>Art der Abtauung</td> <td>Manuell</td> </tr> <tr> <td>Außenfinish</td> <td>Weiß</td> </tr> <tr> <td>Innenfinish</td> <td>Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung</td> </tr> </table>	Temperaturbereich (°C)	-20 bis -14	Art der Kühlung	Statisch	Art der Abtauung	Manuell	Außenfinish	Weiß	Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Temperaturbereich (°C)	-20 bis -14											
Art der Kühlung	Statisch											
Art der Abtauung	Manuell											
Außenfinish	Weiß											
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung											

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energieklasse
UDRS10	1341 x 725 x 1235	103	1868	360	0,59	10 Napoli-Behälter (5L)	12 Napoli-Behälter (5L)	B <small>A+ G</small>



SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG

IDA+

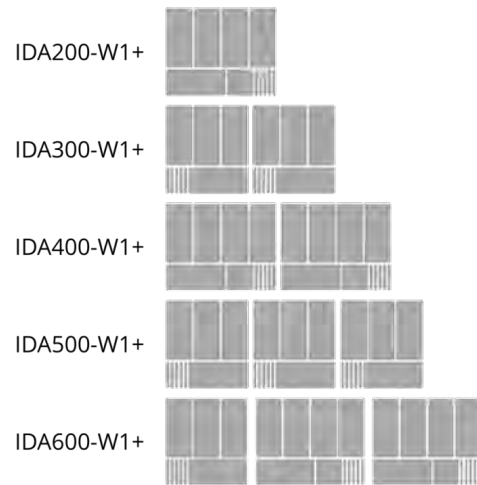

Beschreibung

Die IDA-Reihe von Speiseeisvitri- nen bietet geräumiges Design zu einem günstigen Preis. Sie ist ideal für ein individuelles Branding, das die Aufmerksamkeit auf Ihre köstlichen Eissorten lenken kann. Jedes IDA-Gefriergerät verfügt über Flachglas-Schiebedeckel, die den Zugang zum Eis beim Servieren erleichtern und das Gerät bei Nichtgebrauch isolieren. Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten, sind jedoch als Zubehör erhältlich.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Glas-Schiebedeckel
- Stauraum unter Körben
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstärkte Rollen
- Statische Kühlung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn.-Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
IDA200-W1+	764 x 694 x 1330	66	442,8	87	0,96	5 Kunstst.-Behälter (5L) + 1 Kunstst.-Behälter (2.5L)	9 Kunstst.-Behälter (5L)	
IDA300-W1+	1094 x 694 x 1330	78	627,8	129	1,2	8 Kunstst.-Behälter (5L)	15 Kunstst.-Behälter (5L)	
IDA400-W1+	1344 x 694 x 1330	90	668,32	112	1,38	10 Kunstst.-Behälter (5L) + 2 Kunstst.-Behälter (2.5L)	24 Kunstst.-Behälter (5L)	
IDA500-W1+	1544 x 694 x 1330	119	842	215	1,53	12 Kunstst.-Behälter (5L)	30 Kunstst.-Behälter (5L)	
IDA600-W1+	1804 x 694 x 1330	126	990	241	1,72	14 Kunstst.-Behälter (5L) + 2 Kunstst.-Behälter (2.5L)	36 Kunstst.-Behälter (5L)	

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -23 bis -16

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell


Außenfinish Weiß, RAL 9010

Innenfinish Weiß, RAL 9010



SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG

MIRABELLA

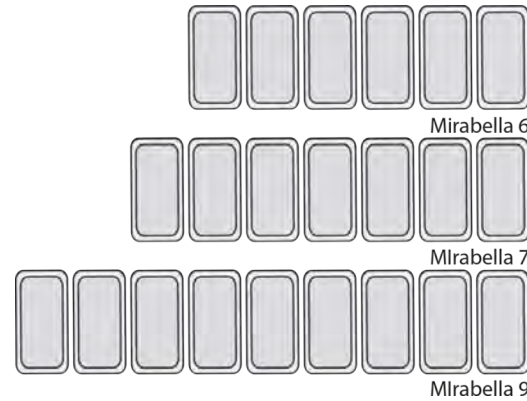

Beschreibung

Die Streicheis-Gefriertruhen aus der Produktreihe Mirabella setzen neue Maßstäbe in Sachen Design und Produktpräsentation. Das Eis ist hoch platziert und somit auch von Ferne gut sichtbar, um Kunden anzuziehen. Natürlich sind die Truhen für Streicheisbehälter ausgelegt (nicht im Lieferumfang enthalten), und unter dem ausgestellten Eis befindet sich Stauraum für weitere Behälter zum einfachen Nachfüllen der meistverkauften Eissorten.

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Vollautomatisch
- Flaches Kopfteil
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn.-Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energieklasse
MIRABELLA 6	1187 x 677 x 1190	117	3924	500	0,36	6 Napoli-Behälter (5L)	12 Napoli-Behälter (5L)	
MIRABELLA 7	1337 x 677 x 1190	124	4212	580	0,42	7 Napoli-Behälter (5L)	16 Napoli-Behälter (5L)	
MIRABELLA 9	1652 x 677 x 1190	136	5205	700	0,53	9 Napoli-Behälter (5L)	21 Napoli-Behälter (5L)	

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -5
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7016
Innenfinish	Grau / Edelstahl



Beschreibung

Die IDC-Reihe von Speiseeis-Gefriertruhen besticht durch ihr Design mit abgerundeten Ecken, abgerundeten Kanten und gewölbten Glasschiebedeckeln. Die Gefriertruhe ist sehr stabil und solide gebaut, steht aber gleichzeitig auf Rädern, so dass sie leicht ihren Standort im Laden wechseln kann. Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis.

Produkteigenschaften

- Beste Brandingmöglichkeiten
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Statische Kühlung
- Rollen, 2 arretierbar

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-30 bis -10
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Weiß, RAL 9016


IDC152C-W1

Eiscreme-Gefriertruhen


IDC152-W1

Eiscreme-Gefriertruhen

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
IDC152C-W1	584 x 714 x 1169,5	440 x 550 x 629	47	562,1	190	152 / 110	3	3	
IDC152-W1	584 x 694 x 914	440 x 550 x 629	46	540,2	190	152 / 110	3	3	



LED-Beleuchtung



Starker Griff

TIEFKÜHLTRUHEN MIT GLASDECKEL

ST160

Beschreibung

Die Gefriertruhen der ST-Reihe eignen sich ideal für die Lagerung und Präsentation von Eiscreme und Tiefkühlwaren in kleineren Geschäften. Sie verfügt über einen doppelt verglasten Hebedeckel mit Aluminiumrahmen für einfachen Zugang und gute Produktsichtbarkeit. Sie besitzt ein klares Design, statische Kühlung und ist für zusätzliche Mobilität auf Rollen montiert.

Produkteigenschaften

- Flacher Klappdeckel aus Glas
- Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Korb
- Rollen mit Bremse

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung



ST160
Eiscreme-Gefriertruhen

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
ST160	550 x 630 x 930	435 x 435 x 755	35	420	80	115 / 105	2	2	D <small>A T G</small>



Verstärkte Rollen




Leuchtaufsatz als Option (Zubehörteil)

TIEFKÜHLTRUHEN MIT GLASDECKEL

TD500



Schloss



Körbe


 Rollen mit und
ohne Bremse

TD500

Zweietagige Gefriervitrine

Beschreibung

Der TD500 ist eine zweietagige Gefriervitrine mit Platz für 5 Körbe auf jeder Ebene. Sie ist ideal zum Optimieren der Ladenfläche und bietet einen schönen Überblick über die darin enthaltenen Produkte. Ausgestattet mit LED-Beleuchtung, doppelten Glasdeckeln mit niedrigem Emissionsgrad und starken Rollen für mehr Mobilität. Ideal für Branding.

Produkteigenschaften

- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Beste Produktsichtbarkeit
- Geringerer Energieverbrauch durch doppelten Glasdeckel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Korb / Körbe beinhaltet
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Aufsatz auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -21 bis -15

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie- klasse
TD500	1210 x 790 x 1213		121	2612	650	450 / 408	

AUFTISCH - TIEFKÜHLSCHRÄNKE

UF-G

Beschreibung

Die Tisch-Vitrinen-Gefrierschränke der UF-G-Reihe sind mit einer beheizten, selbstschließenden Glastür ausgestattet. Dank verstellbarer Fachböden und Füße lassen sich die Geräte leicht an Ihre Anforderungen anpassen. Der Inhalt wird durch eine LED-Beleuchtung beleuchtet. Platzieren Sie den Gefrierschrank auf der Theke, um Impulsverkäufe anzuregen.

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Selbstschließende Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Austauschbare Türdichtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -12

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Aluminium



UF100G
Tischgefrierschrank



UF50G
Tischgefrierschrank




Schloss

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Türen (Stk.)	Anzahl der Regale	Energie- klasse
UF100G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	0,27	1	3	
UF50G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	0,23	1	2	



Schloss



Verstellbare Roste



STRAWBERRY DREAMS
ICE CREAM

- Frosty Peaks Strawberry & Cream
- Frosty Peaks Belgian Chocolate
- Frosty Peaks Dulce de Leche
- Frosty Peaks Strawberry & Cream
- Frosty Peaks Praline & Cream
- Frosty Peaks Cookie Dough Ooey
- Frosty Peaks Cookies & Cream
- Frosty Peaks Vanilla
- Frosty Peaks Little Favorites (multiple varieties)

TEFCOLD

AUFTISCH - TIEFKÜHLSCHRÄNKE

UF-GCP

Beschreibung

Die Tisch-Vitrinengefrierschränke der UF-GCP-Reihe werden mit einem LED-beleuchteten Baldachin geliefert, was dazu beitragen wird, die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Dank verstellbarer Fachböden und Füße lassen sich die Geräte leicht an Ihre Anforderungen anpassen. Platzieren Sie den Gefrierschrank auf der Theke, um Impulsverkäufe anzuregen.

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Selbstschließende Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Austauschbare Türdichtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -12

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Aluminium

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Türen (Stk.)	Anzahl der Regale	Energie- klasse
UF100GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	0,29	1	3	
UF50GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	0,23	1	2	




UF100GCP
Tischgefrierschrank



Schloss

UF50GCP
Tischgefrierschrank



Schloss



Verstellbare Roste



AUFTISCH - TIEFKÜHLSCHRÄNKE

UDB



UDB-F500V-WW1



Neues Produkt

Beschreibung

Die UDB-Reihe von Tiefkühlvitrienen bietet ein zeitgemäßes Design zu einem erschwinglichen Preis. Die verstellbaren Roste bieten Flexibilität für verschiedene Produktpaletten, und dank LED-Beleuchtung und beheizter Glastür präsentieren sich Ihre Produkte stets von ihrer besten Seite. Das effiziente belüftete Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank, die sich über den digitalen Regler einfach einstellen lässt.

Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Mehr Farboptionen verfügbar

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -18
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz
	Weiß
Innenfinish	Schwarz
	Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energieklasse
UDB-F500V-BB1	500 x 560 x 820	384 x 380 x 614	85	1639,945	220	90 / 80	
UDB-F500V-BW1	500 x 560 x 820	384 x 380 x 614	85	1639,945	220	90 / 80	
UDB-F500V-WW1	500 x 560 x 820	384 x 380 x 614	85	1639,945	220	90 / 80	



DELICIOUS
FROZEN TREATS
BEST
ICE CREAM

IMPULS-TIEFKÜHLGERÄTE

CF78

Beschreibung

Die Gefriertonnen der CF-Serie eignen sich perfekt zur Förderung von Impulsverkäufen. Die Gefriertonne ist kompakt und lässt sich auf starken Rollen leicht bewegen. Es verfügt über eine statische Kühlung und ist mit einem Teilersystem ausgestattet für einen einfachen Überblick über die darin enthaltenen Produkte. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie Branding einsetzen, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Auch als Kühloption erhältlich.

Produkteigenschaften

- Impuls-Tiefkühltruhe
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Für Branding geeignet
- Raumteiler-System
- Flip-Flap-Deckel
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -12
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech

CF78
Tiefkühltonne



	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie- klasse
CF78	567 x 567 x 830	454 x 454 x 440	29	460	124	80 / 72	D A G



Verstärkte Rollen



Raumteiler-System



IMPULS-TIEFKÜHLGERÄTE

UHD201 Black



Umstellbar
zwischen Kühl-
und
Gefrierschrank



Glas-Schiebedeckel



Verstellbarer
Zwischenboden

Beschreibung

Der Impulskühlschrank UHD201 /Black ist perfekt, um Impulskäufe anzuregen. Alle vier Seiten und auch die Schiebedeckel sind aus Glas, um eine gute Produktsichtbarkeit zu gewährleisten. Das Gerät ist zwischen Kühlen und Gefrieren umschaltbar, sodass Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Im Verhältnis zu seiner Größe bietet er beeindruckend viel Stauraum. Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Gerät.

Produkteigenschaften

- Tiefkühl / Kühl
- Ideal für Impulsverkäufe
- Glas-Schiebedeckel
- Seiten aus Glas für bessere Präsentation der Produkte
- Großer Lagerraum
- Umluftkühlung
- Rollen mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -2 bis 5 / -24 bis -18

Art der Kühlung Ventiliert

Art der Abtauung Automatisch, Heißgas

Außenfinish Schwarz RAL9005

Innenfinish Stahlblech, beschichtet

UHD201 /Black

Impuls-Kühl/Tiefkühlinsel in schwarz

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie- klasse
UHD201 /Black	1255 x 1015 x 962	1075 x 705 x 295	132	4032	661	200 / 165	





Neues Produkt

Beschreibung

Die NIC-Premium-Reihe von Speiseeis-Gefriertruhen besticht durch ihr Design mit abgerundeten Ecken, abgerundeten Kanten und flachen Glasschiebedeckeln. Die Gefriertruhe ist sehr stabil und solide gebaut, steht aber gleichzeitig auf Rädern, so dass sie leicht ihren Standort im Laden wechseln kann. Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Im Lieferumfang enthalten ist ein Komplettsatz Körbe.

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energieklasse
NIC202SC	740 x 650 x 885	600 x 510 x 576	52	440,19	165	186 / 138	2	2	
NIC302SC	1030 x 650 x 885	890 x 510 x 576	62	592,76	200	288 / 218	4	4	
NIC402SC	1320 x 650 x 885	1180 x 510 x 571	72	727,08	225	390 / 298	5	5	
NIC502SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	828,55	265	478 / 367	6	6	

TIEFKÜHLTRUHEN MIT FLACHE GLASDECKEL

IC-SC



Neues Produkt

Beschreibung

Die Speiseeis-Gefriertruhen der IC-Standardreihe zeichnen sich durch eine stabile, robuste Bauweise und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind eine gute Wahl für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Die Truhen werden mit flachen Glasschiebedeckeln für die Sichtbarkeit der Produkte und einen kompletten Satz Körbe geliefert, die mit leckerem Eis gefüllt werden können. Die robusten Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verschieben des Geräts.

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- 2 Drahtkörbe, weiß
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
IC102SC	570 x 570 x 897	450 x 450 x 520	42	452,235	180	108 / 91	2	2	
IC202SC	720 x 630 x 892	600 x 510 x 655	46	543,485	200	191 / 155	2	2	
IC302SC	1010 x 630 x 892	890 x 510 x 655	55	662,475	300	296 / 255	4	4	
IC402SC	1300 x 630 x 892	1180 x 510 x 655	64	877,095	320	401 / 350	5	5	
IC502SC	1550 x 630 x 892	1430 x 510 x 655	72	1025,285	350	491 / 430	6	6	

Beschreibung

Die Speiseeis-Gefriertruhen der IC-Standardreihe zeichnen sich durch eine stabile, robuste Bauweise und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind eine gute Wahl für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Die Truhen werden mit flachen Glasschiebedeckeln für die Sichtbarkeit der Produkte und einen kompletten Satz Körbe geliefert, die mit leckerem Eis gefüllt werden können. Die robusten Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verschieben des Geräts.

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung


	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energieklasse
IC552SC	1750 x 630 x 892	1630 x 510 x 655	96	1155,59	365	555 / 486	7	7	
IC702SC	2055 x 630 x 892	1930 x 510 x 655	100	1342,105	400	670 / 560	8	8	



IC552SC
Eiscreme-Gefriertruhen




Körbe



Schloss



IC702SC
Eiscreme-Gefriertruhen

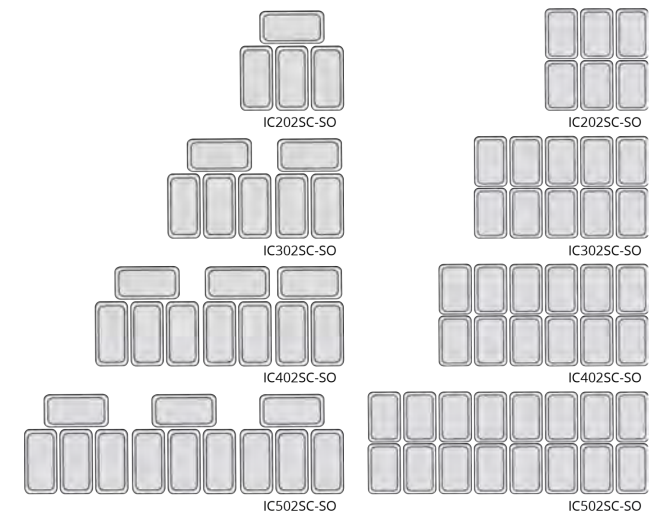

TIEFKÜHLTRUHEN MIT FLACHE GLASDECKEL

IDA



Neues Produkt

Beschreibung

Die IDA-Tiefkühltruhen bieten eine hervorragende Produktpräsentation dank der frontseitigen LED-Innenbeleuchtung, die Ihre Tiefkühlprodukte optimal in Szene setzt. Das schlichte Design eignet sich ideal für Branding-Zwecke, während robuste Rollen für Mobilität sorgen.

Produkteigenschaften

- Glas-Schiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung
- Ideal für Branding
- Verstärkte Rollen
- Statische Kühlung
- Körbe sind als Zubehör erhältlich (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stauraum unter Körben

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -23 bis -16

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß, RAL 9010

Innenfinish Weiß, RAL 9010

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
IDA200-W1	764 x 694 x 867	606 x 536 x 688	45	442,8	87	205 / 163	0	1	
IDA300-W1	1094 x 694 x 867	936 x 536 x 688	53	627,8	129	331 / 267	0	2	
IDA400-W1	1344 x 694 x 867	1186 x 536 x 688	61	668,32	112	426 / 345	0	2	
IDA500-W1	1544 x 694 x 867	1386 x 536 x 688	68	842	215	503 / 408	0	3	
IDA600-W1	1804 x 694 x 867	1646 x 536 x 688	71	990	241	602 / 489	0	3	




TIEFKÜHLTRUHEN MIT FLACHE GLASDECKEL

IDB



Neues Produkt



Scannerschiene
standardmäßig



LED-Beleuchtung

Beschreibung

Die Eiscreme-Gefriergeräte der IDB-Reihe sind solide gebaut und verfügen über einen Aluminiumrahmen an der Vorder- und Rückseite. Die leicht gewölbten Glasschiebedeckel sind mit stabilen Griffen ausgestattet, die gleichzeitig als Enden des oberen Rahmens dienen, die Gefriertruhe gut abdichten und das Eindringen und Entweichen von Luft verhindern. Das Gerät verfügt über eine hervorragende LED-Beleuchtung an der Vorderseite, um die Tiefkühlprodukte hervorzuheben, und wird mit einem kompletten Satz Körbe geliefert.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Ideal für Branding
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Inklusive Scannerschienen
- Rollen mit Bremse

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse	Technische Daten	
IDB400-W1	1350 x 695 x 780	1210 x 550 x 617	78	917	253	435 / 312	6	6		Temperaturbereich (°C)	-30 bis -10
IDB500-W1	1655 x 695 x 780	1520 x 550 x 617	81	1066	330	525 / 395	8	8		Art der Kühlung	Statisch
										Art der Abtauung	Manuell
										Außenfinish	Weiß RAL 9016
										Innenfinish	Weiß, RAL 9016



Neues Produkt

Beschreibung

Die Focus-Reihe von Eiscreme-Gefriergeräten ist in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Sie zeichnet sich durch ihr elegantes Design, ihre Energieeffizienz und ihre Langlebigkeit aus. Die rahmenlosen, gewölbten Schiebedeckel und die interne LED-Beleuchtung sorgen für eine hervorragende Präsentation. Die Transportrollen sind serienmäßig, sodass sie leicht zu bewegen ist.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose gewölbte Schiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Statische Kühlung
- Laufrollen
- Tauwasserablauf
- Lüfterunterstützter Kondensator für Energieeffizienz

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -16
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß / Grau
Innenfinish	Aluminium gehämmt

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energieklasse
FOCUS 106	1050 x 650 x 850	900 x 500 x 699	54	618	199	270 / 193	4	4	
FOCUS 131	1300 x 650 x 850	1150 x 500 x 699	62	716	142	352 / 254	5	5	
FOCUS 151	1500 x 650 x 850	1350 x 500 x 699	68	796	198	418 / 302	6	6	
FOCUS 171	1700 x 650 x 850	1550 x 500 x 699	73	1024	235	484 / 351	7	7	
FOCUS 73	720 x 650 x 850	570 x 500 x 699	44	431	84	161 / 113	3	3	

TIEFKÜHLTRUHEN MIT GEWÖLBTEN GLASDECKEL

IC-SCEB



Neues Produkt

Beschreibung

Die Speiseeis-Gefriertruhen der IC-SCEB Standardreihe zeichnen sich durch eine stabile, robuste Bauweise und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind eine gute Wahl für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Die Truhen werden mit gewölbten Glasschiebedeckeln für die Sichtbarkeit der Produkte und einen kompletten Satz Körbe geliefert, die mit leckerem Eis und Lollies gefüllt werden können. Die robusten Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verschieben des Geräts.

Produkteigenschaften

- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Ideal für Branding
- 2 Drahtkörbe, weiß
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtaugung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energieklasse
IC102SCEB	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	479,245	190	100 / 85	1	2	
IC202SCEB	720 x 615 x 949	600 x 495 x 710	53	561,005	200	176 / 157	2	2	
IC302SCEB	1010 x 615 x 949	890 x 495 x 710	57	771,975	235	264 / 230	4	4	
IC402SCEB	1300 x 615 x 949	1180 x 495 x 710	66	827,82	240	352 / 310	5	5	
IC502SCEB	1550 x 615 x 949	1420 x 495 x 710	72	957,03	365	427 / 398	6	6	

IC552SCEB



Neues Produkt



Körbe



Schloss



IC552SCEB
Eiscreme-Gefriertruhen

Beschreibung	Produkteigenschaften	Technische Daten										
Die Speiseeis-Gefriertruhen der IC-SCEB Standardreihe zeichnen sich durch eine stabile, robuste Bauweise und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind eine gute Wahl für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Die Truhen werden mit gewölbten Glasschiebedeckeln für die Sichtbarkeit der Produkte und einen kompletten Satz Körbe geliefert, die mit leckerem Eis und Lollies gefüllt werden können. Die robusten Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verschieben des Geräts.	<ul style="list-style-type: none"> • Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation • Gerundete Schiebedeckel mit Schloss • Inkl. Komplettsatz Körbe • LED-Innenbeleuchtung • Ideal für Branding • Digitales Thermometer • Rollen mit Bremse • Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung 	<table border="1"> <tr> <td>Temperaturbereich (°C)</td> <td>-24 bis -14</td> </tr> <tr> <td>Art der Kühlung</td> <td>Statisch</td> </tr> <tr> <td>Art der Abtauung</td> <td>Manuell</td> </tr> <tr> <td>Außenfinish</td> <td>Weiß</td> </tr> <tr> <td>Innenfinish</td> <td>Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung</td> </tr> </table>	Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14	Art der Kühlung	Statisch	Art der Abtauung	Manuell	Außenfinish	Weiß	Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14											
Art der Kühlung	Statisch											
Art der Abtauung	Manuell											
Außenfinish	Weiß											
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung											

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energieklasse
IC552SCEB	1750 x 615 x 949	1630 x 495 x 710	96	1073,465	285	540 / 481	7	7	

TIEFKÜHLTRUHEN MIT GEWÖLBTEN GLASDECKEL

NIC-SCEB



Neues Produkt

Beschreibung

Die NIC-Premium-Reihe von Speiseeis-Gefriertruhen besticht durch ihr Design mit abgerundeten Ecken, abgerundeten Kanten und gewölbten Glasschiebedeckeln. Die Gefriertruhe ist sehr stabil und solide gebaut, steht aber gleichzeitig auf Rädern, so dass sie leicht ihren Standort im Laden wechseln kann. Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Im Lieferumfang enthalten ist ein Komplettsatz Körbe.

Produkteigenschaften

- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Abgewinkelt Display zur besseren Präsentation
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Ideal für Branding
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtaugung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
NIC202SCEB	740 x 650 x 918	600 x 510 x 571	52	448,585	200	185 / 126	2	2	
NIC302SCEB	1030 x 650 x 918	890 x 510 x 571	62	655,175	280	286 / 218	4	4	
NIC402SCEB	1320 x 650 x 918	1180 x 510 x 571	72	849,72	300	388 / 298	5	5	
NIC502SCEB	1570 x 650 x 918	1430 x 510 x 571	110	957,395	340	475 / 367	6	6	

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR



UF-G



UF400G
Displaygefrierschrank



UF200G
Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UF200G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	 D <small>A+G</small>
UF400G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	 C <small>A+G</small>

Beschreibung



Passendes
Kühlmodell



Schloss

Die Gefrierschränke der UF-G-Reihe sind die Weißglastür-Version unserer UF-Modelle. Diese Vitrinen-Gefrierschränke bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Der Gefrierschrank ist in verschiedenen Größen erhältlich. Der Standard-Gefrierschrank ist mit festen Gefrierfächern ausgestattet, die dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Die Temperatur stellen Sie an der digitalen Thermostatanzeige ein.

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Statische Kühlung
- Schloss
- Feste Gefrierroste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -10

Art der Kühlung Statisch

Umluft

Art der Abtaugung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Weiß, ABS



Schloss



Starke Räder als
Option

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR UF-VG

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UF-VG-Reihe sind die Umluftversion unserer Weißglastür-Gefrierschränke. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten große Flexibilität mit verstellbaren Fachböden. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur kann an einem einfach zu bedienenden digitalen Thermostat-Display eingestellt werden. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Schloss
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UF200VG	600 x 595 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	
UF400VG	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	

UF200VG
Displaygefrierschrank



Schloss

UF400VG
Displaygefrierschrank



Umluftkühlung



Schloss



TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR UF-SG

Beschreibung

Die Gefrierschränke der UF-SG-Reihe sind die Edelstahl-Glastür-Versionen unserer UF-Modelle. Diese Vitrinen-Gefrierschränke bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und haben alle ein klares Design in Edelstahl. Der Standard-Gefrierschrank ist mit festen Gefrierfächern ausgestattet, die dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Schloss
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare FüÙe mit Rollen nach hinten

Technische Daten





Temperaturbereich (°C) -24 bis -10

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish SS 430

Innenfinish Weiß, ABS

	AußenmaÙe (BxTxH) (mm)	InnenmaÙe (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br. / Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden	Energieklasse
UF200SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	 D 
UF400SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	 C 



UF200SG
Displaygefrierschrank



Passendes Kühlmodell



Schloss



UF400SG
Displaygefrierschrank



Schloss



Verstellbare FüÙe optional

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UF-VSG



UF400VSG
Displaygefrierschrank



UF200VSG
Displaygefrierschrank

Beschreibung



Schloss

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UF-VSG-Reihe sind die Umluftversion unserer Edelstahl-Glastür-Gefrierschränke. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten große Flexibilität mit verstellbaren Fachböden. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur kann an einem einfach zu bedienenden digitalen Thermostat-Display eingestellt werden. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch Automatisch, elektrisch
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UF200VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	
UF400VSG	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	



Umluftkühlung



Schloss

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UF400VGB

Beschreibung

Die Display-Gefrierschränke der Serie UF400VG sind in Schwarz oder Weiß mit einem Türrahmen aus Edelstahl erhältlich. Sie verfügen über eine belüftete Kühlung, eine automatische Abtauung und einen digitalen Thermostat. Mit einer beheizbaren Glastür, verstellbaren Einlegeböden und einer LED-Innenbeleuchtung bieten sie eine hervorragende Präsentation Ihrer Tiefkühlprodukte.

Produkteigenschaften

- Verstellbare Füße
- Schloss
- Verstellbare Gitterroste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Vertikale LED-Innenleuchte mit Schalter
- Vollautomatische Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz



Innenlüfter



Digitale Steuerung



Neues Produkt



Schloss



UF400VGB
Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UF400VGB	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UF400VGW



Schloss



Digitale Steuerung



Starker Griff

Beschreibung

Die Displaygefrierschränke der Reihe UF-VGW sind die belüftete Version unserer Glastür-Gefrierschränke. Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet durch verstellbare Einlegeböden große Flexibilität. Das effektive belüftete Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank. Die Temperatur kann über ein einfach zu bedienendes digitales Thermostatdisplay eingestellt werden. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare FüÙe mit Rollen nach hinten
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS

	AußenmaÙe (BxTxH) (mm)	InnenmaÙe (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UF400VGW	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	

UF400VGW
Displaygefrierschrank

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UFSC371G

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UFSC-Reihe bieten hervorragende Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Den Vitrinen-Gefrierschrank gibt es in Schwarz und Weiß, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Tauwasserablauf
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -14

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UFSC371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	95	3035	570	300 / 270	1	6	



UFSC371G
Displaygefrierschrank



Schloss



UFSC371GCP
Displaygefrierschrank



Starker Griff



Schloss

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UFSC371G Black



UFSC371GCP Black
Displaygefrierschrank in Schwarz



UFSC371G Black
Displaygefrierschrank in Schwarz



Schloss

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UFSC-Reihe bieten hervorragende Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Den Vitrinen-Gefrierschrank gibt es in Schwarz und Weiß, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Feste Gefrierroste
- Schloss
- Verstellbare FüÙe

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -14

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtaugung Manuell

Außenfinish Schwarz

Innenfinish Schwarz

	AußenmaÙe (BxTxH) (mm)	InnenmaÙe (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UFSC371G Black	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371G Black L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	
UFSC371GCP Black	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	98	3035	570	300 / 270	1	6	



Starker Griff



Schloss

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UFSC1450GCP NF

Beschreibung

Präsentieren Sie Ihre Tiefkühlwaren optimal mit diesem flexiblen Vitrinen-Gefrierschrank, bei dem Sie die Höhe der Fachböden je nach Inhalt anpassen können. Reinigungsfreundlich, leicht zu befüllen und sehr sparsam im Energieverbrauch.

Produkteigenschaften

- Verstellbare Roste
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Hervorragende Produktpräsentation
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- LED-Leuchtkasten
- Beheizte, selbstschließende Glastür
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -12
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung




Höhenverstellbare Roste



Starker Griff



Schloss

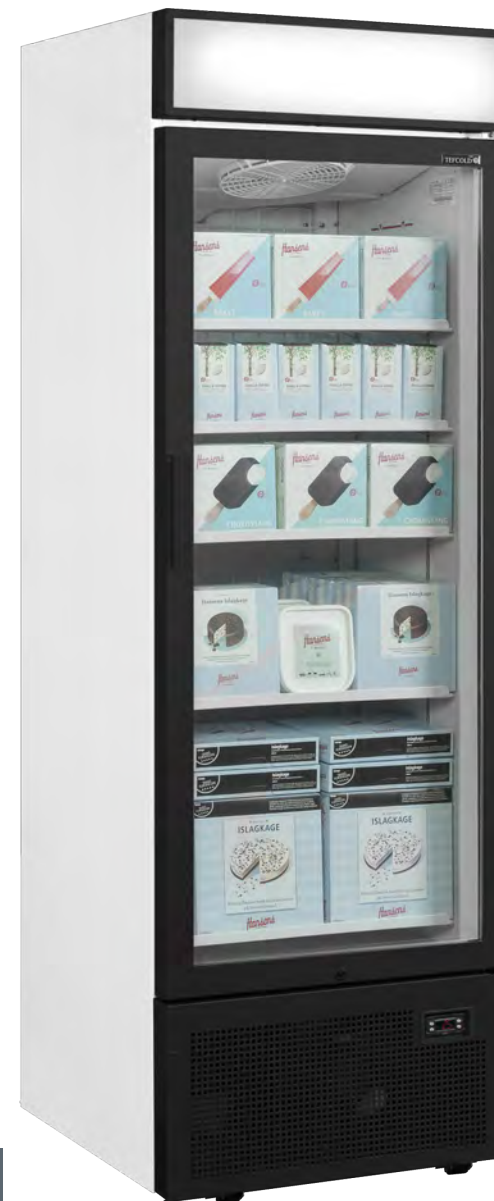

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UFSC1450GCP NF	680 x 761 x 2149	565 x 568 x 1660	125	3154	700	544 / 440	1	5	

UFSC1450GCP NF
Displaygefrierschrank

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UFFS371G



UFFS371G
Displaygefrierschrank



UFFS371GCP
Displaygefrierschrank



Schloss

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UFFS-Reihe bieten hervorragende Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Den Vitrinen-Gefrierschrank gibt es in Weiß, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Tauwasserablauf

Technische Daten





Temperaturbereich (°C) -24 bis -14

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UFFS371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017	570	300 / 270	1	6	 C 
UFFS371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	98	3035	570	300 / 270	1	6	 C 



Starker Griff



Schloss

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

UFFS371G Eureka

Beschreibung

Die Gefrierschränke der UFFS-Modellreihe bieten hervorragende produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Tauwasserablauf
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS, Weiß



Starker Griff



Schloss



Schloss



	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UFFS371G Eureka	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017	570	300 / 270	1	6	

UFFS371G Eureka
Displaygefrierschrank

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

GLEE 45W-v3-Lite



GLEE 45W-v3-Lite
Displaygefrierschrank

Beschreibung

Der GLEE-Display-Gefrierschrank bietet maximale Verkäuflichkeit: brillante LED-Ausleuchtung, höhenverstellbare Roste und 3-fach-Glas setzen Ihre Produkte perfekt in Szene. Umluftkühlung und drehzahl geregelter Kompressor liefern gleichmäßige Kälte bei geringem Verbrauch; die Tür schließt selbst.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Verstellbare Roste
- Großer Lagerraum
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Digitale Temperaturanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -18
Art der Kühlung	Umluft
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
GLEE 45W-v3-Lite	670 x 640,5 x 1965	550 x 495 x 1295	126	2989	744	410 / 258	1	5	

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

FSF176VH BLACK

Beschreibung

Diese schlanke FSF Displaygefrierschrank ist nur 435 mm breit und eignet sich daher ideal für Orte, an denen nur begrenzter Platz für die Präsentation von Tiefkühlprodukten zur Verfügung steht. Sie ist mit einem LED-Leuchtkasten, verstellbaren Roste, LED-Innenbeleuchtung und einer beheizten Glastür ausgestattet, um eine optimale Produktpräsentation zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- LED-Leuchtkasten
- LED-Innenbeleuchtung
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Verstellbare Roste
- Automatische Abtauung
- Digitalregler und Temperaturanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -12
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß



Höhenverstellbare Roste



Innenlüfter



	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
FSF176VH B	435 x 531 x 2016	357 x 362 x 1410	88	3432,46	800	190 / 113	1	5	E A+G

FSF176VH B
Displaygefrierschrank

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

LGF





LGF5000
Displaygefrierschrank



LGF2500
Displaygefrierschrank

Beschreibung

-  Neues Produkt
-  Passendes Kühlmodell




Die Display-Gefrierschränke der Serie LGF wurden für eine elegante und effiziente Auslage in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Das Modell ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich. Es verfügt über verstellbare Fachböden, beheizte Glastüren und zwei LED-Leuchten pro Tür für eine optimale Produktpräsentation. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten LED-Baldachin, der sich ideale für Branding eignet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auch als Kühlversion (LGC) erhältlich.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -14
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtaugung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn.-Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Türen (Stk.)	Anzahl der Regale	Energieklasse
LGF2500	685 x 805 x 2065	565 x 640 x 1520	120	2842	650	0,69	1	4	
LGF5000	1382 x 805 x 2065	1262 x 640 x 1520	190	4660	1200	1,38	2	8	
LGF7500	2079 x 805 x 2065	1959 x 640 x 1520	240	9335	1200	2,07	3	12	



Digitale Steuerung



Verstärkte Rollen

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR LGF BLACK



Neues Produkt



Passendes Kühlmodell

Beschreibung

Die Display-Gefrierschränke der Serie LGF-B wurden für eine elegante und effiziente Auslage in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Das Modell ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich. Es verfügt über verstellbare Fachböden, beheizte Glastüren und zwei LED-Leuchten pro Tür für eine optimale Produktpräsentation. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten LED-Baldachin, der sich ideale für Branding eignet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Profitieren Sie von niedrigen Betriebskosten mit dem energieeffizienten Kühlsystem, das Ihre Produkte auf der idealen Temperatur hält. Auch als Kühlversion (LGC) erhältlich.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare Füße

Technische Daten

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Türen (Stk.)	Anzahl der Regale	Energieklasse
LGF2500B	685 x 805 x 2065	565 x 640 x 1520	120	2842	650	0,69	1	4	
LGF5000B	1382 x 805 x 2065	1262 x 640 x 1520	190	4660	1200	1,38	2	10	
LGF7500B	2079 x 805 x 2065	1959 x 640 x 1520	240	9335	1200	2,07	3	12	

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -14
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz



Sweet Swirls
Ice Cream & Desserts

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

Atom Maxi DB



Passendes Kühlmodell

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der Atom Maxi-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über 1, 2 oder 3 selbstschließende Glastüren, LED-Beleuchtung und verstellbare Fachböden für eine optimale Produktpräsentation. Das Modell ist mit einem effizienten Umluftkühlsystem, automatischer Abtauung und einem benutzerfreundlichen Temperaturregler ausgestattet. Auch als Kühlversion erhältlich.

Produkteigenschaften

- Perfekte Präsentation von Tiefkühlware
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Tiefkühlausführung erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -18 bis -22

Art der Kühlung Ventiliert

Art der Abtauung Automatisch

Außenfinish Schwarz RAL9005

Innenfinish Weiß, RAL 9003

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m ²)	Türen (Stk.)	Anzahl der Regale	Energieklasse
Atom Maxi F1DB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	0,84	1	5	
Atom Maxi F2DB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1,39	2	10	
Atom Maxi F3DB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	2,09	3	15	

TIEFKÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR

Atom Maxi DBB



Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der Atom Maxi-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über 1, 2 oder 3 selbstschließende Glastüren, LED-Beleuchtung und verstellbare Fachböden für eine optimale Produktpräsentation. Das Modell ist mit einem effizienten Umluftkühlsystem, automatischer Abtauung und einem benutzerfreundlichen Temperaturregler ausgestattet. Auch als Kühlversion erhältlich.

Produkteigenschaften

- Perfekte Präsentation von Tiefkühlware
- Innen und außen schwarz
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige

Technische Daten

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
Atom Maxi F1DBB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	560 / 390	1	5	
Atom Maxi F2DBB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1006 / 702	2	10	
Atom Maxi F3DBB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	1563 / 1090	3	15	

Temperaturbereich (°C) -18 bis -22

Art der Kühlung Ventiliert

Art der Abtauung Automatisch

Außenfinish Schwarz RAL9005

Innenfinish Schwarz

MOBILER TIEFKÜHLTRUHEN

Mobilux Combi

**MOBILUX 11 COMBI**

Mobiler 12-V-Tiefkühltruhen/Kühltruhen

**MOBILUX 21 COMBI**

Mobiler 12-V-Tiefkühltruhen/Kühltruhen



Neues Produkt

Umstellbar
zwischen Kühl-
und
Gefrierschrank

Schloss

Beschreibung

Die batteriebetriebene mobile Kombi Kühltruhe/Tiefkühltruhe „Mobilux“ ermöglicht es Ihnen, sie überallhin mitzunehmen (im Rahmen des Möglichen). Laden Sie die Batterie über Nacht auf, und Sie können sich auf den Weg machen, um Eis zu verkaufen. Je nach Bedingungen hält die Ladung zwischen 8 und 13 Stunden. Das Gerät kann auf einem Wagen oder einem geeigneten Dreirad montiert werden.

Produkteigenschaften

- Geeignet für die Montage auf Wagen oder Dreirad
- 12-V-DC Gelbatterie für den mobilen Einsatz
- Akkulaufzeit von 8-13 Stunden
- Akku und Ladegerät
- Statische Kühlung
- Flache Schiebedeckel
- Eisdreirad oder Trolley verfügbar (auf Bestellung)
- Tiefkühl / Kühl


Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-15 bis -22 /+4 bis +12
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtaugung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Aluminium gehämmert

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
MOBILUX 11 COMBI	724 x 654 x 916	520 x 450 x 686	55	858	98	144 / 117	1	2	
MOBILUX 21 COMBI	1054 x 654 x 916	850 x 450 x 686	68	964	110	249 / 206	2	4	



Ladegerät



Integrierter Griff



TIEFKÜHLTRUHEN MIT SCHIEBEDECKEL

CUBE



Beschreibung

Die CUBE-Modellreihe bietet robuste Eiscremetruhen mit Aluminium-Profilrahmen und platzsparenden, teils selbstschließenden Schiebedeckeln. Statische Kühlung und stabile Lenkrollen sorgen für zuverlässigen Betrieb. Ideal fürs Branding: auf Wunsch mit individueller Werbung lieferbar. Optionen: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Streicheis-Thermostat, Leuchtkasten, Werbetafel.

Produkteigenschaften

- Ideal für Branding
- Schiebedeckel
- Statische Kühlung
- Tauwasserablauf
- Laufrollen
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -23 bis -16

Art der Kühlung Statisch

Art der Abtauung Manuell

Außenfinish Weiß

Innenfinish Stahl, verzinkt oder kunststoffbeschichtet
Weiß

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie- klasse
CUBE 22-v2	764 x 694 x 867	606 x 536 x 688	45	438	82	205 / 163	0	2	
CUBE 45-v2	1344 x 694 x 867	1186 x 536 x 688	61	692	133	426 / 345	0	4	
CUBE 53-v2	1544 x 694 x 867	1386 x 536 x 688	68	872	197	503 / 408	0	6	
CUBE 61-v2	1804 x 694 x 867	1646 x 536 x 688	71	1131	230	602 / 489	0	6	
CUBE35-v2	1094 x 694 x 867	936 x 536 x 688	53	631	120	331 / 267	0	3	



**SCOOP
PARADISE**

**SCOOP
PARADISE**

**FROZEN
DELIGHTS**

LAGERTIEFKÜHLSCHRÄNKE AUS EDELSTAHL

UF400VS

Beschreibung

Die Gefriergeräte der UF-VS-Reihe sind die Umluftversion unserer Edelstahl-Lagergefrierschränke. Sie sind in verschiedenen Größen lieferbar. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein. Sie können den Gefrierschrank mit verstellbaren Fachböden an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare FüÙe mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -10

Art der Kühlung Ventiliert

Art der Abtauung Automatisch

Außenfinish SS 430

Innenfinish Weiß, ABS

	AußenmaÙe (BxTxH) (mm)	InnenmaÙe (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
UF400VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	



Umluftkühlung



Schloss



Passendes
Kühlmodell



Schloss



UF400VS
Lagergefrierschrank



Schloss



Verstärkte Rollen



Schienen für Backbleche

Beschreibung

Der BF850I Gefrierschrank ist sowohl für Bäckereien als auch für die Lagerung von Speiseeis optimiert. Er hat Euronorm-Maße mit Führungen für Backbleche. Es verfügt jedoch auch über Einlegeböden, die bis zu 54 Napoli-Behälter aufnehmen können (nicht im Lieferumfang enthalten). Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Euronorm-Schrank
- 9 Tragroste (600 x 800 mm)
- Fassungsvermögen 54 x 5 l-Napoli-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C) -24 bis -18

Art der Kühlung Ventiliert

Art der Abtauung Automatisch

Außenfinish SS 304

Innenfinish SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege- böden	Energie- klasse
BF850I	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	3149	700	850 / 737	1	9	



BF850I
Gefrierschrank

SCHOCKKÜHLER/-FROSTER

BLCA-X



Beschreibung

Die BLCA-X-Schockkühler/-froster kommen häufig in Großküchen zum Einsatz, wenn Lebensmittel schnell und hygienisch gekühlt werden müssen. Durch die Verwendung von Schockkühlern zum Kühlen oder Gefrieren bleiben Farbe, Textur und Geschmack der Lebensmittel erhalten. Inklusive Kerntemperaturfühler. Wählen Sie eines der voreingestellten Programme oder erstellen Sie Ihr eigenes an der benutzerfreundlichen Touchscreen-Steuerung. Erhältlich in verschiedenen Größen, alle aus hochwertigem SS304-Edelstahl gefertigt und für GN- und Euronorm-Größen dimensioniert.

Produkteigenschaften

- Touchscreen-Steuerung
- Programmierbarer Regler
- HACCP-konformer Datenexport
- Daten über USB hochladen oder herunterladen
- Schienen für GN1/1- und Euronorm
- Edelstahl
- Mit Kerntemperaturfühler
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Beine

Technische Daten

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)
BLCA10X1	804 x 815 x 1885	660 x 640 x 870	150	900	368 / 192
BLCA14X1	800 x 815 x 2110	660 x 640 x 1170	210	2000	494 / 264
BLCA3X1	804 x 826 x 995	660 x 640 x 330	104	700	139 / 60
BLCA5X1	804 x 826 x 1045	660 x 640 x 400	116	720	169 / 91


Temperaturbereich (°C)	-30 bis +70
------------------------	-------------

Art der Abtaugung	Automatisch, Heißgas
-------------------	----------------------

Außenfinish	SS 304
-------------	--------

Innenfinish	SS 304
-------------	--------

EISCREME-Spezialzyklusmodus HÄRTEN

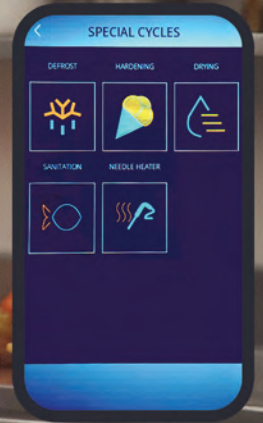



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. The lines are evenly spaced and extend across the entire width of the page.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 18 lines in total, evenly spaced from top to bottom.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 18 lines in total, evenly spaced from top to bottom.



A series of horizontal dotted lines spanning the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are 20 lines in total, evenly spaced from top to bottom.



ES GIBT NOCH MEHR

Besuchen Sie www.tefcold.de,
um unsere große Auswahl an
Kühl- und Gefriergeräten zu
entdecken.



VORGEHENSWEISE

- 1 Wählen Sie die besten Gefrierschränke für Ihr Unternehmen.
- 2 Entscheiden Sie, ob Sie ein individuelles Branding wünschen.
- 3 Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich
– wir liefern die Produkte in Kürze.

Und denken Sie daran – wir sind nur einen Anruf entfernt

☎ +49 (0)2572-9554-0

TEFCOLD DE GmbH

Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Germany

T: +49 (0)2572-9554-0
E: info@tefcold.de
tefcold.de

TEFCOLD A/S

Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark

T: +45 8660 1933
E: sales@tefcold.com
tefcold.com

TEFCOLD BE

Lichtenberglaan 1023
3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0) 11 / 782 698
E: receptie@tefcold.be
tefcold.be

TEFCOLD 
COOL PRODUCTS WORLDWIDE

TEFCOLD FR

3, 5 rue Saint Georges
75009 Paris
France

T: +33 4 76 65 00 92
E: info@tefcold.fr
tefcold.fr

TEFCOLD SK s.r.o.

Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Slovakia

T: +421 911 770 462
E: elektro@tefcold.com
tefcold.sk

TEFCOLD CZ s.r.o.

Logistics area P3 Ostrava Central,
hall L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava
Czech Republic

T: +420 593 033 028
E: vo@tefcold.com
tefcold.cz

TEFCOLD NL BV

Elementweg 7
4706 NN Roosendaal
Netherlands

T: +32 (0) 11 / 782 698
E: sales@tefcold.nl
tefcold.nl

TEFCOLD Iberia

Fluvià, 65
08019- Barcelona
Spain

T: +34 935 245 074
E: comercial@tefcold.es
tefcold.es

TEFCOLD UK Ltd

West Meadow Rise
Castle Donington
Derby | DE74 2HL | UK

T: +44 (0) 1332 850090
E: sales@tefcold.co.uk
tefcold.co.uk

