TEFCOLD®

COOL PRODUCTS WORLDWIDE



KATALOG 2026

DEUTSCHLAND



GEWERBLICHE KÜHLUNG LEICHT GEMACHT

Sie suchen einen zuverlässigen Partner für gewerbliche Kühlung? Dann sind Sie hier genau richtig. Bei TEFCOLD erhalten Sie Produkte, auf die Sie sich verlassen können, zu attraktiven Preisen und geliefert, wann und wohin Sie sie benötigen. Unser engagiertes Team unterstützt Sie bei jedem Schritt – von der Auswahl der am besten geeigneten Produkte bis hin zum Zugang zu unserem Online-Universum, wo Sie Preise und Lagerbestände einsehen und Bestellungen aufgeben können, wann immer es Ihnen passt.

Vom ersten Kontakt bis zur Lieferung und darüber hinaus sorgen wir für einen reibungslosen Ablauf, damit Sie sich auf Ihr Geschäft und das konzentrieren können, was Sie am besten können. In diesem Katalog laden wir Sie ein, unsere umfangreiche Auswahl an Plug-in-Lösungen für die gewerbliche Kühlung und Tiefkühlung zu entdecken. Wir haben ihn mit Optionen für alle geschäftlichen Anforderungen, ob groß oder klein, gefüllt. Tauchen Sie ein und entdecken Sie, was wir zu bieten haben.

„Globale Reichweite, lokaler Service“





MACHEN WIR ES IHNEN EINFACH

Hinter dem Login unseres B2B-Webshops eröffnet sich ein ganzes Universum an Möglichkeiten, das darauf ausgelegt ist, Ihr Erlebnis zu vereinfachen und Ihre Geschäftsprozesse zu optimieren.

Stellen Sie sich eine Plattform vor, die Ihnen Zugang zu allem bietet, was Sie benötigen – alles an einem Ort.

EINFACHE ONLINE-BESTELLUNG

Finden Sie alle Produkte, die Sie benötigen – inklusive Ihrer vereinbarten Preise, Garantien und Echtzeit-Lagerinformationen.

COOLE FUNKTIONEN

Vergleichen Sie verschiedene Produkte, erstellen Sie Angebote für Ihre Kunden oder berechnen Sie die Versandkosten – wir haben alles daran gesetzt, es Ihnen so einfach wie möglich zu machen.

TEFCOLD-PRODUKTE IN IHREM WEBSHOP INTEGRIEREN

Es ist einfacher, als Sie denken! Wir bieten Ihnen einen Datenfeed, mit dem Sie unsere Produkte in Ihren Webshop übertragen können. Sie entscheiden, ob Sie nur ein Produkt oder das gesamte TEFCOLD-Sortiment anzeigen möchten.



WIR SIND IMMER FÜR SIE DA

Wählen Sie die besten Produkte für Ihr Unternehmen mit Unterstützung unseres engagierten Vertriebsteams.

EINEN „WOW“-EFFEKT ERZIELEN

Lassen Sie Ihre Produkte mit einzigartigem, individuellem Branding hervorstechen. Wir können Ihr Design auf jeden Gefrierschrank in diesem Katalog drucken und anbringen.

GENIESSEN SIE SCHNELLE LIEFERUNGEN

Mit über 70.000 vorrätigen Geräten erleben Sie unseren schnellen Ablauf für Branding, Lieferung und Distribution – selbstverständlich mit exzellentem Kundenservice.



ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

Wir können Ihnen beim Auspacken und Platzieren der neuen Produkte in Ihrem Geschäft behilflich sein, falls dies für Sie hilfreich ist. Außerdem können wir beim Austausch alter Kühlmöbel diese ebenfalls mitnehmen. Bitte beachten Sie, dass beide Dienstleistungen gegen Aufpreis angeboten werden.

GARANTIEOPTIONEN

Sie können aus verschiedenen Garantieoptionen wählen, die entweder nur Ersatzteile oder Service und Ersatzteile abdecken. Gemeinsam finden wir die beste Lösung für Ihr Unternehmen.

REAKTIVER AFTER-SALES-SERVICE

Unsere hochwertigen Produkte und zuverlässigen Logistikpartner sorgen dafür, dass Sie von Anfang an eine großartige Erfahrung machen. Gleichzeitig wissen wir, dass es gut ist, auch in Zukunft einen Ansprechpartner zu haben. Basierend auf der von Ihnen gewählten Garantie steht Ihnen unser Serviceteam jederzeit unterstützend zur Seite.

GARANTIE

Damit Sie bei jedem Kauf beruhigt sein können, bieten wir standardmäßig eine einjährige Garantie auf Arbeitsleistung und eine zweijährige Garantie auf Ersatzteile für alle unsere integrierten gewerblichen Kühlprodukte, ohne zusätzliche Kosten.

Wenn Sie eine Garantieverlängerung wünschen, ist diese als optionale Zusatzleistung erhältlich.

Unser landesweites Netzwerk aus voll qualifizierten Kältetechnikern kümmert sich um alle unsere gewerblichen Kühlprodukte, die mit einer Arbeitsgarantie verkauft werden. Sie sind voll qualifiziert, um die deutschen und europäischen Konformitätsanforderungen zu erfüllen.

Unsere Techniker führen eine Reihe von Ersatzteilen mit sich, damit sie Ihr Gerät bereits beim ersten Besuch reparieren können. Sollte ein weiteres Teil benötigt werden, bieten wir einen Vorzugs-Lieferservice für neue Teile am nächsten Tag an.

Weitere Informationen zu unseren Garantieleistungen, zum Leistungsumfang und zu wichtigen Ausschlüssen finden Sie auf unserer Website. Bei Fragen können Sie sich gerne an uns wenden.


TEFCOLD


AFTERGLOW
ALE
AFTERGLOW
ALE
AFTERGLOW
ALE

BRANDING

Verwandeln Sie Ihre neuen Kühl- und Gefrierschränke in maßgeschneiderte Markenbotschafter! Wir erstellen lebendige, hochwertige und langlebige Grafiken, die die Fantasie Ihrer Kunden ansprechen. Perfekt, um Ihre Marke zu fördern und Kunden dazu zu animieren, darüber zu sprechen.

Alles erfolgt bei uns intern, sodass wir alle Aspekte des Prozesses vollständig kontrollieren können. Das bedeutet für Sie ein hohes Maß an Qualität und klarer Kommunikation – bei gleichzeitiger Kostenersparnis. Vom Design über Produktion und Anbringung bis hin zur Verpackung und Lieferung an Ihren Standort sind wir bei jedem Schritt an Ihrer Seite.

SCHRITT 1
HILFE UND BERATUNG

Nutzen Sie unsere Branchenerfahrung voll aus. Wir beraten Sie jederzeit gerne. Gemeinsam mit Ihnen entwickeln wir die effektivsten Branding-Optionen für Ihre neuen Produkte – sowohl in Bezug auf Kosten als auch auf die Wirkung bei Ihren Kunden.

SCRHITT 2
VORBEREITUNG DER GRAFIK

Sobald Sie Ihre Grafik erstellt haben, senden Sie sie an uns und wir bereiten sie für den Druck vor. Wenn Sie Unterstützung beim Design benötigen, lassen Sie es uns einfach wissen.

SCHRITT 3
DRUCK UND ANBRINGUNG

Überlassen Sie den Rest unserem erfahrenen Branding-Team, das Ihr Design fachgerecht auf Ihre Geräte anbringt.





1 GLASTÜRKÜHLGERÄTE

16 GLASTÜRKÜHLGERÄTE
56 WANDKÜHLREGALE UND BEDIENUNGSTHEKEN
66 BEDIENTHEKEN
72 FLEISCH- UND FISCHTHEKE
75 KONDITOREI & FEINKOST-VITRINEN
83 TISCHKÜHLER
93 MINIBARS
98 BAR & COUNTER DISPLAYS
112 ANPASSBARE BACKBARS
117 FASSKÜHLER
124 WEINKÜHLSCHRÄNKE
133 IMPULSKÜHLER

2 LAGERKÜHLGERÄTE

140 LAGERKÜHLSCHRÄNKE
146 KÜHLSCHRÄNKE MIT GLASTÜR
148 KÜHLTRUHEN

3 UMSCHALTBARE KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

154 KÜHLINSELN
156 SUPERMARKT-KÜHL-/GEFRIERTHRUHEN

4 GEFRIERGERÄTE

166 TIEFKÜHLTRUHEN
171 TIEFKÜHLTRUHEN (-45°C)
172 GEFRIERTRUHEN MIT GLASDECKEL
179 AUFTISCH - DISPLAY GEFRIERGERÄTE
181 GLASTÜR - DISPLAY GEFRIERGERÂTE
198 MULTIDECK-GEFRIERREGALE
199 LAGER - GEFRIERGERÄTE
208 SUPERMARKT-TIEFKÜHLTRUHEN
214 VERSCHIEDENE GEFRIERSCHRÄNKE

5 EISCREME-VITRINEN

220 AUFTISCH - STREICHEIS
221 SPEISEEISVITRINEN - STATISCHE KÜHLUNG
227 GEFRIERSCHRÄNKE MIT VOLLTÜR FÜR SPEISEEIS

6 KÜHLZELLEN

231 KÜHLZELLEN

7 GASTROBEREICH

244 SCHOCKFROSTER
245 FLEISCHKÜHLER
256 THEKEN, SALADETTEN & PIZZAKÜHLTISCHE
273 THEKEN - GEFRIERSCHRÄNKE
277 KÜHLAUFSÄTZE
281 KÜHLWANNEN
283 G-LINE
291 EISWÜRFELBEREITER



1 GLASTÜRKÜHLGERÄTE

Unsere Ladenkühlung ist in erster Linie darauf ausgerichtet, den Umsatz in Geschäften, Supermärkten, Cafés, Restaurants, Hotels usw. zu steigern. Bei der Auswahl von Details wie Regalen und LED-Beleuchtung liegt der Schwerpunkt auf der bestmöglichen Produktpräsentation.

Es gibt sie in einer Vielzahl von Varianten und Größen, von Vitrinen über Minibars bis hin zu großen Bedienungstheken für die optimale Präsentation von Lebensmitteln.



CEV425 Black

Schloss



CEV425 BLACK

Flaschenkühlschrank in Schwarz



357 231 213 174



CEV425 BLACK L/H

Flaschenkühlschrank, Anschlag links



357 231 213 174



Starker Griff



LED-Beleuchtung im Türrahmen

Beschreibung

Die CEV-Reihe ist unser Bestseller bei den Flaschenkühlschränken. Sie hat alles, was man braucht, um eisgekühlte Getränke optimal zu präsentieren: eine Glastür mit LED-Beleuchtung auf der Innenseite des Türrahmens, verstellbare Fachböden für mehr Flexibilität, Kühlung mit Gebläse für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank und obendrein ist sie ideal für das Branding. Die Geräte sind standardmäßig sowohl mit rechts- als auch mit linksanschlagenden Türen erhältlich.

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Mehr Staufläche
- Hervorragende Produktpräsentation
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425 BLACK	595 x 600 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 345	1	5	D
CEV425 BLACK L/H	595 x 600 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 345	1	5	D

CEV425

Schloss



CEV425 1 LED
Flaschenkühlschrank



357 231 213 174



CEV425 1 LED L/H
Flaschenkühlschrank, Anschlag links



357 231 213 174



Starker Griff



LED-Beleuchtung im Türrahmen

Beschreibung

Die CEV-Reihe ist unser Bestseller bei den Flaschenkühlschränken. Sie hat alles, was man braucht, um eisgekühlte Getränke optimal zu präsentieren: eine Glastür mit LED-Beleuchtung auf der Innenseite des Türrahmens, verstellbare Fachböden für mehr Flexibilität, Kühlung mit Gebläse für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank und obendrein ist sie ideal für das Branding. Die Geräte sind standardmäßig sowohl mit rechts- als auch mit linksanschlagenden Türen erhältlich.

Produkteigenschaften

- Einer unserer Bestseller
- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425 1 LED	595 x 600 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 345	1	4	D
CEV425 1 LED L/H	595 x 600 x 1840	470 x 440 x 1555	75	803	295	358 / 345	1	5	D

CEV mit Leuchtdisplay



Beschreibung

Die CEV-Reihe ist unser Bestseller bei den Flaschenkühlschränken. Sie hat alles, was man braucht, um eisgekühlte Getränke optimal zu präsentieren: eine Glastür mit LED-Beleuchtung auf der Innenseite des Türrahmens, verstellbare Fachböden für mehr Flexibilität, Kühlung mit Gebläse für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank und obendrein ist sie ideal für das Branding. Die Geräte sind standardmäßig sowohl mit rechts- als auch mit linksanschlagenden Türen erhältlich.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)
- Digitale Temperaturanzeige
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

Geeignet für Milchprodukte

Schloss



Starker Griff



LED-Beleuchtung im Türrahmen

CEV425CP 2 LED

Flaschenkühlschrank



357 231 213 174

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425CP 2 LED	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	78	821	295	358 / 345	1	4	D
CEV425CP 2 LED L/H	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	358 / 345	1	4	D

CEV435 Black

Schloss



CEV435 BLACK

Flaschenkühlschrank in Schwarz



357 231 213 174



CEV435CP BLACK

Flaschenkühlschrank in Schwarz



357 231 213 174



Starker Griff



LED-Beleuchtung im Türrahmen

Beschreibung

Die CEV-Reihe ist unser Bestseller bei den Flaschenkühlschränken. Sie hat alles, was man braucht, um eisgekühlte Getränke optimal zu präsentieren: eine Glastür mit LED-Beleuchtung auf der Innenseite des Türrahmens, verstellbare Fachböden für mehr Flexibilität, Kühlung mit Gebläse für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank und obendrein ist sie ideal für das Branding. Die Geräte sind standardmäßig sowohl mit rechts- als auch mit linksanschlagenden Türen erhältlich.

Produkteigenschaften

- Ca. 40 % energieeffizienter als CEV425 Black
- Innen und außen schwarz
- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Mehr Staufläche
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteil 12850 erforderlich)
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV435 BLACK	595 x 640 x 1840	505 x 462 x 1555	74	563	370	358 / 345	1	5	C
CEV435CP BLACK	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	78	573	370	358 / 345	1	5	C

CEV425 BC Esta

Schloss



CEV425BCPD - Esta
Flaschenkühlschrank



357 231 213 174



CEV425BCPLA - Esta
Flaschenkühlschrank



357 231 213 174

Beschreibung

Die CEV425 BC Esta Reihe von Flaschenkühlschränken mit integrierten Griffen verbindet ansprechendes Design mit hervorragender Funktionalität. Mit energiesparender LED-Beleuchtung innen und im Leuchtaufsatz sowie doppelschichtiger Thermoglastür präsentieren Sie Ihre Getränke optimal. Steckerfertig, individuell mit Ihrer Werbung lieferbar und komplett in Schwarz – ideal für professionelle Getränkepräsentation.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Innen und außen schwarz
- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße
- Schloss
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425BCPD - Esta	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	78	821	295	358 / 345	1	4	D
CEV425BCPLA - Esta	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	78	821	295	358 / 345	1	4	D

CEV425 WL CP Esta

Schloss



CEV425WLCPL - Esta
Flaschenkühlschrank



455 301 230 161



CEV425WLCPD1 - Esta
Flaschenkühlschrank



455 301 230 161

Beschreibung

Die CEV425 WL CP Esta Reihe von Flaschenkühlschränken mit integrierten Griffen verbindet ansprechendes Design mit hervorragender Funktionalität. Mit energiesparender LED-Beleuchtung innen und im Leuchtaufsatz sowie doppelschichtiger Thermoglastür präsentieren Sie Ihre Getränke optimal – ideal für die professionelle Getränkepräsentation.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- LED-Leuchtkasten
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425WLCPD1 - Esta	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	78	821	295	358 / 345	1	5	D
CEV425WLCPL - Esta	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	78	821	295	358 / 345	1	5	D

CEV524 BL Esta



Beschreibung

Der Flaschenkühlschrank CEV524 BL Esta bietet mit seinem schwarzen Innen- und Außenbereich eine hervorragende Produktpräsentation. Er verfügt über verstellbare Einlegeböden für eine einfache Organisation und eine Glastür mit Griffmulden auf beiden Seiten. Die ventilierte Kühlung gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Schloss
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



357 231 213 174

CEV425BL - Esta

Flaschenkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425BL - Esta	595 x 600 x 1840	505 x 462 x 1555	75	803	295	358 / 345	1	5	D

CEV524 Esta

Schloss



CEV425WL - Esta
Flaschenkühlschrank



357 231 213 174



CEV425CPW
Flaschenkühler



357 231 213 174

Beschreibung

Der Flaschenkühlschrank CEV524WL Esta bietet eine hervorragende Produktpräsentation. Er verfügt über verstellbare Einlegeböden für eine einfache Organisation und eine Glastür mit Griffmulden auf beiden Seiten. Die ventilierte Kühlung gewährleistet eine gleichmäßige Temperaturverteilung.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CEV425CPW	595 x 645 x 1980	504 x 458 x 1553	78	821	295	358 / 219	1	5	D
CEV425WL - Esta	595 x 600 x 1840	505 x 462 x 1555	75	803	295	358 / 345	1	5	D

SCU1425 H



SCU1425H

Display-Kühlschrank in Schwarz



Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU1425-Reihe hebt erschwingliche Displaykühlung auf ein neues Qualitätsniveau. Ein schwarzes Exterieur und Interieur verleihen dem Kühlschrank eine elegante Note. Er verfügt über eine Vollglastür mit Alurahmen und wechselbarem Anschlag, verstellbare Fachböden und eine LED-Innenbeleuchtung für optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks. Auch als Modell mit rahmenloser Glastür erhältlich.

Produkteigenschaften

- Elegantes Design
- Hervorragende Produktpräsentation
- Innen und außen schwarz
- Extra hohe Glastür
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



LED-Beleuchtung im Türrahmen

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU1425H	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	76	683	235	387 / 347	1	5	D

SCU1425 Rahmenlos



Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU1425-Reihe heben erschwingliche Displaykühlung auf ein neues Qualitätsniveau. Ein schwarzes Exterieur und Interieur verleihen dem Kühlschrank eine elegante Note. Er verfügt über eine rahmenlose Vollglastür, verstellbare Fachböden und eine LED für optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks. Serienmäßig mit Rechts- oder Linksanschlag.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastür
- Elegantes Design
- Innen und außen schwarz
- Extra hohe Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Rahmenlose Tür



Schloss

SCU1425 FRAMELESS

Display-Kühlschrank in Schwarz



441 308 272 238

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU1425 FRAMELESS	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	77,5	683	235	387 / 347	1	5	D
SCU1425 FRAMELESS L/H	595 x 595 x 1990	505 x 462 x 1742	77,5	683	235	387 / 347	1	5	D

SCU1280B Esta

Schloss



SCU1280B - Esta
Flaschenkühlschrank



SCU1280BCP - Esta
Flaschenkühlschrank



Schloss



Innenlüfter

Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU Esta-Reihe bieten großartigen Präsentations- und Stauraum. Sie sind mit oder ohne Baldachin erhältlich. Sie verfügen über eine Glastür mit wechselbarem Anschlag, verstellbare Fachböden und eine LED-Innenbeleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im gesamten Innenraum.

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU1280B - Esta	595 x 600 x 1640	505 x 462 x 1352	73	730	266	290 / 260	1	4	D
SCU1280BCP - Esta	595 x 640 x 1780	505 x 462 x 1352	83	748	266	290 / 260	1	4	D

SCU Reihe

Schloss



SCU1280

Flaschenkühlschrank



392 259 175 175



SCU1220

Flaschenkühlschrank



301 175 133 133



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU-Reihe bieten großartigen Präsentations- und Stauraum. Es gibt diesen Kühlschrank in verschiedenen Größen, mit oder ohne Baldachin. Es handelt sich um einen weißen Schrank mit einer schwarzer Glastür mit Alurahmen und wechselbarem Anschlag, verstellbaren Fachböden und einer LED-Innenbeleuchtung für optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks.

Produkteigenschaften

- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Umluftkühlung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	62	694	229	215 / 190	1	3	E
SCU1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	D
SCU1375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	803	295	372 / 347	1	5	D

SCU-CP Reihe

Schloss



SCU1280CP

Flaschenkühlschrank



392 259 175 175



SCU1375CP

Flaschenkühlschrank



455 301 217 217



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU-Reihe bieten großartigen Präsentations- und Stauraum. Es gibt diesen Kühlschrank in verschiedenen Größen, mit oder ohne Baldachin. Es handelt sich um einen weißen Schrank mit einer schwarzer Glastür mit Alurahmen und wechselbarem Anschlag, verstellbaren Fachböden und einer LED-Innenbeleuchtung für optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU1280CP	595 x 640 x 1775	470 x 440 x 1347	83	748	266	290 / 260	1	4	D
SCU1375CP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	D
SCU1450CP	680 x 655 x 2090	585 x 495 x 1515	102	942	295	438 / 374	1	6	E

SCU1280 EUREKA

Schloss



SCU1280 EUREKA
Flaschenkühlschrank



SCU1280CP EUREKA
Flaschenkühlschrank



Schloss



Innenlüfter

Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU EUREKA-Reihe bieten großartigen Präsentations- und Stauraum. Sie sind mit oder ohne Baldachin erhältlich. Sie verfügen über eine Glastür mit wechselbarem Anschlag, verstellbare Fachböden und eine LED-Innenbeleuchtung für eine optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung im gesamten Innenraum.

Produkteigenschaften

- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Umluftkühlung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU1280 EUREKA	595 x 600 x 1640	505 x 462 x 1352	73	730	266	290 / 260	1	4	D
SCU1280CP EUREKA	595 x 640 x 1780	505 x 462 x 1352	83	748	266	290 / 260	1	4	D

SCU2375



Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SCU-Reihe bieten großartigen Präsentations- und Stauraum. Es gibt diesen Kühlschrank in verschiedenen Größen, mit oder ohne Baldachin. Es handelt sich um einen weißen Schrank mit einer schwarzer Glastür mit Alurahmen und wechselbarem Anschlag, verstellbaren Fachböden und einer LED-Innenbeleuchtung für optimale Produktpräsentation. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Kühlung des gesamten Schranks.

Produkteigenschaften

- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Verstellbare Roste
- Türen mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



Schloss

SCU2375

Flaschenkühlschrank



448 294 210 210

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCU2375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	82	803	295	372 / 347	2	5	D

FS1220 & FS1280

Schloss



FS1280
Flaschenkühlschrank



392 259 175 175



FS1220
Flaschenkühlschrank



301 175 133 133



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die 1-türigen Flaschenkühlschränke der FS-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das Modell ist in Weiß mit grauer Glastür mit Alurahmen lieferbar. Sie erhalten eine großartige Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität.

Produkteigenschaften

- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FS1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	62	694	229	215 / 190	1	3	E
FS1280	595 x 640 x 1635	462 x 505 x 1355	73	730	266	305 / 290	1	4	D
FS1380	595 x 640 x 1840	505 x 462 x 1555	74	803	295	358 / 345	1	5	D

FS1380WL Esta



Beschreibung

Die FS1380WL - Esta Reihe von Getränkekühlschränken vereint moderne LED-Beleuchtung mit energieeffizientem Betrieb. Die steckerfertigen Geräte überzeugen durch eine doppelschichtige Thermoglastür mit Aluminiumrahmen, automatische Abtauung und Umluftkühlung. Mit wechselbarem Türanschlag und fünf Auflagerosten bieten sie maximale Flexibilität – auf Wunsch individuell mit Ihrer Werbung gestaltbar.

Produkteigenschaften

- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



455 301 217 217

FS1380WL - Esta

Flaschenkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FS1380WL - Esta	595 x 640 x 1840	505 x 462 x 1555	74	803	295	358 / 345	1	5	D

FS2380



Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der FS-Reihe zeichnen sich durch hervorragende Verarbeitungsqualität bei einem wettbewerbsfähigen Preis aus. Der Schrank ist in Weiß mit zwei grauen Glastüren mit Alurahmen lieferbar. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FSC-Reihe).

Produkteigenschaften

- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Türen mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



Schloss

FS2380

Flaschenkühlschrank



448 294 210 210

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FS2380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	82	803	295	358 / 345	2	5	D

FSC1380 & FSC1450

Schloss



FSC1380
Flaschenkühlschrank



455 301 217 217



FSC1450
Flaschenkühlschrank



480 336 240 200



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die 1-türigen Flaschenkühlschränke der FSC-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Das Modell ist in Weiß mit grauer Glastür mit Alurahmen lieferbar. Der Kühlschrank ist ideal für das Branding und mit dem beleuchteten Baldachin an der Oberseite zieht er die Aufmerksamkeit der Kunden mit Sicherheit auf sich. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FS-Reihe).

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +9
	0 bis +7
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC1380	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	D
FSC1450	680 x 655 x 2096	588 x 514 x 1517	101	942	265	469 / 301	1	6	E

FSC1380WL Esta



Beschreibung

Der Getränkekühlschrank FS1380WL der Esta-Reihe mit LED-Leuchtkasten vereint moderne LED-Beleuchtung mit energieeffizientem Betrieb. Das steckerfertige Gerät überzeugt durch eine doppelschichtige Thermoglastür mit Aluminiumrahmen, automatische Abtauung und Umluftkühlung. Mit wechselbarem Türanschlag und fünf Auflagerosten bietet er maximale Flexibilität – auf Wunsch individuell mit Ihrer Werbung gestaltbar.

Produkteigenschaften

- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +7
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



455 301 217 217

FSC1380WL - Esta

Flaschenkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC1380WL - Esta	595 x 640 x 1980	505 x 462 x 1555	82	821	295	372 / 347	1	5	D

MSU

Pharmazeutischer Kühlschrank

Schloss



MSU300

Medikamentenkühlschrank



MSU400

Medikamentenkühlschrank



Regler mit akustischem und externem Alarm



Verdampferabdeckung verhindert Beschädigung der Medikamente

Beschreibung

Die medizinischen Kühlschränke der MSU-Reihe verfügen über einen elektronischen Thermostat mit akustischem Alarmsignal sowie einen externen Alarmanschluss für zusätzliche Sicherheit. Die Glastür gibt einen guten Überblick über den Inhalt, während die Umluftkühlung für eine gleichmäßige Temperatur im Schrank sorgt. Der Kühlschrank wird mit einer Verdampferabdeckung geliefert, um eine Beschädigung der gelagerten Arzneimittel zu vermeiden. Erhältlich in zwei Größen. Bitte beachten Sie, dass die MSU-Reihe nicht nach DIN13277 zugelassen ist.

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Akustisches Alarmsignal
- Externer Alarmanschluss
- Verstellbare Roste
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
MSU300	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	73	730	266	290 / 260	1	4	D
MSU400	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	74	767	295	372 / 347	1	5	D

LGC Reihe

Neues Produkt

Passendes Gefriermodell



LGC2500

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +8
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4



Digitale Steuerung



Verstärkte Rollen

Beschreibung

Die Glastür-Kühlschränke der Serie LGC wurden für eine elegante und effiziente Auslage in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Das Modell ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich. Es verfügt über verstellbare Fachböden, selbstschließende Glastüren und zwei LED-Leuchten pro Tür für eine optimale Produktpräsentation. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten LED-Baldachin, der sich ideale für Branding eignet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Profitieren Sie von niedrigen Betriebskosten mit dem energieeffizienten Kühlsystem, das Ihre Produkte perfekt kühlt. Auch als Gefrierversion (LGF) erhältlich.

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
LGC2500	685 x 805 x 2065	565 x 640 x 1520	115	1349	280	496 / 405	1	5	B
LGC5000	1382 x 805 x 2065	1262 x 640 x 1520	190	1900	400	1108 / 922	2	10	B
LGC7500	2079 x 805 x 2065	1959 x 640 x 1520	230	3870	650	2050 / 1436	3	15	C

LGC Black

Neues Produkt

Passendes Gefriermodell



LGC2500B

Displaykühlschrank

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Temperature Class 3M1
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen

Beschreibung

Die Glastür-Kühlschränke der Serie LGC-B wurden für eine elegante und effiziente Auslage in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Das Modell ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich. Es verfügt über verstellbare Fachböden, selbstschließende Glastüren und zwei LED-Leuchten pro Tür für eine optimale Produktpräsentation. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten LED-Baldachin, der sich ideale für Branding eignet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Profitieren Sie von niedrigen Betriebskosten mit dem energieeffizienten Kühlsystem, das Ihre Produkte perfekt kühlt. Auch als Gefrierversion (LGF) erhältlich.

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
LGC2500B	685 x 805 x 2065	565 x 640 x 1520	115	1349	280	496 / 405	1	5	B

SGD Reihe



Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der SGD-Reihe sind für den Gastronomiesektor konzipiert und bieten ein elegantes anthrazitfarbenes Äußeres, eine beidseitig anschlagbare Glastür und helle LED-Beleuchtung für eine ausgezeichnete Produktpräsentation. Dank einer robusten Bauweise und mit einem effizienten Umluftkühlsystem beeindrucken sie durch Zuverlässigkeit bei gleichzeitig herausragend niedrigem Energieverbrauch. Auch mit Volltür erhältlich.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Niedriger Energieverbrauch
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Ideal für Branding
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Gitterroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Verstellbare Beine
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Mobiles Gestell als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

Neues Produkt

Schloss



Innenlüfter



Verstellbare Roste



120

SGD-300GE

High-End-Glastür-Kühlschrank



420 252 198 210

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SGD-300GE	600 x 575 x 1805	520 x 380 x 1445	107	1075	280	270 / 260	1	4	F

UR600BG



Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der UR-BG-Reihe sind die Schwarzglastür-Version unserer UR-Modelle. Diese Vitrinenkühlschränke bieten eine hervorragende Produktsicht durch eine Glastür mit sowohl Links- als auch Rechtsanschlag. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Schrank ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4



Geeignet für Milchprodukte



Schloss



Digitale Steuerung



Innenlüfter

UR600BG

Displaykühlschrank GN2/1



792 477 480 387

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR600BG	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B

UR-SG Reihe

Schloss



UR600SG

Displaykühlschrank GN2/1



792 477 480 387



UR400SG

Displaykühlschrank



448 273 288 217



UR200SG

Displaykühlschrank



112 56 64 64

Beschreibung

Die Kühlschränke der UR-SG-Reihe sind die Edelstahl-Glastür-Version unserer UR-Modelle. Diese Vitrinenkühlschränke in Edelstahl sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten eine hervorragende Produktsicht durch eine Glastür mit sowohl Links- als auch Rechtsanschlag. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Schrank ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Verstellbare GN2/1-Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR200SG	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	584	105	136 / 119	1	3	B
UR400SG	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	773	130	374 / 350	1	4	B
UR600SG	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B

UR-G Reihe



WUSSTEN SIE SCHON?

Für viele der UR-Kühlschränken bieten wir auch passende Gefrierschränke an (UF-Serie).

Passendes Gefriermodell

Schloss

Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der UR-G-Reihe sind die Weißglastür-Version unserer UR-Modelle. Diese Vitrinenkühlschränke sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten eine hervorragende Produktsicht durch eine Glastür mit sowohl Links- als auch Rechtsanschlag. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Schrank ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR200G	600 x 585 x 855	510 x 485 x 620	44	584	105	136 / 119	1	3	B
UR400G	600 x 585 x 1855	506 x 485 x 1620	80	773	130	374 / 350	1	4	B
UR600G	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B

FS176-H Black



FS176H Black

Flaschenkühlschrank



200 100 100 100

Beschreibung

Die FS-Slim-Reihe zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungsqualität bei einem wettbewerbsfähigen Preis aus. Das schlanke Modell hat eine Glastür und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Sie erhalten eine großartige Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem, und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität. Wir haben auch eine Version mit Baldachin (FSC).

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- Dreh-Glastür
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Innenboden aus Edelstahl
- Digitale Temperaturanzeige
- Vollautomatisch

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4



Schloss



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Verstellbare Roste

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FS176H Black	435 x 500 x 1833	355 x 363 x 1410	64	347	200	182 / 114	1	5	C

FSC175H Reihe

Schloss



FSC175H
Flaschenkühlschrank



200 100 100 100



FSC175H BLACK
Flaschenkühlschrank



200 100 100 100



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Verstellbare Roste

Beschreibung

Die FSC-Slim-Reihe zeichnet sich durch hervorragende Verarbeitungsqualität bei einem wettbewerbsfähigen Preis aus. Das schlanke Modell hat eine Glastür und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Sie erhalten eine großartige Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem, und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität. Der Display-Kühlschrank ist ideal für das Branding und mit dem beleuchteten Baldachin an der Oberseite zieht er die Aufmerksamkeit der Kunden mit Sicherheit auf sich.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Glasflügeltür
- LED im Türrahmen
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
	Weiß
Innenfinish	Schwarz
	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC175H	435 x 505 x 2013	357 x 362 x 1410	64	967	200	182 / 114	1	5	F A↑G
FSC175H BLACK	435 x 460 x 2013	357 x 362 x 1410	64	967	200	182 / 114	1	5	F A↑G

SD217EBlack



SD217EBlack

Flaschenkühlschrank

Beschreibung

Das schlanke SD271-Modell (nur 39 cm breit, 48 cm tief) hat eine Glastür und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Sie erhalten eine großartige Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität. Der Display-Kühlschrank ist ideal für Branding und zieht mit dem beleuchteten Baldachin an der Oberseite die Aufmerksamkeit der Kunden mit Sicherheit auf sich.

Produkteigenschaften

- Innen und außen schwarz
- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Glasflügeltür
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4

Schloss

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SD217EBlack	390 x 475 x 1880	300 x 365 x 1498	60	573	230	160 / 133	1	5	D

SD217E



Beschreibung

Das schlanke SD271-Modell (nur 39 cm breit, 48 cm tief) hat eine Glastür und ist in Weiß oder Schwarz erhältlich. Sie erhalten eine großartige Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Kühlsystem und die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität. Der Display-Kühlschrank ist ideal für Branding und zieht mit dem beleuchteten Baldachin an der Oberseite die Aufmerksamkeit der Kunden mit Sicherheit auf sich.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Selbstschließende Glasflügeltür
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

Schloss

SD217E

Flaschenkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SD217E	390 x 475 x 1880	300 x 365 x 1498	60	573	160 / 133	1	5	D

FS-H Reihe

Schloss



FS1202H
Displaykühlschrank



1152 816 560 560



FS1600H
Displaykühlschrank



1386 770 734 734



Vertikale Innenbeleuchtung



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die 2- und 3-türigen Flaschenkühlschränke der FS-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Wählen Sie zwischen weißem oder schwarzem Exterieur mit Glastüren mit schwarzem Alurahmen - als Schwing- oder Schiebetüren. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FS-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FSC-Reihe).

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Tür
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastür
- Mehr Staufläche
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
FS1202H	1200 x 735 x 1990	1090 x 573 x 1533	174	2438	850	936 / 652	2	10	F
FS1600H	1600 x 730 x 2073	1492 x 585 x 1518	206	2336	817	1329 / 825	3	15	E

FS-S Reihe

Schloss



FS1002S
Displaykühlschrank



936 663 455 455



FS1202S
Displaykühlschrank



1152 816 560 560



Vertikale Innenbeleuchtung



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die 2- und 3-türigen Flaschenkühlschränke der FS-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Wählen Sie zwischen weißem oder schwarzem Exterieur mit Glastüren mit schwarzem Alurahmen - als Schwing- oder Schiebetüren. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FS-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FSC-Reihe).

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Pulverbeschichteter Innenbehälter
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FS1002S	1000 x 735 x 1990	890 x 573 x 1533	163	2175	450	730 / 540	2	5	F
FS1202S	1200 x 735 x 1990	1090 x 573 x 1533	174	2482	850	895 / 660	2	5	F

FS890-H

Geeignet für Milchprodukte

Schloss



FS890H BLACK

Display-Kühlschrank in Schwarz



948 480 528 468



FS890H

Displaykühlschrank



948 480 528 468



Türen in voller Höhe



Starke Griffe

Beschreibung

Die 2-türigen schwarzen Vitrinen-Kühlschränke der FS BLACK-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben ein modernes Aussehen mit schwarzem Interieur und schwarzem Exterieur mit schwarzen Glastüren mit Alurahmen. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FS-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FSC-Reihe).

Produkteigenschaften

- Glastüren in voller Höhe, mit Scharnier
- Innen und außen schwarz
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Vollautomatisch
- Digitale Temperaturanzeige
- Selbstschließende Türen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Schwarz RAL9005
	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
FS890H	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	2227	410	707 / 535	2	5	F A↑G
FS890H BLACK	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	2227	410	707 / 535	2	5	F A↑G

FSC-S Black

Schloss





720 504 360 360

FSC891S Black

Display-Kühlschrank in Schwarz



Leuchtkasten



Schiebetüren

Beschreibung

Die 2- und 3-türigen Vitrinen-Kühlschränke der FSC-Reihe mit beleuchtetem Baldachin bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Wählen Sie zwischen weißem oder schwarzem Exterieur mit Glastüren mit schwarzem Alurahmen - als Schwing- oder Schiebetüren. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FSC-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FS-Reihe).

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC891S Black	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	1212	410	707 / 462	2	5	D

FSC-H Black Reihe

Geeignet für Milchprodukte

Schloss



FSC1000H BLACK

Display-Kühlschrank in Schwarz



1066 754 520 520



FSC1200H BLACK

Display-Kühlschrank in Schwarz



1312 928 640 640



Leuchtkasten



LED-Beleuchtung

Beschreibung

Die 2-türigen schwarzen Vitrinen-Kühlschränke der FSC BLACK-Reihe mit beleuchtetem Baldachin bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben ein modernes Aussehen mit schwarzem Interieur und schwarzem Exterieur mit schwarzen Glastüren mit Alurahmen. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FSC-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FS-Reihe).

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Innen und außen schwarz
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Selbstschließende Türen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC1000H BLACK	1000 x 790 x 2000	890 x 670 x 1533	162	2175	450	796 / 524	2	5	F
FSC1200H BLACK	1200 x 790 x 2000	1090 x 670 x 1533	174	2482	880	1082 / 645	2	5	F
FSC891H Black	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	960	410	707 / 535	2	5	C

FSC-H Reihe

Schloss



FSC1000H

Displaykühlschrank



1066 754 520 520



FSC1200H

Displaykühlschrank



1312 928 640 640



Starke Griffe



Vertikale Innenbeleuchtung

Beschreibung

Die 2- und 3-türigen Vitrinen-Kühlschränke der FSC-Reihe mit beleuchtetem Baldachin bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Wählen Sie zwischen weißem oder schwarzem Exterieur mit Glastüren mit schwarzem Alurahmen - als Schwing- oder Schiebetüren. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FSC-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FS-Reihe).

Produkteigenschaften

- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schwenkbare Alu-Rahmen-Glastüren

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC1000H	1000 x 790 x 2000	890 x 670 x 1533	162	2175	450	796 / 524	2	5	F
FSC1200H	1200 x 790 x 2000	1090 x 670 x 1533	174	2482	880	1082 / 645	2	5	F
FSC1600H	1600 x 730 x 2073	1492 x 585 x 1518	224	2409	817	1315 / 825	3	15	E
FSC1950H	1110 x 875 x 2010	1000 x 750 x 1533	200	2336	490	875 / 710	2	5	F
FSC891H	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	960	410	707 / 535	2	5	C

FSC-S Reihe

Schloss



FSC1000S

Displaykühlschrank



936 663 455 455



FSC1200S

Displaykühlschrank



1152 816 560 560



Schiebetüren



Vertikale Innenbeleuchtung

Beschreibung

Die 2- und 3-türigen Vitrinen-Kühlschränke der FSC-Reihe mit beleuchtetem Baldachin bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Wählen Sie zwischen weißem oder schwarzem Exterieur mit Glastüren mit schwarzem Alurahmen - als Schwing- oder Schiebetüren. Die Fachböden sind verstellbar und machen die FSC-Serie zu einer flexiblen Lösung. Sie erhalten eine hervorragende Produktpräsentation in Kombination mit einem leistungsstarken Umluftkühlsystem, das von einem elektronischen Thermostat gesteuert wird. Viele Modelle sind auch mit einem Baldachin erhältlich (FS-Reihe).

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Leuchtkasten
- Vertikale Innenbeleuchtung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß RAL 9016
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC1000S	1000 x 740 x 2000	890 x 572 x 1533	159	2175	450	771 / 524	2	5	F
FSC1200S	1200 x 740 x 2000	1090 x 572 x 1533	178	3157	880	967 / 645	2	5	F
FSC1950S	1110 x 825 x 2010	1000 x 652 x 1533	193	2336	490	875 / 710	2	5	F
FSC891S	890 x 740 x 1990	810 x 561 x 1556	153	1212	410	707 / 462	2	5	D

Atom Maxi CDBB Reihe



Atom Maxi C2DBB
Displaykühlschrank



1120 672 630 560



Atom Maxi C3DBB
Displaykühlschrank



1750 1050 980 875



Vertikale Innenbeleuchtung



Digitale Steuerung

Beschreibung

Die Vitrinen-Kühlschränke der Atom Maxi-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über 1, 2 oder 3 selbstschließende Glastüren, LED-Beleuchtung und verstellbare Fachböden für eine optimale Produktpräsentation. Das Modell ist mit einem effizienten Umluftkühlsystem für niedrigen Energieverbrauch und einem benutzerfreundlichen Temperaturregler ausgestattet. Auch als Gefrieroption erhältlich.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Innen und außen schwarz
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende Glastüren
- Zweifach verglastes Temperglas
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Gefrierausführung erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Atom Maxi C1DBB	750 x 710 x 2003	660 x 595 x 1568	130	913	323	614 / 459	1	5	B
Atom Maxi C2DBB	1253 x 710 x 2003	1163 x 595 x 1568	179	1522	460	1081 / 809	2	10	B
Atom Maxi C3DBB	1880 x 710 x 2003	1790 x 595 x 1568	207,5	1975	700	1664 / 1264	3	15	B

Atom Maxi CDB Reihe



WUSSTEN SIE SCHON?

Die Atom Maxi Reihe ist mit 1, 2 oder 3 Türen als Kühl- oder Gefrierschrank erhältlich.

Passendes Gefriermodell

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Schloss

Beschreibung

Die Vitrinen-Kühlschränke der Atom Maxi-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über 1, 2 oder 3 selbstschließende Glastüren, LED-Beleuchtung und verstellbare Fachböden für eine optimale Produktpräsentation. Das Modell ist mit einem effizienten Umluftkühlsystem für niedrigen Energieverbrauch und einem benutzerfreundlichen Temperaturregler ausgestattet. Auch als Gefrieroption erhältlich.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende Glastüren
- Zweifach verglastes Temperglas
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Gefrierausführung erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Weiß, RAL 9003
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Atom Maxi C1DB	750 x 710 x 2003	660 x 595 x 1568	130	913	323	614 / 459	1	5	B
Atom Maxi C2DB	1253 x 710 x 2003	1163 x 595 x 1568	179	1522	460	1081 / 809	2	10	B
Atom Maxi C3DB	1880 x 710 x 2003	1790 x 595 x 1568	207,5	1975	700	1664 / 1264	3	15	B

WANDKÜHLREGALE UND BEDIENUNGSTHEKEN



MCX Reihe

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Schloss

Inspektion vor Ort

Sonderaufstellung



MCX90M
Multideck Edelstahl



MCX130M
Multideck Edelstahl



Sicherheitsrolladen mit Schloss



Verstärkte Rollen

Beschreibung

Die MCX-Reihe von Multidecks aus Edelstahl eignet sich ideal zur Förderung von Spontankäufen. Die Geräte sind in verschiedenen Größen erhältlich, mit manuellem Sicherheitsrolladen mit Schloss. Die Geräte decken den Kühlbedarf während des Betriebs ab und rücken gleichzeitig die Produktsicherheit während der Nicht-Betriebszeiten in den Mittelpunkt.

Produkteigenschaften

- Ideal für Impulsverkäufe
- Abschließbarer Sicherheitsrolladen
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Automatische Abtauung
- Rollen mit Bremse
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Inklusive Scannerschienen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
MCX130M	1312 x 740 x 1994	1250 x 436 x 1250	230	6449	1080	1,46	4	F
MCX90M	868 x 740 x 1994	806 x 436 x 1250	160	3865	670	0,89	4	E

PC-B Reihe

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



PC1250B

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank



PC1870B

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank



Display mit einer Schaltfläche für jede Funktion



LED-Beleuchtung unter jedem Rost

Beschreibung

Die Kühlregal-Reihe PC bietet eine geräumige Kühllösung mit geringem Energieverbrauch. Er ist mit 2, 3 oder 4 rahmenlosen Glastüren sowie Glasstirnwänden für optimale Produktsichtbarkeit ausgestattet. Die Kühlschränke sind am oberen Rand und unterhalb der tiefen Fachböden mit LED-Beleuchtung ausgestattet. Eine gute Wahl für Supermärkte und Convenience-Stores.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Niedriger Energieverbrauch
- Innen und außen schwarz
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Stirnwände in Glas standardmäßig
- Rollen und feststellbare Füße
- 33-mm-Scannerschienen mit Haltern im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
PC1250B	1310 x 740 x 2050	1250 x 450 x 1540	260	2143	550	3,14	5	B
PC1870B	1935 x 740 x 2050	1875 x 450 x 1540	370	2967	980	4,13	5	B
PC2500B	2560 x 740 x 2050	2500 x 450 x 1540	440	3723	1060	5,13	5	B

MDCB

Neues Produkt

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



WUSSTEN SIE SCHON?

Unsere Multidecks können gemultiplext werden, so dass eine ununterbrochene Reihe von Kühlern in Ihrem Geschäft entsteht.

Beschreibung

Die MDCB-Kühlregale sind für den Einzelhandel konzipiert. Sie haben die Temperaturklasse 3M1 und verfügen über ein energiesparendes und geräuscharmes Kühlsystem. Die Geräte dieser Modellreihe bieten viel Stauraum und gute Auslagefläche und sind mit Glastüren, verstellbaren Einlegeböden, die für eine bessere Produktpräsentation geneigt werden können, sowie vertikaler und horizontaler LED-Beleuchtung ausgestattet. MDCB ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse B
- Temperature Class 3M1
- Verstellbare extratiefe Einlegeböden für maximale Kapazität
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
MDCB1250HB	1330 x 1005 x 2100	1250 x 650 x 1512	337	1762,95	807	1,7	5	B
MDCB1875HB	1955 x 1005 x 2100	1875 x 650 x 1512	380	2230,15	850	2,63	5	B
MDCB2500HB	2580 x 1005 x 2100	2500 x 650 x 1512	540	2978,4	1614	3,55	5	B
MDCB3750HB	3830 x 1005 x 2100	3750 x 650 x 1512	760	4237,65	1700	5,4	5	B
MDCB937HB	1017 x 1005 x 2100	937 x 650 x 1512	258	1109,6	795	1,29	5	B

MDCA HB

Neues Produkt

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Inspektion vor Ort



Beschreibung

Die MDCA-Kühlregale sind für den Einzelhandel konzipiert. Sie haben die Temperaturklasse 3M1 und verfügen über ein energiesparendes und geräuscharmes Kühlsystem. Die Geräte dieser Modellreihe bieten viel Stauraum und gute Auslagefläche und sind mit Glastüren, verstellbaren Einlegeböden, die für eine bessere Produktpräsentation geneigt werden können, sowie vertikaler und horizontaler LED-Beleuchtung ausgestattet. MDCA ist in verschiedenen Größen erhältlich.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse B
- Beste Produktsichtbarkeit
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
MDCA1250HB	1330 x 805 x 2095	1250 x 565 x 1512	335	1865	807	1,7	5	B
MDCA1875HB	1955 x 805 x 2095	1875 x 565 x 1512	408	2738	912	2,63	10	B
MDCA2500HB	2580 x 805 x 2095	2500 x 565 x 1512	512	2705	1114	3,55	10	B
MDCA3750HB	3830 x 805 x 2095	3750 x 565 x 1512	720	5384	1324	5,51	15	B
MDCA937HB	1017 x 805 x 2095	937 x 565 x 1512	260	1577	795	1,29	5	B

ODC BLACK



ODC90 BLACK
Niedrige Open-Front-Geräte



ODC60 BLACK
Niedrige Open-Front-Geräte



Leicht lösbare Nachtabdeckung/-Vorhang



Verstellbare Roste mit Kippfunktion

Beschreibung

Die offenen Glastürkühlgeräte der ODC-Serie eignen sich ideal zur Förderung von Impulskäufen. Sie sind in zwei Größen mit schwarzem oder weißem Innenraum erhältlich. Das Äußere ist bei allen Modellen schwarz. Alle Modelle sind mit einem effektiven belüfteten Kühlsystem ausgestattet, um eine gleichmäßige und stabile Temperatur im gesamten Gerät zu gewährleisten. Sie sind mit LED-Beleuchtung und verstellbaren Einlegeböden mit Kippfunktion ausgestattet, um eine optimale Produktpräsentation zu ermöglichen.

Produkteigenschaften

- Ideal für Impulsverkäufe an der Kasse
- Umluftkühlung
- Nachtabdeckung / Vorhang
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabinett außen schwarz

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
ODC60 BLACK	640 x 640 x 1540	545 x 470 x 870	98	3249	1370	0,44	2	E
ODC90 BLACK	915 x 640 x 1540	821 x 470 x 870	164	4062,83	1613	0,59	2	E

ODC



ODC60
Niedrige Open-Front-Geräte



ODC90
Niedrige Open-Front-Geräte



Leicht lösbare Nachtabdeckung/-Vorhang



Verstellbare Roste mit Kippfunktion

Beschreibung

Die offenen Glastürkühlgeräte der ODC-Serie eignen sich ideal zur Förderung von Impulskäufen. Sie sind in zwei Größen mit schwarzem oder weißem Innenraum erhältlich. Das Äußere ist bei allen Modellen schwarz. Alle Modelle sind mit einem effektiven belüfteten Kühlsystem ausgestattet, um eine gleichmäßige und stabile Temperatur im gesamten Gerät zu gewährleisten. Sie sind mit LED-Beleuchtung und verstellbaren Einlegeböden mit Kippfunktion ausgestattet, um eine optimale Produktpräsentation zu ermöglichen.

Produkteigenschaften

- Ideal für Impulsverkäufe an der Kasse
- Umluftkühlung
- Nachtabdeckung / Vorhang
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabinett außen schwarz

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Innenfinish	Weiß Epoxy
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
ODC60	640 x 640 x 1540	545 x 470 x 870	98	3249	1370	0,44	2	E
ODC90	915 x 640 x 1540	821 x 470 x 870	164	4062,83	1613	0,59	2	E

Galaxy+ GP-FGD Black

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Inspektion vor Ort

Sonderaufstellung



Beschreibung

Die Multideck-Kühlschränke der Galaxy+-Reihe bieten ein äußerst energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Die Glastüren in voller Höhe ermöglichen eine hervorragende Produktsicht. Es ist ein geräumiger Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse B
- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Selbstschließende Türen
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Galaxy+ GP10FGD Black	1018 x 750 x 2040	938 x 544 x 1562	264	1186	155	1,44	5	B
Galaxy+ GP14FGD Black	1330 x 750 x 2040	1250 x 544 x 1562	285	1336	178	1,91	5	B
Galaxy+ GP20FGD Black	1955 x 750 x 2040	1875 x 544 x 1562	439	1997	246	2,87	5	B
Galaxy+ GP26FGD Black	2580 x 750 x 2040	2500 x 544 x 1562	459	2821	408	3,83	5	B

Galaxy+ GP-FGD Maxi Black

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Inspektion vor Ort

Sonderaufstellung



Beschreibung

Die Multideck-Kühlschränke der Galaxy+ Maxi-Reihe bieten ein äußerst energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem wunderschönen Design. Die Glastüren in voller Höhe ermöglichen eine hervorragende Produktsicht. Es ist ein geräumiger Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse B
- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Schwerlasteinlegeböden mit Verstärkung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Selbstschließende Türen
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Galaxy+ GP10FGD Maxi Black	1018 x 880 x 2040	938 x 544 x 1562	236	1229	163	1,6	5	B
Galaxy+ GP14FGD Maxi Black	1330 x 880 x 2040	1250 x 684 x 1562	279	1386	187	2,05	5	B
Galaxy+ GP20FGD Maxi Black	1955 x 880 x 2040	1875 x 684 x 1562	372	2066	259	3,1	5	B
Galaxy+ GP26FGD Maxi Black	2580 x 880 x 2040	2500 x 684 x 1562	468	2928	430	4,1	5	B

Galaxy+ GPL-FGD Black



Galaxy+ GPL10FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank



Galaxy+ GPL14FGD Black

Supermarkt-Multideck-Kühlschrank



Scannerschiene und Fronthalter



Starke Griffe

Beschreibung

Die Galaxy+ LOW FGD Serie von niedrigen Multideck-Kühlschränken ist mit rahmenlosen Glastüren ausgestattet und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie bietet ein hoch energieeffizientes Kühlsystem in Kombination mit einem ansprechenden Design. Die niedrige Höhe der Geräte ermöglicht die Einrichtung von Inselanlagen, ohne die Sicht des Kunden zu versperren. Es handelt sich um einen geräumigen Schrank mit verstellbaren Einlegeböden und interner LED-Beleuchtung für eine optimale Produktpräsentation.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastüren für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Roste mit Kippfunktion
- Solide 40-mm-Stirnwände mit verspiegelter Innenseite
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Galaxy+ GPL10FGD Black	1060 x 740 x 1500	938 x 350 x 1053	183	949	580	0,93	3	B
Galaxy+ GPL14 Black HC	1500 x 740 x 1500	1250 x 350 x 1053	280	4672	533	1,39	3	D
Galaxy+ GPL14FGD Black	1330 x 740 x 1500	1250 x 350 x 1053	202,6	1132	583	1,28	3	B
Galaxy+ GPL20FGD Black	1955 x 740 x 1500	1875 x 350 x 1053	315,6	1679	829	2,08	3	B
Galaxy+ GPL26FGD Black	2580 x 740 x 1500	2500 x 350 x 1053	372,2	2519	842	2,56	3	B

BEDIENTHEKEN



SPID

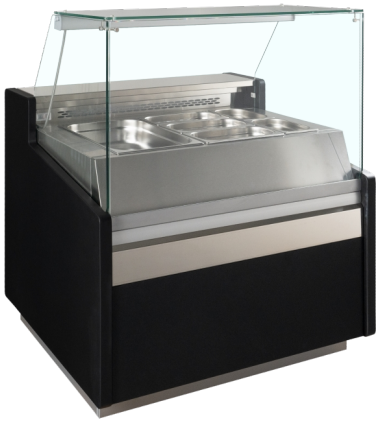

SPID100

Bedientheke



Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloßen



Thermometer

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



SPID130

Bedientheke

Beschreibung

Die Bedienungstheken der SPID-Reihe eignen sich bestens für die ansprechende Präsentation frischer Lebensmittel in Imbiss- und Feinkostläden und Supermärkten. Die Glasfront schützt die Lebensmittel und bietet dem Kunden gleichzeitig einen hervorragenden Blick auf die Ware. Die Theke ist mit Umluftkühlung ausgestattet und für Gastronorm-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten) geeignet. Erhältlich in mehreren Größen, passend zu Ihren Anforderungen.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Für GN1/1-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Kabinett außen schwarz
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Weiß, RAL 9003
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SPID100	1025 x 960 x 1235	164	2081	565	0,76	
SPID130	1265 x 960 x 1235	171	2409	572	0,95	
SPID150	1505 x 960 x 1235	184	3212	781	1,14	
SPID200	1985 x 960 x 1235	230	4599	1098	1,52	
SPID250	2465 x 960 x 1235	277	5001	1284	1,9	

SOC B-Anthracite Reihe



Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

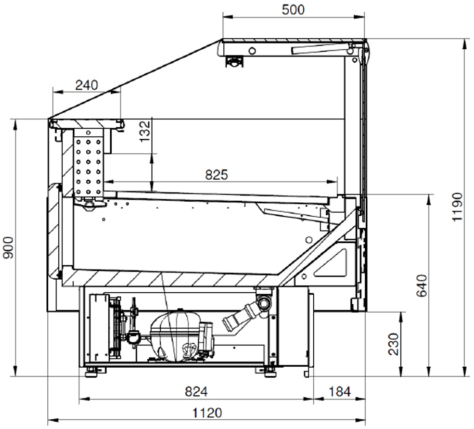

SOCB12582A

Bedientheke



Digitale Steuerung



60x40 cm Kästen passen perfekt

SOCB18782A

Bedientheke

Beschreibung

Die Bedienungstheken der SOCB-Reihe sind ideal für Feinkostläden, um Fleisch und Käse mit Stil zu präsentieren. Diese Geräte verfügen über eine 825 mm tiefe Edelstahlplatte, LED-Beleuchtung, einfachen Zugang von hinten und eine Frontscheibe, die sich zur einfachen Reinigung nach vorne öffnen lässt. Sie bieten Platz für E2-Gemüsekisten, sind multiplexfähig und bieten anpassbare Optionen wie zusätzliche Ablagen, Messerblöcke und mehr.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- 825 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Glasfront lässt sich zur einfachen Reinigung nach vorne öffnen
- Hintere Ablage aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Temperature Class 3M1
- LED-Beleuchtung oben
- 2 x 220-240-V-Steckdosen hinten
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- Stoßschutzleisten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Grau RAL7015
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCB12582A	1298 x 1120 x 1190	220	1989	426	1,27	E
SOCB18782A	1923 x 1120 x 1190	250	2573	660	1,77	E
SOCB25082A	2548 x 1120 x 1190	325	3723	860	2,29	F
SOCB37582A	3798 x 1120 x 1190	470	4891	1382	3,31	F

SOC B-Black Reihe

Neues Produkt

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch





SOCB18782B

Bedientheke



Display mit einer Schaltfläche für jede Funktion



60x40 cm Kästen passen perfekt

SOCB12582B

Bedientheke

Beschreibung

Die Bedienungstheken der SOCB-Reihe sind ideal für Feinkostläden, um Fleisch und Käse mit Stil zu präsentieren. Diese Geräte verfügen über eine 825 mm tiefe Edelstahlplatte, LED-Beleuchtung, einfachen Zugang von hinten und eine Frontscheibe, die sich zur einfachen Reinigung nach vorne öffnen lässt. Sie bieten Platz für E2-Gemüsekisten, sind multiplexfähig und bieten anpassbare Optionen wie zusätzliche Ablagen, Messerblöcke und mehr.

Produkteigenschaften

- in schwarzer Farbe
- Beste Produktsichtbarkeit
- 825 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Glasfront lässt sich zur einfachen Reinigung nach vorne öffnen
- Hintere Ablage aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Temperature Class 3M1
- LED-Beleuchtung oben
- 2 x 220-240-V-Steckdosen hinten
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- Stoßschutzleisten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCB12582B	1298 x 1120 x 1190	220	1989	426	1,27	E
SOCB18782B	1923 x 1120 x 1190	250	2573	660	1,77	E
SOCB25082B	2548 x 1120 x 1190	325	3723	860	2,29	F
SOCB37582B	3798 x 1120 x 1190	470	4891	1382	3,31	F

SOC A EXTB

Neues Produkt

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



SOCA45EXTB
Bedientheke

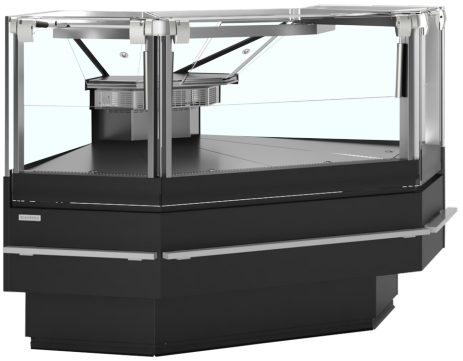

SOCA90EXTB
Bedientheke



Digitale Steuerung



Stoßfänger

Beschreibung

Die SOC-Eckmodule bieten die Möglichkeit, komplette Thekenlösungen in Kombination mit anderen Bedientheken derselben Serie zu gestalten. Wählen Sie zwischen 45°- oder 90°-Thekenelementen für Ihre perfekte Thekeninstallation.

Produkteigenschaften

- in schwarzer Farbe
- Umluftkühlung
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- LED-Beleuchtung oben
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Aufklappbare Glasfront für einfache Reinigung
- Hintere Ablage aus Edelstahl

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCA45EXTB	x 1120 x 1190	160	1445,4	610	0,88	
SOCA90EXTB	x 1120 x 1190	245	2182,7	530	1,65	

SOC A INTB

Neues Produkt

Geeignet für Milchprodukte

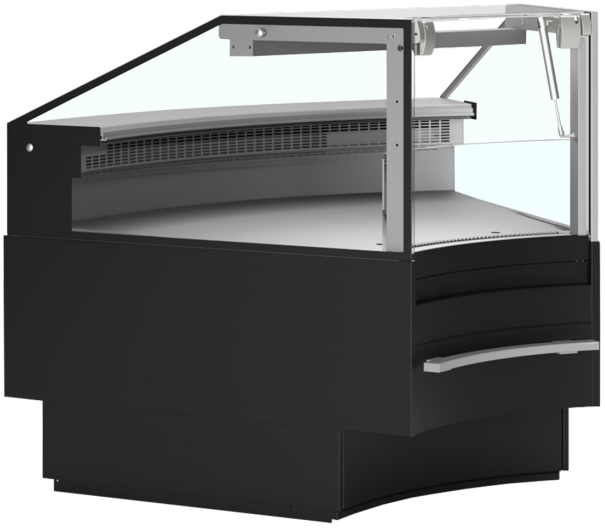

SOCA45INTB
Bedientheke

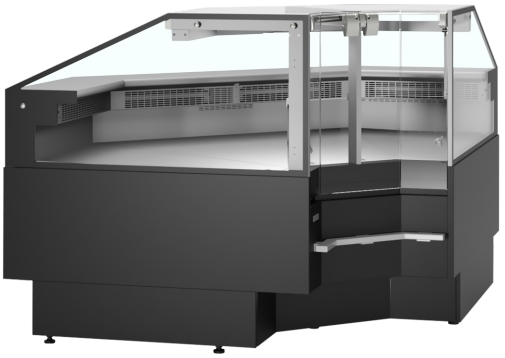

SOCA90INTB
Bedientheke



Digitale Steuerung



Stoßfänger

Beschreibung

Die SOC-Eckmodule bieten die Möglichkeit, komplette Thekenlösungen in Kombination mit anderen Bedientheken derselben Serie zu gestalten. Wählen Sie zwischen 45°- oder 90°-Thekenelementen für Ihre perfekte Thekeninstallation.

Produkteigenschaften

- in schwarzer Farbe
- Umluftkühlung
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Multiplexing-Kit als Zubehör
- LED-Beleuchtung oben
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Aufklappbare Glasfront für einfache Reinigung
- Hintere Ablage aus Edelstahl

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCA45INTB	x 1120 x 1190	180	1606	310	0,91	
SOCA90INTB	x 1120 x 1190	190	1679	315	1,07	

SOCA-Anthracite Reihe

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



Beschreibung

Die Bedienungstheken der SOCA-Reihe vereinen Stil mit Funktionalität und sind ideal für Metzgereien und Feinkostläden. Zu den Merkmalen gehören beschlagfreies Glas, LED-Beleuchtung und eine 900 mm tiefe Auslagefläche für eine attraktive Präsentation und viel Platz. Die Auslagefläche bleibt dank Umluftkühlung und Luftlöchern kühl. Sie ist leicht zu reinigen und bietet reichlich Stauraum. Mit Zubehör und Multiplex individuell anpassbar für eine vollständige Thekenlösung.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- 900 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Aufklappbare Glasfront für einfache Reinigung
- Hintere Ablage aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Temperature Class 3M1
- LED-Beleuchtung oben
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- 2 x 220-240-V-Steckdosen hinten
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Grau RAL7015
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCA12590A	1298 x 1120 x 1190	220	2190	320	1,27	E
SOCA18790A	1923 x 1120 x 1190	250	2738	480	1,77	E
SOCA25090A	2548 x 1120 x 1190	325	3650	690	2,29	F
SOCA37590A	3798 x 1120 x 1190	470	5256	1000	3,31	F

SOCA-Black Reihe

Neues Produkt

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



WUSSTEN SIE SCHON?

Die SOC-Serviertheken haben ein geräumiges Staufach, in das E2-Boxen zum einfachen Nachfüllen passen.

Beschreibung

Die Bedienungstheken der SOCA-Reihe vereinen Stil mit Funktionalität und sind ideal für Metzgereien und Feinkostläden. Zu den Merkmalen gehören beschlagfreies Glas, LED-Beleuchtung und eine 900 mm tiefe Auslagefläche für eine attraktive Präsentation und viel Platz. Die Auslagefläche bleibt dank Umluftkühlung und Luftlöchern kühl. Sie ist leicht zu reinigen und bietet reichlich Stauraum. Mit Zubehör und Multiplex individuell anpassbar für eine vollständige Thekenlösung.

Produkteigenschaften

- in schwarzer Farbe
- Beste Produktsichtbarkeit
- 900 mm tiefe Edelstahl-Auslagefläche
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Aufklappbare Glasfront für einfache Reinigung
- Hintere Ablage aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Temperature Class 3M1
- LED-Beleuchtung oben
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- 2 x 220-240-V-Steckdosen hinten
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCA12590B	1298 x 1120 x 1190	220	2190	320	1,27	E
SOCA18790B	1923 x 1120 x 1190	250	2738	480	1,77	E
SOCA25090B	2548 x 1120 x 1190	325	3650	690	2,29	F
SOCA37590B	3798 x 1120 x 1190	470	5256	1000	3,31	F

SOCA-Fish Reihe

Neues Produkt

Geeignet für Frischfisch



Beschreibung

Die Bedienungstheken der SOCA-F-Serie sind speziell für die Präsentation von frischem Fisch auf Eis konzipiert. Das Edelstahldeck dieser Geräte ist daher als 50 mm tiefe Schale ausgebildet, um das Eis aufzunehmen. Die Frontscheibe lässt sich zur einfachen Reinigung hochklappen, und das Glas ist beschlagfrei. Mit Zubehör und Multiplex können Sie eine komplette Thekenlösung zusammenstellen.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- 50 mm tiefe Schale für Eis
- Aufklappbare Glasfront für einfache Reinigung
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- in schwarzer Farbe
- Umluftkühlung
- Temperature Class 3M1
- LED-Beleuchtung oben
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl
- Hintere Ablage aus Edelstahl
- 2 x 220-240-V-Steckdosen hinten
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SOCA-F12590B	1250 x 1130 x 1190	220	2190	320	1,08	
SOCA-F18790B	1875 x 1130 x 1190	250	2737,5	480	1,55	
SOCA-F25090B	2500 x 1130 x 1190	325	3650	690	2,03	
SOCA-F37590B	3750 x 1130 x 1190	470	5256	1000	2,97	

KONDITOREI & FEINKOST-VITRINEN



UPD400C



Beschreibung

Die Glaskühlvitrine UPD400-C ist eine elegante Lösung für die Präsentation von Kuchen und Desserts. Das Modell bietet eine hervorragende Produktpräsentation mit Doppelverglasung auf allen vier Seiten, einschließlich einer rahmenlosen Glastür. Es hat ein modernes Design mit einem Äußeren aus schwarzem Stahl, einem Innenraum aus Edelstahl, 5 verstellbaren Glasböden und LED-Beleuchtung.

Produkteigenschaften

- Doppelverglasung, vierseitig
- Rahmenlose Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabinett außen schwarz
- Innen aus Edelstahl mit Spiegeleffekt
- Verstellbare Glasablagen
- Umluftkühlung
- Weinablagen optional erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Klimaklasse	4



Schloss



Rahmenlose Tür



Weinablagen als Option

UPD400-C

Kühlvitrine (Kühlgerät)

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UPD400-C	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	2391	320	1,95	5	C

UPD200



Beschreibung

Die Kühlvitrinenreihe UPD zeichnet sich durch ein vertikales Design und Doppelverglasung an allen vier Seiten aus. Ihre verstellbaren Drahtböden sorgen für Flexibilität. Eine LED-Beleuchtung beleuchtet den Inhalt, während ein Umluftkühlsystem den Inhalt kühl und frisch hält. Das UPD-Sortiment ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Produkteigenschaften

- Doppelverglasung, vierseitig
- Verstellbare Gitterroste
- Glastür
- Finish im Aluminium-Optik
- Verstärkte Rollen für Mobilität
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Aluminium / SS 304
Innenfinish	Aluminium / SS 304
Klimaklasse	4



Höhenverstellbare Roste



Rollen mit und ohne Bremse

UPD200

Kühlvitrine

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UPD200	706 x 706 x 1800	638 x 638 x 1180	140	1822	255	2,29	5	B

UPD60 & UPD 80 BLACK



UPD60-BLACK
Kühlvitrine Tischmodell



UPD80-BLACK
Kühlvitrine Tischmodell



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Kühlvitrinenreihe UPD zeichnet sich durch ein vertikales Design und Doppelverglasung an allen vier Seiten aus. Ihre verstellbaren Drahtböden sorgen für Flexibilität. Eine LED-Beleuchtung beleuchtet den Inhalt, während ein Umluftkühlsystem den Inhalt kühl und frisch hält. Das UPD-Sortiment ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Produkteigenschaften

- Doppelverglasung, vierseitig
- Verstellbare Gitterroste
- Glastür
- in schwarzer Farbe
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +12
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz, ABS
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UPD60-BLACK	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	C
UPD80-BLACK	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	C

UPD60 & UPD 80 GREY



UPD60-GREY
Kühlvitrine Tischmodell



UPD80-GREY
Kühlvitrine Tischmodell



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Kühlvitrinenreihe UPD zeichnet sich durch ein vertikales Design und Doppelverglasung an allen vier Seiten aus. Ihre verstellbaren Drathböden sorgen für Flexibilität. Eine LED-Beleuchtung beleuchtet den Inhalt, während ein Umluftkühlsystem den Inhalt kühl und frisch hält. Das UPD-Sortiment ist in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich, um allen Anforderungen gerecht zu werden.

Produkteigenschaften

- Doppelverglasung, vierseitig
- Verstellbare Gitterroste
- Glastür
- Kabinett außen grau
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +12
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Grau, ABS
Innenfinish	Grau, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UPD60-GREY	428 x 386 x 855	400 x 358 x 460	38	1311	164	0,57	2	C
UPD80-GREY	428 x 386 x 1000	400 x 358 x 610	41	1369	184	0,76	3	C

LCT Gewölbt Reihe



LCT750C/BLACK

Display-Backwarentheke



LCT750F/BLACK

Display-Backwarentheke



Kuchenvitrinen



Schiebetüren

Beschreibung

Die Kühlvitrinen-Reihe LCT-C ist ein Tischmodell mit gebogener Glasfront. Sie ist in zwei Größen erhältlich und hat ein modernes Design mit Edelstahl-Finish. Die Glasvitrine verfügt über eine LED-Beleuchtung und feste Drahtböden für eine hervorragende Produktpräsentation. Einfacher Zugang ist durch rückseitige Schiebetüren gegeben.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Doppelverglasung
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Verstellbare Füße
- Gerundetes Kopfteil
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Edelstahl / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m^2)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
LCT750C/BLACK	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	63	1507	242	0,7	2	C
LCT750F/BLACK	700 x 560 x 670	640 x 450 x 400	65	1603	242	0,72	2	C
LCT900C/BLACK	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	70	1577	242	0,8	2	C
LCT900F/BLACK	900 x 560 x 670	840 x 450 x 400	75	1684	242	0,9	2	C

LPD Gewölbt Reihe



LPD1500C/BLACK

Display-Backwarentheke



LPD1200C/BLACK

Display-Backwarentheke



LPD900C/BLACK

Display-Backwarentheke

Beschreibung

Die Front der Kühlvitrinen-Reihe LPD-C ist gebogen und doppelt verglast. Sie zeichnet sich durch ein Premium-Design mit hochwertigen Materialien aus und ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die Geräte zeichnen sich aus durch LED-unterleuchtete Weißglasböden, eine beschlagfreie Front und ein effizientes Umluftkühlsystem. Schiebetüren erleichtern den Zugriff auf den Inhalt.

Produkteigenschaften

- Rahmen aus glänzendem, schwarzem Edelstahl und Glas
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Verstellbare Ablageböden (Onestep)
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Verstellbare Füße und Laufrollen
- Gerundetes Kopfteil
- Doppelverglasung
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Edelstahl / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
LPD1200C/BLACK	1205 x 745 x 1360	1050 x 580 x 780	269	4592	580	2,01	3	D
LPD1500C/BLACK	1505 x 745 x 1360	1350 x 580 x 780	275	4938	798	2,47	3	D
LPD900C/BLACK	905 x 745 x 1360	750 x 580 x 780	204	4004	598	1,54	3	D

PDA Reihe

Neues Produkt



PDA3-CTF120B-1

Display-Backwarentheke



PDA3-CTF150B-1

Display-Backwarentheke



PDA3-CTF90B-1

Display-Backwarentheke

Beschreibung

Die Kühlvitrinen der Reihe PDA3-CTF verfügen über eine flache Glasstruktur, wobei die Front zur einfachen Reinigung nach vorne geklappt werden kann. Es handelt sich um ein Premium-Design aus hochwertigen Materialien, das in verschiedenen Größen erhältlich ist. Es bietet Funktionen wie Glasrosten mit LED-Beleuchtung darunter, beschlagfreies Frontglas und ein effizientes belüftetes Kühlsystem.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- LED-Beleuchtung unter jedem Rost
- Temperature Class 3M1
- Flaches Kopfteil
- Frontglas bei Bedarf nach vorne aufklappbar
- Glas-Schiebetüren auf Rückseite
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Beschlagsfreie Frontseite (Glas)
- Laufrollen
- Reinigungsfreundlicher Kondensatorfilter

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
PDA3-CTF120B-1	1200 x 750 x 1360	1146 x 600 x 808	213	2091	610	530 / 338	B
PDA3-CTF150B-1	1500 x 750 x 1360	1446 x 600 x 808	253	2825	790	680 / 432	B
PDA3-CTF90B-1	900 x 750 x 1360	840 x 600 x 808	180	1938	470	390 / 248	B

TISCHKÜHLER



BC Reihe

Schloss



BC30
Tischkühlschrank

33 cl 20
50 cl 20



BC25CP
Tischkühlschrank

33 cl 12



Für Energiegetränkedosen sehr gut geeignet



Schloss

Beschreibung

Die Tischkühlschränke der BC-Reihe sind ideal zur Förderung des Impulsverkaufs von Getränken wie Erfrischungsgetränken, Bier und Energy-Drinks. Die Geräte besitzen ein modernes Design mit schwarzem Äußeren, einer Glasschwingtür und LED-Beleuchtung. Es den Kühlschrank in mehreren Größen, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Selbstschließende Tür
- Feste Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium, beschichtet, grau
	Aluminium, beschichtet, schwarz
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BC25CP	332 x 423 x 618	258 x 270 x 373	19	174	75	25 / 22	1	2	B
BC30	356 x 430 x 491	280 x 271 x 380	23	200	60	22 / 20	1	2	C
BC60	432 x 496 x 668	356 x 311 x 557	29	204	70	67 / 58	1	3	C

BC Milchkühler Reihe

Geeignet für Milchprodukte

Schloss



BC30 MC
Milchkühler



BC60 MC
Milchkühler



6 vorgebohrte Löcher für Milchschläuche



Schloss

Beschreibung

Die Milchkühler der BC-MC-Reihe sind ideal für die Verwendung mit Ihrer Kaffeemaschine. Sie sind an beiden Seiten und an der Oberseite mit insgesamt 6 verschließbaren Durchführungen für Milchschläuche versehen. Das Tischmodell hat eine Glastür, Umluftkühlung und LED-Innenbeleuchtung. Es gibt ihn in zwei Größen.

Produkteigenschaften

- Ideal als Milchkühler für Kaffeeautomaten
- Tischkühler mit Löchern, Buchsen und Stopfen
- 6 Löcher - 2 oben, 2 auf jeder Seite
- Dreh-Glastür
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Dosierschläuche nicht im Lieferumfang enthalten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium, beschichtet, schwarz
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BC30 MC	356 x 430 x 491	280 x 271 x 380	23	200	60	22 / 20	1	1	C
BC60 MC	432 x 496 x 668	356 x 311 x 557	29	204	70	67 / 58	1	3	C

BC Reihe

Schloss





BC85 w/Fan

Flaschenkühlschrank



93 68 43 43



Schloss



Innenlüfter

BC145 W/FAN

Flaschenkühlschrank



93 68 48 48

Beschreibung

Die Unterbau-Flaschenkühlschränke der BC-Reihe sind in zwei Größen erhältlich und bieten eine hervorragende Produktsichtbarkeit. Sie haben eine gebogene Glastür mit wechselbarem Anschlag und integriertem Griff. Zum Kühlschrank gehören verstellbare Drahtböden, die es einfach machen, den Innenraum an Ihre spezifischen Bedürfnisse anzupassen. Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im Schrank.

Produkteigenschaften

- Gerundete Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- LED-Innenbeleuchtung
- Dreh-Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BC145 W/FAN	503 x 567 x 850	410 x 415 x 710	36	359	165	109 / 105	1	3	D
BC85 w/Fan	503 x 567 x 775	410 x 415 x 630	33	387	165	92 / 85	1	3	C

Counter Black

Schloss



Counter-68Black
Flaschenkühlschrank



Counter50-black
Flaschenkühlschrank



Starker Griff



Verstellbare Roste

Beschreibung

Die Counter-Reihe der Tischkühlschränke überzeugt durch ihr kompaktes, schwarzes Design mit Glastür und LED-Innenbeleuchtung – ideal für den Einsatz am P.O.S! Steckerfertig und mit automatischer Abtauung ausgestattet, bieten diese Geräte höhenverstellbare Roste und individualisierbare Werbeflächen. Perfekt für professionelle Präsentation gekühlter Produkte.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Ideal für Branding
- Innen und außen schwarz
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Verstellbare Gitterroste
- Statische Kühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
Counter50-black	435 x 455 x 503	380 x 375 x 410	16	310	82	55 / 50	C
Counter-68Black	435 x 475 x 686	365 x 360 x 585	24	310	82	75 / 68	C

UR90G Sub Zero

Beschreibung

Der UR90G-SUB ZERO Kühler ist der ideale Tischkühlschrank für Kaviar. Er bewahrt die Qualität, den Geschmack und die Konsistenz Ihres Kaviars, da er auf den Temperaturbereich eingestellt werden kann, in dem Kaviar idealerweise gelagert werden sollte (-6 bis 0 °C). Das belüftete Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige und stabile Temperatur im gesamten Kühlschrank.



Produkteigenschaften

- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Innen und außen schwarz
- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-8 bis +6
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4



Schloss



Schloss



LED-Beleuchtung im Türrahmen

UR90G-SUB ZERO

Kaviar-Kühler

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR90G-SUB ZERO	515 x 542 x 750	439 x 299 x 632	35,5	551	280	92 / 81	1	3	E

FS80CP Black

Beschreibung

Der FS80CP Black ist die ideale Lösung als Tischkühlschrank am P.O.S. und sorgt dort für maximale Aufmerksamkeit bei minimalem Platzbedarf. Dank seiner flexiblen Bauweise eignet sich das Gerät ebenso zur Wandmontage, z. B. hinter der Verkaufstheke.
Ein besonderes Plus: Das oben platzierte Kälteaggregat schafft ein maximales Nutzvolumen im Innenraum – für mehr Ware auf gleicher Fläche und eine optimale Produktpräsentation.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung



Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

FS80CP BLACK

Flaschenkühlschrank



60 48 40 40

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
FS80CP BLACK	480 x 460 x 840	410 x 380 x 550	38	402	85	84 / 55	D

FS80CP White / Esta L80 Lw-LED



Beschreibung

Der Tischkühlschrank FS80CP ist eine ideale P.O.S.-Lösung mit flexibler Tisch- oder Wandmontage. Dank der oben angeordneten Kühleinheit bietet er ein maximales Nutzvolumen. Die beleuchteten Ober- und Seitenwände können individuell bedruckt werden. Mit LED-Beleuchtung, automatischer Abtauung und einer abschließbaren Thermoglastür verbindet er Funktionalität und Werbewirksamkeit auf perfekte Weise.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

Schloss

FS80CP White / Esta L80 Lw-LED

Flaschenkühlschrank



60 48 40 40

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
FS80CP White / Esta L80 Lw-LED	480 x 460 x 840	410 x 380 x 550	38	402	85	84 / 55	D

FS60CP & FS80CP

Schloss



FS60CP
Tischkühlschrank



48 48 0 0



FS80CP
Tischkühlschrank



60 48 40 40



Schloss



Wandhalterung

Beschreibung

Die Tischgeräte der FS-CP-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Der Vitrinen-Kühlschrank ist ideal für das Branding und mit dem beleuchteten Baldachin an der Oberseite zieht er die Aufmerksamkeit der Kunden mit Sicherheit auf sich. Dank seiner geringen Größe eignet er sich perfekt als Tischkühlschrank oder zum Aufhängen an der Wand (er wird mit Wandhalterungen geliefert).

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FS60CP	445 x 440 x 720	395 x 270 x 440	32	365	85	2	D
FS80CP	480 x 460 x 840	410 x 380 x 550	38	402	85	2	D

FSC100



Beschreibung

Die Tischgeräte der FSC-Reihe bieten eine hervorragende Verarbeitungsqualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Der Vitrinen-Kühlschrank ist ideal für das Branding und mit dem beleuchteten Baldachin an der Oberseite zieht er die Aufmerksamkeit der Kunden mit Sicherheit auf sich. Dank seiner geringen Größe eignet er sich perfekt als Tischkühlschrank oder zum Aufhängen an der Wand (er wird mit Wandhalterungen geliefert).

Produkteigenschaften

- Glas-Schiebetüren
- LED-Leuchtkasten
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Schiebetüren



Wandhalterung

FSC100

Tischkühlschrank



96 72 64 64

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
FSC100	655 x 390 x 930	560 x 265 x 636	46	500	85	3	D

TM-G Reihe

Schloss



TM44G-1
Minibar



TM33G-1
Minibar



Höhenverstellbare Roste



Integrierter Griff

Beschreibung

Die TM-Reihe von Absorptions-Minibars ist eine beliebte Wahl für Hotelzimmer, Tagungsräume und Sitzungssäle. Mit einem geräuschlos laufenden Absorptionskühlsystem stört sie Ihre Gäste nicht. Die Minibar ist mit einer internen LED-Beleuchtung ausgestattet, die sich einschaltet, wenn die Tür geöffnet wird. Das Gerät lässt sich problemlos in die bestehende Inneneinrichtung integrieren. Wählen Sie zwischen Volltür- oder Glastürmodellen in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften

- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Flacher, integrierter Verdampfer
- Geräuschloser Betrieb
- Niedriger Energieverbrauch
- Verstellbare Roste
- Schloss
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +14
Kältemittel	NH3
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	ABS, RAL7005
Klimaklasse	N

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TM33G-1	402 x 429 x 500	312 x 225 x 395	20,5	230	50	28 / 26	1	1	G
TM44G-1	402 x 453 x 560	312 x 250 x 455	20	231	50	36 / 35	1	2	G

TM Reihe



TM33
Minibar



TM44
Minibar



Neuer, integrierter Verdampfer



Schloss

Beschreibung

Die TM-Reihe von Absorptions-Minibars ist eine beliebte Wahl für Hotelzimmer, Tagungsräume und Sitzungssäle. Mit einem geräuschlos laufenden Absorptionskühlsystem stört sie Ihre Gäste nicht. Die Minibar ist mit einer internen LED-Beleuchtung ausgestattet, die sich einschaltet, wenn die Tür geöffnet wird. Das Gerät lässt sich problemlos in die bestehende Inneneinrichtung integrieren. Wählen Sie zwischen Volltür- oder Glastürmodellen in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften

- Absorptionsbetriebenes Kühlsystem
- Flacher, integrierter Verdampfer
- Geräuschloser Betrieb
- Niedriger Energieverbrauch
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Fachböden, auch in der Tür
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +10
Kältemittel	NH3
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	ABS, RAL7005
Klimaklasse	N

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
TM33	402 x 438,3 x 500	312 x 225 x 395	12	188	50	28 / 26	1	1	G
TM44	402 x 463 x 560	312 x 250 x 455	14	193	50	36 / 35	1	2	G
TM55	402 x 465 x 670	312 x 250 x 565	20	193	50	44 / 41	1	3	G

TM-GC Reihe

Schloss



TM35GC

Minibar-Kühlschrank mit Glastür



TM45GC

Minibar-Kühlschrank mit Glastür



Drahtböden optional erhältlich



Glasböden optional erhältlich

Beschreibung

Die kompressorbetriebenen Minibars der TM-Reihe sind eine ausgezeichnete Wahl für Hotelzimmer. Die Schublade verfügt über ein geräuscharmes System, das zeitlich so eingestellt werden kann, dass es nur läuft, wenn sich wahrscheinlich keine Personen im Raum befinden. Außerdem verfügt sie über einen SCHLAF-Modus für erzwungene Stille sowie eine SCHNELL-Kühlfunktion für sofortige Kühlung. Sie hat ein elegantes Design, lässt sich leicht einbauen und hat einen niedrigen Energieverbrauch. Wählen Sie zwischen Volltür- oder Glastürmodellen in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften

- Kompressorbetriebenes Kühlsystem
- Hervorragende Produktpräsentation
- Niedriger Energieverbrauch
- Geräuscharmer Betrieb
- Zeitfunktion für maximalen Gästekomfort
- SCHLAF-Modus-Funktion für geräuschlose Zeiten
- SCHNELL-Kühlfunktion für sofortige Kühlung
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierter Griff
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +14
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TM35GC	402 x 425 x 505	310 x 207 x 397	23	113	65	27 / 24	1	1	G
TM45GC	402 x 485 x 565	310 x 300 x 455	24	128	65	38 / 34	1	2	G

TMC Reihe

Schloss



TM45C

Minibar



Display mit einer Schaltfläche für jede Funktion



Integrierter Griff



TM35C

Minibar-Kühlschrank

Beschreibung

Die kompressorbetriebenen Minibars der TM-Reihe sind eine ausgezeichnete Wahl für Hotelzimmer. Die Schublade verfügt über ein geräuscharmes System, das zeitlich so eingestellt werden kann, dass es nur läuft, wenn sich wahrscheinlich keine Personen im Raum befinden. Außerdem verfügt sie über einen SCHLAF-Modus für erzwungene Stille sowie eine SCHNELL-Kühlfunktion für sofortige Kühlung. Wählen Sie zwischen Volltür- oder Glastürmodellen in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften

- Niedriger Energieverbrauch
- Kompressorbetriebenes Kühlsystem
- Geräuscharmer Betrieb
- Zeitfunktion für maximalen Gästekomfort
- SCHLAF-Modus-Funktion für geräuschlose Zeiten
- SCHNELL-Kühlfunktion für sofortige Kühlung
- Verstellbare Fachböden, auch in der Tür
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- LED-Innenbeleuchtung
- Integrierter Griff
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TM35C	402 x 440 x 510	310 x 207 x 397	19,5	55	65	27 / 24	1	1	D
TM45C	402 x 500 x 565	310 x 300 x 455	20	57	65	38 / 34	1	2	D

TD50 Reihe

Produkteigenschaften

- Kompressorbetriebenes Kühlsystem
- Niedriger Energieverbrauch
- Geräuscharmer Betrieb
- SCHLAF-Modus-Funktion für geräuschlose Zeiten
- Hervorragende Produktpräsentation
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +12
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4



TD50A

Minibar-Schubladenkühlschrank



Zusätzliche Schublade für mehr Übersicht



Display mit einer Schaltfläche für jede Funktion

Beschreibung

Die TD-Reihe von Minibar-Schubladen eignet sich hervorragend für Hotelzimmer. Die Schublade kann z. B. in einem Nachttisch untergebracht werden und bietet Ihren Gästen einfachen Zugang zu kalten Getränken und Snacks. Die Minibar hat ein effizientes und geräuscharmes Kühlsystem mit Kompressor. Sie hat ein elegantes Design, lässt sich leicht einbauen und hat einen niedrigen Energieverbrauch.

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
TD50A	550 x 508 x 420	470 x 395 x 332	22	106	40	52 / 45	G
TD50C	550 x 508 x 420	470 x 395 x 332	22	106	40	52 / 45	G

BAR & COUNTER DISPLAYS



DB-H Reihe

Schloss



Beschreibung

Die Backbar-Kühlschränke der DB-Reihe sind mit 1, 2 oder 3 Türen mit doppelt verglastem gehärtetem Glas erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Schiebetüren oder Schwingtüren. Der Backbar-Kühlschrank hat ein schwarzes Äußeres, ein Interieur aus Alustucco und weiße kunststoffbeschichtete Drahtböden für eine einfache Wartung. Er ist mit Umluftkühlung ausgestattet, die einfach über einen elektronischen Thermostat gesteuert werden kann. Ideal für betriebsame Barumgebungen.

Die neue Produktreihe von Backbar-Kühlschränken ist äußerst energieeffizient und verbraucht im Durchschnitt 56 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen derselben Serie.

Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Aluminium Stucco
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
DB106H	500 x 520 x 870	410 x 418 x 720	40	310	95	105 / 92	1	2	A
DB126H	600 x 520 x 870	510 x 418 x 720	46	350	95	125 / 115	1	2	A
DB201H	900 x 520 x 870	810 x 418 x 720	63	394	115	190 / 182	2	4	A
DB301H-3	1350 x 520 x 870	1265 x 418 x 720	88	657	125	300 / 278	3	6	B

DB-S Reihe



Schloss

Beschreibung

Die Backbar-Kühlschränke der DB-Reihe sind mit 1, 2 oder 3 Türen mit doppelt verglastem gehärtetem Glas erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Schiebetüren oder Schwingtüren. Der Backbar-Kühlschrank hat ein schwarzes Äußeres, ein Interieur aus Alustucco und weiße kunststoffbeschichtete Drahtböden für eine einfache Wartung. Er ist mit Umluftkühlung ausgestattet, die einfach über einen elektronischen Thermostat gesteuert werden kann. Ideal für betriebsame Barumgebungen.

Die neue Produktreihe von Backbar-Kühlschränken ist äußerst energieeffizient und verbraucht im Durchschnitt 56 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen derselben Serie.

Produkteigenschaften

- Ca. 56 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der DB-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Aluminium Stucco
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
DB201S	900 x 520 x 870	810 x 418 x 720	63	416	115	190 / 182	2	4	A
DB301S-3	1350 x 526 x 870	1265 x 418 x 720	88	635	125	300 / 278	3	6	B

BA-H Reihe

Schloss



WUSSTEN SIE SCHON?

Unsere BA-Rückenstangen sind in zwei Höhen erhältlich: 87 cm oder 90 cm. Wählen Sie zwischen Scharnier- oder Schiebetüren.

Beschreibung

Die BA-Modellreihe umfasst hochwertige Backbar-Kühlschränke. Sie verfügt über Aluminiumtüren und mit engmaschigen Chromrosten, um Stabilität und hohes Fassungvermögen zu gewährleisten. Doppelt verglaste Türen bieten eine hervorragende Produktsicht sowie einen geringeren Energieverbrauch. Die Geräte sind mit 1, 2 und 3 Türen erhältlich – wählen Sie zwischen Schwing- oder Schiebetüren. Damit der Backbar-Kühlschrank in jede Barumgebung passt, gibt es ihn in zwei Höhen: 870 mm und 900 mm.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium Stucco
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
BA11H	600 x 520 x 900	510 x 418 x 734	47	350	95	128 / 118	1	2	A
BA16H	600 x 520 x 870	510 x 418 x 720	46	350	95	125 / 115	1	2	A
BA21H	900 x 520 x 900	810 x 418 x 734	64	394	115	196 / 188	2	4	A
BA26H	900 x 520 x 870	810 x 418 x 720	63	394	115	190 / 182	2	4	A
BA31H	1350 x 520 x 900	1265 x 418 x 734	92	657	125	311 / 288	3	6	B
BA6H	500 x 520 x 870	410 x 418 x 720	40	310	95	105 / 92	1	2	A

BA-S Reihe

Schloss



Beschreibung

Die BA-Modellreihe umfasst hochwertige Backbar-Kühlschränke. Sie verfügt über Aluminiumtüren und mit engmaschigen Chromrosten, um Stabilität und hohes Fassungvermögen zu gewährleisten. Doppelt verglaste Türen bieten eine hervorragende Produktsicht sowie einen geringeren Energieverbrauch. Die Geräte sind mit 1, 2 und 3 Türen erhältlich – wählen Sie zwischen Schwing- oder Schiebetüren. Damit der Backbar-Kühlschrank in jede Barumgebung passt, gibt es ihn in zwei Höhen: 870 mm und 900 mm.

Die neue Produktreihe von Backbar-Kühlschränken ist äußerst energieeffizient und verbraucht im Durchschnitt 59 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen derselben Serie.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- LED-Innenbeleuchtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Aluminium Stucco
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BA21S	900 x 515 x 900	810 x 418 x 734	64	416	115	196 / 188	2	4	A
BA26S	900 x 515 x 870	810 x 418 x 720	63	416	115	190 / 182	2	4	A
BA31S-3	1350 x 515 x 900	1265 x 418 x 734	94	635	125	311 / 288	3	6	B

BA26SS

Schloss





276 188 143 143

BA26SS

Backbar-Kühlschrank



Regler mit Abdeckklappe



Verstellbare Roste

Beschreibung

Die BA-Modellreihe umfasst hochwertige Backbar-Kühlschränke. Sie verfügt über Aluminiumtüren und mit engmaschigen Chromrosten, um Stabilität und hohes Fassungvermögen zu gewährleisten. Doppelt verglaste Türen bieten eine hervorragende Produktsicht sowie einen geringeren Energieverbrauch. Die Geräte sind mit 1, 2 und 3 Türen erhältlich – wählen Sie zwischen Schwing- oder Schiebetüren. Damit der Backbar-Kühlschrank in jede Barumgebung passt, gibt es ihn in zwei Höhen: 870 mm und 900 mm. Die neue Produktreihe von Backbar-Kühlschränken ist äußerst energieeffizient und verbraucht im Durchschnitt 59 % weniger Energie im Vergleich zu den Vorgängermodellen derselben Serie.

Produkteigenschaften

- EU-Energieklasse A
- Ca. 59 % energieeffizienter als die Vorgängermodelle der BA-Reihe
- Außenseite aus Edelstahl
- Zweifach verglastes Temperglas
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Selbstschließende Glas-Schiebetüren
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Leicht zugänglicher elektronischer Thermostat
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Edelstahl
Innenfinish	Aluminium Stucco
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BA26SS	900 x 515 x 870	810 x 345 x 720	72	416	115	191 / 183	2	4	A

GF200VSG

Beschreibung

Der Glas-Froster GF200VSG ist eine große Hilfe für alle Schankorte, an denen kalte Getränke serviert werden. Geräumig und mit verstellbaren Fachböden, bietet er Platz für viele Gläser, obwohl er aufgrund seiner kompakten Größe auf einen Tisch passt. Das effiziente Umluftkühlsystem sorgt für eine schnelle Abkühlzeit, so dass Sie die Gläser schnell frosten und der Nachfrage der Kunden nachkommen können.

Produkteigenschaften

- Ideal zum Frosten von Gläsern (Bier oder Schnaps)
- Innen aus Edelstahl mit Spiegeleffekt
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Verstellbare Füße
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung



GF200VSG
Glas-Froster

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-15 bis -2
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Edelstahl
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	4



Perfekt serviertes gezapftes Bier in gefrosteten Gläsern



Thermostat-Abdeckung

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GF200VSG	595 x 525 x 875	485 x 395 x 676	45	913	280	112 / 79	1	3	

CBC Reihe

Schloss



CBC210

Backbar-Kühlschrank



Schubladen als Option



Verstellbare Roste

Beschreibung

CBC ist eine Reihe robuster „Heavy Duty"-Backbar-Kühlschränke. Diese Kühlschränke haben verstellbare Fachböden aus Edelstahl SS304. Sie sind mit 2, 3 oder 4 selbstschließenden Schwingtüren, massiv oder in Glas, erhältlich. Die Backbar-Kühlschränke verfügen über effizientes Umluftkühlsystem für eine kurze Abkühlzeit, was ideal für stark frequentierte Barumgebungen ist.

Produkteigenschaften

- Robuste Schwerlastausrüstung
- Selbstschließende Türen
- Gerät innen aus Edelstahl
- Verstellbare SS304-Edelstahlroste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Schubladen optional

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	SS 430, hochglanzpoliert
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CBC210	1462 x 513 x 860	1082 x 415 x 760	118	858	250	290 / 277	2	4	C
CBC310	2002 x 513 x 860	1622 x 415 x 760	138	1040	250	460 / 442	3	6	C
CBC410	2542 x 513 x 860	2162 x 415 x 760	167	1160	350	630 / 605	4	8	C

CBC-G Reihe

Schloss



CBC210G

Backbar-Kühlschrank



Schloss



Verstellbare Roste

Beschreibung

CBC ist eine Reihe robuster „Heavy Duty"-Backbar-Kühlschränke. Diese Kühlschränke haben verstellbare Fachböden aus Edelstahl SS304. Sie sind mit 2, 3 oder 4 selbstschließenden Schwingtüren, massiv oder in Glas, erhältlich. Die Backbar-Kühlschränke verfügen über effizientes Umluftkühlsystem für eine kurze Abkühlzeit, was ideal für stark frequentierte Barumgebungen ist.

Produkteigenschaften

- Robuste Schwerlastausrüstung
- Selbstschließende Glastüren
- Innen aus Edelstahl mit Spiegeleffekt
- Verstellbare SS304-Edelstahlroste
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	SS 430, hochglanzpoliert
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CBC210G	1462 x 513 x 860	1082 x 415 x 760	118	1159	250	290 / 277	2	4	C
CBC310G	2002 x 513 x 860	1622 x 415 x 760	138	1386	250	460 / 442	3	6	C
CBC410G	2542 x 513 x 860	2162 x 415 x 760	167	1489	320	630 / 605	4	8	C

Serrco by TEFCOLD

Serrco ist eine etablierte Marke in der Getränke- und Gastronomiebranche und steht für höchste Qualität sowie flexible, praxisorientierte Lösungen. Mit Produkten von **Serrco by TEFCOLD** gehen Sie keine Kompromisse ein. Jedes Detail wurde von Branchenexperten durchdacht, um eine optimale Leistung im täglichen Einsatz sicherzustellen. Dank effizienter und wartungsarmer Konstruktionen – einschließlich austauschbarer Kühlaggregate – reduzieren Sie Zeit- und Kostenaufwand nachhaltig. Die Geräte sind speziell darauf ausgelegt, den hohen Anforderungen stark frequentierter HoReCa-Umgebungen zuverlässig standzuhalten.



SGD-L Reihe

Neues Produkt

Schloss







50



171 105 105 106

SGD-120LGE

High-End-Backbar-Kühlschränke



50



171 105 105 106

SGD-120LE

High-End-Backbar-Kühlschränke



Geeignet für KEGs



Schloss

Beschreibung

Die SGD-Reihe von Flaschenkühlschränken/Fasskühlern vereint Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Stil. Entwickelt für die Lagerung von Flaschen oder 20-l/30-l-Fässern, bietet sie energieeffiziente Kühlung, verstellbare Fachböden und ein kratzfestes anthrazitfarbenes Finish. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Volltüren oder Glastüren. Perfekt für Gastronomieumgebungen, liefert der SGD zuverlässige Leistung und ein elegantes, modernes Erscheinungsbild.

Produkteigenschaften

- Geeignet für Flaschen und Fässer
- Volltür mit Linksanschlag
- Niedriger Energieverbrauch
- Verstellbare Flachböden
- Schloss
- Verstellbare Beine
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung (bei geöffneter Tür)
- Automatische Abtauung
- Wartungsfreundlicher Verflüssiger

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SGD-120LE	555 x 615 x 850	488 x 425 x 682	55	370	327	135 / 124	1	2	C
SGD-120LGE	555 x 640 x 850	488 x 425 x 682	58	443	327	135 / 124	1	2	D

SGD-R Reihe

Neues Produkt

Schloss



SGD-120RE

High-End-Backbar-Kühlschränke



50



171 105 105 106



SGD-120RGE

High-End-Backbar-Kühlschränke



50



171 105 105 106



Geeignet für KEGs



Schloss

Beschreibung

Die SGD-Reihe von Flaschenkühlschränken/Fasskühlern vereint Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Stil. Entwickelt für die Lagerung von Flaschen oder 20-l/30-l-Fässern, bietet sie energieeffiziente Kühlung, verstellbare Fachböden und ein kratzfestes anthrazitfarbenes Finish. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Volltüren oder Glastüren. Perfekt für Gastronomieumgebungen, liefert der SGD zuverlässige Leistung und ein elegantes, modernes Erscheinungsbild.

Produkteigenschaften

- Geeignet für Flaschen und Fässer
- Niedriger Energieverbrauch
- Verstellbare Flachböden
- Schloss
- Verstellbare Beine
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- LED-Innenbeleuchtung (bei geöffneter Tür)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Wartungsfreundlicher Verflüssiger

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SGD-120RE	555 x 615 x 850	488 x 425 x 682	55	370	327	135 / 124	1	2	C
SGD-120RGE	555 x 640 x 850	488 x 425 x 682	58	443	327	135 / 124	1	2	D

SGD-E Reihe

Neues Produkt

Schloss





180

603 372 365 381

SGD-360E

High-End-Backbar-Kühlschränke

115

SGD-240E

High-End-Backbar-Kühlschränke

386 268 231 241



Geeignet für KEGs



Schloss

Beschreibung

Die SGD-Reihe von Flaschenkühlschränken/Fasskühlern vereint Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Stil. Entwickelt für die Lagerung von Flaschen oder 20-l/30-l-Fässern, bietet sie energieeffiziente Kühlung, verstellbare Fachböden und ein kratzfestes anthrazitfarbenes Finish. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Volltüren oder Glastüren. Perfekt für Gastronomieumgebungen, liefert der SGD zuverlässige Leistung und ein elegantes, modernes Erscheinungsbild.

Produkteigenschaften

- Geeignet für Flaschen und Fässer
- Niedriger Energieverbrauch
- Verstellbare Flachböden
- Schloss
- Verstellbare Beine
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung (bei geöffneter Tür)
- Automatische Abtauung
- Wartungsfreundlicher Verflüssiger

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SGD-240E	1110 x 600 x 840	1040 x 425 x 682	98	889	280	282 / 260	2	4	E
SGD-360E	1670 x 600 x 840	1605 x 425 x 682	135	855	280	434 / 401	3	6	D

SGD-G Reihe

Neues Produkt

Schloss





180



603 372 365 381

SGD-360GE

High-End-Backbar-Kühlschränke





115

SGD-240GE

High-End-Backbar-Kühlschränke



386 238 231 241



Höhenverstellbare Roste



Digitale Steuerung

Beschreibung

Die SGD-Reihe von Flaschenkühlschränken/Fasskühlern vereint Vielseitigkeit, Langlebigkeit und Stil. Entwickelt für die Lagerung von Flaschen oder 20-l/30-l-Fässern, bietet sie energieeffiziente Kühlung, verstellbare Fachböden und ein kratzfestes anthrazitfarbenes Finish. Wählen Sie je nach Bedarf zwischen Volltüren oder Glastüren. Perfekt für Gastronomieumgebungen, liefert der SGD zuverlässige Leistung und ein elegantes, modernes Erscheinungsbild.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Geeignet für Flaschen und Fässer
- Niedriger Energieverbrauch
- Verstellbare Flachböden
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Beine
- Automatische Abtauung
- Wartungsfreundlicher Verflüssiger
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SGD-240GE	1110 x 620 x 840	1040 x 425 x 682	105	2577	280	282 / 260	2	4	F
SGD-360GE	1670 x 620 x 840	1605 x 425 x 682	144	1104	280	434 / 401	3	6	E

SERRCO
BY TEFCOLD

Serrco SCL

Bauen Sie die Bar Ihrer Träume!
Die Serrco by TEFCOLD SCL Combi-Line setzt neue Maßstäbe in der professionellen Flaschenkühlung. Mit dieser Produktlinie können Sie Ihre Wunsch-Backbar in nur drei einfachen Schritten zusammenstellen.



BASISEINHEIT

Wählen Sie die Größe, die Sie benötigen. Entscheiden Sie sich für eine Einheit mit Volltüren, ist diese standardmäßig mit weißer LED-Beleuchtung ausgestattet – unabhängig davon, welche Fronten Sie wählen. Bei einer Einheit mit Glastüren erhalten Sie LED-Farbbeleuchtung, deren Farbe und Helligkeit Sie bequem per Fernbedienung einstellen können.



77 cm
124 cm
172 cm
220 cm



-Glycol



-MU



-VS

KÜHLELEMENT

Die patentierte, herausnehmbare Kühlelementeinheit ist ein echtes Meisterstück! Da das Kühlsystem als separate Einheit ausgeführt ist, kann der Service in wenigen Minuten statt Stunden erledigt werden – und wenn Sie ein Ersatzgerät auf Lager haben, können Sie es jederzeit austauschen, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Dies spart wertvolle Zeit und Geld. Die Rücktheken werden standardmäßig mit einer Plug-in-Maschine geliefert. Wenn Sie ein Verdampfer- oder Glykolgerät für Fernkühlung benötigen, sind diese Optionen ebenfalls verfügbar – wenden Sie sich dazu einfach an unser Vertriebsteam.

MODULE / FRONTEN

Jetzt kommt der kreative Teil: Wählen Sie zwischen verschiedenen Türen und Schubladen für Ihre Rücktheke und gestalten Sie sie nach Ihren Bedürfnissen.



-2L/R
Volltür, rechts order links

-2LG/RG
Glastür, rechts order links

-3
2 x Schublade, 50-50

-5
2 x Schublade, 45-55

-6
3 x Schublade, 30-30-30

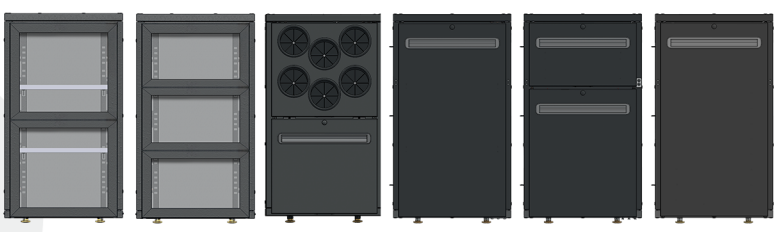

-3G
2 x Schublade Glasfront, 50-50

-6G
3 x Schublade Glasfront, 30-30-30

-1
Flaschenhalter + Schublade

SCL-X2
Neutrale Backbar

SCL-DD
SCL-CD
Neutrale Schublade + Tür

SCL-WB
Neutrale Schublade

SCL-GMU+ Reihe

Neues Produkt



SCL-2GMU+

High-End-Backbar-Kühlschränke



55



180 145 107 110



SCL-22GMU+

High-End-Backbar-Kühlschränke



131



416 335 239 266



Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung



Fernsteuerung für LED-Farblicht

Beschreibung

Die SCL-GMU+ Combi-Line von Serrco bietet eine einzigartige Produktpräsentation. Ausgestattet mit LED-Farbbeleuchtung können Sie Farbe und Verlauf der Lichter mit der mitgelieferten Fernbedienung an die Atmosphäre Ihrer Bar anpassen. Sie erhalten außerdem die clevere Serrco-Kühllösung mit entfernbarem Kühlaggregat, das die Servicezeit von Stunden auf wenige Minuten reduziert und sicherstellt, dass Sie Ihren Gästen immer gekühlte Getränke anbieten können.

Produkteigenschaften

- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Verstellbare Flachböden
- LED-Farblicht mit Fernbedienung
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCL-2222GMU+	2200 x 560 x 820	1820 x 470 x 735	163,5	798	300	616 / 574	4	8	D
SCL-222GMU+	1720 x 560 x 820	1345,5 x 470 x 735	133,5	605	300	455 / 422	3	6	C
SCL-22GMU+	1245 x 560 x 820	870 x 470 x 735	102,5	560	230	299 / 275	2	4	C
SCL-2GMU+	770 x 560 x 820	395 x 470 x 735	75,5	463	200	138 / 124	1	2	D

SCL-MU+ Reihe

Neues Produkt



SCL-2MU+

High-End-Backbar-Kühlschränke



180 145 107 110



SCL-22MU+

High-End-Backbar-Kühlschränke



131



416 335 239 266



55



Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung



Weiße LED-Beleuchtung

Beschreibung

Die SCL Combi-Line von Serrco bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten. Sie wird standardmäßig mit Volltüren geliefert, kann jedoch mit verschiedenen Modulen/Fronten individuell an Ihre Bedürfnisse angepasst werden. Sie verfügt über verstellbare Flachböden und weiße LED-Beleuchtung. Das Kühlaggregat ist ein entfernbares Modul, wodurch sich Servicezeiten von Stunden auf wenige Minuten reduzieren lassen.

Produkteigenschaften

- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Verstellbare Flachböden
- Weiße LED-Beleuchtung
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCL-2222MU+	2200 x 560 x 820	1820 x 470 x 735	151,5	563	300	616 / 574	4	8	C
SCL-222MU+	1720 x 560 x 820	1345,5 x 470 x 735	124,5	463	300	455 / 422	3	6	C
SCL-22MU+	1245 x 560 x 820	870 x 470 x 735	96,5	366	230	299 / 275	2	4	B
SCL-2MU+	770 x 560 x 820	395 x 470 x 735	72,5	270	200	138 / 124	1	2	C

SCL-X Reihe

Neues Produkt



SCL-X2

Neutrale High-End-Backbar



55



180 145 107 110



SCL-X22

Neutrale High-End-Backbar



131



416 335 239 266



Höhenverstellbare Roste



Integrierter Griff

Beschreibung

Die neutralen, ungekühlten Backbar-Elemente der SCL Combi-Line von Serrco bieten Stauraum für all die Dinge, die Sie in Ihrem Bar-Setup griffbereit brauchen und die nicht gekühlt werden müssen. Wählen Sie zwischen 1 oder 2 Türen sowie zwischen verschiedenen Fronten.

Produkteigenschaften

- Temperatur in der Umgebung
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstellbare Flachböden
- Verstellbare Beine
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SCL-X2	475 x 550 x 820	395 x 475 x 735	38	0	131 / 117	1	2	
SCL-X22	950 x 550 x 820	870 x 470 x 735	65	0	286 / 261	2	4	

SFK-E+ Reihe

Neues Produkt



SFK-2E+

High-End-Fasskühler, Kühlaggregat rechts



SFK-4E+

High-End-Fasskühler, Kühlaggregat rechts



Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung



Stoßleiste innen

Beschreibung

Die Fasskühler der SFK-Reihe sind bei Brauereien sehr beliebt und halten angebrochene Fässer bis zu drei Wochen frisch, um optimale Qualität und Geschmack zu bewahren. Mit kürzeren Bierleitungen, geringerem CO_2-Druck und reduzierter Schaumbildung ermöglichen sie durchgängig optimales Zapfen. Das entfernbare Kühlaggregat ermöglicht schnellen Service und minimale Ausfallzeiten – ideal für stark frequentierte Barumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Qualität entscheidend sind.

Produkteigenschaften

- Geeignet für alle KEG-Typen
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstärkte Bodenplatte
- Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung
- Durchführung für (Bier-)Leitungen
- Niedriger Energieverbrauch
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße (von innen im Schrank einstellbar)
- Elektronischer Regler
- Umluftkühlung
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Energie-klasse
SFK-2E+	620 x 580 x 840	255 x 500 x 735	58	200	104 / 95	1	
SFK-4E+	880 x 580 x 840	515 x 500 x 735	68	200	205 / 198	1	
SFK-6E+	1110 x 580 x 840	745 x 500 x 735	78,5	200	292 / 276	2	
SFK-8E+	1350 x 580 x 840	985 x 500 x 735	88	200	386 / 367	2	

SFK-EL+ Reihe

Neues Produkt



SFK-4EL+

High-End-Fasskühler, Kühlaggregat links



SFK-6EL+

High-End-Fasskühler, Kühlaggregat links



Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung



Stoßleiste innen

Beschreibung

Die Fasskühler der SFK-Reihe sind bei Brauereien sehr beliebt und halten angebrochene Fässer bis zu drei Wochen frisch, um optimale Qualität und Geschmack zu bewahren. Mit kürzeren Bierleitungen, geringerem CO_2-Druck und reduzierter Schaumbildung ermöglichen sie durchgängig optimales Zapfen. Das entfernbare Kühlaggregat ermöglicht schnellen Service und minimale Ausfallzeiten – ideal für stark frequentierte Barumgebungen, in denen Zuverlässigkeit und Qualität entscheidend sind.

Produkteigenschaften

- Geeignet für alle KEG-Typen
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstärkte Bodenplatte
- Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung
- Durchführung für (Bier-)Leitungen
- Niedriger Energieverbrauch
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße (von innen im Schrank einstellbar)
- Elektronischer Regler
- Umluftkühlung
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Energie-klasse
SFK-4EL+	880 x 580 x 840	515 x 500 x 735	68	200	205 / 198	1	
SFK-6EL+	1110 x 580 x 840	745 x 500 x 735	78,5	200	292 / 276	2	
SFK-8EL+	1350 x 580 x 840	985 x 500 x 735	88	200	386 / 367	2	

SKB Reihe

Neues Produkt



SKB-2

High-End-Fasskühler



SKB-4

High-End-Fasskühler



Integrierter Griff



Vorgefertigte Ausschnitte für die Aggregateinheit

Beschreibung

Die Fasskühler der SKB-Reihe zeichnen sich durch eine durchdachte Paneel-Bauweise aus, perfekt für die Installation in engen Räumen wie Kellern. Als Flatpack geliefert, nehmen diese Kühllösungen mühelos 20-l-, 30-l- und 50-l-Fässer oder Kisten auf. Zu den Merkmalen gehören eine verstärkte Basis, große Türen für einfachen Zugang und verstellbare Füße. Das Kühlaggregat ist separat erhältlich.

Produkteigenschaften

- Geeignet für alle KEG-Typen
- Aggregateinheit separat erhältlich
- Vorgefertigte Ausschnitte für die Aggregateinheit
- Paneelbauweise, flach verpackt
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstärkte Bodenplatte
- Verstellbare Füße (von innen im Schrank einstellbar)

Technische Daten

Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Energie-klasse
SKB-2	1060 x 710 x 1080	980 x 628 x 950	89,5	600 / 584	2	
SKB-4	1060 x 975 x 1080	980 x 895 x 950	105,5	857 / 840	2	
SKB-6	1465 x 975 x 1080	1385 x 895 x 950	136	1212 / 1190	2	
SKB-8	1870 x 975 x 1080	1790 x 895 x 950	163,5	1566 / 1539	2	

SKB Reihe

Neues Produkt





SKB-3.1

High-End-Fasskühler



Integrierter Griff



Vorgefertigte Ausschnitte für die Aggregateinheit

SKB-10

High-End-Fasskühler

Beschreibung

Die Fasskühler der SKB-Reihe zeichnen sich durch eine durchdachte Paneel-Bauweise aus, perfekt für die Installation in engen Räumen wie Kellern. Als Flatpack geliefert, nehmen diese Kühllösungen mühelos 20-l-, 30-l- und 50-l-Fässer oder Kisten auf. Zu den Merkmalen gehören eine verstärkte Basis, große Türen für einfachen Zugang und verstellbare Füße. Das Kühlaggregat ist separat erhältlich.

Produkteigenschaften

- Geeignet für alle KEG-Typen
- Aggregateinheit separat erhältlich
- Vorgefertigte Ausschnitte für die Aggregateinheit
- Paneelbauweise, flach verpackt
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Verstärkte Bodenplatte
- Verstellbare Füße (von innen im Schrank einstellbar)

Technische Daten

Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Energie-klasse
SKB-10	2200 x 975 x 1080	2120 x 895 x 950	190	1854 / 1825	2	
SKB-3.1	1465 x 710 x 1080	1385 x 628 x 950	113	849 / 829	2	
SKB-4.1	1870 x 710 x 1080	1790 x 628 x 950	136,5	1097 / 1072	2	

SFK
KEG KAPAZITÄT



SFK-2E



SFK-4E



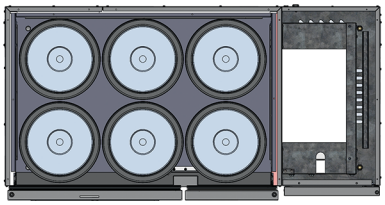

SFK-6E

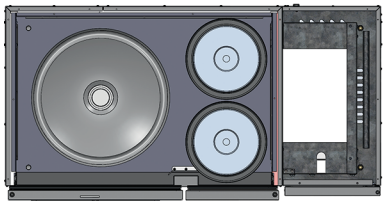

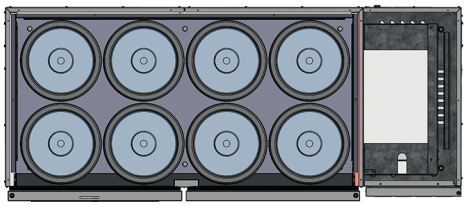

SFK-8E

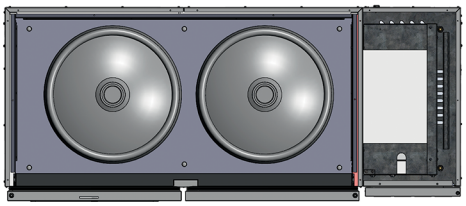

SKB
KEG KAPAZITÄT

SKB-2



SKB-3.1



SKB-4



SKB-4.1



SKB-6



SKB-8

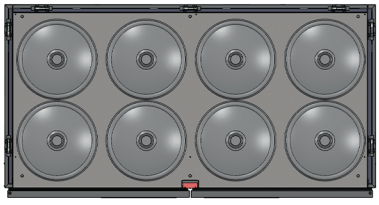

SKB-10

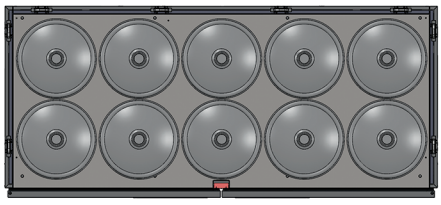

KSC-E Reihe



Beschreibung

Der KSC Fass-Lagerkühlschrank von Serrco ist für stark frequentierte Bars konzipiert und verfügt über stabile Fachböden zur Lagerung von 7 x 20-l-Fässern oder bis zu 7 Kisten. Kombinieren Sie ihn mit dem SFK-Fasskühler, um vorgekühlte Fässer jederzeit verfügbar zu haben. Sein kratzfestes Skinplate-Äußeres sorgt für ein makelloses Erscheinungsbild, während das entfernbare Kühlaggregat Ausfallzeiten minimiert. Für Event-Konstellationen ist ein mobiler Rahmen mit robusten Rädern erhältlich, was ihn zu einer vielseitigen und zuverlässigen Wahl macht.

Produkteigenschaften

- Geeignet für KEGs und Kisten
- Stabile Einlegeböden für 7 x 20 l-KEGs
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Herausnehmbare Kühleinhheit für einfache Wartung
- Umluftkühlung
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Beine
- Austauschbare magnetische Türdichtung
- Mobiles Gestell als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

Neues Produkt



Stabile Einlegeböden für 7 x 20 l-KEGs



Digitale Steuerung

KSC-720E

High-End-Fass-Lagerkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
KSC-720E	745 x 745 x 1340	680 x 655 x 1155	114	327	460 / 424	1	4	

CKC Reihe



CKC2

Fasskühlschrank



CKC4

Fasskühlschrank



Elektronischer Regler



Einfacher Zugang bei Reinigung vom Kondensator

Beschreibung

Die Fasskühlschränke der CKC-Reihe sind in mehreren Größen erhältlich, passend für 2-8 x 20-Liter-Fässer. Das Äußere ist schwarz und der Innenraum aus Edelstahl. Die Kühlschränke haben Umluftkühlung, um eine schnelle Abkühlzeit zu gewährleisten, und die Temperatur kann einfach am elektronischen Thermostat eingestellt werden. Eine großartige Wahl für betriebsame Barumgebungen, in denen gezapftes Bier serviert wird.

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Tür
- Gerät innen aus Edelstahl
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Geeignet für 20-Liter-Fässer

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	SS 430, hochglanzpoliert
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)
CKC2	555 x 590 x 860	270 x 500 x 730	53	701	160	99 / 98
CKC4	880 x 590 x 860	520 x 500 x 730	69	774	240	190 / 189
CKC6	1110 x 590 x 860	735 x 500 x 730	81	792	240	268 / 267
CKC8	1350 x 590 x 860	990 x 500 x 730	91	920	250	362 / 359

WEINKÜHLSCHRÄNKE



DKS95



DKS95-3/10L
Wein-Dispenser-Kühlschrank



DKS95-2/20L
Wein-Dispenser-Kühlschrank



Drei Zapfen



Verstellbare Roste

Beschreibung

Unsere Weinspender können mit einem BIB-Anschluss oder Anschlusskit an eine Bag-in-Box (BIB) angeschlossen werden. Diese gehören nicht zu unserem Liefersortiment, sind aber in vielen Online-Shops erhältlich.

Produkteigenschaften

- Für Bag-in-Box-Wein, 3 x 10 l
- Gerät innen aus Edelstahl
- Edelstahlroste
- Zapfhahn für das Servieren in Glas oder Karaffe
- Kabinett außen bordeaux
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+3 bis +9
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Rot RAL3005
Innenfinish	SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
DKS95-2/20L	392 x 595 x 1120	295 x 495 x 805	46	104	80	120 / 102	F
DKS95-3/10L	350 x 455 x 1145	255 x 415 x 825	40	154	80	90 / 80	E

TFW100S

Beschreibung

Die Edelstahl-Weinkühlschränke der Serie TFW-S bieten eine elegante Lösung für die Lagerung und Präsentation von Wein. Er hat ein elegantes Design mit einer Außenseite aus Edelstahl und einem Innenraum in Schwarz, sanfter LED-Beleuchtung und ausziehbaren Holzböden. Das moderne Kühlsystem ist sehr effizient und reduziert Wärme- und Geräuschentwicklung sowie den Energieverbrauch des Kühlschranks.

Produkteigenschaften

- Mit einer Temperaturzone
- Türrahmen und Griff aus Edelstahl
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Über-/Unter-Temperaturalarm
- Holzroste

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +18
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4





19



Ausziehbare Holzablagen



mit Kohlefilter

TFW100-S

Weinkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TFW100-S	295 x 570 x 860	227 x 492 x 658	26	98	90	80 / 57	1	6	F A↑G

SC85 Black

Beschreibung

Die SC85 ist ein hochwertiger Unterbau-Weinkühlschrank mit edler schwarzer Oberfläche. Im Inneren bieten Weinregale Platz für bis zu 22 Flaschen à 75 cl – ideal zur Präsentation und Lagerung von Weiß- und Roséweinen. Ein integrierter Ventilator sorgt für eine gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Innenraum und hält den gelagerten Wein auf Serviertemperatur.

Produkteigenschaften

- Umluftkühlung
- Innen und außen schwarz
- Getönte Glastür zum Schutz vom Wein
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Gerundete, getönte Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Dreh-Glastür
- Verstellbare Füße
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4





Schloss



22



Höhenverstellbare Roste



LED-Beleuchtung

SC85 BLACK

Unterbau-Weinkühlschrank in Schwarz

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SC85 BLACK	503 x 567 x 775	410 x 415 x 630	33	387	165	92 / 85	1	4	C

TFW Rahmenlos





165

TFW400-F

Weinkühlschrank

48



Rahmenlose Tür



Gebogener Griff

TFW200-F

Weinkühlschrank

Beschreibung

Die rahmenlosen Weinkühlschränke der Serie TFW-F bieten eine elegante Lösung für die Lagerung und Präsentation von Wein. Sie besitzen ein modernes Design mit einer randlosen Glastür, gedämpfter LED-Beleuchtung und ausziehbaren Holzböden. Der Weinkühlschrank verfügt außerdem über ein modernes Kühlsystem, durch das Wärme- und Geräuschentwicklung sowie der Energieverbrauch des Schranks verringert werden.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastür
- Mit einer Temperaturzone
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Griff aus gebogenem Edelstahl
- Holzroste
- Präsentationsregale optional erhältlich
- Über-/Unter-Temperaturalarm

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +18
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TFW200-F	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	130	160	155 / 141	1	4	G
TFW400-F	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	158	220	426 / 350	1	15	G

TFW Edelstahl

Dual Temp



TFW200-2S
Weinkühlschrank



163

TFW400-2S
Weinkühlschrank

46



Ausziehbare Holzablagen



mit Kohlefilter

Beschreibung

Die Edelstahl-Weinkühlschränke der Serie TFW-S bieten eine elegante Lösung für die Lagerung und Präsentation von Wein. Er hat ein elegantes Design mit einer Außenseite aus Edelstahl und einem Innenraum in Schwarz, sanfter LED-Beleuchtung und ausziehbaren Holzböden. Das moderne Kühlsystem ist sehr effizient und reduziert Wärme- und Geräuschentwicklung sowie den Energieverbrauch des Kühlschranks.

Produkteigenschaften

- Türrahmen und Griff aus Edelstahl
- 2 Temperaturzonen mit Maximaldifferenz von 7 °C
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Glastür mit wechselbarem Türanschlag
- Holzroste
- Über-/Unter-Temperaturalarm

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +10 / +10 bis +18
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
TFW200-2S	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	145	160	155 / 131	1	6	G
TFW400-2S	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	175	220	416 / 350	1	14	G

TFW-2 Rahmenlos

Dual Temp

Schloss



TFW400-2F

Weinkühlschrank





46

TFW200-2F

Weinkühlschrank



163



Ausziehbare Holzablagen



Präsentationsroste optional erhältlich

Beschreibung

Die rahmenlosen Weinkühlschränke der Serie TFW-F bieten eine elegante Lösung für die Lagerung und Präsentation von Wein. Sie besitzen ein modernes Design mit einer randlosen Glastür, gedämpfter LED-Beleuchtung und ausziehbaren Holzböden. Der Weinkühlschrank verfügt außerdem über ein modernes Kühlsystem, durch das Wärme- und Geräuschentwicklung sowie der Energieverbrauch des Schranks verringert werden.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose Glastür
- 2 Temperaturzonen mit Maximaldifferenz von 10 °C
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Sehr niedriger Geräuschpegel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Griff aus gebogenem Edelstahl
- Holzroste
- Über-/Unter-Temperaturalarm
- Präsentationsregale optional erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+5 bis +10 / +10 bis +18
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TFW200-2F	595 x 570 x 820	520 x 445 x 605	44	145	160	155 / 131	1	6	G
TFW300-2F	595 x 680 x 1390	510 x 540 x 1130	89	150	155	270 / 250	1	10	G
TFW400-2F	595 x 680 x 1760	515 x 532 x 1585	106	175	220	416 / 350	1	14	G

CPP1380E





118

Beschreibung

Die Flaschenkühlschränke der CPP-Reihe sind eine wirtschaftliche und großartige Möglichkeit, Wein zu lagern. Die Modelle haben ein Exterieur und Interieur in Schwarz, eine schwarze PVC-Tür und werden mit 6 verstellbaren Weinablagen aus Holz geliefert. Der Kühlschrank verfügt über Abtauautomatik und Umluftkühlung, die mühelos über ein elektronisches Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Mit einer Temperaturzone
- Verstellbare Roste
- Innen und außen schwarz
- Verstellbare Füße
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +18
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Höhenverstellbare Roste



Präsentationsroste optional erhältlich

CPP1380E

Lager-Kühlschrank geeignet für Wein

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CPP1380E	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	72	655	180	372 / 350	1	6	D

CPV1380E



Beschreibung

Die CPV-Reihe ist eine wirtschaftliche und hervorragende Möglichkeit, Wein zu lagern und zu präsentieren. Das Äußere und der Innenraum dieses Kühlschranks sind schwarz und er wird mit 6 verstellbaren Weinablagen aus Holz geliefert. Der Kühlschrank verfügt über Abtauautomatik und Umluftkühlung, die mühelos über ein elektronisches Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Mit einer Temperaturzone
- LED-Beleuchtung
- Verstellbare Roste
- Getönte Glastür zum Schutz vom Wein
- Tür mit wechselbarem Türanschlag
- Innen und außen schwarz
- Schloss
- Präsentationsregale optional erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +18
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz, ABS
Klimaklasse	4

Schloss



118



Höhenverstellbare Roste



Präsentationsroste optional erhältlich

CPV1380E

Display-Kühlschrank geeignet für Wein

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CPV1380E	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	78	713,58	180	372 / 350	1	6	D

IMPULSKÜHLER



PDC SL

Geeignet für Milchprodukte



PDC90SL-2

Impuls-Kühlinsel in schwarz



PDC126 VS SL LED

Impuls-Kühlinsel in schwarz



Glas-Schiebedeckel



LED-Beleuchtung

Beschreibung

Die schwarzen Impulskühlschränke der PDC-Reihe bieten eine hervorragende Sichtbarkeit der Produkte im Inneren, da sie an allen vier Seiten Glas haben. Es handelt sich um eine flexible Plug-in-Kühllösung, da die soliden Rollen es einfach machen, das Gerät an verschiedene Orte im Verkaufsraum zu bewegen. Ideal für Impulsverkäufe von Beeren, Gemüse, Sandwiches und anderen Lebensmitteln zum Mitnehmen.

Produkteigenschaften

- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Plexiglas-Seiten für hervorragende Produktsichtbarkeit
- Großer Lagerraum
- Kippfunktion für bessere Produktdarstellung
- LED-Innenbeleuchtung
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten
- Wartungsfreier Kondensator

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-1 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
PDC126 VS SL LED	1405 x 1210 x 1005	1210 x 1080 x 342	133	1916	700	408 / 190	D
PDC90SL-2	900 x 845 x 971	860 x 555 x 220	105	1682,8	750	153 / 105	E

VOC100

Beschreibung

Der VOC100 ist ein kompakter Spot-Merchandiser, ideal für Impulskäufe an der Kasse und im Kassenbereich. Maximieren Sie Ihren Getränkeumsatz, indem Sie zusätzliche Impulskäufe nutzen, um Ihren Gewinn zu steigern.



Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- LED-Leuchtkasten
- Für Branding geeignet
- 7 Gleitfüße
- Rollen optional
- Umluftkühlung
- Beschleunigte Temperaturabsenkung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +12
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Grau RAL 9006
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech, LEXAN
Klimaklasse	4



Raumteiler als Option



Für Branding geeignet

VOC100

Kühltonne



80 50 50 50

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
VOC100	660 x 460 x 970	520 x 345 x 570	29	949	160	110 / 103	D

BTA Reihe

Neues Produkt



BTA80-B1

Kühltonne



93 60 84 36



BTA54-B1

Kühltonne



72 48 63 33



BTA76-B1

Kühltonne



84 60 90 42

Beschreibung

Die BTA-Reihe von Kühltonnen mit statischer Kühlung eignet sich ideal zur Förderung von Impulskäufen. Sie sind in verschiedenen Größen mit schwarzem Äußeren und weißem Inneren erhältlich. Die Kühltonnen sind kompakt und lassen sich dank robuster Rollen leicht bewegen. Nutzen Sie ihr volles Potenzial, indem Sie sie mit Ihrem Branding versehen, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen.

Produkteigenschaften

- Für Dosen besonders geeignet
- Für Branding geeignet
- Flip-Flap-Deckel
- Statische Kühlung
- Verstärkte Rollen
- Korb / Körbe beinhaltet

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +9
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	CC2

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
BTA54-B1	456 x 456 x 832	379 x 379 x 475	20	169,73	74	54 / 54	B
BTA76-B1	456 x 456 x 1076	379 x 379 x 668	25	203,67	76	76 / 76	C
BTA80-B1	569 x 569 x 832	455 x 455 x 490	27	156,95	70	80 / 80	B

CC40black

Beschreibung

CC40black ist eine Kühltonne für den Impulsverkauf in schwarzer Ausführung. Mit Flip-Flap-Glasdeckel, praktischen Handgriffen und 4 stabilen Rollen bleibt sie mobil und präsentationsstark. Auf Wunsch in Ihrem Dekor lieferbar! Statische Kühlung, automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung sorgen für zuverlässigen, wartungsarmen Betrieb.

Produkteigenschaften

- Für Dosen besonders geeignet
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Umluftkühlung
- Flip-Flap-Deckel
- Für Branding geeignet
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4



CC40black
Kühltonne



65 45 35 25



Rollen mit und ohne Bremse



Flaches Kopfteil

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
CC40black	445 x 445 x 735	360 x 360 x 392	16	142	56	41 / 37	B



2

LAGERKÜHLGERÄTE

Das TEFCOLD-Sortiment an Back-of-House-Kühlung reicht von Kühlmöbelmodellen bis hin zu Thekenkühlschränken. Sie sind in Edelstahl oder weiß lackierter Ausführung erhältlich. Wir haben dieses Sortiment in einer breiten Palette von verschiedenen Größen und für jede Anforderung

Alle unsere Back-of-House-Kühlgeräte sind für den Einsatz in stark frequentierten Catering-Umgebungen konzipiert und zeichnen sich daher durch Langlebigkeit und Hygiene aus.


TEFCOLD
TEFCOLD
TEFCOLD

Serrco SGD



Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der SGD-Reihe sind für den Gastronomiesektor konzipiert und bieten ein elegantes anthrazitfarbenes Äußeres mit Volltür. Dank einer robusten Bauweise und mit einem effizienten Umluftkühlsystem beeindrucken sie durch Zuverlässigkeit bei gleichzeitig herausragend niedrigem Energieverbrauch. Auch mit Glastür erhältlich.

Produkteigenschaften

- Niedriger Energieverbrauch
- Skinplate-Außen-/Innenverkleidung
- Ideal für Branding
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Gitterroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Beine
- Automatische Abtauung
- Mobiles Gestell als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7021
Innenfinish	Silber
Klimaklasse	4

Neues Produkt

Schloss



Innenlüfter



Verstellbare Roste



120

SGD-300E

High-End-Lagerkühlschrank



420 252 198 210

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SGD-300E	600 x 580 x 1805	520 x 380 x 1445	100,8	280	270 / 260	1	4	

SD Reihe

Passendes Gefriermodell

Schloss



SD1280
Lagerkühlschrank



392 259 175 175



SD1380
Lagerkühlschrank



455 301 217 217



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der SD-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über Umluftkühlung und Abtauautomatik. Dieser Kühlschrank kann leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden, da er mit wechselbarem Türanschlag, verstellbaren Füßen und verstellbaren Fachböden versehen ist. Es gibt ihn in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SD1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	74	619	197	290 / 260	1	4	D
SD1380	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	64	657	215	372 / 345	1	5	D

SDU Reihe

Schloss



SDU1220

Lagerkühlschrank



301 175 133 133



SDU1280

Lagerkühlschrank



392 259 175 175



Schloss



Starker Griff

Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der SDU-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über Umluftkühlung und Abtauautomatik. Dieser Kühlschrank kann leicht an Ihre Anforderungen angepasst werden, da er mit wechselbarem Türanschlag, verstellbaren Füßen und verstellbaren Fachböden versehen ist. Es gibt ihn in verschiedenen Größen.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SDU1220	595 x 640 x 1315	470 x 440 x 1027	63	612	197	215 / 190	1	3	D
SDU1280	595 x 640 x 1635	470 x 440 x 1347	74	619	197	290 / 260	1	4	D
SDU1375	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	64	657	215	372 / 345	1	5	D

UR600SS



Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der UR-Reihe bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit, verpackt in einem klaren Design mit integriertem Griff. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Innenraum ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Produkteigenschaften

- Schloss
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Integrierter Griff
- Äußerst energieeffizient
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Wechselbarer Türanschlag (Ersatzteile erforderlich)

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	0 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4



Schloss



Schloss



Verstellbare Roste

UR600SS

Lagerkühlschrank GN2/1

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR600SS	777 x 745 x 1895	657 x 580 x 1660	90	299	120	620 / 570	1	3	A

UR - Weiße Reihe

Passendes Gefriermodell

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Schloss



Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der UR-Reihe bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit, verpackt in einem klaren Design mit integriertem Griff. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Innenraum ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR200W1	600 x 615 x 855	510 x 485 x 620	49	215	70	129 / 119	1	3	A
UR400W1	600 x 615 x 1855	510 x 485 x 1620	77	237	80	361 / 350	1	4	A
UR550	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	90	624	130	461 / 420	1	4	C
UR600W1	777 x 745 x 1895	653 x 580 x 1660	100	288	95	620 / 570	1	4	A

UR-X Reihe

Passendes Gefriermodell

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch

Schloss



WUSSTEN SIE SCHON?

Wir bieten für die meisten UR-Kühlschränke passende Gefrierschrankversionen an (siehe UF-Gefrierschränke).

Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der UR-Reihe bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit, verpackt in einem klaren Design mit integriertem Griff. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Innenraum ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können.

Produkteigenschaften

- Außenseite aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Umluftkühlung
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß
	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR200X1	600 x 615 x 855	510 x 485 x 620	49	215	70	129 / 119	1	3	A
UR400X1	600 x 615 x 1855	510 x 485 x 1620	77	237	80	361 / 350	1	4	A
UR550S	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	90	624	130	461 / 420	1	4	C
UR600X1	777 x 745 x 1895	653 x 580 x 1660	90	288	95	620 / 570	1	4	A

UR600G



Beschreibung

Die Lagerkühlschränke der UR-G-Reihe sind die Weißglastür-Version unserer UR-Modelle. Diese Vitrinenkühlschränke sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten eine hervorragende Produktsicht durch eine Glastür mit sowohl Links- als auch Rechtsanschlag. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Schrank ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

Passendes Gefriermodell

Schloss



Innenlüfter



Starke Räder als Option

UR600G

Displaykühlschrank GN2/1



792 477 480 387

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlegeböden (Stk.)	Energieklasse
UR600G	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B

UR600SG



Beschreibung

Die Kühlschränke der UR-SG-Reihe sind die Edelstahl-Glastür-Version unserer UR-Modelle. Diese Vitrinenkühlschränke in Edelstahl sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten eine hervorragende Produktsicht durch eine Glastür mit sowohl Links- als auch Rechtsanschlag. Die Geräte sind in verschiedenen Größen mit verstellbaren Fachböden erhältlich, sodass Sie den Schrank ganz einfach an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Sie sind mit Umluftkühlung ausgestattet, um eine stabile Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten, die einfach durch einen elektronischen Thermostat gesteuert wird.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Dreh-Glastür
- Elektronischer Regler
- Verstellbare GN2/1-Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Innenlüfter



Starke Räder als Option

UR600SG

Displaykühlschrank GN2/1



792 477 480 387

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UR600SG	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	820	130	605 / 570	1	4	B

KBAK Reihe

Schloss



KBAK104
Flaschenkühltruhe



216



364



KBAK104PLUS
Flaschenkühltruhe



216



364


Verstärkte Rollen


Leicht zugängliches Lagerfach

Beschreibung

Die KBAK-Reihe von Flaschen-Kühltruhen bietet eine unglaublich geräumige Kühllösung für Bars, Veranstaltungsorte, Festivals und Events. Das Kompressorfach ist anstatt seitlich am Gerät unterhalb des Kühlbereichs platziert, wodurch Sie Kisten mit Bier oder Erfrischungsgetränken direkt auf den Boden des Geräts stellen und stapeln können. Die Schiebedeckel ermöglichen einen einfachen Zugriff auf den Inhalt und können zum Nachfüllen abgenommen werden.

Produkteigenschaften

- Niedriger Energieverbrauch
- Großer Lagerraum
- Abnehmbarer Deckel für einfache Beladung
- Ideal zur Lagerung von Bier- und Softdrinkkisten
- Flache, geschäumte Deckel
- Starke Rollen
- Statische Kühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
KBAK104	1025 x 625 x 1000	900 x 500 x 555	60	198	190	250 / 226	B
KBAK104PLUS	1025 x 625 x 1000	900 x 500 x 555	60	198	190	250 / 226	B

EBC Reihe

Schloss



EBC35
Kühltruhe



EBC45
Kühltruhe



EBC53
Kühltruhe

Beschreibung

Die Kühltruhen der EBC-Reihe bieten ein klares Design, einen niedrigen Energieverbrauch und einfachen Zugriff auf den Inhalt. Sie ist eine gute Wahl für den Gastronomie- und Barbereich, da die Temperatur im Truheninneren stets im positiven Bereich gehalten wird und dadurch frostempfindliche Produkte keinen Schaden nehmen. Erhältlich in mehreren Größen.

Produkteigenschaften

- Niedriger Energieverbrauch
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Ideal zur Lagerung von Frischprodukten
- Deckel aus Vollmaterial
- Statische Kühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+3 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
EBC35	1096 x 696 x 857	962 x 472 x 686	44	212	165	278 / 275	B
EBC45	1326 x 696 x 857	1192 x 472 x 686	48	204	250	352 / 349	B
EBC53	1516 x 696 x 857	1382 x 472 x 686	53	241	320	414 / 411	B
EBC61	1706 x 696 x 857	1572 x 472 x 686	58	247	320	476 / 472	B

BHC Reihe



BHC150X1

Flaschenkühltruhe



BHC200X1

Flaschenkühltruhe



BHC250X1

Flaschenkühltruhe

Beschreibung

Die Flaschenkühltruhen-Serie BHC wurde für stark frequentierte Barumgebungen entwickelt und bietet viel Lagervolumen. Die Kühltruhen bestehen aus robustem Edelstahl und ihr Innenraum ist für die Aufbewahrung von Dosen und Flaschen optimiert. Die an der Oberseite platzierten Deckel ermöglichen einen einfachen Zugang zu den gekühlten Getränken. BHC ist in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.

Produkteigenschaften

- Praktischer Stauraum für Flaschen und Dosen
- Niedriger Energieverbrauch
- Edelstahl für einfache Reinigung und Wartung
- Statische Kühlung
- Automatische Abtauung
- Flaschenöffner als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
BHC100X1	1005 x 565 x 930	900 x 470 x 690	67	854	200	270 / 155	C
BHC150X1	1505 x 565 x 930	1400 x 470 x 690	84	1077	200	440 / 293	C
BHC200X1	2005 x 565 x 930	1900 x 470 x 690	101	1248	200	615 / 429	C
BHC250X1	2505 x 565 x 930	2400 x 470 x 690	118	1478	200	790 / 565	C

ISC302SD

Neues Produkt



ISC302SD

Flaschenkühltruhe



Geeignet für Bier- und Softdrinkkästen



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Flaschenkühltruhen der ISC-SD-Reihe bieten viel Stauraum, ideal für belebte Bars und Clubs. Zum schnelleren Befüllen können die Deckel abgenommen werden. Zusätzlich mit vier Rollen ausgestattet, erleichtert dies die Platzierung. Genießen Sie die Kombination aus Design, Funktion und Anpassungsfähigkeit mit unserer ISC-SD-Reihe.

Produkteigenschaften

- Ideal zur Lagerung von Bier- und Softdrinkkisten
- Flache, geschäumte Deckel
- Abnehmbarer Deckel für einfache Beladung
- Rollen mit Bremse
- Statische Kühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+1 bis +9
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, RAL 9010
Klimaklasse	7

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
ISC302SD	1014 x 635 x 892	890 x 510 x 715	55	204,765	70	286 / 232	B



3 KÜHL-/GEFRIERGERÄTE

Die in diesem Kapitel aufgeführten Produkte bieten vielseitige Optionen zum einfachen Umschalten zwischen Kühl- und Gefrierbetrieb, so dass Sie ihre Funktion an Ihre unmittelbaren Bedürfnisse anpassen können. Dies bietet eine außergewöhnliche, flexible Lösung für Einzelhandelsumgebungen.

Im Sommer können Sie Eiscreme drinnen ausstellen und in den Wintermonaten mühelos auf Speisen zum Mitnehmen umstellen. Mit der Möglichkeit, nahtlos zwischen Kühlung und Tiefkühlung zu wechseln, war es noch nie so einfach, sich an aktuelle Verkaufstrends anzupassen.


TEFCOLD

UHD201 / Black

Umschaltbar zwischen Kühl- und Tiefkühlung



UHD201 /Black

Impuls-Kühl/Tiefkühlinsel in schwarz



Glas-Schiebedeckel



Verstellbarer Zwischenboden

Beschreibung

Der Impulskühlschrank UHD201 /Black ist perfekt, um Impulskäufe anzuregen. Alle vier Seiten und auch die Schiebedeckel sind aus Glas, um eine gute Produktsichtbarkeit zu gewährleisten. Das Gerät ist zwischen Kühlen und Gefrieren umschaltbar, sodass Sie es an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Im Verhältnis zu seiner Größe bietet er beeindruckend viel Stauraum. Die Umluftkühlung sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Gerät.

Produkteigenschaften

- Tiefkühl / Kühl
- Ideal für Impulsverkäufe
- Glas-Schiebedeckel
- Seiten aus Glas für bessere Präsentation der Produkte
- Großer Lagerraum
- Umluftkühlung
- Rollen mit Bremse
- Stoßschutzleisten an 4 Seiten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis 5 / -24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Stahlblech, beschichtet
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
UHD201 /Black	1255 x 1015 x 962	1075 x 705 x 295	132	4032	661	200 / 165	F (A↑G)

EIB Reihe

Neues Produkt

Umschaltbar zwischen Kühl- und Tiefkühlung

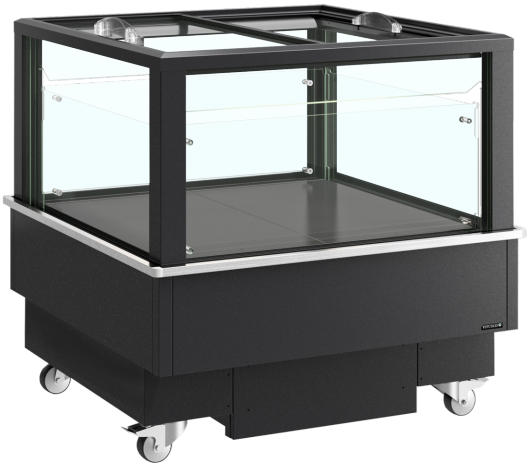



EIB-D1015-B1

Impuls-Kühl/Tiefkühlinsel in schwarz



Starker Griff



Digitale Steuerung

EIB-D1010-B1

Impuls-Kühl/Tiefkühlinsel in schwarz

Beschreibung

Die EIB-Kühl-/Gefrierinsel-Reihe bietet reichlich Stauraum mit einer hohen Füllhöhe. Die Geräte sind rundum verglast und besitzen Schiebedeckel aus Glas für hervorragende Sicht. Und Sie können zwischen Kühlen und Gefrieren umschalten, um genau Ihren Bedürfnissen gerecht zu werden.

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Temperaturklasse 3M1/3L1
- Seiten aus Glas für bessere Präsentation der Produkte
- Glas-Schiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Umluftkühlung
- Inklusive Scannerschienen
- Stoßschutzleisten aus Edelstahl an allen vier Seiten
- Rollen, 2 arretierbar

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-18 bis +5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz RAL9005
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
EIB-D1010-B1	1012 x 1010 x 975	860 x 790 x 300	204	2857,95	1231	320 / 213	C
EIB-D1015-B1	1512 x 1010 x 975	1360 x 790 x 300	278	3536,85	1251	480 / 320	C
EIB-D1020-B1	2012 x 1010 x 975	1860 x 790 x 300	380	4431,1	1649	640 / 427	C

SFI-CF Black Reihe

Umschaltbar zwischen Kühl-und Tiefkühlung



Beschreibung

Die Supermarktkühl-/gefriertruhen der Produktreihe SFI-CF sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten mit ihren gewölbten Glasschiebedeckeln eine gute Sicht auf die Produkte im Inneren. Der Inhalt wird durch eine LED-Beleuchtung an der Rückwand der Gefriertruhe beleuchtet. Die verstellbaren Zwischenböden zwischen den Trennwänden ermöglichen es, die Höhe des Bodens im Inneren des Geräts zu erhöhen, so dass es immer voll bestückt aussieht. Perfekt für Supermärkte, Lebensmittelläden, Metzgereien usw.

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18 / -1 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SFI145B-CF VS	1446 x 858 x 890	121	1551,25	384	0,96	C
SFI185B HC-CF VS	1856 x 858 x 832	150	1573,15	890	1,25	C
SFI185B-CF VS	1856 x 858 x 890	150	1718,42	890	1,25	C
SFI210B-CF VS	2106 x 858 x 890	164	1799,45	890	1,44	C
SFI250B-CF VS	2506 x 858 x 890	201	2011,15	890	1,73	C

SFI-CF Reihe

Umschaltbar zwischen Kühl-und Tiefkühlung

Inspektion vor Ort



Beschreibung

Die Supermarktkühl-/gefriertruhen der Produktreihe SFI-CF sind in verschiedenen Farben erhältlich und bieten mit ihren gewölbten Glasschiebedeckeln eine gute Sicht auf die Produkte im Inneren. Der Inhalt wird durch eine LED-Beleuchtung an der Rückwand der Gefriertruhe beleuchtet. Die verstellbaren Zwischenböden zwischen den Trennwänden ermöglichen es, die Höhe des Bodens im Inneren des Geräts zu erhöhen, so dass es immer voll bestückt aussieht. Perfekt für Supermärkte, Lebensmittelläden, Metzgereien usw.

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beste Produktsichtbarkeit
- Gerundete Schiebedeckel
- Ideal in Kombination mit unserem Oberbaumodul MTF
- Verstellbarer Zwischenboden
- LED-Innenbeleuchtung
- Stoßschutzleisten
- Verbindungsbausatz für Inselkonfiguration optional erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18 / -1 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SFI145-CF VS	1456 x 858 x 890	121	1551,25	384	0,96	C
SFI185 HC-CF VS	1856 x 858 x 832	150	1573,15	890	1,25	C
SFI185-CF VS	1856 x 858 x 890	150	1718,42	890	1,25	C
SFI210-CF VS	2106 x 858 x 890	164	1799,45	890	1,44	C
SFI250-CF VS	2506 x 858 x 890	201	2011,15	890	1,73	C

View Black Reihe

Neues Produkt

Umschaltbar zwischen Kühl-und Tiefkühlung



View HC B

Supermarkt- Kühl-/Gefriertruhe



Starker Griff



Verstellbarer Zwischenboden

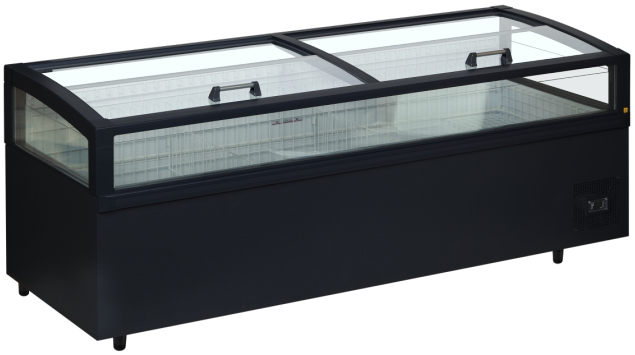

View 250 CF VS B

Supermarkt- Kühl-/Gefriertruhe

Beschreibung

Der VIEW ist ein vielseitige Supermarkt-Kühl-/Gefriervitrine in modernem Design. Sie bietet eine hervorragende Produktsichtbarkeit durch Glaswände an drei Seiten sowie von vorne nach hinten verschiebbare Deckel an der Oberseite. Das Gerät lässt sich problemlos zwischen Kühl- und Gefrierbetrieb umschalten, indem Sie einfach die gewünschte Temperatur am Display-Controller einstellen.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Von vorne nach hinten reichende Glasschiebedeckel für einfachen Zugriff
- Dreifach verglastes Isolierglas auf allen 3 Seiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbarer Zwischenboden

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
View 200 CF VS B	1953 x 980 x 970	166	3518	520	1,5	D
View 250 CF VS B	2500 x 980 x 970	175	3796	520	1,93	D
View HC B	1983 x 980 x 970	166	3518	520	1,5	D

View Reihe

VIEW 250 CF VS

Supermarkt- Kühl-/Gefriertruhe



Umschaltbar
zwischen Kühl-und
Tiefkühlung



Starker Griff



Verstellbarer
Zwischenboden



VIEW HC

Supermarkt- Kühl-/Gefriertruhe

Beschreibung

Der VIEW ist ein vielseitige Supermarkt-Kühl-/Gefriervitrine in modernem Design. Sie bietet eine hervorragende Produktsichtbarkeit durch Glaswände an drei Seiten sowie von vorne nach hinten verschiebbare Deckel an der Oberseite. Das Gerät lässt sich problemlos zwischen Kühl- und Gefrierbetrieb umschalten, indem Sie einfach die gewünschte Temperatur am Display-Controller einstellen.

Produkteigenschaften

- Beste Produktsichtbarkeit
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Von vorne nach hinten reichende Glasschiebedeckel für einfachen Zugriff
- Dreifach verglastes Isolierglas auf allen 3 Seiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbarer Zwischenboden

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Anthrazit RAL 7016
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
VIEW 250 CF VS	2500 x 980 x 970	175	3796	520	1,93	D
VIEW HC	1983 x 980 x 970	166	3518	520	1,5	D

MTF Black Reihe



MTF250B

Supermarkt-Wandgefrierschrank



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Produktreihe MTF umfasst Supermarkt-Wandkühl-/Gefrierschränke und eignet sich mit einem darunter platzierten SFI Kühl- oder Gefrierschrank ideal zum Maximieren der Verkaufsfläche. Die Geräte lassen sich problemlos zwischen Kühl- und Gefrierfunktion umschalten und verfügen über eine Seite-zu-Mitte-Umluftkühlung, beheizte, selbstschließende Türen und eine automatische Abtauung. Aufstellung an einer Wand oder als attraktive Inseltheke möglich.

Produkteigenschaften

- Umluftkühlung von der Seite zur Mitte
- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Ideal mit Unterbau-Kühl-/Gefriertruhe
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- Kabinett außen schwarz
- Automatische Abtauung
- Teleskopbeine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18 / -1 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
MTF185B	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	5318	1057	779 / 545	D
MTF210B	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	5971	1040	893 / 628	D
MTF250B	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	8731	1072	1076 / 650	E

MTF Reihe



WUSSTEN SIE SCHON?

Sie können den Lagerraum optimieren, indem Sie die MTF-Wandkühl -/Gefrierkombination mit der SFI-Supermarktkühl -/Gefrierkombination kombinieren.

Beschreibung

Die Produktreihe MTF umfasst Supermarkt-Wandkühl-/Gefrierschränke und eignet sich mit einem darunter platzierten SFI Kühl- oder Gefrierschrank ideal zum Maximieren der Verkaufsfläche. Die Geräte lassen sich problemlos zwischen Kühl- und Gefrierfunktion umschalten und verfügen über eine Seite-zu-Mitte-Umluftkühlung, beheizte, selbstschließende Türen und eine automatische Abtauung. Aufstellung an einer Wand oder als attraktive Inseltheke möglich.

Produkteigenschaften

- Umluftkühlung von der Seite zur Mitte
- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Tiefkühl / Kühl
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Ideal mit Unterbau-Kühl-/Gefriertruhe
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- Automatische Abtauung
- Teleskopbeine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18 / -1 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
MTF185	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	5318	1057	779 / 545	D
MTF210	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	5971	1040	893 / 628	D
MTF250	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	8731	1072	1076 / 650	E

MTF Black VS Reihe



MTF185B VS

Supermarkt-Wandgefrierschrank



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Produktreihe MTF umfasst Supermarkt-Wandkühl-/Gefrierschränke und eignet sich mit einem darunter platzierten SFI Kühl- oder Gefrierschrank ideal zum Maximieren der Verkaufsfläche. Die Geräte lassen sich problemlos zwischen Kühl- und Gefrierfunktion umschalten und verfügen über eine Seite-zu-Mitte-Umluftkühlung, beheizte, selbstschließende Türen und eine automatische Abtauung. Aufstellung an einer Wand oder als attraktive Inseltheke möglich.

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Umluftkühlung von der Seite zur Mitte
- Ideal mit Unterbau-Kühl-/Gefriertruhe
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- Kabinett außen schwarz
- Teleskopbeine
- Automatische Abtauung
- Erfordert ein Untergestell und das Heben des Geräts auf das Gestell

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18 / -1 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
MTF185B VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	779 / 545	C
MTF210B VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	893 / 628	C
MTF250B VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	317	3344	1072	1076 / 650	C

MTF VS Reihe



MTF185 VS

Supermarkt-Wandgefrierschrank



LED-Beleuchtung im Türrahmen



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Produktreihe MTF umfasst Supermarkt-Wandkühl-/Gefrierschränke und eignet sich mit einem darunter platzierten SFI Kühl- oder Gefrierschrank ideal zum Maximieren der Verkaufsfläche. Die Geräte lassen sich problemlos zwischen Kühl- und Gefrierfunktion umschalten und verfügen über eine Seite-zu-Mitte-Umluftkühlung, beheizte, selbstschließende Türen und eine automatische Abtauung. Aufstellung an einer Wand oder als attraktive Inseltheke möglich.

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Umluftkühlung von der Seite zur Mitte
- Ideal mit Unterbau-Kühl-/Gefriertruhe
- Energiesparender Kompressor mit variabler Drehzahl
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- Automatische Abtauung
- Teleskopbeine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18 / -1 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
MTF185 VS	1850 x 745 x 2430	1730 x 480 x 947	272	2672	1057	779 / 545	C
MTF210 VS	2100 x 745 x 2430	1980 x 480 x 947	288	2732	1040	893 / 628	C
MTF250 VS	2500 x 745 x 2430	2380 x 480 x 947	300	3344	1072	1076 / 650	C



4

GEFRIERGERÄTE

Wir bieten eine große Auswahl an gewerblichen Gefrierschränken für eine Vielzahl von Branchen und Unternehmen, von Thekengefrierschränken bis hin zu Gefriertruhen in allen Größen und Ausführungen.

Natürlich sind alle Gefrierschränke für die Anforderungen einer professionellen Umgebung optimiert.



FR-SL Reihe

Schloss



FR205 SL

Eiscrem-Gefriertruhen



FR305 SL

Eiscrem-Gefriertruhen



Verstärkte Rollen



Thermometer

Beschreibung

Die Gefriertruhen der FR-S-Reihe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind in verschiedenen Größen in Weiß und mit Volldeckel in Weiß oder Edelstahl erhältlich. Sie haben eine pulverbeschichtete Innenverkleidung aus weißem Stahl und einen Tauwasserablauf für einfache Wartung. Für bessere Mobilität sind die Truhen mit starken Rollen ausgestattet.

Produkteigenschaften

- Griff mit Schloß
- Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Tauwasserablauf
- Korb
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
FR205 SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	189 / 185	1	2	C
FR305 SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	278 / 273	1	3	C
FR405 SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	385 / 377	2	5	C
FR505 SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	463 / 454	2	6	D
FR605 SL	1804 x 700 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	587,4 / 534	3	7	D

FRS-SL Reihe

Schloss



FR205S SL

Eiscrem-Gefriertruhen



FR305S SL

Eiscrem-Gefriertruhen



Verstärkte Rollen



Thermometer

Beschreibung

Die Gefriertruhen der FR-S-Reihe zeichnen sich durch Zuverlässigkeit und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind in verschiedenen Größen in Weiß und mit Volldeckel in Weiß oder Edelstahl erhältlich. Sie haben eine pulverbeschichtete Innenverkleidung aus weißem Stahl und einen Tauwasserablauf für einfache Wartung. Für bessere Mobilität sind die Truhen mit starken Rollen ausgestattet.

Produkteigenschaften

- Deckel aus Edelstahl
- Griff mit Schloß
- Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Tauwasserablauf
- Korb
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß mit Edelstahldeckel
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
FR205S SL	734 x 700 x 945	610 x 480 x 725	43	470,85	150	189 / 185	1	2	C
FR305S SL	984 x 700 x 945	860 x 480 x 725	50	577,43	185	278 / 273	1	3	C
FR405S SL	1284 x 700 x 945	1160 x 480 x 725	62	703,72	230	385 / 377	2	5	C
FR505S SL	1504 x 700 x 945	1380 x 480 x 725	73	1142,45	230	463 / 454	2	6	D
FR605S SL	1804 x 680 x 945	1680 x 480 x 725	114	1317,6	250	587,4 / 534	3	7	D

CUBE-v2 Reihe



CUBE 22-v2

Eiscrem-Gefriertruhen



CUBE 45-v2

Eiscrem-Gefriertruhen

Beschreibung

Die CUBE-Modellreihe bietet robuste Eiscremetruhen mit Aluminium-Profilrahmen und platzsparenden, teils selbstschließenden Schiebedeckeln. Statische Kühlung und stabile Lenkrollen sorgen für zuverlässigen Betrieb. Ideal fürs Branding: auf Wunsch mit individueller Werbung lieferbar. Optionen: Schloss, Körbe, Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Streicheis-Thermostat, Leuchtkasten, Werbetafel.

Produkteigenschaften

- Ideal für Branding
- Schiebedeckel
- Statische Kühlung
- Tauwasserablauf
- Laufrollen
- Optional mit Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -16
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahl, verzinkt oder kunststoffbeschichtet
	Weiß
Klimaklasse	4
	7

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
CUBE 22-v2	764 x 694 x 867	606 x 536 x 688	45	438	82	205 / 163	0	2	C
CUBE 45-v2	1344 x 694 x 867	1186 x 536 x 688	61	692	133	426 / 345	0	4	D
CUBE 53-v2	1544 x 694 x 867	1386 x 536 x 688	68	872	197	503 / 408	0	6	D
CUBE 61-v2	1804 x 694 x 867	1646 x 536 x 688	71	1131	230	602 / 489	0	6	D
CUBE35-v2	1094 x 694 x 867	936 x 536 x 688	53	631	120	331 / 267	0	3	D

CUBE NTv3

CUBE 35-NTv3

Kühltruhe/ Tiefkühltruhe



Beschreibung

Der CUBE 35-NTv3 bietet flexiblen Stauraum, da er sowohl als Kühl- als auch als Tiefkühltruhe eingesetzt werden kann. Als Impuls-Tiefkühltruhe eignet er sich für den Verkauf von Eiswürfeln, Crushed Ice, Impulseis und Spirituosen, als Impuls-Kühltruhe für Getränke. Er bietet Platz für fünf Getränkekisten (400 × 300 mm) und ist für optimale Mobilität mit Lenkrollen ausgestattet, von denen zwei gebremst sind.

Optional: Schloss, Körbe (max. 3 St.), Trenngitter, Thermometer, Halterung für 5l Eisschalen, Streicheis Thermostat, Leuchtkasten, Werbetafel.

Produkteigenschaften

- Tiefkühl / Kühl
- Ideal für Branding
- Schiebedeckel
- Statische Kühlung
- Tauwasserablauf

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -18 / +2 bis +8
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	7

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
CUBE 35-NTv3	1094 x 694 x 867	936 x 536 x 688	53	631	120	331 / 267	0	3	D (A↑G)

CF700-SL Reihe

Schloss



CF700 SL

Eiscreme-Gefriertruhen



Körbe



Thermometer

Beschreibung

Der CF700 SL Eiscreme-Gefrierschrank bietet viel Stauraum und ist mit drei Körben für eine einfache Organisation ausgestattet. Er ist mit einem Hochtemperaturalarm und einem Thermometer ausgestattet. Für die Mobilität sind Rollen mit Bremsen vorhanden.

Produkteigenschaften

- Griff mit Schloß
- Hochtemperaturalarm
- Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Tauwasserablauf
- Körbe
- Rollen mit Bremse

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
CF700 SL	2060 x 716 x 903	1935 x 510 x 685	114	1199	277	660 / 600	3	8	D
CF700S SL	2060 x 716 x 903	1935 x 510 x 685	114	1199	277	660 / 600	3	8	D

SE Reihe

Pharmazeutischer Kühlschrank

Schloss



SE10-45

Medizinische Gefrierschränke



SE20-45

Medizinische Gefrierschränke



Starker Griff



Elektronischer Regler

Beschreibung

Bei der SE-Modellreihe handelt es sich um Gefriertruhen, die im Temperaturbereich von -45 bis -5 °C arbeiten. Sie sind mit einem elektronischen Thermostat mit Alarm ausgestattet und eignen sich ideal für Laboratorien oder zum Einfrieren von Fisch.

Produkteigenschaften

- Elektronischer Regler mit Alarm
- Stabiler Stahlinnenmantel
- Deckel aus Vollmaterial
- Rollen mit Bremse
- 1 Drahtkorb, weiß

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-45 bis -5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
SE10-45	734 x 705 x 945	570 x 440 x 705	49	1259	250	155 / 152	1	2	
SE20-45	984 x 705 x 945	820 x 440 x 705	57	1296	300	235 / 230	1	3	
SE30-45	1284 x 705 x 945	1120 x 440 x 705	71	1880	500	330 / 323	1	5	
SE40-45	1504 x 705 x 945	1340 x 440 x 705	78	2015	600	400 / 392	1	6	

GEFRIERTRUHEN MIT GLASDECKEL



NIC-SC Reihe

Neues Produkt



Beschreibung

Die NIC-Premium-Reihe von Speiseeis-Gefriertruhen besticht durch ihr Design mit abgerundeten Ecken, abgerundeten Kanten und flachen Glasschiebedeckeln. Die Gefriertruhe ist sehr stabil und solide gebaut, steht aber gleichzeitig auf Rädern, so dass sie leicht ihren Standort im Laden wechseln kann. Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Im Lieferumfang enthalten ist ein Komplettsatz Körbe.

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
NIC202SC	740 x 650 x 885	600 x 510 x 576	52	440,19	165	186 / 138	2	2	D
NIC302SC	1030 x 650 x 885	890 x 510 x 576	62	592,76	200	288 / 218	4	4	D
NIC402SC	1320 x 650 x 885	1180 x 510 x 571	72	727,08	225	390 / 298	5	5	D
NIC502SC	1570 x 650 x 885	1430 x 510 x 576	110	828,55	265	478 / 367	6	6	D

NIC-SCEB Reihe

Neues Produkt



Beschreibung

Die NIC-Premium-Reihe von Speiseeis-Gefriertruhen besticht durch ihr Design mit abgerundeten Ecken, abgerundeten Kanten und gewölbten Glasschiebedeckeln. Die Gefriertruhe ist sehr stabil und solide gebaut, steht aber gleichzeitig auf Rädern, so dass sie leicht ihren Standort im Laden wechseln kann. Die Gefriertruhe ist ideal für die Präsentation von Tiefkühlkost, einschließlich Speiseeis. Im Lieferumfang enthalten ist ein Komplettsatz Körbe.

Produkteigenschaften

- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- LED-Innenbeleuchtung
- Ideal für Branding
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
NIC202SCEB	740 x 650 x 918	600 x 510 x 571	52	448,585	200	185 / 126	2	2	D
NIC302SCEB	1030 x 650 x 918	890 x 510 x 571	62	655,175	280	286 / 218	4	4	D
NIC402SCEB	1320 x 650 x 918	1180 x 510 x 571	72	849,72	300	388 / 298	5	5	D
NIC502SCEB	1570 x 650 x 918	1430 x 510 x 571	110	957,395	340	475 / 367	6	6	D

IC-SC Reihe

Neues Produkt



WUSSTEN SIE DAS SCHON?

Die neuen NIC- und IC-Serien sind mit LED-Innenbeleuchtung ausgestattet und werden auf Rollen vormontiert geliefert.

Beschreibung

Die Speiseeis-Gefriertruhen der IC-Standardreihe zeichnen sich durch eine stabile, robuste Bauweise und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind eine gute Wahl für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Die Truhen werden mit flachen Glasschiebedeckeln für die Sichtbarkeit der Produkte und einen kompletten Satz Körbe geliefert, die mit leckerem Eis gefüllt werden können. Die robusten Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verschieben des Geräts.

Produkteigenschaften

- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- 2 Drahtkörbe, weiß
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
IC102SC	570 x 570 x 897	450 x 450 x 520	42	452,235	180	108 / 91	2	2	D
IC202SC	720 x 630 x 892	600 x 510 x 655	46	543,485	200	191 / 155	2	2	D
IC302SC	1010 x 630 x 892	890 x 510 x 655	55	662,475	300	296 / 255	4	4	D
IC402SC	1300 x 630 x 892	1180 x 510 x 655	64	877,095	320	401 / 350	5	5	D
IC502SC	1550 x 630 x 892	1430 x 510 x 655	72	1025,285	350	491 / 430	6	6	D
IC552SC	1750 x 630 x 892	1630 x 510 x 655	96	1155,59	365	555 / 486	7	7	D
IC702SC	2055 x 630 x 892	1930 x 510 x 655	100	1342,105	400	670 / 560	8	8	D

IC-SCEB Reihe

Neues Produkt



Beschreibung

Die Speiseeis-Gefriertruhen der IC-SCEB Standardreihe zeichnen sich durch eine stabile, robuste Bauweise und einen wettbewerbsfähigen Preis aus. Sie sind eine gute Wahl für Start-up-Unternehmen, Saisonverkauf usw. Die Truhen werden mit gewölbten Glasschiebedeckeln für die Sichtbarkeit der Produkte und einen kompletten Satz Körbe geliefert, die mit leckerem Eis und Lollies gefüllt werden können. Die robusten Schwerlastrollen ermöglichen ein leichtes Verschieben des Geräts.

Produkteigenschaften

- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Gerundete Schiebedeckel mit Schloss
- Ideal für Branding
- 2 Drahtkörbe, weiß
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
IC102SCEB	570 x 570 x 885	450 x 450 x 490	37	479,245	190	100 / 85	1	2	D
IC202SCEB	720 x 615 x 949	600 x 495 x 710	53	561,005	200	176 / 157	2	2	D
IC302SCEB	1010 x 615 x 949	890 x 495 x 710	57	771,975	235	264 / 230	4	4	D
IC402SCEB	1300 x 615 x 949	1180 x 495 x 710	66	827,82	240	352 / 310	5	5	D
IC502SCEB	1550 x 615 x 949	1420 x 495 x 710	72	957,03	365	427 / 398	6	6	D
IC552SCEB	1750 x 615 x 949	1630 x 495 x 710	96	1073,465	285	540 / 481	7	7	D

Focus Reihe



WUSSTEN SIE DAS SCHON?

Unser hauseigenes Branding-Team hilft Ihnen gerne dabei, Ihre Produkte hervorzuheben und einen "Wow"-Effekt zu erzielen. Kontaktieren Sie unser Verkaufsteam, um mehr zu erfahren.

Neues Produkt

Beschreibung

Die Focus-Reihe von Eiscreme-Gefriergeräten ist in verschiedenen Größen erhältlich, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Sie zeichnet sich durch ihr elegantes Design, ihre Energieeffizienz und ihre Langlebigkeit aus. Die rahmenlosen, gewölbten Schiebedeckel und die interne LED-Beleuchtung sorgen für eine hervorragende Präsentation. Die Transportrollen sind serienmäßig, sodass sie leicht zu bewegen ist.

Produkteigenschaften

- Rahmenlose gewölbte Schiebedeckel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Inkl. Komplettsatz Körbe
- Statische Kühlung
- Laufrollen
- Tauwasserablauf
- Lüfterunterstützter Kondensator für Energieeffizienz

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -16
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß / Grau
Innenfinish	Aluminium gehämmert
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
FOCUS 106	1050 x 650 x 850	900 x 500 x 699	54	618	199	270 / 193	4	4	D
FOCUS 131	1300 x 650 x 850	1150 x 500 x 699	62	716	142	352 / 254	5	5	D
FOCUS 151	1500 x 650 x 850	1350 x 500 x 699	68	796	198	418 / 302	6	6	D
FOCUS 171	1700 x 650 x 850	1550 x 500 x 699	73	1024	235	484 / 351	7	7	D
FOCUS 73	720 x 650 x 850	570 x 500 x 699	44	431	84	161 / 113	3	3	D

ST160



Beschreibung

Die Gefriertruhen der ST-Reihe eignen sich ideal für die Lagerung und Präsentation von Eiscreme und Tiefkühlwaren in kleineren Geschäften. Sie verfügt über einen doppelt verglasten Hebedeckel mit Aluminiumrahmen für einfachen Zugang und gute Produktsichtbarkeit. Sie besitzt ein klares Design, statische Kühlung und ist für zusätzliche Mobilität auf Rollen montiert.

Produkteigenschaften

- Flacher Klappdeckel aus Glas
- Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Korb
- Rollen mit Bremse

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4



Verstärkte Rollen



Leuchtaufsatz als Option (Zubehörteil)

ST160

Eiscreme-Gefriertruhen

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
ST160	550 x 630 x 930	435 x 435 x 755	35	420	80	115 / 105	2	2	D

UF-G Reihe

Schloss





UF50G

Tischgefrierschrank

UF100G

Tischgefrierschrank

Beschreibung

Die Tisch-Vitrinen-Gefrierschränke der UF-G-Reihe sind mit einer beheizten, selbstschließenden Glastür ausgestattet. Dank verstellbarer Fachböden und Füße lassen sich die Geräte leicht an Ihre Anforderungen anpassen. Der Inhalt wird durch eine LED-Beleuchtung beleuchtet. Platzieren Sie den Gefrierschrank auf der Theke, um Impulsverkäufe anzuregen.

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Selbstschließende Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Austauschbare Türdichtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Aluminium
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF100G	610 x 540 x 670	500 x 430 x 540	44	1159	230	90 / 88	1	3	C
UF50G	570 x 530 x 520	450 x 420 x 380	34	923	154	50 / 48	1	2	C

UF-GCP Reihe

Schloss



UF100GCP
Tischgefrierschrank



UF50GCP
Tischgefrierschrank


Schloss


Verstellbare Roste

Beschreibung

Die Tisch-Vitrinengefrierschränke der UF-GCP-Reihe werden mit einem LED-beleuchteten Baldachin geliefert, was dazu beitragen wird, die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Dank verstellbarer Fachböden und Füße lassen sich die Geräte leicht an Ihre Anforderungen anpassen. Platzieren Sie den Gefrierschrank auf der Theke, um Impulsverkäufe anzuregen.

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Selbstschließende Glastür
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Austauschbare Türdichtung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Aluminium
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF100GCP	610 x 555 x 890	500 x 430 x 540	54	1245	230	116 / 113	1	3	C
UF50GCP	570 x 530 x 657	450 x 420 x 380	42	1031	154	50 / 48	1	2	C

UF400 VG Black

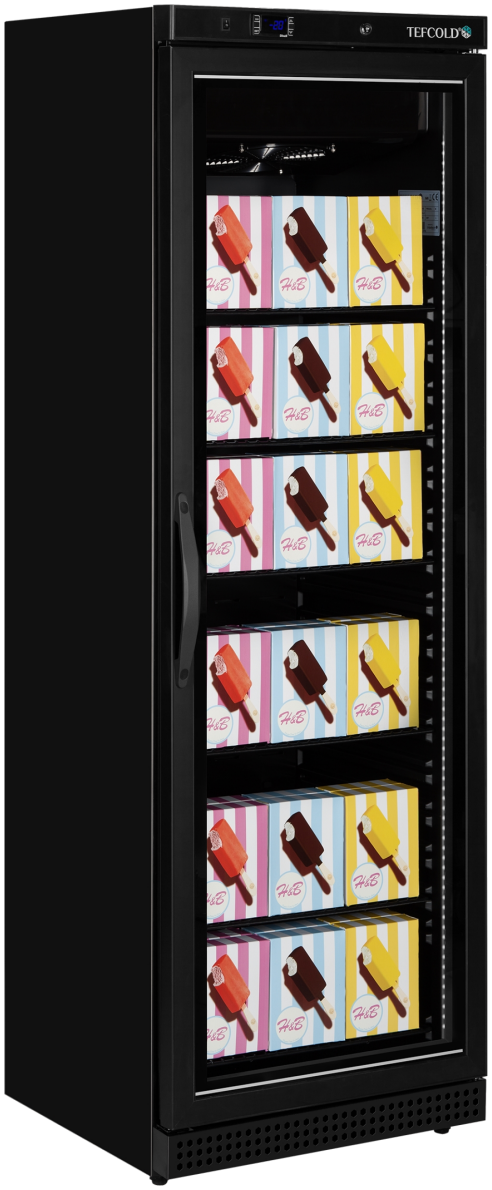

Beschreibung

Die Display-Gefrierschränke der Serie UF400VG sind in Schwarz oder Weiß mit einem Türrahmen aus Edelstahl erhältlich. Sie verfügen über eine belüftete Kühlung, eine automatische Abtauung und einen digitalen Thermostat. Mit einer beheizbaren Glastür, verstellbaren Einlegeböden und einer LED-Innenbeleuchtung bieten sie eine hervorragende Präsentation Ihrer Tiefkühlprodukte.

Produkteigenschaften

- Verstellbare Füße
- Schloss
- Verstellbare Gitterroste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Vertikale LED-Innenleuchte mit Schalter
- Vollautomatische Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4

Neues Produkt

Schloss



Innenlüfter



Digitale Steuerung

UF400VGB

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF400VGB	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C

UF400VG



Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UF-VG-Reihe sind die Umluftversion unserer Weißglastür-Gefrierschränke. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten große Flexibilität mit verstellbaren Fachböden. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur kann an einem einfach zu bedienenden digitalen Thermostat-Display eingestellt werden. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

Schloss



Umluftkühlung



Elektronischer Regler

UF400VG

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200VG	600 x 595 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	D
UF400VG	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C

UF400VSG



Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UF-VSG-Reihe sind die Umluftversion unserer Edelstahl-Glastür-Gefrierschränke. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und bieten große Flexibilität mit verstellbaren Fachböden. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur kann an einem einfach zu bedienenden digitalen Thermostat-Display eingestellt werden. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Digitale Temperaturanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Umluftkühlung



Verstellbare Roste

UF400VSG

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200VSG	600 x 600 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	D
UF400VSG	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C

UF400G



Beschreibung

Die Gefrierschränke der UF-G-Reihe sind die Weißglastür-Version unserer UF-Modelle. Diese Vitrinen-Gefrierschränke bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Der Gefrierschrank ist in verschiedenen Größen erhältlich. Der Standard-Gefrierschrank ist mit festen Gefrierfächern ausgestattet, die dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein.

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Statische Kühlung
- Schloss
- Feste Gefrierroste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- LED-Innenbeleuchtung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Schloss



Starke Räder als Option

UF400G

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200G	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	D
UF400G	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	C

UF400SG



Beschreibung

Die Gefrierschränke der UF-SG-Reihe sind die Edelstahl-Glastür-Versionen unserer UF-Modelle. Diese Vitrinen-Gefrierschränke bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und haben alle ein klares Design in Edelstahl. Der Standard-Gefrierschrank ist mit festen Gefrierfächern ausgestattet, die dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Schloss
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4



Schloss



Schloss



Starke Räder als Option

UF400SG

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200SG	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	2001	270	200 / 120	1	2	D
UF400SG	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	1930	380	400 / 340	1	7	C

UF400VGW



Beschreibung

Die Displaygefrierschränke der Reihe UF-VGW sind die belüftete Version unserer Glastür-Gefrierschränke. Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich und bietet durch verstellbare Einlegeböden große Flexibilität. Das effektive belüftete Kühlsystem sorgt für eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank. Die Temperatur kann über ein einfach zu bedienendes digitales Thermostatdisplay eingestellt werden. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Beheizte Glastür
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

Neues Produkt

Schloss



Digitale Steuerung



Starker Griff

UF400VGW

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200VGW	600 x 595 x 850	484 x 470 x 620	47	2268	150	200 / 120	1	3	D
UF400VGW	600 x 595 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2664	300	400 / 340	1	4	C

UFFS371G Esta



Beschreibung

Die Gefrierschränke der UFFS-Modellreihe bieten hervorragende produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Tauwasserablauf
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	ABS, Weiß
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



Schloss

UFFS371G Eureka

Displaygefrierschrank



300 270 100 95

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFFS371G Eureka	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017	570	300 / 270	1	6	C

UFFS371G Reihe

Schloss



UFFS371G

Displaygefrierschrank



UFFS371GCP

Displaygefrierschrank



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UFFS-Reihe bieten hervorragende Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Den Vitrinen-Gefrierschrank gibt es in Schwarz und Weiß, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Digitale Temperaturanzeige
- Tauwasserablauf
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFFS371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017	570	300 / 270	1	6	C
UFFS371G L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1555	95	3017	570	300 / 270	1	6	C
UFFS371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1555	98	3035	570	300 / 270	1	6	C

UFSC371 G

Schloss



UFSC371G
Displaygefrierschrank



UFSC371GCP
Displaygefrierschrank



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UFSC-Reihe bieten hervorragende Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Den Vitrinen-Gefrierschrank gibt es in Schwarz und Weiß, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Beheizte Glastür
- Feste Gefrierroste
- LED-Innenbeleuchtung
- Digitales Thermometer
- Tauwasserablauf
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFSC371G	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	C
UFSC371GCP	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	95	3035	570	300 / 270	1	6	C

UFSC371G Black Reihe

Schloss



UFSC371GCP Black
Displaygefrierschrank in Schwarz



UFSC371G Black
Displaygefrierschrank in Schwarz



Starker Griff



Schloss

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der UFSC-Reihe bieten hervorragende Produktpräsentation zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie haben eine beheizte Glastür zur Vermeidung von Kondensation und einen Tauwasserablauf für eine einfache Wartung. Die Geräte verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Den Vitrinen-Gefrierschrank gibt es in Schwarz und Weiß, mit oder ohne beleuchtetem Baldachin.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Innen und außen schwarz
- Beheizte Glastür
- Leuchtkasten
- Digitales Thermometer
- Innenbeleuchtung
- Feste Roste
- Tauwasserablauf

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFSC371G Black	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	C
UFSC371G Black L/H	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	3017	350	300 / 270	1	6	C
UFSC371GCP Black	595 x 640 x 1980	470 x 440 x 1545	98	3035	570	300 / 270	1	6	C

UFSC1450 GCP NF



Beschreibung

Präsentieren Sie Ihre Tiefkühlwaren optimal mit diesem flexiblen Vitrinen-Gefrierschrank, bei dem Sie die Höhe der Fachböden je nach Inhalt anpassen können. Reinigungsfreundlich, leicht zu befüllen und sehr sparsam im Energieverbrauch.

Produkteigenschaften

- Verstellbare Roste
- Energieeffizientes Kühlsystem
- Hervorragende Produktpräsentation
- Automatische Abtauung
- Umluftkühlung
- LED-Leuchtkasten
- Beheizte, selbstschließende Glastür
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

Schloss



Höhenverstellbare Roste



Starker Griff

UFSC1450GCP NF Silver

Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFSC1450GCP NF Silver	680 x 761 x 2149	565 x 568 x 1660	125	3154	700	544 / 440	1	5	C

GLEE 45W-v3-Lite



Beschreibung

Der GLEE-Display-Gefrierschrank bietet maximale Verkäuflichkeit: brillante LED-Ausleuchtung, höhenverstellbare Roste und 3-fach-Glas setzen Ihre Produkte perfekt in Szene. Umluftkühlung und drehzahlgeregelter Kompressor liefern gleichmäßige Kälte bei geringem Verbrauch; die Tür schließt selbst.

Produkteigenschaften

- Hervorragende Produktpräsentation
- Verstellbare Roste
- Großer Lagerraum
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Digitale Temperaturanzeige
- Austauschbare magnetische Türdichtung
- Automatische Kondensatverdunstung
- Automatische Abtauung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	7

GLEE 45W-v3-Lite
Displaygefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GLEE 45W-v3-Lite	670 x 640,5 x 1965	550 x 495 x 1295	126	2989	744	410 / 258	1	5	C

LGF Black Reihe

Neues Produkt

Passendes Kühlmodell



LGF2500B

Displaygefrierschrank



LGF5000B

Displaygefrierschrank



Leuchtkasten



Verstärkte Rollen

Beschreibung

Die Display-Gefrierschränke der Serie LGF-B wurden für eine elegante und effiziente Auslage in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Das Modell ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich. Es verfügt über verstellbare Fachböden, beheizte Glastüren und zwei LED-Leuchten pro Tür für eine optimale Produktpräsentation. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten LED-Baldachin, der sich ideale für Branding eignet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Profitieren Sie von niedrigen Betriebskosten mit dem energieeffizienten Kühlsystem, das Ihre Produkte auf der idealen Temperatur hält. Auch als Kühlversion (LGC) erhältlich.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Rollen und feststellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
LGF2500B	685 x 805 x 2065	565 x 640 x 1520	120	2842	650	496 / 405	1	4	C
LGF5000B	1382 x 805 x 2065	1262 x 640 x 1520	190	4660	1200	1108 / 922	2	10	C
LGF7500B	2079 x 805 x 2065	1959 x 640 x 1520	240	9335	1200	2050 / 1436	3	12	D

LGF Reihe

Neues Produkt

Passendes Kühlmodell



LGF2500

Displaygefrierschrank



LGF5000

Displaygefrierschrank



LGF7500

Displaygefrierschrank

Beschreibung

Die Display-Gefrierschränke der Serie LGF wurden für eine elegante und effiziente Auslage in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Das Modell ist mit 1, 2 oder 3 Türen erhältlich. Es verfügt über verstellbare Fachböden, beheizte Glastüren und zwei LED-Leuchten pro Tür für eine optimale Produktpräsentation. Das Gerät verfügt über einen beleuchteten LED-Baldachin, der sich ideale für Branding eignet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Auch als Kühlversion (LGC) erhältlich.

Produkteigenschaften

- LED-Leuchtkasten
- Beheiztes Glas zur Vermeidung von Kondensation
- Selbstschließende Türen mit Offenhaltefunktion für einfaches Beladen
- Verstellbare Roste
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Innenboden aus Edelstahl
- Rollen und feststellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
LGF2500	685 x 805 x 2065	565 x 640 x 1520	120	2842	650	496 / 405	1	4	C
LGF5000	1382 x 805 x 2065	1262 x 640 x 1520	190	4660	1200	1108 / 922	2	8	C
LGF7500	2079 x 805 x 2065	1959 x 640 x 1520	240	9335	1200	2050 / 1436	3	12	D

Atom Maxi FDBB



Atom Maxi F1DBB

Glastürgefierschrank



Atom Maxi F2DBB

Glastürgefierschrank



Höhenverstellbare Roste



Digitale Steuerung

Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der Atom Maxi-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über 1, 2 oder 3 selbstschließende Glastüren, LED-Beleuchtung und verstellbare Fachböden für eine optimale Produktpräsentation. Das Modell ist mit einem effizienten Umluftkühlsystem, automatischer Abtauung und einem benutzerfreundlichen Temperaturregler ausgestattet. Auch als Kühlversion erhältlich.

Produkteigenschaften

- Perfekte Präsentation von Tiefkühlware
- Innen und außen schwarz
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-18 bis -22
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Atom Maxi F1DBB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	560 / 390	1	5	C
Atom Maxi F2DBB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1006 / 702	2	10	D
Atom Maxi F3DBB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	1563 / 1090	3	15	D

Atom Maxi FDB Black Reihe

Passendes Kühlmodell



Beschreibung

Die Vitrinen-Gefrierschränke der Atom Maxi-Reihe bieten hervorragende Qualität zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über 1, 2 oder 3 selbstschließende Glastüren, LED-Beleuchtung und verstellbare Fachböden für eine optimale Produktpräsentation. Das Modell ist mit einem effizienten Umluftkühlsystem, automatischer Abtauung und einem benutzerfreundlichen Temperaturregler ausgestattet. Auch als Kühlversion erhältlich.

Produkteigenschaften

- Perfekte Präsentation von Tiefkühlware
- Niedriger Energieverbrauch
- Selbstschließende, beheizte Glastüren
- Dreifach verglastes Isolierglas
- Verstellbare Roste hinter allen Türen
- Umluftkühlung
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Edelstahlsockel mit Spiegeleffekt
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen
- Tiefkühlausführung erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-18 bis -22
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz RAL9005
Innenfinish	Weiß, RAL 9003
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
Atom Maxi F1DB	750 x 760 x 2003	630 x 580 x 1538	150	3311	600	560 / 390	1	5	C
Atom Maxi F2DB	1253 x 760 x 2003	1133 x 580 x 1538	240	6377	1205	1006 / 702	2	10	D
Atom Maxi F3DB	1880 x 760 x 2003	1760 x 580 x 1538	305	8702	1280	1563 / 1090	3	15	D

UFSC1600GCP



UFSC1600GCP

Displaygefrierschrank



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler

Beschreibung

Präsentieren Sie Ihre Tiefkühlwaren optimal mit diesem flexiblen Vitrinen-Gefrierschrank, bei dem Sie die Höhe der Fachböden je nach Inhalt anpassen können. Reinigungsfreundlich, leicht zu befüllen und sehr sparsam im Energieverbrauch.

Produkteigenschaften

- Verstellbare Roste
- 2 separate Kühlsysteme (höhere Sicherheit)
- Verbesserte Produktpräsentation
- Verbesserte belüftete Kühlung
- LED-Leuchtkasten
- LED im Türrahmen
- Weniger Wartung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFSC1600GCP	1600 x 762 x 2073	1480 x 568 x 1518	214	6052	1555	1252 / 891	3	15	D

EXTRA Reihe

Passendes Kühlmodell



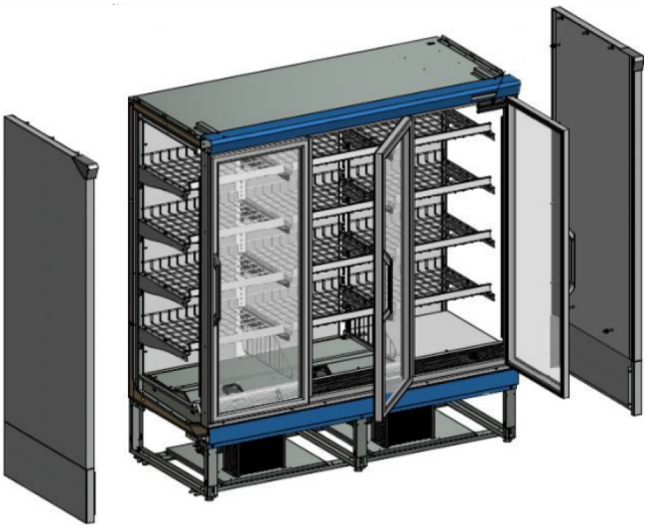

EXTRA1875FD

Supermarkt-Multideck-Gefrierschrank

EXTRA1250FD

Supermarkt-Multideck-Gefrierschrank

Beschreibung

Die EXTRA-Multideck-Gefrierschränke verfügen über doppelt verglaste Glasflügeltüren für zusätzliche Energieeffizienz. Sie verfügen über extra tiefe Fachböden für maximale Lagerkapazität. Da die Fachböden verstellbar sind, lassen sich die Gefrierschränke leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen. Das Modell ist multiplex-fähig und erweitert Ihre Möglichkeiten, den verfügbaren Platz optimal zu nutzen (Multiplex-Bausatz erforderlich).

Produkteigenschaften

- Multiplexing optional - gestalten Sie eine durchgehende Linie
- Temperaturklasse 3L1
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- Verstellbare extratiefe Einlegeböden für maximale Kapazität
- Boden plus 4 Einlegeböden
- Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- Vollstirnwände standardmäßig
- Multiplexing-Kit als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-21 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Schwarz
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
EXTRA1250FD	1350 x 930 x 2035	1250 x 610 x 1399	330	5578	1100	880 / 850	2	8	D
EXTRA1875FD	1975 x 930 x 2035	1875 x 610 x 1399	440	12687	1860	1350 / 1270	3	12	E

LAGER - GEFRIERGERÄTE



UFFS371SD



Beschreibung

Die Lagergefrierschränke der UFFS-SD-Reihe bieten großzügigen Stauraum zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Die Volltür kann links und rechts angeschlagen werden und der Gefrierschrank wird mit einem digitalen Thermometer geliefert.

Produkteigenschaften

- Digitales Thermometer
- Feste Gefrierroste
- Tauwasserablauf
- Verstellbare Füße
- Statische Kühlung
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



Schloss

UFFS371SD

Lagergefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFFS371SD	595 x 600 x 1840	475 x 440 x 1550	95	789	270	300 / 270	1	6	B

UFSC371SD



Beschreibung

Die Lagergefrierschränke der UFSC-SD-Reihe bieten großzügigen Stauraum zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie verfügen über eine statische Kühlung und feste Gefrierfächer mit eingebauten Verdampferschlangen, die eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleisten. Die Volltür kann links und rechts angeschlagen werden und der Gefrierschrank wird mit einem digitalen Thermometer geliefert.

Produkteigenschaften

- Digitales Thermometer
- Feste Roste
- Tauwasserablauf
- Verstellbare Füße
- Statische Kühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4



Schloss



Starker Griff



Schloss

UFSC371SD

Lagergefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UFSC371SD	595 x 640 x 1840	470 x 440 x 1545	95	789	270	300 / 270	1	6	B

UF Reihe

Schloss



UF600 W/BASKETS

Lagergefrierschrank



UF600

Lagergefrierschrank GN2/1



Körbe



Starke Räder als Option

Beschreibung

Die Lagergefrierschränke der UF-Reihe bieten hervorragende Qualität und Zuverlässigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Sie sind in verschiedenen Größen erhältlich und zeichnen sich alle durch ein klares Design mit einem integrierten durchgehenden Türgriff aus. Der Standard-Gefrierschrank ist mit festen Gefrierfächern ausgestattet, die dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein.

Produkteigenschaften

- Korb / Körbe beinhaltet
- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Feste Gefrierroste
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten
- Digitale Temperaturanzeige

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	
UF400	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	
UF550	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	94	818	190	461 / 420	1	6	
UF600	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	300	605 / 555	1	6	
UF600 W/BASKETS	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	300	605 / 555	1	6	

UF-S Reihe

Passendes Kühlmodell

Schloss



UF600S

Lagergefrierschrank GN2/1



UF400S

Lagergefrierschrank



UF200S

Lagergefrierschrank

Beschreibung

Die Lagergefrierschränke der UF-S-Reihe sind die Edelstahlversion unserer UF-Modelle. Sie bieten hohe Qualität und Zuverlässigkeit zu einem wettbewerbsfähigen Preis. Die Geräte sind in verschiedenen Größen erhältlich, die alle ein klares Design mit einem integrierten durchgehenden Türgriff haben. Der Standard-Gefrierschrank ist mit festen Gefrierfächern ausgestattet, die dazu beitragen, eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank zu gewährleisten. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Feste Gefrierroste
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200S	600 x 585 x 855	484 x 470 x 620	47	438	105	200 / 120	1	2	
UF400S	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	840	150	400 / 340	1	6	
UF550S	777 x 715 x 1720	667 x 570 x 1485	94	818	190	461 / 420	1	6	
UF600S	777 x 695 x 1895	653 x 580 x 1680	107	818	300	605 / 555	1	6	

UF-V Reihe

Passendes Kühlmodell

Schloss



UF400V
Lagergefrierschrank



UF200V
Lagergefrierschrank



Umluftkühlung



Verstellbare Roste

Beschreibung

Die Lagergefrierschränke der UF-V-Reihe sind in verschiedenen Größen erhältlich. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein. Sie können den Gefrierschrank mit verstellbaren Fachböden an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200V	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
UF400V	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D
UF700V	777 x 730 x 1970	653 x 581 x 1660	113	1697	540	641 / 440	1	3	C

UF-VS Reihe

Passendes Kühlmodell

Schloss



UF400VS
Lagergefrierschrank



UF200VS
Lagergefrierschrank



Umluftkühlung



Schloss

Beschreibung

Die Gefriergeräte der UF-VS-Reihe sind die Umluftversion unserer Edelstahl-Lagergefrierschränke. Sie sind in verschiedenen Größen lieferbar. Die Geräte verfügen über ein effektives Umluftkühlsystem, das eine gleichmäßige Temperatur im gesamten Schrank gewährleistet. Die Temperatur stellen Sie an der benutzerfreundlichen digitalen Thermostatanzeige ein. Sie können den Gefrierschrank mit verstellbaren Fachböden an Ihre Bedürfnisse anpassen. Die Abtauung erfolgt automatisch.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Integrierter Griff
- Elektronischer Regler
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Roste
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare Füße mit Rollen nach hinten

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 430
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UF200VS	600 x 600 x 850	484 x 470 x 610	47	592	180	200 / 120	1	3	A
UF400VS	600 x 585 x 1855	484 x 470 x 1620	80	2000	300	400 / 340	1	4	D
UF700VS	777 x 730 x 1970	653 x 581 x 1660	113	1697	540	641 / 440	1	3	C

TKL N-Eco

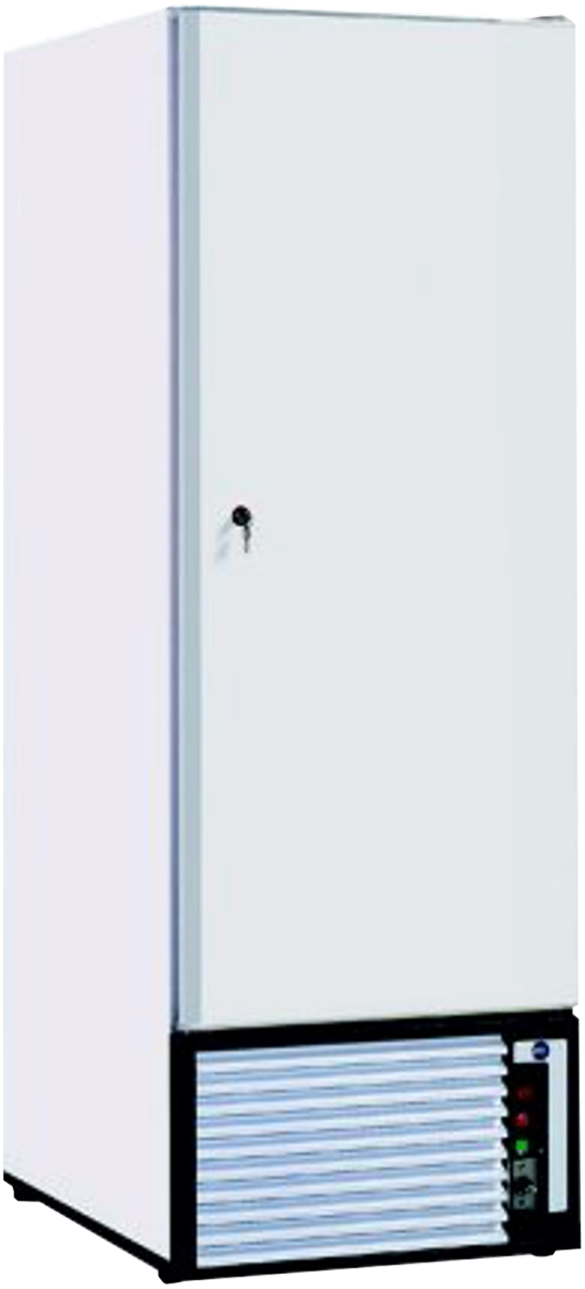

TKL600N-Eco

Lagergefrierschrank

Beschreibung

Der TKL ist ideal für Profiküchen, weil er im GN-2/1-Format maximale Flexibilität bietet und mit höhenverstellbaren, plastifizierten Rosten sowie durchgehend plastifizierten Innen- und Außenflächen besonders hygienisch und leicht zu reinigen ist. Selbst bei 35 °C Umgebung läuft er zuverlässig und sparsam dank 60-mm-Isolierung, energiesparendem Lüfter, Markenkompressor und wartungsfreiem Spiralverflüssiger. Für extra Sicherheit sorgen ein eingeschäumter Verdampfer und der im Maschinenraum integrierte Verflüssiger.

Produkteigenschaften

- Schloss
- Statische Kühlung
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Digitale Temperaturanzeige
- Rollen und feststellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

Schloss

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TKL600N-Eco	670 x 870 x 1960	550 x 745 x 1450	122	1456	400	618 / 505	1	5	

TKL NV-Eco

Schloss

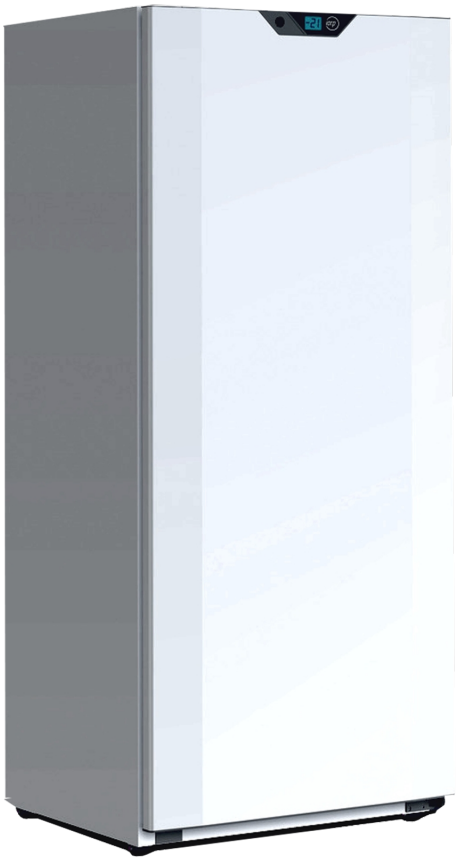

TKL660NV-Eco
Lagergefrierschrank



TKL660N-Eco
Lagergefrierschrank

Beschreibung

Dieser Tiefkühllagerschrank im Gastronorm-Format GN 2/1 bietet maximale Flexibilität mit höhenverstellbaren, plastifizierten GN-Rosten. Das elektronische Touch-Control-Panel mit externer Digitalanzeige erleichtert die Bedienung, die Alarmleuchte warnt bei Temperaturanstieg. Dank 85-mm-Isolierung arbeitet er besonders energieeffizient.

Produkteigenschaften

- Schloss
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Digitale Temperaturanzeige
- Rollen und feststellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-25 bis -15
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß, ABS
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
TKL660N-Eco	868 x 760 x 1980	684 x 590 x 1700	119	766,5	315	630 / 570	1	6	
TKL660NV-Eco	850 x 760 x 1980	684 x 590 x 1700	119	1003	315	630 / 550	1	6	

SUPERMARKT-
TIEFKÜHLTRUHEN



SSF Reihe



SSF200

Supermarkt-Gefriertruhe



SSF150

Supermarkt-Gefriertruhe



Körbe



Stoßfänger

Beschreibung

Die SSF-Gefriertruhenlinie für Supermärkte ist eine kostengünstige Option und bietet ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie ist in verschiedenen Größen erhältlich. Die flachen, verschiebbaren Deckel aus gehärtetem Glas ermöglichen eine hervorragende Sicht auf die im Inneren gelagerten Tiefkühlprodukte. Die Gefriertruhe umfasst Körbe und Stoßschutzleisten (Bumper Bars). Ideal für Inselaufstellungen geeignet.

Produkteigenschaften

- Für Inselaufstellung vorgesehen
- Beste Produktsichtbarkeit
- Statische Kühlung
- Stoßschutzleisten
- Verstellbare Füße
- Glas-Schiebedeckel

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -18
	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
SSF150	1550 x 960 x 780	81	1424	305	0,84	C
SSF200	2050 x 960 x 780	105	1643	345	1,16	C
SSF250	2500 x 960 x 780	125	1789	345	1,36	C

TWIN-F Reihe

TWIN 220-F

Supermarkt-Gefriertruhe





Installation als Insel



Einlegeböden optional



TWIN HEAD-F

Supermarkt-Gefriertruhe

Beschreibung

Die Produktreihe TWIN umfasst Supermarktgeräte mit innovativem Design, die sich ideal für Verkaufsräume mit begrenztem Platzangebot eignen. Ein TWIN-Gerät hat das gleiche Volumen wie zwei Standard-Kühl-/Gefrierschränke gleicher Länge, die Rücken an Rücken aufgestellt werden. Da das TWIN-Modell weniger Bodenfläche beansprucht, bietet es mehr Stauraum bei geringerer Stellfläche. Außerdem verfügt es über die großartige Funktion von zwei Kühlsystemen für Redundanz.

Produkteigenschaften

- Gefriergerät
- Benötigt weniger Stellfläche
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Niedriger Energieverbrauch
- Gesamtkostenersparnis (Betrieb plus Anschaffungskosten)
- Stoßschutzleisten
- Statische Kühlung
- Automatische Abtauung
- 2 Kühlsysteme für Redundanz
- Scannerschienen als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
TWIN 220-F	2150 x 1465 x 930	2000 x 1175 x 700	198	3358	552	2,65	C
TWIN HEAD-F	1470 x 812 x 915	1190 x 605 x 620	85	1496	267	0,65	C

TWIN-A-F Reihe

TWIN 220A-F

Supermarkt-Gefriertruhe in Anthrazit

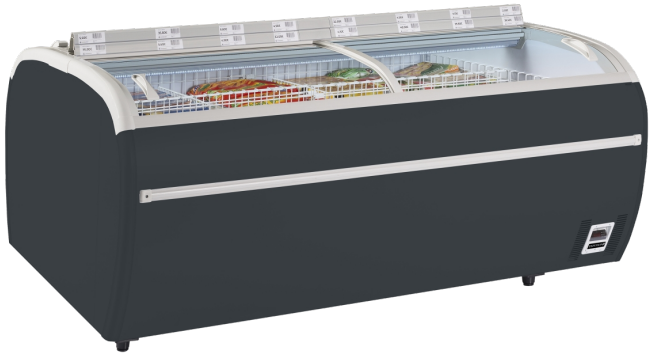



Installation als Insel



Einlegeböden optional



TWIN HEAD A-F

Supermarkt-Gefriertruhe in Anthrazit

Beschreibung

Die Produktreihe TWIN umfasst Supermarktgeräte mit innovativem Design, die sich ideal für Verkaufsräume mit begrenztem Platzangebot eignen. Ein TWIN-Gerät hat das gleiche Volumen wie zwei Standard-Kühl-/Gefrierschränke gleicher Länge, die Rücken an Rücken aufgestellt werden. Da das TWIN-Modell weniger Bodenfläche beansprucht, bietet es mehr Stauraum bei geringerer Stellfläche. Außerdem verfügt es über die großartige Funktion von zwei Kühlsystemen für Redundanz.

Produkteigenschaften

- Gefriergerät
- Benötigt weniger Stellfläche
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Niedriger Energieverbrauch
- Gesamtkostenersparnis (Betrieb plus Anschaffungskosten)
- Stoßschutzleisten
- Statische Kühlung
- Automatische Abtauung
- 2 Kühlsysteme für Redundanz
- Scannerschienen als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7016
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
TWIN 220A-F	2150 x 1465 x 930	2000 x 1175 x 700	198	3358	522	2,65	C
TWIN HEAD A-F	1470 x 812 x 915	1190 x 605 x 620	85	1496	267	0,65	C

TWIN-B-F

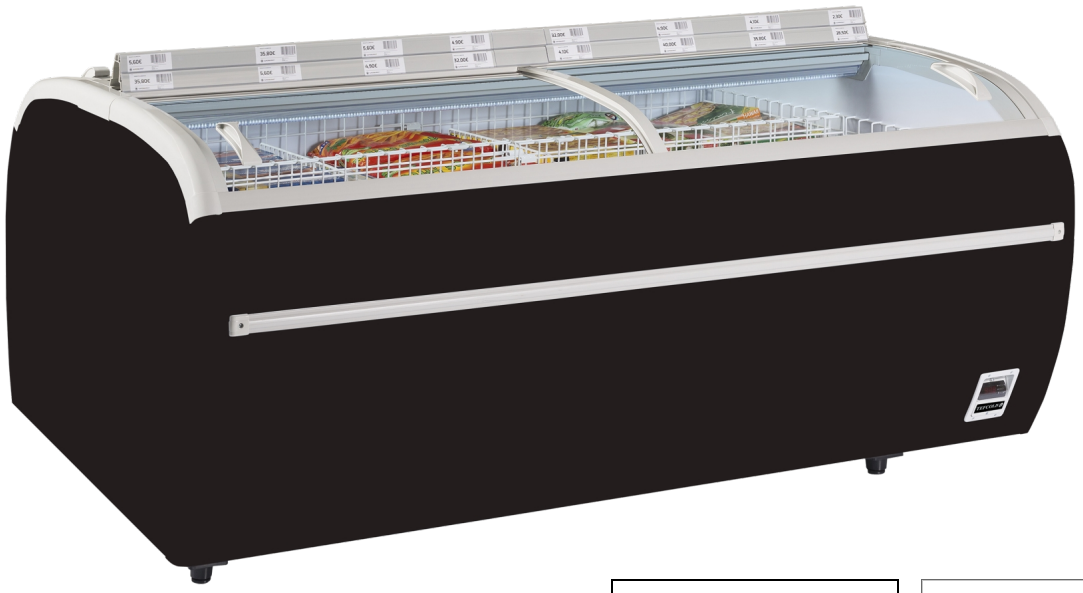

TWIN 220B-F

Supermarkt-Gefriertruhe in Schwarz



Installation als Insel



Einlegeböden optional

Beschreibung

Die Produktreihe TWIN umfasst Supermarktgeräte mit innovativem Design, die sich ideal für Verkaufsräume mit begrenztem Platzangebot eignen. Ein TWIN-Gerät hat das gleiche Volumen wie zwei Standard-Kühl-/Gefrierschränke gleicher Länge, die Rücken an Rücken aufgestellt werden. Da das TWIN-Modell weniger Bodenfläche beansprucht, bietet es mehr Stauraum bei geringerer Stellfläche. Außerdem verfügt es über die großartige Funktion von zwei Kühlsystemen für Redundanz.

Produkteigenschaften

- Gefriergerät
- Benötigt weniger Stellfläche
- Erhöhte Zuverlässigkeit
- Niedriger Energieverbrauch
- Gesamtkostenersparnis (Betrieb plus Anschaffungskosten)
- Stoßschutzleisten
- Statische Kühlung
- Automatische Abtauung
- 2 Kühlsysteme für Redundanz
- Scannerschienen als Zubehör

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Klimaklasse	3

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Energie-klasse
TWIN 220B-F	2150 x 1465 x 930	2000 x 1175 x 700	198	3358	522	2,65	C

MTF Mini



Beschreibung

Die MTF-Mini-Wandgefrierschränke mit Beinen sind für die Optimierung der Produktsichtbarkeit und der Lagerfläche in Einzelhandelsumgebungen konzipiert. Er zieht Kunden mit seinem LED-beleuchteten Baldachin an, der sich perfekt fürs Branding eignet. Zu den Hauptmerkmalen gehören statische Kühlung, LED-Beleuchtung, beheizte, selbstschließende Glastüren und verstellbare Fachböden für eine hohe optische Attraktivität. Ideal in Kombination mit unserer Vitrinen-Gefriertruhe NIC401SCEB für eine stilvolle und platzsparende Kühllösung.

Produkteigenschaften

- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Beheizte, selbstschließende Glastür(en)
- LED-Leuchtkasten
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Ideal mit Unterbau-Kühl-/Gefriertruhe
- Verstellbare Roste
- Scannerschiene und Acryl-Fronthalter standardmäßig
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Erfordert ein Untergestell und das Heben des Geräts auf das Gestell

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4



Schloss



Ideal mit Unterbau-Gefriertruhe



Elektronischer Regler

MTF Mini

Wandgefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
MTF Mini	1275 x 636 x 1965	1080 x 438 x 401	113,6	1518	212	0,38	4	C

TD500

Schloss



TD500

Doppeldecker Gefriervitrine



Körbe



Rollen mit und ohne Bremse

Beschreibung

Der TD500 ist eine zweietagige Gefriervitrine mit Platz für 5 Körbe auf jeder Ebene. Sie ist ideal zum Optimieren der Ladenfläche und bietet einen schönen Überblick über die darin enthaltenen Produkte. Ausgestattet mit LED-Beleuchtung, doppelten Glasdeckeln mit niedrigem Emissionsgrad und starken Rollen für mehr Mobilität. Ideal für Branding.

Produkteigenschaften

- Ideal zur Optimierung des Lagerraums
- Beste Produktsichtbarkeit
- Geringerer Energieverbrauch durch doppelten Glasdeckel
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Beste Brandingmöglichkeiten
- Korb / Körbe beinhaltet
- 4 stabile Rollen, 2 mit Bremse
- Aufsatz auf Anfrage erhältlich

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-21 bis -15
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
TD500	1210 x 790 x 1213		121	2612	650	450 / 408	F

UPD400F



Beschreibung

Die Glasgefriervitrine UPD400-F ist eine elegante Lösung für die Präsentation von Desserts. Die Gefriervitrine hat Doppelverglasung auf allen vier Seiten, einschließlich einer rahmenlosen Glastür. Sie hat ein modernes Design mit einem Äußeren aus schwarzem Stahl, einem Innenraum aus Edelstahl, 5 verstellbaren Glasböden und LED-Beleuchtung.

Produkteigenschaften

- Doppelverglasung, vierseitig
- Rahmenlose Glastür
- Hervorragende Produktpräsentation
- LED-Innenbeleuchtung
- Kabinett außen schwarz
- Innen aus Edelstahl mit Spiegeleffekt
- Verstellbare Glasablagen
- Gefriergerät

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Schwarz / Glas
Innenfinish	Edelstahl / Glas
Klimaklasse	4



Schloss



Rahmenlose Tür



Höhenverstellbare Glaseinlegeböden

UPD400-F

Kühlvitrine (Gefriergerät)

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
UPD400-F	650 x 650 x 1950	588 x 516 x 1200	203	8582	1000	364 / 248	1	5	D

CF78



Beschreibung

Die Gefriertonnen der CF-Serie eignen sich perfekt zur Förderung von Impulsverkäufen. Die Gefriertonne ist kompakt und lässt sich auf starken Rollen leicht bewegen. Es verfügt über eine statische Kühlung und ist mit einem Teilersystem ausgestattet für einen einfachen Überblick über die darin enthaltenen Produkte. Schöpfen Sie ihr volles Potenzial aus, indem Sie Branding einsetzen, um die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich zu ziehen. Auch als Kühloption erhältlich.

Produkteigenschaften

- Impuls-Tiefkühltruhe
- Beschleunigte Temperaturabsenkung
- Für Branding geeignet
- Raumteiler-System
- Flip-Flap-Deckel
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -12
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Pulverbeschichtetes Stahlblech
Klimaklasse	4



Verstärkte Rollen



Raumteiler-System

CF78

Tiefkühltonne

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Energie-klasse
CF78	567 x 567 x 830	454 x 454 x 440	29	460	124	80 / 72	D

MOBILUX Combi Reihe

Neues Produkt

Umschaltbar zwischen Kühl-und Tiefkühlung

Schloss





MOBILUX 11 COMBI

Mobile 12-V-Kühl-/Tiefkühltruhe

MOBILUX 21 COMBI

Mobile 12-V-Kühl-/Tiefkühltruhe



Ladegerät



Integrierter Griff

Beschreibung

Die batteriebetriebene mobile Kombi Kühltruhe/Tiefkühltruhe „Mobilux" ermöglicht es Ihnen, sie überallhin mitzunehmen (im Rahmen des Möglichen). Laden Sie die Batterie über Nacht auf, und Sie können sich auf den Weg machen, um Eis zu verkaufen. Je nach Bedingungen hält die Ladung zwischen 8 und 13 Stunden. Das Gerät kann auf einem Wagen oder einem geeigneten Dreirad montiert werden.

Produkteigenschaften

- Geeignet für die Montage auf Wagen oder Dreirad
- 12-V-DC Gelbatterie für den mobilen Einsatz
- Akkulaufzeit von 8-13 Stunden
- Akku und Ladegerät
- Statische Kühlung
- Flache Schiebedeckel
- Eisdreirad oder Trolley verfügbar (auf Bestellung)
- Tiefkühl / Kühl

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-15 bis -22 /+4 bis +12
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Aluminium gehämmert
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Anzahl Körbe	Max. Anzahl Körbe (Stk.)	Energie-klasse
MOBILUX 11 COMBI	724 x 654 x 916	520 x 450 x 686	55	858	98	144 / 117	1	2	
MOBILUX 21 COMBI	1054 x 654 x 916	850 x 450 x 686	68	964	110	249 / 206	2	4	



5

EISCREME-VITRINEN

Unsere Eiscremevitrinen sind so konzipiert, dass sie die Möglichkeiten Ihrer Eiscreme oder Ihres Gelatos erweitern und gleichzeitig die optimale Qualität erhalten. Mit einer großen Auswahl an Eiscremevitrinen, von Thekenversionen bis hin zu großen Premium Vitrinen, können wir die Bedürfnisse von Unternehmen jeder Größe erfüllen.

Wir bieten sowohl statisch gekühlte als auch belüftete Modelle an, um den unterschiedlichen Lagerungsanforderungen für jede Art von Speiseeis und Gelato gerecht zu werden.



ICE Reihe



ICE2

Streicheis-Gefriertruhe



Stieleis-Tablett auf Anfrage erhältlich



Fuß auf Anfrage erhältlich



ICE3

Streicheis-Gefriertruhe

Beschreibung

Die ICE-Modellreihe ist perfekt für Eisanbieter, die trotz begrenztem Platz ihren Absatz maximieren möchten. Die ICE-Modelle sind für eine bequeme Auftischplatzierung konzipiert und mit 2- oder 3-Eisschalen-Belegung erhältlich. Sie eignen sich sowohl für kundenzugewandte als auch -abgewandte Aufstellungen, wodurch eine schnelle und effiziente Bedienung möglich ist.

Produkteigenschaften

- Auftisch-Modell
- Abgewinkeltes Display zur besseren Präsentation
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Ideal für Buffets
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Flacher Klappdeckel aus Glas
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße
- Stieleisschale optional

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Edelstahl
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
ICE2	490 x 790 x 345	26	1049	90	0,12	/ 2 Napoli-Behälter (5L)	/ Kein Ablageplatz unter	B
ICE3	654 x 790 x 345	32	1051	90	0,18	/ 3 Napoli-Behälter (5L)	/ Kein Ablageplatz unter	A

IC-SC-SO Reihe

Neues Produkt



IC202SC-SO

Speiseeisvitrine



IC302SC-SO

Speiseeisvitrine



Halterungen für Eisschalen als Option



Eiszangenbehälter als Option

Beschreibung

Die IC-SO-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen bietet hohe Qualität zu einem günstigen Preis. Das Modell hat flache Schiebedeckel, die den Zugang zum Eis zum Servieren erleichtern und das Gerät isolieren, wenn es nicht in Gebrauch ist. Es hat eine Glasabdeckung und ist ideal für das Branding, um mehr Aufmerksamkeit auf das Gerät und seinen kalten Inhalt zu lenken. Die Gefriertruhe ist für Körbe optimiert, die 5-Liter-Kunststoffbehälter tragen können. Unter den Körben ist weiterer Stauraum vorhanden.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Stauraum unter Körben
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung
- Optional – Eisschalen für Kunststoffbehälter

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
IC202SC-SO	720 x 630 x 1250	84	543,485	200	4 Kunststst.-Behälter (5L) / 6 Kunststst.-Behälter (4L)	7 Kunststst.-Behälter (5L) / 7 Kunststst.-Behälter (4L)	D
IC302SC-SO	1010 x 630 x 1250	107	662,475	300	7 Kunststst.-Behälter (5L) / 10 Kunststst.-Behälter (4L)	13 Kunststst.-Behälter (5L) / 13 Kunststst.-Behälter (4L)	D
IC402SC-SO	1300 x 630 x 1250	120	877,095	320	10 Kunststst.-Behälter (5L) / 12 Kunststst.-Behälter (4L)	19 Kunststst.-Behälter (5L) / 19 Kunststst.-Behälter (4L)	D
IC502SC-SO	1550 x 630 x 1250	107	1025,285	350	12 Kunststst.-Behälter (5L) / 16 Kunststst.-Behälter (4L)	22 Kunststst.-Behälter (5L) / 22 Kunststst.-Behälter (4L)	D

IC-SCE-SO Reihe

Neues Produkt



Beschreibung

Die IC-SO-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen bietet hohe Qualität zu einem günstigen Preis. Das Modell hat Schiebedeckel, die den Zugang zum Eis zum Servieren erleichtern und das Gerät isolieren, wenn es nicht in Gebrauch ist. Es hat eine Glasabdeckung und ist ideal für das Branding, um mehr Aufmerksamkeit auf das Gerät und seinen kalten Inhalt zu lenken. Die Gefriertruhe ist für Körbe optimiert, die 5-Liter-Kunststoffbehälter tragen können. Unter den Körben ist weiterer Stauraum vorhanden.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Gewinkelte Schiebedeckel mit Schloss
- Stauraum unter Körben
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung
- Optional - Streicheiskörbe

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
IC202SCE-SO	720 x 615 x 1295	89	561	200	4 Kunststst.-Behälter (5L) / 3 Napoli-Behälter (5L) / 6 Kunststst.-Behälter (4L)	7 Kunststst.-Behälter (5L) / 7 Napoli-Behälter (5L) / 7 Kunststst.-Behälter (4L)	D
IC302SCE-SO	1010 x 615 x 1295	102	791,32	300	7 Kunststst.-Behälter (5L) / 5 Napoli-Behälter (5L) / 10 Kunststst.-Behälter (4L)	13 Kunststst.-Behälter (5L) / 9 Napoli-Behälter (5L) / 13 Kunststst.-Behälter (4L)	D
IC402SCE-SO	1300 x 615 x 1295	122	1039,885	320	9 Kunststst.-Behälter (5L) / 7 Napoli-Behälter (5L) / 12 Kunststst.-Behälter (4L)	19 Kunststst.-Behälter (5L) / 15 Napoli-Behälter (5L) / 19 Kunststst.-Behälter (4L)	D
IC502SCE-SO	1550 x 615 x 1295	117	1056,675	350	11 Kunststst.-Behälter (5L) / 8 Napoli-Behälter (5L) / 16 Kunststst.-Behälter (4L)	22 Kunststst.-Behälter (5L) / 17 Napoli-Behälter (5L) / 22 Kunststst.-Behälter (4L)	D

IC-SC-SO Reihe

Neues Produkt



WUSSTEN SIE SCHON?

Die neuen Baureihen IC-SC-SO und IC-SCE-SO sind mit LED-Innenbeleuchtung ausgestattet und werden auf Rollen vormontiert geliefert.

Beschreibung

Die Speiseeisvitrinen der Serie NIC-SC-SO bieten ein elegantes Design zu einem erschwinglichen Preis. Sie verfügen über abgerundete Ecken, flache Glasschiebedeckel und eine gewölbte Glasabdeckung. Dank der internen LED-Beleuchtung an der Vorderseite wird Ihr Eis stets ansprechend präsentiert. Die Vitrinen sind mit Rollen ausgestattet, um eine optimale Mobilität zu gewährleisten. Bitte beachten Sie, dass die Eistruhe mit Standardkörben geliefert wird. Wenn Sie jedoch Körbe benötigen, die für 5-Liter-Eisbehälter geeignet sind, sind diese als Option erhältlich. Typ und Anzahl müssen unter Zubehör bestellt werden. Diese Körbe sind für 5-Liter-Kunststoffbehälter geeignet – Napoli-Behälter passen nicht hinein.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Flache Schiebedeckel aus Glas mit Schloss
- Beste Brandingmöglichkeiten
- LED-Innenbeleuchtung
- Rollen mit Bremse
- Digitales Thermometer
- Pulverbeschichteter, weißer Innenbehälter
- Optional – Eisschalen für Kunststoffbehälter
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -14
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
NIC202SC-SO	740 x 650 x 885	52,1	440,19	165	4 Kunststst.-Behälter (5L) / 6 Kunststst.-Behälter (4L)	7 Kunststst.-Behälter (5L) / 7 Kunststst.-Behälter (4L)	D
NIC302SC-SO	1030 x 650 x 885	62,1	592,76	200	7 Kunststst.-Behälter (5L) / 10 Kunststst.-Behälter (4L)	13 Kunststst.-Behälter (5L) / 13 Kunststst.-Behälter (4L)	D
NIC402SC-SO	1320 x 650 x 885	72,1	727,08	225	10 Kunststst.-Behälter (5L) / 12 Kunststst.-Behälter (4L)	19 Kunststst.-Behälter (5L) / 19 Kunststst.-Behälter (4L)	D
NIC502SC-SO	1570 x 650 x 885	110,1	828,55	265	11 Kunststst.-Behälter (5L) / 16 Kunststst.-Behälter (4L)	22 Kunststst.-Behälter (5L) / 22 Kunststst.-Behälter (4L)	D

UDRS Reihe



UDRS10
Speiseeisvitrine



UDRS7
Speiseeisvitrine



Für Napoli Eisbehälter geeignet (Zubehör)



Leicht zugängliches Lagerfach

Beschreibung

Die UDRS-Reihe von Streicheis-Gefriertruhen ist Teil des TEFCOLD Premium-Gefriergeräteprogramms. Sie bietet hohe Qualität und ein elegantes Design mit einer niedrigeren Front, die eine gute Sicht auf das Speiseeis gewährleistet. Die Gefriertruhe ist mit einem Glasschiebedeckel ausgestattet, der zur Isolierung und Energieeinsparung beiträgt, wenn Sie das Eis nicht über den schrägen Glasschutz servieren. Selbstverständlich ist das Gerät für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen).

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Spuckschutz aus abgewinkeltem Glas
- Innenbeleuchtung mit Schalter
- Flache Schiebedeckel
- Rollen mit Bremse
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Leicht zugängliches Lagerfach

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -14
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
	Manuell
Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Stahlblech, verzinkt, mit weißer Lackierung
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
UDRS10	1341 x 725 x 1235	103	1868	360	0,59	/ 10 Napoli-Behälter (5L)	/ 12 Napoli-Behälter (5L)	B
UDRS7	1341 x 723 x 1253	98	3223	500	0,42	/ 7 Napoli-Behälter (5L)	/ 12 Napoli-Behälter (5L)	C
UDRS9	1656 x 723 x 1253	110	4318	540	0,53	/ 9 Napoli-Behälter (5L)	/ 16 Napoli-Behälter (5L)	C

Mirabella Reihe



MIRABELLA 6

Speiseeisvitrine



MIRABELLA 7

Speiseeisvitrine



Verstärkte Rollen



Leicht zugängliches Lagerfach

Beschreibung

Die Streicheis-Gefriertruhen aus der Produktreihe Mirabella setzen neue Maßstäbe in Sachen Design und Produktpräsentation. Das Eis ist hoch platziert und somit auch von Ferne gut sichtbar, um Kunden anzuziehen. Natürlich sind die Truhen für Streicheisbehälter ausgelegt (nicht im Lieferumfang enthalten), und unter dem ausgestellten Eis befindet sich Stauraum für weitere Behälter zum einfachen Nachfüllen der meistverkauften Eissorten.

Produkteigenschaften

- Statische Kühlung
- Vollautomatisch
- Flaches Kopfteil
- Für Eiscreme-Behälter geeignet (nicht inbegriffen)
- Klappdeckel hinten (2-Personen-Bedienung möglich)
- LED-Innenbeleuchtung mit Schalter
- Leicht zugängliches Lagerfach
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Laufrollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -5
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	Anthrazit RAL 7016
Innenfinish	Grau / Edelstahl
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Auslagefl. (m²)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
MIRABELLA 6	1187 x 677 x 1190	117	3924	500	0,36	/ 6 Napoli-Behälter (5L)	/ 12 Napoli-Behälter (5L)	C
MIRABELLA 7	1337 x 677 x 1190	124	4212	580	0,42	/ 7 Napoli-Behälter (5L)	/ 16 Napoli-Behälter (5L)	C
MIRABELLA 9	1652 x 677 x 1190	136	5205	700	0,53	/ 9 Napoli-Behälter (5L)	/ 21 Napoli-Behälter (5L)	C

IDA-W1+ Reihe



IDA500-W1+

Speiseeisvitrine



IDA600-W1+

Speiseeisvitrine



Halterungen für Eisschalen als Option



Gebogenes Glas für optimale Präsentation

Beschreibung

Die IDA-Reihe von Speiseeisvitrinen bietet geräumiges Design zu einem günstigen Preis. Sie ist ideal für ein individuelles Branding, das die Aufmerksamkeit auf Ihre köstlichen Eissorten lenken kann. Jedes IDA-Gefriergerät verfügt über Flachglas -Schiebedeckel, die den Zugang zum Eis beim Servieren erleichtern und das Gerät bei Nichtgebrauch isolieren. Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten, sind jedoch als Zubehör erhältlich.

Produkteigenschaften

- Spuckschutz aus gewölbtem Glas
- Glas-Schiebedeckel
- Stauraum unter Körben
- Ideal für Branding
- LED-Innenbeleuchtung
- Verstärkte Rollen
- Statische Kühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-23 bis -16
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	Weiß, RAL 9010
Innenfinish	Weiß, RAL 9010
Klimaklasse	7

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Servierkapazität	Fassungsvermögen	Energie-klasse
IDA200-W1+	764 x 694 x 1330	66	442,8	87	5 Kunststst.-Behälter (5L) + 1 Kunststst.-Behälter (2.5L)	9 Kunststst.-Behälter (5L)	C
IDA300-W1+	1094 x 694 x 1330	78	627,8	129	8 Kunststst.-Behälter (5L)	15 Kunststst.-Behälter (5L)	D
IDA400-W1+	1344 x 694 x 1330	90	668,32	112	10 Kunststst.-Behälter (5L) + 2 Kunststst.-Behälter (2.5L)	24 Kunststst.-Behälter (5L)	C
IDA500-W1+	1544 x 694 x 1330	119	842	215	12 Kunststst.-Behälter (5L)	30 Kunststst.-Behälter (5L)	D
IDA600-W1+	1804 x 694 x 1330	126	990	241	14 Kunststst.-Behälter (5L) + 2 Kunststst.-Behälter (2.5L)	36 Kunststst.-Behälter (5L)	D

BF850I



Beschreibung

Der BF850I Gefrierschrank ist sowohl für Bäckereien als auch für die Lagerung von Speiseeis optimiert. Er hat Euronorm-Maße mit Führungen für Backbleche. Es verfügt jedoch auch über Einlegeböden, die bis zu 54 Napoli-Behälter aufnehmen können (nicht im Lieferumfang enthalten). Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Euronorm-Schrank
- 9 Tragroste (600 x 800 mm)
- Fassungsvermögen 54 x 5 l-Napoli-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- LED-Innenbeleuchtung
- Umluftkühlung
- Verstärkte Rollen
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4



Verstärkte Rollen



Schienen für Backbleche

BF850I

Gefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BF850I	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	3149	700	850 / 737	1	9	D



6 KÜHLZELLEN

Unsere modularen Kühlzellen bieten die ideale Lösung für die Lagerung größerer Warenmengen und erfüllen zuverlässig die Anforderungen unterschiedlichster Branchen – von Großküchen über Unternehmen bis hin zu Blumenhändlern und Einzelhandelsbetrieben.

Wir bieten eine umfangreiche Auswahl an Größen sowie ein flexibles, modular aufgebautes System, sodass sich die Kühlzellen problemlos an die vorhandenen räumlichen Gegebenheiten anpassen lassen. Die Installation erfolgt schnell und unkompliziert: Die Paneele werden über ein einfaches Verschlusssystem miteinander verbunden, das keine speziellen Fachkenntnisse erfordert.

Bitte beachten Sie, dass die im Katalog aufgeführten Modelle lediglich Beispiele darstellen. Besuchen Sie unsere Website, um das vollständige Sortiment zu entdecken.


TEFCOLD

WENN DIE GRÖSSE ZÄHLT

Kühlräume, Tiefkühlräume oder Paneele – wir haben alles, was Sie brauchen! Wir bieten eine große Auswahl an Größen für jeden Bedarf. In diesem Katalog finden Sie eine Auswahl an Größen, das vollständige Sortiment finden Sie jedoch im Webshop.



TEFCOLD CR Reihe

Schloss



Produkteigenschaften

- Nur Modulelemente – ohne Kühlaggregate
- Verbundsystem
- 80 mm Isolierung
- Vielfältige individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Einfacher Zugang zu Produkten
- Einfacher Aufbau
- Rutschhemmender Boden in Edelstahl SS304
- Regale/Böden als Zubehör erhältlich
- Rampe für einfacheren Zugang als Zubehör erhältlich

Technische Daten

Außenfinish	Weiß
Innenfinish	Weiß

CR 150x210x220

Kühlzellen-Wandelemente 80 mm



Starker Griff



Schließsystem

Beschreibung

Unser Sortiment an Kühlzellen-Elementen ist mit energiesparender 80 mm oder 120 mm Polyurethan-Dämmung und in verschiedenen Größen erhältlich. Sie verfügen über ein einfaches Verbundsystem, das eine schnelle und problemlose Montage ermöglicht. Die Modulelemente sind austauschbar, sodass Sie die Position der Tür verändern und die Zelle an Ihre Bedürfnisse anpassen können. Monoblock-Kühleinheiten können separat bestellt werden.

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Innenvolumen (m³)	Wandstärke (mm)	Maximale Bodenlast (kg/m²)
CR 150x150x220	1500 x 1500 x 2200	1340 x 1340 x 2040	214	3,66	80	1500
CR 150x210x220	1500 x 2100 x 2200	1340 x 1940 x 2040	221	5,3	80	1500
CR 210x210x220	2100 x 2100 x 2200	1940 x 1940 x 2040	378	7,68	80	1500
CR 210x270x220	2100 x 2700 x 2200	1940 x 2540 x 2040	465	10,05	80	1500
CR 210x300x220	2100 x 3000 x 2200	1940 x 2840 x 2040	445	11,24	80	1500
CR 270x270x220	2700 x 2700 x 2200	2540 x 2540 x 2040	582	13,16	80	1500

Einfache Montage und (fast) unbegrenzte Möglichkeiten

Unsere Kühl- und Tiefkühlräume lassen sich schnell und einfach aufbauen. Sie bestehen aus isolierten, ineinandergreifenden Paneelen mit einem Cam-Lock-System. Bei einigen Modellen ist es möglich, die Position der Tür und des Monoblocks zu verändern – tauschen Sie dazu einfach ein Paneel gegen ein anderes Paneel derselben Größe aus.

Unabhängig davon, für welche Raumgröße Sie sich entscheiden, wird die Kühleinheit als separates Gerät geliefert. Sie passt auf das mitgelieferte kurze Paneel.

Siehe Abbildung unten.

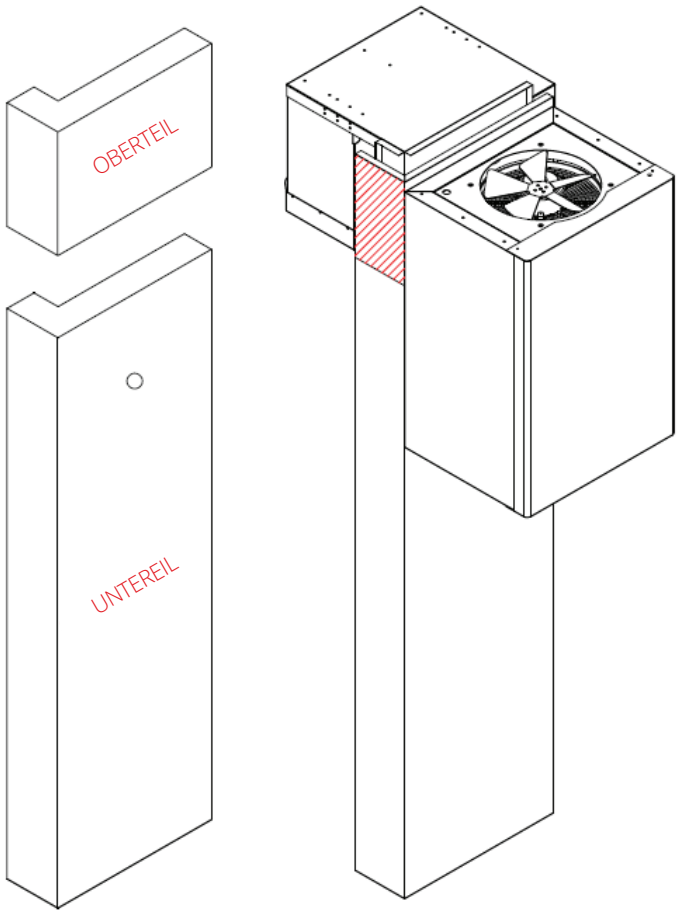

Die Kühleinheit wird immer als separates Teil geliefert, um den Transport zu optimieren. Zur Installation legen Sie sie einfach wie in der Abbildung gezeigt auf die 3/4-Länge-Platte. Nach der Installation der Kühleinheit haben Sie eine Platte in voller Länge als Ersatzteil übrig.

1



2



3



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13



14



VIDEOANLEITUNG

TEFCOLD CRU P



CRU1015P

Monoblock-Kühlaggregat (10,1-15 m³)



CRU1520P

Monoblock-Kühlaggregat (15,1-20 m³)



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

Beschreibung

Unsere Monoblock-Kühlaggregate der CRU-P-Serie haben einen Temperaturbereich von -2 bis +8 °C und sind in Größen erhältlich, die für Kühlzellen von 3 bis 20 m³ geeignet sind. Auch als Monoblock-Tiefkühlaggregat erhältlich.

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Edelstahl

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Kapazitätskühlmodule (m³)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
CRU1015P	600 x 960 x 880	10,1 - 15	86	8541	1320
CRU1520P	600 x 960 x 880	15,1 - 20	100	9461	1390
CRU3050P	600 x 859 x 880	3 - 5	65	6545	1200
CRU5175P	600 x 859 x 880	5,1 - 7,5	70	6833	1240
CRU7610P	600 x 910 x 880	7,6 - 10	80	7709	1310

TEFCOLD CRU N



CRU1015N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (10,1-15 m³)



CRU1520N

Monoblock-Tiefkühlaggregat (15,1-20 m³)



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

Beschreibung

Unsere Monoblock-Tiefkühlaggregate der CRU-N-Serie haben einen Temperaturbereich von -10 bis -20 °C und sind in Größen erhältlich, die für Kühlzellen von 3 bis 20 m³ geeignet sind. Auch als Monoblock-Kühlaggregat erhältlich.

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Edelstahl

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Kapazitätskühlmodule (m³)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
CRU1015N	600 x 1046 x 870	10,1 - 15	105	11598	2360
CRU1520N	600 x 1046 x 870	15,1 - 20	110	12597	2480
CRU3050N	600 x 996 x 870	3 - 5	80	8208	1590
CRU5175N	600 x 996 x 870	5,1 - 7,5	95	9864	2190
CRU7610N	600 x 1046 x 870	7,6 - 10	105	10775	2068

CRU P ohne Panel



CRU3050P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (3-5 m³)



CRU5175P w/o Panel

Monoblock-Kühlaggregat (5,1-7,5 m³)



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

Beschreibung

Unsere Monoblock-Kühlaggregate der CRU-P-Serie haben einen Temperaturbereich von -2 bis +8 °C und sind in Größen erhältlich, die für Kühlzellen von 3 bis 20 m³ geeignet sind. Auch als Monoblock-Tiefkühlaggregat erhältlich.

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Edelstahl

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Kapazitätskühlmodule (m³)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
CRU1015P w/o Panel	600 x 960 x 880	10,1 - 15	86	8541	1320
CRU1520P w/o Panel	600 x 960 x 880	15,1 - 20	100	9461	1390
CRU3050N w/o Panel	600 x 996 x 870	3 - 5	80	8208	1590
CRU3050P w/o Panel	600 x 859 x 880	3 - 5	65	6545	1200
CRU5175P w/o Panel	600 x 859 x 880	5,1 - 7,5	70	6833	1240

CRU N ohne Panel



CRU7610P w/o Panel
Monoblock-Kühlaggregat (7,6-10 m³)



CRU5175N w/o Panel
Monoblock-Tiefkühlaggregat (5,1-7,5 m³)


Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

Beschreibung

Unsere Monoblock-Kühlaggregate der CRU-P-Serie haben einen Temperaturbereich von -2 bis +8 °C und sind in Größen erhältlich, die für Kühlzellen von 3 bis 20 m³ geeignet sind. Auch als Monoblock-Tiefkühlaggregat erhältlich.

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl
- Passend für Wandelemente mit einer Dicke von 80–150 mm

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Edelstahl

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Kapazitätskühlmodule (m³)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
CRU1015N w/o Panel	600 x 1046 x 870	10,1 - 15	105	11598	2360
CRU1520N w/o Panel	600 x 1046 x 870	15,1 - 20	110	12597	2480
CRU5175N w/o Panel	600 x 996 x 870	5,1 - 7,5	95	9864	2190
CRU7610N w/o Panel	600 x 1046 x 870	7,6 - 10	105	10775	2068
CRU7610P w/o Panel	600 x 910 x 880	7,6 - 10	80	7709	1310

CRU7610P für CRPF1530

Beschreibung

Unsere Monoblock-Kühlaggregate der CRU-P-Serie haben einen Temperaturbereich von -2 bis +8 °C und sind in Größen erhältlich, die für Kühlzellen von 3 bis 20 m³ geeignet sind. Auch als Monoblock-Tiefkühlaggregat erhältlich.



Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Automatische Kondensatverdunstung
- Umgebungstemperatur bis +43 °C und 65 % Luftfeuchtigkeit
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Kabinett aus Edelstahl

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Edelstahl



Monoblock hinten – an Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

CRU7610P for CRPF1530

Monoblock-Kühlaggregat (7,6-10 m³)

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Kapazitätskühlmodule (m³)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
CRU7610P for CRPF1530	600 x 910 x 880	7,6 - 10	80	7709	1310

WRA Monoblock-Kühlgeräte



Die WRA-Monoblock-Kühlaggregate sind in verschiedenen Größen erhältlich. Bei der Auswahl eines Monoblocks müssen Sie zwei Dinge berücksichtigen, um das richtige Modell zu finden:

1) die Umgebungstemperatur des Raums, in dem es aufgestellt werden soll, und
2) die Solltemperatur (die Temperatur, die Sie im Kühlraum/Gefrierraum haben möchten).

In dieser Übersicht sehen Sie, wie viele Kubikmeter (m3) jedes Gerät basierend auf der Umgebungstemperatur und der Solltemperatur abdecken kann.

Umgebung		25°C				32°C				43°C			
Sollwert		-5°C	0°C	5°C	15°C	-5°C	0°C	5°C	15°C	-5°C	0°C	5°C	15°C
68296	WRA-M5-1	4,7	7,3	11,7	36,9	3,3	5	7,8	24,6	1,8	2,6	4	6,1
68298	WRA-M8-1	7,8	11,7	19,6	54,4	5,6	8,3	12,8	38	3,2	4,6	6,7	9,9
68300	WRA-M12-1	11,1	17,9	27,9	75,3	8,1	11,9	20,1	54,4	4,7	6,7	9,7	16,5
68302	WRA-M18-1	16,4	25,1	38,5	101	11,2	18,4	28,3	74,4	6,5	9,3	14,7	24
68304	WRA-M24-1	21,6	32,2	48,8	124	15,6	23,9	36,2	93,2	8,4	12,2	20,7	32,1
68306	WRA-M32-1	28,1	41,6	62,7	159	21,5	31,9	47,9	121	11,4	18,9	28,5	43,5
68308	WRA-M42-1	36,3	53,5	80,3	203	28,1	41,5	62,2	156	16,8	25,3	37,9	58
68310	WRA-M46-1	39,8	58,4	86,8	216	31	45,6	67,7	168	19	28,1	41,7	63,3
68312	WRA-M55-1	48,4	70,1	103	251	38	55	80,9	196	23,7	34,8	51,6	77,6

Umgebung		25°C				32°C				43°C			
Sollwert		-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C	-25°C	-20°C	-15°C	-10°C
68314	WRA-L8-1	4,6	7,1	10,9	20,1	3,3	4,9	7,5	11,5	1,8	2,8	4,1	6,1
68316	WRA-L11-1	6,8	10,5	18,6	31,4	4,9	7,5	11,3	20,6	2,8	4,2	6,3	9,2
68318	WRA-L15-1	8,3	13,3	23,4	39,3	6	9,1	15,2	25,9	3,4	5,1	7,6	11,1
68320	WRA-L18-1	9,7	16,5	27	44,7	7	10,4	18,2	29,6	4	5,9	8,6	13,2
68322	WRA-L29-1	15,5	25,7	41,7	69,2	10,3	18,2	29,4	48,1	6,1	9,1	14,9	25,1
68324	WRA-L47-1	25,7	40,8	64,9	106	18,6	29,6	46,8	74,8	9,3	15,8	25,8	40,6
68326	WRA-L54-1	30,4	47,3	73,9	118	22	34,4	53,5	84,4	11	19,3	29,9	46,4

WRA-L-1

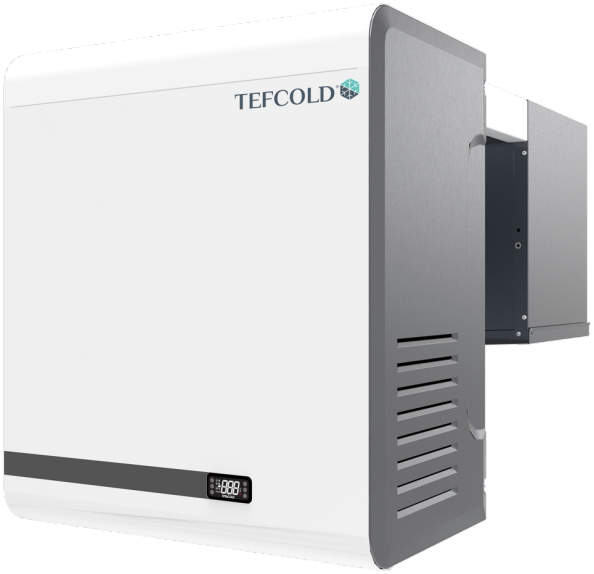

WRA-L54-1

Monoblock-Tiefkühlaggregat



WRA-L8-1

Monoblock-Tiefkühlaggregat



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

Beschreibung

Die WRA-Reihe hochwertiger Monoblock-Kühlaggregate für Kühlzellen eignet sich für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm. Sie sind für die Sattelmontage konzipiert und in einer breiten Palette von Leistungen erhältlich. Ein serieller Anschluss ist möglich.

Produkteigenschaften

- Monoblock-Tiefkühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Weiß, RAL 9003

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
WRA-L11-1	421 x 876 x 728	54	5979	910
WRA-L15-1	671 x 975 x 828	64	6176	940
WRA-L18-1	671 x 975 x 828	64	7161	1090
WRA-L29-1	671 x 975 x 828	81	8508	1295
WRA-L47-1	711 x 1254 x 828	101	11826	1800
WRA-L54-1	711 x 1254 x 828	102	13863	2110
WRA-L8-1	421 x 876 x 728	46	4271	650

WRA-M-1

Neues Produkt



WRA-M5-1

Monoblock-Kühlaggregat

Produkteigenschaften

- Monoblock-Kühlaggregat
- Geeignet für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm
- Serielle Verbindung möglich
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Umluftkühlung

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	Weiß, RAL 9003



Monoblock hinten – kein Wandelement angebracht



Digitale Steuerung

Beschreibung

Die WRA-Reihe hochwertiger Monoblock-Kühlaggregate für Kühlzellen eignet sich für Platten mit einer Dicke von bis zu 200 mm. Sie sind für die Sattelmontage konzipiert und in einer breiten Palette von Leistungen erhältlich. Ein serieller Anschluss ist möglich.

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)
WRA-M12-1	421 x 876 x 728	47	5125	780
WRA-M18-1	671 x 975 x 828	59	6176	940
WRA-M24-1	671 x 975 x 828	65	7884	1200
WRA-M32-1	671 x 975 x 828	81	9789	1490
WRA-M42-1	711 x 1254 x 828	92	11038	1680
WRA-M46-1	711 x 1254 x 828	92	12483	1900
WRA-M5-1	421 x 876 x 728	42	2365	360
WRA-M55-1	711 x 1254 x 828	103	16031	2440
WRA-M8-1	421 x 876 x 728	46	3745	570

7

GASTROBEREICH

TEFCOLD bietet eine breite Palette von Kühl- und Gefriergeräten aus Edelstahl an, die auf die unterschiedlichen Bedürfnisse von Großküchen, von kleinen Cafés bis zu großen Restaurants, zugeschnitten sind.

Der Schwerpunkt liegt auf Haltbarkeit, Hygiene, Lebensmittelsicherheit und dem Beitrag zu einem effizienten Arbeitsprozess. Unsere Gastro-Produkte sind daher aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und an die Ausstattung der Gastronomie angepasst.



BLC Reihe



BLCA14X1

Schockkühler / Schockfroster, GN 1/1



BLCA3X1

Schockkühler / Schockfroster, GN 1/1



BLCA5X1

Schockkühler / Schockfroster, GN 1/1

Beschreibung

Die BLCA-X-Schockkühler/-froster kommen häufig in Großküchen zum Einsatz, wenn Lebensmittel schnell und hygienisch gekühlt werden müssen. Durch die Verwendung von Schockkühlern zum Kühlen oder Gefrieren bleiben Farbe, Textur und Geschmack der Lebensmittel erhalten. Inklusive Kerntemperaturfühler. Wählen Sie eines der voreingestellten Programme oder erstellen Sie Ihr eigenes an der benutzerfreundlichen Touchscreen-Steuerung. Erhältlich in verschiedenen Größen, alle aus hochwertigem SS304-Edelstahl gefertigt und für GN- und Euronorm-Größen dimensioniert.

Produkteigenschaften

- Touchscreen-Steuerung
- Programmierbarer Regler
- HACCP-konformer Datenexport
- Daten über USB hochladen oder herunterladen
- Schienen für GN1/1- und Euronorm
- Edelstahl
- Mit Kerntemperaturfühler
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Verstellbare Beine
- (Kühlen +70 °C bis 3 °C) 55 kg in 90 Min.
- (Tiefkühlen +70 °C bis -18 °C) 38 kg in 240 Min.
- Spannung / Frequenz: 380-400/50 V/Hz

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-30 bis +70
Art der Abtauung	Automatisch, Heißgas
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Kapazität GN-Behälter
BLCA10X1	804 x 815 x 1885	660 x 640 x 870	150	900	368 / 192	10
BLCA14X1	800 x 815 x 2110	660 x 640 x 1170	210	2000	494 / 264	14
BLCA3X1	804 x 826 x 995	660 x 640 x 330	104	700	139 / 60	3 x GN1/1
BLCA5X1	804 x 826 x 1045	660 x 640 x 400	116	720	169 / 91	5 x GN1/1

RK-G Reihe

Schloss



RK710G
Kühlschrank GN 2/1



RK1420G
Kühlschrank GN 2/1



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Standkühlschränke der RK-G-Reihe mit 1 oder 2 Glastüren wurden für professionelle Küchen entwickelt und verfügen über verstellbare Fachböden in den GN2/1-Abmessungen. Die Geräte bestehen aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität und sind mit robusten Rädern ausgestattet, wodurch sie mobil sind, was sich beim Reinigen als nützlich erweist. Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Schloss
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Verstärkte Rollen
- Zubehör - Fußtüröffner für Türen mit Rechts- oder Linksanschlag

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RK1420G	1480 x 850 x 2010	1360 x 685 x 1396	208	1705	320	1410 / 1325	2	6	C
RK710G	740 x 850 x 2010	533 x 700 x 1396	143	948	315	520 / 484	1	3	B

RK-X Reihe

Schloss



RK1420X1

Kühlschrank GN 2/1



RK710X1

Kühlschrank GN 2/1



Höhenverstellbare Roste



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Standkühlschränke der RK-X-Serie mit 1 oder 2 Volltüren wurden für professionelle Küchen entwickelt und verfügen über verstellbare Fachböden in den GN2/1-Abmessungen. Das Gerät besteht aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastroqualität und ist beweglich dank robuster Rollen. Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden, komplett mit Bluetooth zur einfachen Überwachung per App.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Türen mit 105-Grad-Anschlag
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Wartungsfreier Kondensator
- Verstärkte Rollen
- Schloss

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RK1420X1	1420 x 875 x 2090	1240 x 700 x 1501	208	464	360	1300 / 954	2	6	A
RK710X1	740 x 875 x 2090	533 x 700 x 1501	134	263	100	559 / 408	1	3	A

RF-X Reihe

Schloss



RF710X1
Gefrierschrank GN 2/1



RF1420X1
Gefrierschrank GN 2/1



Pedal zum Öffnen der Tür



Elektronischer Regler

Beschreibung

Die Standgefrierschränke der RF-X-Reihe mit GN-Maßen und mit 1 oder 2 Volltüren wurden für professionelle Küchen entwickelt und verfügen über verstellbare Fachböden. Das Gerät besteht aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastroqualität und ist beweglich dank robuster Rollen. Umluftkühlung sorgt für eine optimale Temperatur, die sich an einem digitalen Thermostat einstellen lässt – komplett mit Bluetooth zur einfachen Überwachung per App.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Selbstschließende Tür, mit wechselbarem Türanschlag
- Umluftkühlung
- Schloss
- Rollen, 2 arretierbar
- Wartungsfreier Kondensator

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch, elektrisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RF1420X1	1420 x 875 x 2090	1240 x 700 x 1501	224	1763	480	1300 / 954	2	6	B
RF710X1	740 x 875 x 2090	533 x 700 x 1501	138	1062	380	559 / 408	1	3	B

RK500 & RK1010

Schloss



RK505
Kühlschrank



RK1010
Kühlschrank



Höhenverstellbare Roste



Automatische Abtauung

Beschreibung

Die Standkühlschränke der RK-Serie wurden für professionelle Küchen entwickelt und haben verstellbare Fachböden. Die Geräte bestehen aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität und sind mit robusten Rädern ausgestattet, wodurch sie mobil sind, was sich beim Reinigen als nützlich erweist. Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Schloss
- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Verstellbare Roste
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +8
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RK1010	1340 x 700 x 2010	1220 x 553 x 1386	179	788	400	976 / 900	2	6	C
RK505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	127	409	255	466 / 429	1	3	C

RF505 & RF1010

Schloss



RF505
Gefrierschrank



RF1010
Gefrierschrank



Höhenverstellbare Roste



Automatische Abtauung

Beschreibung

Die Standgefrierschränke der RF-Reihe mit 1 oder 2 Volltüren wurden für professionelle Küchen entwickelt und verfügen über verstellbare Fachböden. Die Geräte bestehen aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität und sind mit robusten Rädern ausgestattet, wodurch sie mobil sind, was sich beim Reinigen als nützlich erweist. Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden. Eine RK-Reihe mit GN-Maßen ist ebenfalls erhältlich.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Schloss
- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Verstellbare Roste
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RF1010	1340 x 700 x 2010	1220 x 553 x 1386	189	3362	740	976 / 900	2	6	D
RF505	680 x 700 x 2010	560 x 553 x 1386	135	1869	490	466 / 429	1	3	D

RK500SNACK



Beschreibung

Die Snackkühlschränke RK-SNACK-Reihe wurden für professionelle Küchen entwickelt und bestehen aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität. Sie verfügen über Umluftkühlung und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- Schloss
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4



Schloss



Höhenverstellbare Roste



Digitale Steuerung

RK500SNACK

Snackkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RK500SNACK	680 x 700 x 1900	560 x 553 x 1380	130	409	353	450 / 429	1	3	C

RF500SNACK



Beschreibung

Die Snackgefrierschränke RF-Reihe wurden für professionelle Küchen entwickelt und bestehen aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität. Sie verfügen über ein statisches Kühlsystem und die Temperatur kann an einem digitalen Thermostat eingestellt werden. Die verstellbaren Fachböden sorgen für zusätzliche Flexibilität.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- Statische Kühlung
- Schloss
- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Verstellbare Roste
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-24 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4



Schloss



Höhenverstellbare Roste



Digitale Steuerung

RF500SNACK

Snackgefrierschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RF500SNACK	680 x 700 x 1900	560 x 553 x 1380	135	1869	490	450 / 429	1	3	D

RKS600



Beschreibung

Die Fischkühlschränke der RKS-Reihe wurden für professionelle Küchen entwickelt und sind ideal für die optimale Lagerung von Fisch und Meeresfrüchten. Sie werden mit 7 Fischbehältern mit Edelstahlhaltern geliefert. Die Geräte bestehen aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität und sind mit robusten Rädern ausgestattet, wodurch sie mobil sind, was sich beim Reinigen als nützlich erweist.

Produkteigenschaften

- Konzipiert für Fisch
- Edelstahl
- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Statische Kühlung
- Selbstschließende Tür mit 105-Grad-Anschlag
- Verstellbare Roste
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-6 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

Geeignet für Frischfisch

Schloss



Fischablagen mit SS304 Bodenrost



Rollen mit und ohne Bremse

RKS600

Fischkühlschrank

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
RKS600	680 x 810 x 2010	560 x 653 x 1396	135	434	353	560 / 507	1	7	

BK850



Beschreibung

Die Backbarkühlschränke der BK-Reihe sind speziell für Bäckereien hergestellt und haben daher Euronorm-Abmessungen mit Führungen für Bäckereibleche. Das Sortiment umfasst sowohl Theken als auch Standkühlschränke. Es besteht aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität. Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann mühelos an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Volltür mit wechselbarem Türanschlag
- Edelstahl
- Euronorm-Schrank
- Umluftkühlung
- Schloss
- Selbstschließende Tür
- Schienen für Backbleche 600 x 400 / 600 x 800 mm
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

BK850

Bäckerei-Kühlschrank

Passendes Gefriermodell

Geeignet für Frischfleisch

Schloss



Rollen mit und ohne Bremse



Schienen für Backbleche

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BK850	740 x 990 x 2010	620 x 860 x 1397	143	790	330	850 / 737	1	10	C

RIC Reihe

Neues Produkt

Schloss



RIC880X1
Einfahr-Kühlschrank



RIC1760X1
Einfahr-Kühlschrank



Digitale Steuerung



Schloss

Beschreibung

Die RIC-Serie von Einfahr-Kühlschränken verbessert die Effizienz im Gastroküchenbetrieb. Diese Umluftkühlgeräte aus robustem SS304-Edelstahl halten Speisen allzeit frisch. Jedes Fach ist passend für 1 x GN2/1 oder 1 x 600 x 400 mm oder 2 x GN1/1 Hordenwagen mit 20 Einschubfächern (separat erhältlich). Ideal für Bäckereien, Veranstaltungsorte und Gastroküchen.

Produkteigenschaften

- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Geeignet für Hordenwagen mit 20 Einschubfächern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Energie-klasse
RIC1760X1	1760 x 994 x 2201,5	1600 x 836 x 1810	250	2007,5	650	1918 / 832	2	
RIC880X1	880 x 994 x 2201,5	720 x 836 x 1810	155	1547,6	330	1005 / 416	1	

RTC Reihe

Neues Produkt

Schloss



RTC880X1
Durchfahr-Kühlschrank



RTC1760X1
Durchfahr-Kühlschrank



Digitale Steuerung



Schloss

Beschreibung

Die RTC-Serie von Durchfahr-Kühlschränken verbessert die Effizienz im Gastroküchenbetrieb. Diese Umluftkühlgeräte aus robustem SS304-Edelstahl halten Speisen allzeit frisch, und mit Türen auf beiden Seiten ist ein einfacher Zugang möglich. Jedes Fach ist passend für 1 x GN2/1 oder 1 x 600 x 400 mm oder 2 x GN1/1 Hordenwagen mit 20 Einschubfächern (separat erhältlich). Ideal für Bäckereien, Veranstaltungsorte und Gastroküchen.

Produkteigenschaften

- Gerät außen und innen aus Edelstahl
- Zugang von vorne und hinten
- Geeignet für Hordenwagen mit 20 Einschubfächern (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Klimaklasse 5 für Höchstleistung in warmer Umgebung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch / Off-Cycle-Abtauung
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Energie-klasse
RTC1760X1	1760 x 1082 x 2202	1600 x 906 x 1810	276	2299,5	650	2070 / 832	4	
RTC880X1	880 x 1082 x 2202	720 x 906 x 1810	168	1679	330	1089 / 416	2	

THEKEN, SALADETTEN & PIZZAKÜHLTISCHE



CK-X Reihe



CK7310X1

Thekenkühlschrank, GN 1/1



CK7410X1

Thekenkühlschrank, GN 1/1



CK7210X1

Thekenkühlschrank, GN 1/1

Beschreibung

Die Thekenkühlschränke der CK-X-Reihe aus Edelstahl SS304 sind für Gastroküchen konzipiert und verfügen daher über GN1/1-Abmessungen. Sie sind in mehreren Größen erhältlich und Sie können zwischen Modellen mit einer Arbeitsplatte mit oder ohne Spritzschutz wählen. Sie alle verfügen über Umluftkühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten. Die Steuerung verfügt über Bluetooth zur einfachen Überwachung über die App.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Beine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CK7210X1	1360 x 700 x 860	799 x 580 x 564	98	376	300	238 / 190	2	2	A
CK7310X1	1795 x 700 x 860	1234 x 580 x 564	134	518	300	368 / 291	3	3	A
CK7410X1	2230 x 700 x 860	1669 x 580 x 564	153	664	300	616 / 393	4	4	A

CK-X + SP Reihe



CK7210X1SP

Thekenkühlschrank GN1/1



CK7310X1SP

Thekenkühlschrank GN1/1



CK7410X1SP

Thekenkühlschrank, GN 1/1

Beschreibung

Die Thekenkühlschränke der CK-X-Reihe aus Edelstahl SS304 sind für Gastroküchen konzipiert und verfügen daher über GN1/1-Abmessungen. Sie sind in mehreren Größen erhältlich und Sie können zwischen Modellen mit einer Arbeitsplatte mit oder ohne Spritzschutz wählen. Sie alle verfügen über Umluftkühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten. Die Steuerung verfügt über Bluetooth zur einfachen Überwachung über die App.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Steuerung mit Bluetooth- und NFC-Konnektivität
- HACCP-konformer Datenexport
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Beine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CK7210X1SP	1360 x 700 x 960	799 x 580 x 564	112	376	300	238 / 190	2	2	A
CK7310X1SP	1795 x 700 x 960	1234 x 580 x 564	152	518	300	368 / 291	3	3	A
CK7410X1SP	2230 x 700 x 960	1669 x 580 x 564	174	664	300	616 / 393	4	4	A

CK Reihe



CK7240

Thekenkühlschrank GN1/1



CK7360

Thekenkühlschrank GN1/1



CK7220

Thekenkühlschrank GN1/1

Beschreibung

Die Thekenkühlschränke der CK-Reihe aus Edelstahl SS304 sind für Gastroküchen konzipiert und verfügen daher über GN1/1-Abmessungen. Sie sind in mehreren Größen erhältlich und Sie können zwischen Volltüren, Glastüren oder Schubladen wählen. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen Modellen mit abnehmbarer Arbeitsplatte mit oder ohne Spritzschutz. Sie alle verfügen über Umluftkühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Automatische Abtauung
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine
- GN1/1-Schubladen
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Schubladen	Energie-klasse
CK7220	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	2 x GN1/1 Schubladen	B
CK7240	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	112	723	300	282 / 272	4 x GN1/1 Schubladen	B
CK7340	1795 x 700 x 960	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	4 x GN1/1 Schubladen	B
CK7360	1795 x 700 x 960	1337 x 530 x 589	152	894	300	417 / 402	6 x GN1/1 Schubladen	B

CK-G Reihe



CK7210G

Thekenkühlschrank GN1/1



CK7310G

Thekenkühlschrank GN1/1



CK7410G

Thekenkühlschrank GN1/1

Beschreibung

Die Thekenkühlschränke der CK-Reihe aus Edelstahl SS304 sind für Gastroküchen konzipiert und verfügen daher über GN1/1-Abmessungen. Sie sind in mehreren Größen erhältlich und Sie können zwischen Volltüren, Glastüren oder Schubladen wählen. Darüber hinaus haben Sie die Wahl zwischen Modellen mit abnehmbarer Arbeitsplatte mit oder ohne Spritzschutz. Sie alle verfügen über Umluftkühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Glastüren
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Verstellbare Beine
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CK7210G	1360 x 700 x 880	902 x 530 x 589	112	745	300	282 / 272	2	2	B
CK7310G	1795 x 700 x 880	1337 x 530 x 589	152	1141	300	417 / 402	3	3	C
CK7410G	2230 x 700 x 880	1772 x 530 x 589	174	1448	300	553 / 533	4	4	C

UD2 Reihe

Neues Produkt



BK210SP

Thekenkühlschrank Euronorm



Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter



Schubladen als getrennte Ausstattung erhältlich



BK310SP

Thekenkühlschrank Euronorm

Beschreibung

Die Backbarkühlschränke der BK-Reihe sind speziell für Bäckereien hergestellt und haben daher Euronorm-Abmessungen mit Führungen für Bäckereibleche. Das Sortiment umfasst sowohl Theken als auch Standkühlschränke. Es besteht aus hochwertigem SS304-Edelstahl in Gastronomiequalität. Umluftkühlung sorgt dafür, dass der Inhalt frisch bleibt und die Temperatur kann mühelos an einem digitalen Thermostat eingestellt werden.

Produkteigenschaften

- Automatische Abtauung
- Euronorm-Schrank
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Selbstschließende Türen
- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Verstellbare Beine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
BK210SP	1510 x 800 x 960	945 x 680 x 565	140	642	300	428 / 268	2	2	B
BK310SP	2020 x 800 x 960	1455 x 680 x 565	152	1000	300	635 / 410	3	3	C

SK Reihe

SK6210

Snack-Thekenkühlschrank



Passendes Gefriermodell

Geeignet für Milchprodukte

Geeignet für Frischfleisch



Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter



Schubladen als getrennte Ausstattung erhältlich



SK6310

Snack-Thekenkühlschrank

Beschreibung

Die Snack-Theken-Kühlgeräte der SK-Serie sind aus Edelstahl SS304 gefertigt. Der Begriff „Snack“ wird für Gastronomieprodukte verwendet, die keine Gastronorm-Abmessungen aufweisen. Die Snacktheken haben eine Tiefe von nur 600 mm und eignen sich daher ideal für Küchen mit begrenztem Platzangebot. Sie sind in verschiedenen Größen mit 2 bis 4 Türen und in Modellen mit abnehmbarer Tischplatte mit oder ohne Spritzschutz erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine belüftete Kühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten. Auch als Gefrierversion erhältlich (SK-BT-Serie).

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte
- Verstellbare Beine
- Rollen optional

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SK6210	1360 x 600 x 880	902 x 430 x 589	94	715	300	240 / 230	2	2	B
SK6310	1795 x 600 x 880	1337 x 430 x 589	120	821	300	360 / 345	3	3	B
SK6410	2230 x 600 x 880	1772 x 430 x 589	144	1398	300	480 / 460	4	4	C

SK +SP Reihe

SK6210/+SP

Snack-Thekenkühlschrank





Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter



Schubladen als getrennte Ausstattung erhältlich



SK6310/+SP

Snack-Thekenkühlschrank

Beschreibung

Die Snack-Theken-Kühlgeräte der SK-Serie sind aus Edelstahl SS304 gefertigt. Der Begriff „Snack“ wird für Gastronomieprodukte verwendet, die keine Gastronorm-Abmessungen aufweisen. Die Snacktheken haben eine Tiefe von nur 600 mm und eignen sich daher ideal für Küchen mit begrenztem Platzangebot. Sie sind in verschiedenen Größen mit 2 bis 4 Türen und in Modellen mit abnehmbarer Tischplatte mit oder ohne Spritzschutz erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine belüftete Kühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten. Auch als Gefrierversion erhältlich (SK-BT-Serie).

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SK6210/+SP	1360 x 600 x 925	902 x 430 x 589	94	715	300	240 / 230	2	2	B
SK6310/+SP	1795 x 600 x 925	1337 x 430 x 589	120	821	300	360 / 345	3	3	B
SK6410/+SP	2230 x 600 x 925	1772 x 430 x 589	144	1398	300	480 / 460	4	4	C

SA Reihe



Beschreibung

Die Saladette-Kühltheken der SA-Reihe eignen sich perfekt für stark frequentierte Küchenumgebungen mit Schränken in Gastronorm-Größe 1/1 und verstellbaren Fachböden. Auf Wunsch ist auch der Einbau von Gastronorm-Schubladen möglich. Die Theken sind in verschiedenen Größen erhältlich, mit einer Arbeitsplatte oder einer offenen Platte, die für GN-Behälter geeignet ist.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Offenes Kopfteil für GN Behälter
- Automatische Abtauung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SA1045	1045 x 700 x 877	975 x 515 x 500	75	913	175	270 / 240	2	2	
SA1365	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	
SA910	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1139	155	260 / 230	2	2	C
SA912	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1026	155	260 / 230	1	1	C
SA914	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	1040	155	260 / 230	0	0	C
SA920	900 x 700 x 877	830 x 515 x 500	70	767	155	260 / 230	2	2	

SA1365 S/S



SA1365 S/S

Saladette-Kühltheke, GN 1/1



GN1/1 Roste



Schubladen als Option

Beschreibung

Die Saladette-Kühltheken der SA-Reihe eignen sich perfekt für stark frequentierte Küchenumgebungen mit Schränken in Gastronorm-Größe 1/1 und verstellbaren Fachböden. Auf Wunsch ist auch der Einbau von Gastronorm-Schubladen möglich. Die Theken sind in verschiedenen Größen erhältlich, mit einer Arbeitsplatte oder einer offenen Platte, die für GN-Behälter geeignet ist.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SA1365 S/S	1365 x 700 x 877	1295 x 515 x 500	110	1150	235	400 / 368	3	3	C

SA910BT



SA910BT

Saladette-Gefriertheke, GN 1/1



GN1/1 Roste



Verstellbare Füße optional

Beschreibung

Die Saladette-Gefriertheke der SA-Reihe ist aus Edelstahl SS304 gefertigt und hat einen Temperaturbereich von -20 bis -10 °C. Sie wird mit zwei Schränken mit GN1/1-Maßen geliefert, darunter 2 Drahtböden GN1/1. Perfekt für gewerbliche Küchen.

Produkteigenschaften

- Gefriergerät
- Edelstahl
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SA910BT	943 x 700 x 877	830 x 515 x 500	86	2537	280	260 / 230	2	2	E

PT Reihe



Beschreibung

Die Pizzatische der PT-Reihe sind aus Edelstahl SS304 gefertigt. Die Granitplatte ist ideal für die Zubereitung köstlicher Pizzen, da sie kühl bleibt und das Anhaften des Teigs an der Arbeitsplatte erschwert. Die Tische sind in verschiedenen Größen mit 2 oder 3 Türen erhältlich. Es ist auch möglich, sie mit Schubladen auszustatten. Erhältlich mit oder ohne Aufsatz für GN-Gehälter - Aufsätze können nachgerüstet werden.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Arbeitsplatte aus Granit
- Kühlwanne für GN1/6-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Automatische Abtauung
- Türen
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
PT1200	1510 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	243	847	300	390 / 370	2	14	B
PT1300	2045 x 800 x 1000	1562 x 630 x 589	318	1332	300	580 / 565	3	21	C
PT1310	2045 x 800 x 1000	1052 x 630 x 589	320	880	300	390 / 370	2	14	B
PT1365	1365 x 700 x 1011	1295 x 515 x 500	170	1150	175	400 / 368	3	3	C
PT920	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 526	103	803	155	260 / 225	2	2	
PT930	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	

PT + GVC38 Reihe



PT1365 + GVC33-140

Pizzatisch inkl. Kühlaufsatz



PT1310 + GVC38-200

Pizzatisch inkl. Kühlaufsatz



PT1300 + GVC38-200

Pizzatisch inkl. Kühlaufsatz

Beschreibung

Die Pizzatische der PT-Reihe sind aus Edelstahl SS304 gefertigt. Die Granitplatte ist ideal für die Zubereitung köstlicher Pizzen, da sie kühl bleibt und das Anhaften des Teigs an der Arbeitsplatte erschwert. Die Tische sind in verschiedenen Größen mit 2 oder 3 Türen erhältlich. Es ist auch möglich, sie mit Schubladen auszustatten. Dieses Modell verfügt über einen GVC Kühlaufsatz, der für GN-Behälter geeignet ist (nicht im Lieferumfang enthalten), sodass Sie die beliebtesten Pizza-Beläge bequem vor sich haben.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Arbeitsplatte aus Granit
- GVC33-140 Aufsatz für GN1/4-Behälter
- Verstellbare GN1/1-Roste
- Automatische Abtauung
- Türen
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201 / SS 304
Innenfinish	SS 201 / SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
PT1200 + GVC38-150	1510 x 800 x 1448	1052 x 630 x 589	274	847	300	390 / 370	2	14	B
PT1300 + GVC38-200	2045 x 800 x 1445	1562 x 630 x 589	355	1332	300	580 / 565	3	21	C
PT1310 + GVC38-200	2045 x 800 x 1448	1052 x 630 x 589	357	880	300	390 / 370	2	14	B
PT1365 + GVC33-140	1365 x 700 x 1459	1295 x 515 x 500	197	1150	175	400 / 368	3	3	C

SS Reihe



SS1435

Sandwich-Zubereitungstheke, GN 1/1



SS920

Sandwich-Zubereitungstheke, GN 1/1



GN1/6 Kühlwanne



Schubladen als Option

Beschreibung

Die Sandwich-Zubereitungstheken der SS-Reihe sind aus Edelstahl SS304 gefertigt und eine gute Wahl für gewerbliche Küchen. Hier haben Sie alles, was Sie brauchen, in Reichweite. Die Kühlmulde ist für GN-Pfannen geeignet und die Schränke bieten einfachen Zugang zum Nachfüllen. Die Theken sind in verschiedenen Größen mit 2 oder 3 Türen erhältlich.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Kühlwanne für GN1/6-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Automatische Abtauung
- Türen
- Verstellbare Beine
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Art der Kühlung	Umluft
	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)
SS1435	1365 x 700 x 950	1295 x 515 x 500	118	876	175	348 / 320	3	3
SS7200	1360 x 700 x 1080	902 x 530 x 589	130	986	300	320 / 297	2	2
SS7300	1795 x 700 x 1080	1337 x 530 x 589	163	1022	300	429 / 407	3	3
SS8200	1510 x 800 x 1080	1052 x 630 x 589	153	1022	300	362 / 337	2	2
SS8300	2020 x 800 x 1080	1562 x 630 x 589	191	1168	300	520 / 497	3	3
SS920	900 x 700 x 950	830 x 515 x 500	80	730	155	228 / 201	2	2

UC Reihe



Beschreibung

Die Untertheken der UC-Reihe sind für gewerbliche Küchen konzipiert und verfügen über Fachböden in der Größe GN1/1. Die Kühlschränke sind aus Edelstahl SS304 gefertigt und mit 2-, 3- oder 4 selbstschließenden Türen erhältlich. Ein Umluftkühlsystem sorgt für eine schnelle Abkühlzeit und eine gleichmäßige Temperatur. Die Temperatur kann über einen elektronischen Thermostat eingestellt werden. Ähnliche Modelle sind auch mit Schubladen anstelle von Türen erhältlich.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Beine
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
	+2 bis +8
	-2 bis +8
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Schubladen	Energie-klasse
UC5210	1360 x 700 x 670	902 x 530 x 389	82	610	300	180 / 170	0	B
UC5240	1360 x 700 x 680	902 x 530 x 389	82	785	300	180 / 170	4 x GN1/1 Schubladen	C
UC5310	1795 x 700 x 670	1337 x 530 x 389	125	916	300	277 / 262	0	C
UC5360	1795 x 700 x 670	1337 x 530 x 389	125	916	300	277 / 262	6 x GN1/1 Schubladen	C
UC5410	2230 x 700 x 670	1772 x 530 x 389	150	978	300	370 / 350	0	C
UC5480	2230 x 700 x 670	1772 x 530 x 389	150	978	300	370 / 350	8 x GN1/1 Schubladen	C

UD1 Reihe



Dual Temp

Umschaltbar zwischen Kühl-und Tiefkühlung

Beschreibung

Die Uni-Schubladen der UD-Reihe bieten eine flexible Lösung, bei der Sie die Schubladen einzeln per Knopfdruck von Kühlen auf Gefrieren umschalten können. Dies ist ideal, wenn der Platz begrenzt ist. Der Temperaturbereich kann von -21 bis -18 °C oder +1 bis +4 °C eingestellt werden. Die Uni-Drawer sind in zwei verschiedenen Breiten erhältlich, mit 1 oder 2 Schubladen. Sie sind alle für GN-Kantinen mit einer Tiefe von bis zu 150 mm dimensioniert. Die Deckplatte ist so konzipiert, dass sie schweren Geräten wie Fritteusen, Backöfen und dergleichen standhält.

Produkteigenschaften

- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Vergrößerte Lagerkapazität
- Geeignet für GN-Behälter (max. Tiefe 150 mm)
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Automatische Abtauung
- Großer Lagerraum
- Max. Fassungsvermögen je Schublade: 60 kg
- Maximale Belastbarkeit der Oberplatte: 240 kg

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-21 bis -18 /+ 1 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Schubladen	Energie-klasse
UD1-2	905 x 700 x 600	675 x 565 x 205	72	1770	240	78 / 51	1	D
UD1-3	1230 x 700 x 600	1000 x 565 x 205	90	2208	270	116 / 77	1	E

UD2 Reihe

Dual Temp

Umschaltbar zwischen Kühl-und Tiefkühlung



Beschreibung

Die Uni-Schubladen der UD-Reihe bieten eine flexible Lösung, bei der Sie die Schubladen einzeln per Knopfdruck von Kühlen auf Gefrieren umschalten können. Dies ist ideal, wenn der Platz begrenzt ist. Der Temperaturbereich kann von -21 bis -18 °C oder +1 bis +4 °C eingestellt werden. Die Uni-Drawer sind in zwei verschiedenen Breiten erhältlich, mit 1 oder 2 Schubladen. Sie sind alle für GN-Kantinen mit einer Tiefe von bis zu 150 mm dimensioniert. Die Deckplatte ist so konzipiert, dass sie schweren Geräten wie Fritteusen, Backöfen und dergleichen standhält.

Produkteigenschaften

- Zwei Schubladen, für Kühl ODER Tiefkühl
- Leichtes Umstellen zwischen Kühlen und Tiefkühlen
- Vergrößerte Lagerkapazität
- Geeignet für GN-Behälter (max. Tiefe 150 mm)
- Umluftkühlung für beschleunigte Temperaturabsenkung und gleichmäßige Temperatur
- Automatische Abtauung
- Großer Lagerraum
- Max. Fassungsvermögen je Schublade: 60 kg
- Maximale Belastbarkeit der Oberplatte: 240 kg

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-21 bis -18 /+ 1 bis +4
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. -Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Schubladen	Energie-klasse
UD2-2	905 x 700 x 865	675 x 565 x 470	113	3311	460	179 / 102	2	G
UD2-3	1230 x 700 x 865	1000 x 565 x 470	131	3712	500	265 / 154	2	G

CF Reihe



CF7210/-SP

Thekengefrierschrank, GN 1/1



CF7310/-SP

Thekengefrierschrank, GN 1/1



CF7410/-SP

Thekengefrierschrank, GN 1/1

Beschreibung

Die CF-Serie der Thekengefrierschränke aus Edelstahl SS304 wurde für professionelle Küchen entwickelt und verfügt daher über GN1/1-Abmessungen. Die Theken sind in verschiedenen Größen mit 2 bis 4 Türen erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit abnehmbarer Tischplatte mit oder ohne Spritzschutz. Alle Modelle verfügen über eine belüftete Kühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Beine
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CF7210/-SP	1360 x 700 x 880	902 x 530 x 589	103	2537	470	282 / 272	2	2	D
CF7310/-SP	1795 x 700 x 880	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 402	3	3	D
CF7410/-SP	2230 x 700 x 880	1772 x 530 x 589	189	3745	660	553 / 533	4	4	D

CF +SP Reihe



CF7210

Thekengefrierschrank, GN 1/1



CF7310

Thekengefrierschrank, GN 1/1



CF7410

Thekengefrierschrank, GN 1/1

Beschreibung

Die CF-Serie der Thekengefrierschränke aus Edelstahl SS304 wurde für professionelle Küchen entwickelt und verfügt daher über GN1/1-Abmessungen. Die Theken sind in verschiedenen Größen mit 2 bis 4 Türen erhältlich. Sie haben die Wahl zwischen Modellen mit abnehmbarer Tischplatte mit oder ohne Spritzschutz. Alle Modelle verfügen über eine belüftete Kühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
CF7210	1360 x 700 x 980	902 x 530 x 589	103	2537	470	282 / 272	2	2	D
CF7310	1795 x 700 x 980	1337 x 530 x 589	152	3197	570	417 / 402	3	3	D
CF7410	2230 x 700 x 980	1772 x 530 x 589	189	3745	660	553 / 533	4	4	D

SK BT-Reihe

SK6210BT

Thekengefriergerät für Snacks

Passendes Kühlmodell





Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter



Mit Aufkantung hinten erhältlich



SK6310BT

Thekengefriergerät für Snacks

Beschreibung

Die Snack-Thekengefrierschränke der SK-BT-Serie sind aus Edelstahl SS304 gefertigt. Der Begriff „Snack“ wird für Produkte der Gastronomie verwendet, die keine Gastronorm-Abmessungen aufweisen. Die Snacktheken haben eine Tiefe von nur 600 mm und eignen sich daher ideal für Küchen mit begrenztem Platzangebot. Sie sind in verschiedenen Größen mit 2 bis 4 Türen und in Modellen mit abnehmbarer Tischplatte mit oder ohne Spritzschutz erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine belüftete Kühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten. Auch als Kühlgerät erhältlich (SK-Serie).

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare Beine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SK6210BT	1360 x 600 x 880	902 x 430 x 589	88	2285	470	240 / 230	2	2	D
SK6310BT	1795 x 600 x 880	1337 x 430 x 589	125	2884	570	360 / 345	3	3	D
SK6410BT	2230 x 600 x 920	1772 x 430 x 589	143	3369	660	480 / 460	4	4	D

SK BT +SP Reihe

SK6210BT/+ SP

Thekengefriergerät für Snacks





Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter



Ohne Aufkantung hinten erhältlich



SK6310BT/+ SP

Thekengefriergerät für Snacks

Beschreibung

Die Snack-Thekengefrierschränke der SK-BT-Serie sind aus Edelstahl SS304 gefertigt. Der Begriff „Snack“ wird für Produkte der Gastronomie verwendet, die keine Gastronorm-Abmessungen aufweisen. Die Snacktheken haben eine Tiefe von nur 600 mm und eignen sich daher ideal für Küchen mit begrenztem Platzangebot. Sie sind in verschiedenen Größen mit 2 bis 4 Türen und in Modellen mit abnehmbarer Tischplatte mit oder ohne Spritzschutz erhältlich. Alle Modelle verfügen über eine belüftete Kühlung, um eine gleichmäßige und konstante Temperatur zu gewährleisten. Auch als Kühlgerät erhältlich (SK-Serie).

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-20 bis -10
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
SK6210BT/+ SP	1360 x 600 x 925	902 x 430 x 589	88	2285	470	240 / 230	2	2	D
SK6310BT/+ SP	1795 x 600 x 925	1337 x 430 x 589	125	2884	570	360 / 345	3	3	D
SK6410BT/+ SP	2230 x 600 x 925	1772 x 430 x 589	143	3369	660	480 / 460	4	4	D

G-Line®

GVC33 Reihe

Neues Produkt



GVC33-180

Kühlvitrine GN1/4



Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln



Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)

Beschreibung

Die Kühlvitrinen der GVC-Reihe sind eine großartige Ergänzung für Gastrotheken, da Sie alles, was Sie für die Speisenzubereitung benötigen, in Reichweite haben. Passend für GN1/4- und GN1/6-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kühlvitrinen sind aus Edelstahl SS201 um mit einem Glas-Hustenschutz zum Schutz der Lebensmittel ausgestattet. Ideal für Pizzerien, Fast-Food-Restaurants und Sandwich-Läden.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Kapazität GN-Behälter
GVC33-120	1200 x 335 x 448	850 x 245 x 150	25	964	110	31 / 26	5 x GN1/4
GVC33-140	1400 x 335 x 448	1050 x 245 x 150	27	964	110	38,5 / 31	6 x GN1/4
GVC33-150	1500 x 335 x 448	1150 x 245 x 150	29	964	110	42,2 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-160	1600 x 335 x 448	1250 x 245 x 150	30	964	110	45,9 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-180	1800 x 335 x 448	1450 x 245 x 150	32	1069	122	53,2 / 41,6	8 x GN1/4
GVC33-200	2000 x 335 x 448	1650 x 245 x 150	34	1069	122	60,6 / 52	10 x GN1/4

GVC33 SS Reihe

G-Line®

Neues Produkt

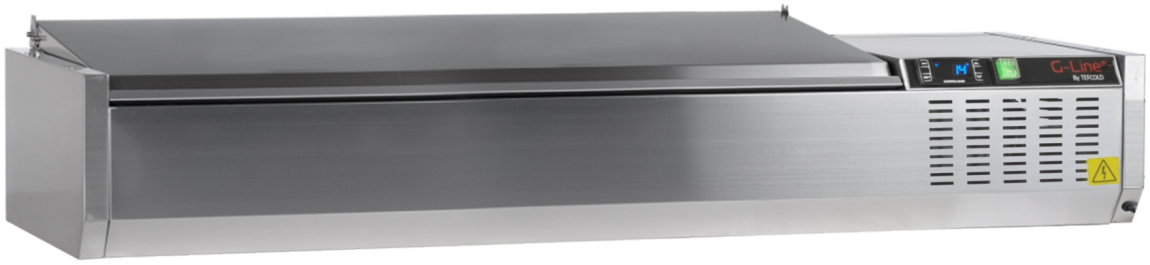

GVC33-140 S/S

Kühlvitrine GN1/4



Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)



Edelstahl-Deckel zum Schutz von Lebensmitteln

Beschreibung

Die Kühlvitrinen der GVC-S/S-Reihe sind eine großartige Ergänzung für Gastrotheken, da Sie alles, was Sie für die Speisenzubereitung benötigen, in Reichweite haben. Passend für GN1/4- und GN1/6-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kühlvitrinen sind aus Edelstahl SS201 um mit Stahldeckel zum Schutz der Lebensmittel ausgestattet. Ideal für Pizzerien, Fast-Food-Restaurants und Sandwich-Läden.

Produkteigenschaften

- Deckel aus Edelstahl
- Edelstahl
- Für GN1/4-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Kapazität GN-Behälter
GVC33-120 S/S	1200 x 335 x 288,5	850 x 245 x 150	25	964	110	31 / 26	5 x GN1/4
GVC33-140 S/S	1400 x 335 x 288,5	1050 x 245 x 150	27	964	110	38,5 / 31	6 x GN1/4
GVC33-150 S/S	1500 x 335 x 288,5	1150 x 245 x 150	29	964	110	42,2 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-160 S/S	1600 x 335 x 288,5	1250 x 245 x 150	30	964	110	45,9 / 36,4	7 x GN1/4
GVC33-180 S/S	1800 x 335 x 288,5	1450 x 245 x 150	32	1069	122	53,2 / 41,6	8 x GN1/4
GVC33-200 S/S	2000 x 335 x 288,5	1650 x 245 x 150	37	1069	122	60,6 / 52	10 x GN1/4

G-Line®

GVC38 Reihe

GVC38-120

Kühlvitrine GN1/3

Neues Produkt





Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln



Für GN1/3-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)



GVC38-150

Kühlvitrine GN1/3

Beschreibung

Die Kühlvitrinen der GVC38-Reihe sind eine großartige Ergänzung für Gastrotheken, da Sie alles, was Sie für die Speisenzubereitung benötigen, in Reichweite haben.Passend für GN1/3, GN1/6 und GN1/2-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kühlvitrinen sind aus Edelstahl SS201 um mit einem Glas-Hustenschutz zum Schutz der Lebensmittel ausgestattet. Ideal für Pizzerien, Fast-Food-Restaurants und Sandwich-Läden.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Glasaufbau zum Schutz von Lebensmitteln
- Für GN1/3-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)
GVC38-120	1200 x 395 x 448	850 x 305 x 150	28	964	110	38,8 / 28,4
GVC38-150	1500 x 395 x 448	1150 x 305 x 150	31	964	110	52,6 / 42,6
GVC38-160	1600 x 395 x 448	1250 x 305 x 150	32	964	110	57,1 / 49,7
GVC38-180	1800 x 395 x 448	1450 x 305 x 150	35	1069	122	66,3 / 56,8
GVC38-200	2000 x 395 x 448	1650 x 305 x 150	37	1069	122	75,4 / 63,9

GVC38 SS Reihe

G-Line®

GVC38-120 S/S

Kühlvitrine GN1/3





Für GN1/3-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)



Edelstahl-Deckel zum Schutz von Lebensmitteln



GVC38-150 S/S

Kühlvitrine GN1/3

Beschreibung

Die Kühlvitrinen der GVC38-S/S-Reihe sind eine großartige Ergänzung für Gastrotheken, da Sie alles, was Sie für die Speisenzubereitung benötigen, in Reichweite haben. Passend für GN1/3, GN1/2- und GN1/6-Behälter (nicht im Lieferumfang enthalten). Die Kühlvitrinen sind aus Edelstahl SS201 um mit Stahldeckel zum Schutz der Lebensmittel ausgestattet. Ideal für Pizzerien, Fast-Food-Restaurants und Sandwich-Läden.

Produkteigenschaften

- Deckel aus Edelstahl
- Edelstahl
- Für GN1/3-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Statische Kühlung
- Verstellbare Füße

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Manuell
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)
GVC38-120 S/S	1200 x 395 x 288,5	850 x 305 x 150	28	964	110	38,8 / 28,4
GVC38-150 S/S	1500 x 395 x 288,5	1150 x 305 x 150	31	964	110	52,6 / 42,6
GVC38-160 S/S	1600 x 395 x 288,5	1250 x 305 x 150	50	964	110	57,1 / 49,7
GVC38-180 S/S	1800 x 395 x 288,5	1450 x 305 x 150	35	1069	122	66,3 / 56,8
GVC38-200 S/S	2000 x 395 x 288,5	1650 x 305 x 150	37	1069	122	75,4 / 63,9

CW Reihe



CW3
Kühlwanne, GN 1/1



Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloßen



Automatische Verdunstung von Abtauwasser



CW2
Kühlwanne, GN 1/1

Beschreibung

Die Kühlwannen der CW-Reihe bieten eine sichere Möglichkeit, köstliche Speisen zu präsentieren, z. B. auf einem Buffet. Die Wannen sind robust und sehen diskret aus mit einem klassischen Gastro- oder HoReCa-Design aus Edelstahl SS304. Sie sind benutzer- und reinigungsfreundlich. Sie sind für Standard-Gastronormgrößen ausgelegt, so dass Ihre Behälter perfekt in die Kühlwanne passen.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Für GN1/1-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Statische Kühlung
- Elektronischer Regler

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Art der Kühlung	Statisch
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Kapazität GN-Behälter
CW2	768 x 678 x 536	660 x 570 x 175	44	1051	122	69 / 68	2
CW3	1102 x 678 x 536	994 x 570 x 175	50	1051	122	104 / 102	3
CW4	1436 x 678 x 536	1326 x 570 x 175	47	1051	235	139 / 136	4
CW5	1770 x 678 x 536	1662 x 570 x 175	86	1051	235	170 / 166	5

CW-V Reihe



CW3/V
Kühlwanne, GN 1/1



CW2/V
Kühlwanne, GN 1/1



Für GN1/1 Behälter, nicht eingeschloßen



Umluftkühlung

Beschreibung

Die Kühlwannen der CW-Reihe bieten eine sichere Möglichkeit, köstliche Speisen zu präsentieren, z. B. auf einem Buffet. Die Wannen sind robust und sehen diskret aus mit einem klassischen Gastro- oder HoReCa-Design aus Edelstahl SS304. Sie sind benutzer- und reinigungsfreundlich. Sie sind für Standard-Gastronormgrößen ausgelegt, so dass Ihre Behälter perfekt in die Kühlwanne passen.

Produkteigenschaften

- Edelstahl
- Elektronischer Regler
- Für GN1/1-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Art der Kühlung	Ventiliert
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 304
Innenfinish	SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Kapazität GN-Behälter
CW2/V	788 x 688 x 636	676 x 508 x 186	38	1336	122	107 / 64	2
CW3/V	1122 x 688 x 636	1014 x 508 x 186	42	1402	122	161 / 96	3
CW4/V	1456 x 688 x 636	1344 x 508 x 186	46	1664	235	213 / 127	4
CW5/V	1790 x 688 x 676	1683,6 x 547 x 210	50	1664	235	266 / 159	5

G-Line®
By TEFCOLD

G-line by TEFCOLD ist unsere preiswerte Produktlinie für den Gastronomiebereich und umfasst alle unsere meistverkauften Produkttypen für den HoReCa-Sektor. Die Produkte werden aus robustem Edelstahl SS201 gefertigt und stellen damit eine wirtschaftliche Alternative zu Gastronomieprodukten aus Edelstahl SS304 dar. Trotz des attraktiven Preises können Sie sicher sein, dass weder bei der Kühlleistung noch bei der Verarbeitungsqualität Kompromisse eingegangen wurden.



GUC Reihe

G-Line®

Schloss



GUC140

Kühlschrank GN 2/1



GUC70

Kühlschrank GN 2/1



Höhenverstellbare Roste



Umluftkühlung

Beschreibung

Der Standkühlschrank der G-Reihe ist für stark frequentierte Küchenumgebungen konzipiert. Es hat starke Räder für Flexibilität und ein Edelstahlgehäuse für hohe Haltbarkeit. Er hat verstellbare Einlegeböden und nimmt GN2/1-Gastronorm -Behälter auf. Ein tolles Preis-Leistungs-Produkt.

Produkteigenschaften

- Gehäuse aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Digitalregler und Temperaturanzeige
- Schloss
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Verstärkte Rollen
- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +8
Kältemittel	R290
	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201
Klimaklasse	4
	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GUC140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	613	320	1166 / 1056	2	6	C
GUC50	484 x 745 x 2100	368 x 580 x 1510	110	329	250	292 / 228	1	3	B
GUC70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	445	255	537 / 395	1	3	C

G-Line®

GUF Reihe

Schloss



GUF140

Gefrierschrank GN 2/1



GUF70

Gefrierschrank GN 2/1



Höhenverstellbare Roste



Umluftkühlung

Beschreibung

Der Standgefrierschrank der G-Reihe ist für stark frequentierte Küchenumgebungen konzipiert. Er hat starke Räder für Flexibilität und ein Edelstahlgehäuse für hohe Haltbarkeit. Er hat verstellbare Einlegeböden und nimmt GN2/1-Gastronorm -Behälter auf. Ein tolles Preis-Leistungs-Produkt.

Produkteigenschaften

- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gehäuse aus Edelstahl
- Umluftkühlung
- Schloss
- Selbstschließende Türen
- Verstellbare GN2/1-Roste
- Verstärkte Rollen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-22 bis -18
	-24 bis -18
Kältemittel	R290
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201
Klimaklasse	4
	5

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GUF140	1340 x 845 x 2000	1220 x 680 x 1380	140	3011	730	1166 / 1056	2	6	D
GUF50	484 x 745 x 2100	368 x 580 x 1510	110	1449	380	292 / 228	1	3	D
GUF70	680 x 845 x 2000	560 x 680 x 1380	120	2128	565	565 / 528	1	3	D

G-Line®



GC72
Thekenkühlschrank, GN 1/1



GC73
Thekenkühlschrank, GN 1/1



Höhenverstellbare Roste



Schubladen als getrennte Ausstattung erhältlich

Beschreibung

Der preisgünstige Thekenkühlschrank der G-Reihe ist mit GN1/1-maßigen Schränken ausgestattet und passt perfekt zu Gastronorm-Pfannen. Er besteht aus Edelstahl und ist eine großartige Option für professionelle Küchen. Es wird mit verstellbaren Einlegeböden und Beinen für optimale Flexibilität geliefert.

Produkteigenschaften

- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Edelstahl
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	-2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GC72	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	94	723	300	282 / 272	2	2	B
GC73	1795 x 700 x 960	1337 x 530 x 589	134	894	300	417 / 402	3	3	B

G-Line®





Höhenverstellbare Roste



Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter

GF72

Thekengefrierschrank, GN 1/1

Produkteigenschaften

- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gefriergerät
- Edelstahl
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung
- Selbstschließende Türen
- Abnehmbare Arbeitsplatte, mit Spritzschutz
- Verstellbare Beine

Beschreibung

Der preisgünstige Thekengefrierschrank G-Reihe ist mit GN1/1-maßigen Schränken ausgestattet und passt perfekt zu Gastronorm-Pfannen. Er besteht aus Edelstahl und ist eine großartige Option für professionelle Küchen. Er wird mit verstellbaren Einlegeböden und Beinen für optimale Flexibilität geliefert.

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GF72	1360 x 700 x 960	902 x 530 x 589	94	2537	470	282 / 272	2	2	D

G-Line®



GS92

Saladette-Kühltheke, GN 1/1



GN1/1 Roste



Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter

Beschreibung

Die Salattheken der G-Reihe eignen sich perfekt für stark frequentierte Küchenumgebungen mit Schränken in Gastronorm -Größe 1/1 und verstellbaren Einlegeböden. Sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Erhältlich mit oder ohne Glasplatte.

Produkteigenschaften

- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Schneidbrett aus Polypropylen
- Für GN-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Automatische Abtauung
- Verstellbare GN1/1-Roste
- Verstellbare Füße
- Gehäuse aus Edelstahl
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Art der Kühlung	Umluft
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)
GS92	900 x 700 x 877	830 x 515 x 526	67	876	155	260 / 225	2	2



GSS20
Saladette-Kühltheke, GN 1/1



GSS435
Saladette-Kühltheke, GN 1/1



Digitale Steuerung



Edelstahl-Deckel zum Schutz von Lebensmitteln

Beschreibung

Die Salattheken der G-Reihe eignen sich perfekt für stark frequentierte Küchenumgebungen mit Schränken in Gastronorm -Größe 1/1 und verstellbaren Einlegeböden. Sie bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Saladette nimmt GN-Pfannen in den Größen 1/6, 1/3 und 1/9 gut auf.

Produkteigenschaften

- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Gehäuse aus Edelstahl
- Verstellbare Roste
- Für GN-Behälter geeignet (nicht beinhaltet)
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Füße
- Umluftkühlung
- Selbstschließende Türen

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Art der Kühlung	Umluft
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)
GSS20	900 x 700 x 950	830 x 515 x 500	80	730	155	228 / 201	2	2
GSS435	1365 x 700 x 950	1295 x 515 x 500	118	876	175	348 / 320	3	3



GP92
Pizzakühltheke GN 1/1



GP93
Pizzakühltheke GN 1/1



Höhenverstellbare Roste



Einfacher Zugang bei Reinigung vom Staubfilter

Beschreibung

Preisgünstige Pizzatheke G-Reihe mit Granitplatte. Ideal zum Zubereiten von Pizzen, da die Granitplatte kühl bleibt und das Anhaften des Teigs an der Arbeitsplatte erschwert. Die Thekenmulde oben nimmt GN-Behälter der Größe 1/6 auf und die Schränke haben GN1/1-Maße.

Produkteigenschaften

- Ein tolles Preis-Leistungs-Verhältnis
- Arbeitsplatte aus Granit
- Automatische Abtauung
- Verstellbare Füße
- Gehäuse aus Edelstahl
- Umluftkühlung

Technische Daten

Temperaturbereich (°C)	+2 bis +10
Kältemittel	R600a
Art der Abtauung	Automatisch
Außenfinish	SS 201
Innenfinish	SS 201
Klimaklasse	4

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Innenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Energieverb. (kWh/Jahr)	Nennaufn. - Leist. (W)	Br./ Nt. Inhalt (l)	Türen (Stk.)	Einlege-böden (Stk.)	Energie-klasse
GP92	900 x 700 x 1100	830 x 515 x 500	101	803	230	260 / 230	2	2	
GP93	1365 x 700 x 1100	1295 x 515 x 500	156	876	175	400 / 368	3	3	

EISWÜRFELBEREITER



TC Reihe

Sonderaufstellung



TC57

Eiswürfelbereiter



Reinigungsfreundlicher Kondensatorfilter



Maße Eiswürfel



TC26

Eiswürfelbereiter

Beschreibung

Die TC-Reihe von Eisbereitern verwendet ein Sprühsystem zur Herstellung einzelner, klarer und langsam schmelzender Eiswürfel. Das Gerät ist aus Edelstahl der Güteklasse 304 gefertigt. Die Tür an der Vorderseite ermöglicht einen schnellen Zugang zu einem isolierten Vorratsbehälter, der mit Ag+-antibakterieller Technologie ausgestattet ist und die Bildung von Bakterien und Gerüchen verhindert. Um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten, verfügt das Gerät über einen Luftfilter, der sich leicht herausnehmen und reinigen lässt. Neben höhenverstellbaren Beinen ist das Gerät auch mit kleinen verstellbaren Füßen ausgestattet, sodass die Höhe bei Bedarf um 68,5 mm reduziert werden kann.

Produkteigenschaften

- Eiswürfel ca. 31 x 35 x 31 mm (18 g)
- Produktionsleistung: 26 kg/24 h
- Lagerkapazität: 8 kg
- Lüftgekühltes System mit geringem Energiebedarf
- Das Sprühsystem erzeugt einzelne Klareiswürfel
- Eigenständiger Eisbereiter mit Stauraum
- Antimikrobielle, leicht reinigbare Flächen im Lagerbehälter
- Hochqualitativer SS304-Edelstahl
- 4 Beine und 4 Stellfüße im Lieferumfang enthalten
- Schaufel für Eiswürfel inklusive
- Integrierte geräuschlose magnetische Wasserpumpe
- Abwasserpumpe für sichere Wasserabführung

Technische Daten

Kältemittel	R290
Spannung / Frequenz	220-240/50
Außenfinish	SS 304

	Außenmaße (BxTxH) (mm)	Netto-Gew. (kg)	Kapazität Eisproduktion (kg/24h)	Fassungsvermögen Eisbehälter (kg)	Eiswürfelgröße (mm)	Wasserverbrauch (l/24h)
TC26	390 x 515 x 735	33,4	26	8	31 x 35 x 31 (18g)	100,8
TC37	500 x 580 x 785	40	37	16	31 x 35 x 31 (18g)	115,2
TC57	500 x 580 x 895	48,15	57	28	31 x 35 x 31 (18g)	115,2
TC85	738 x 600 x 917	85	85	40	31 x 35 x 31 (18g)	144

INFO GN

GN2/1



GN1/1



GN1/2





GN1/4





GN2/3





GN1/3





GN1/6





GN1/9





KÜHL- UND TEMPERATURLEITFADEN

KÜHLLANDFÜHRER

ZUGANG

Vor dem Kauf sollten Sie sicherstellen, dass die Abmessungen Ihrer neuen Einheit in den verfügbaren Raum passen. Achten Sie darauf, dass die Einheit an ihren endgültigen Standort transportiert werden kann und durch alle Türen oder Engstellen passt.

THEKEN- UND GLASAUSLAGEN, EIS SERVE OVERS

Lebensmittel sollten nur während der Arbeitszeit ausgestellt werden und über Nacht in gekühlter oder gefrorener Lagerung aufbewahrt werden.

PLATZIERUNG VON KÜHLGERÄTEN

Kühl- und Gefriergeräte sollten nicht in direktem Sonnenlicht aufgestellt werden. Offene Theken und Multi-Decks sollten nicht an Stellen stehen, an denen Zugluft auftritt (offene Türen, Fenster oder direkte Luftstromlinien von Klimaanlagen). Positionieren Sie Ihre Kühlgeräte nicht in der Nähe direkter Wärmequellen wie Heizkörper, Herde, Öfen oder Fritteusen.

ENERGIESPARENDER BETRIEB

Wenn vorhanden, sollten Nachtrollos auf Multi-Decks verwendet werden, wenn diese nicht in Betrieb sind. Türen und Deckel sollten so weit wie möglich geschlossen bleiben, und die Beleuchtung in den Auslagen nur eingeschaltet werden, wenn nötig. Hintere Rollläden und Blenden bei Eisvitrinen und Serve Overs sollten ebenfalls geschlossen werden, wenn sie nicht genutzt werden, um die Temperatur zu halten und den Energieverbrauch zu reduzieren. Gegebenenfalls sollten die Kondensatoren der Geräte sauber gehalten werden, um maximale Effizienz zu gewährleisten und Ausfälle zu vermeiden.



TEMPERATURLEITFADEN

FLASCHENGETRÄNKE UND BIERE +1/+10°C

Es gibt keine festgelegte Temperatur für Flaschengetränke und Bier, aber Temperaturen unter 10°C werden empfohlen. Lagerbiere schmecken am besten, wenn sie kälter serviert werden; etwa 4°C sind die bevorzugte Serviertemperatur der meisten. Manche bevorzugen es noch kälter, und wir bieten Spezialgeräte an, die Temperaturen bis 0°C oder darunter erreichen können.

WEIßWEINE (+4/+10°C) & ROTWEINE (+14/+18°C)

Für Weißwein gibt es keine verbindliche Serviertemperatur. Allgemein wird +8/+10°C für Qualitätsweine empfohlen, für günstigere oder süße Weißweine bis 4°C. Rotwein sollte zwischen +14 und +16°C gelagert werden, um seine Qualität zu erhalten. Wein-Kühlschränke haben häufig getöntes Glas und gedämpfte Beleuchtung, da Licht Oxidation und Qualitätsverlust verursachen kann.

VORGEKÜHLTE LEBENSMITTEL +1/+4°C

Für die korrekte Lagerung sollten Produkte, einschließlich Milchprodukte, bei +1/+4°C aufbewahrt werden.

FRISCHFLEISCH -2/0°C

Die empfohlene Lagertemperatur für frische Fleischprodukte liegt zwischen -2 und 0°C. Dies dient nicht nur der Hygiene und Lebensmittelsicherheit, sondern verhindert auch, dass Blut aus dem Fleisch austritt und somit weniger Verschmutzung entsteht.

FRISCHFISCH -1/+1°C

Frischer Fisch sollte bei -1/+1°C gelagert werden. Für die Lagerung sind spezielle Kühlschränke erforderlich. Frischer Fisch gibt Ammoniak ab, daher sind Edelstahl-Kühlschränke mit speziell beschichteten Kühlelementen notwendig.

EIS UND GELATO -14/-23°C

Für Eis gibt es keine festgelegte Serviertemperatur. Serviertemperaturen liegen zwischen -14 und -20°C, um ein einfaches Portionieren zu ermöglichen. Lagertemperaturen liegen niedriger, bei etwa -22°C. Viele TEFCOLD Eistheken bieten einen großen Temperaturbereich, um unterschiedliche Produkte optimal zu lagern.

TIEFKÜHLPRODUKTE -18/-22°C

Eingefrorene Produkte sollten idealerweise zwischen -18 und -22°C gelagert werden, wobei manche Eisprodukte bei -14°C aufbewahrt werden können, um das Servieren zu erleichtern. Wir bieten auch Spezialtruhen mit Temperaturen bis -45°C an.

SCHOCKKÜHLER UND TIEFKÜHLGERÄTE

Laut Richtlinien des Gesundheitsministeriums sollte die Temperatur von Lebensmitteln von +70°C auf +3°C innerhalb von 90 Minuten gesenkt werden oder von +70°C auf -18°C innerhalb von 240 Minuten. Die Zeiten dienen als Orientierung, da Wassergehalt, Oberfläche und Gewicht die Kühl- und Gefrierzeiten beeinflussen.

ACHTEN SIE AUF DIESE SYMBOLE

Um es Ihnen leichter zu machen, die Produkte zu finden, die Ihren Anforderungen entsprechen, haben wir Symbole als Orientierungshilfe hinzugefügt. Ihre Bedeutung haben wir unten aufgeführt.



NEUES PRODUKT

Das Produkt wurde kürzlich eingeführt.



FÜR MILCHPRODUKTE GEEIGNET

Das Produkt hat einen Temperaturbereich, der für die Lagerung von Milchprodukten geeignet ist.



FÜR FRISCHFISCH GEEIGNET

Das Produkt verfügt über einen Temperaturbereich, der für die Lagerung von frischem Fisch geeignet ist.



FÜR FRISCHFLEISCH GEEIGNET

Das Produkt verfügt über einen Temperaturbereich, der für die Lagerung von frischem Fleisch geeignet ist.



KÜHLGERÄT-AUSFÜHRUNG VERFÜGBAR

Der Gefrierschrank mit diesem Symbol ist auch in einem ähnlichen Kühlgerät-Modell erhältlich.



GEFRIERGERÄT-AUSFÜHRUNG VERFÜGBAR

Der Kühlschrank mit diesem Symbol ist auch in einem ähnlichen Gefriergerät-Modell erhältlich.



UMSCHALTBARER KÜHLSCHRANK / GEFRIERSCHRANK

Das Produkt kann sowohl als Kühl- als auch als Gefrierschrank verwendet werden. Sie können zwischen beiden Optionen wechseln.



DUAL-TEMPERATUR

Das Produkt verfügt über zwei Temperaturzonen.



ALARM

Das Produkt verfügt über einen Alarm, der Sie darauf hinweist, wenn die Temperatur zu hoch ist.



SCHLOSS

Das Produkt verfügt über ein Schloss mit Schlüsseln.



STANDORTÜBERPRÜFUNG

Bitte stellen Sie sicher, dass der Standort korrekt überprüft wurde – sowohl hinsichtlich des Zugangs (Türgröße, Treppen usw.), dass der Platz für die Einheit ausreichend ist, als auch dass eine geeignete Stromversorgung vorhanden ist.



SPEZIALINSTALLATION

Zusätzlich zur Standortüberprüfung erfordert das Produkt eine spezielle Installation, wie z. B. die Montage.



TÜR MIT LINKSANSCHLAG

Das Produkt ist standardmäßig mit einer links angeschlagenen Tür ausgestattet.



TÜR MIT RECHTSANSCHLAG

Das Produkt ist standardmäßig mit einer rechts angeschlagenen Tür ausgestattet.



APOTHEKEN-/MEDIZINSCHRANK

Das Produkt ist zur Lagerung von Arzneimitteln geeignet.

ES GIBT MEHR

Besuchen Sie www.tefcold.de, um unsere große Auswahl an Kühl- und Gefriergeräten zu sehen.

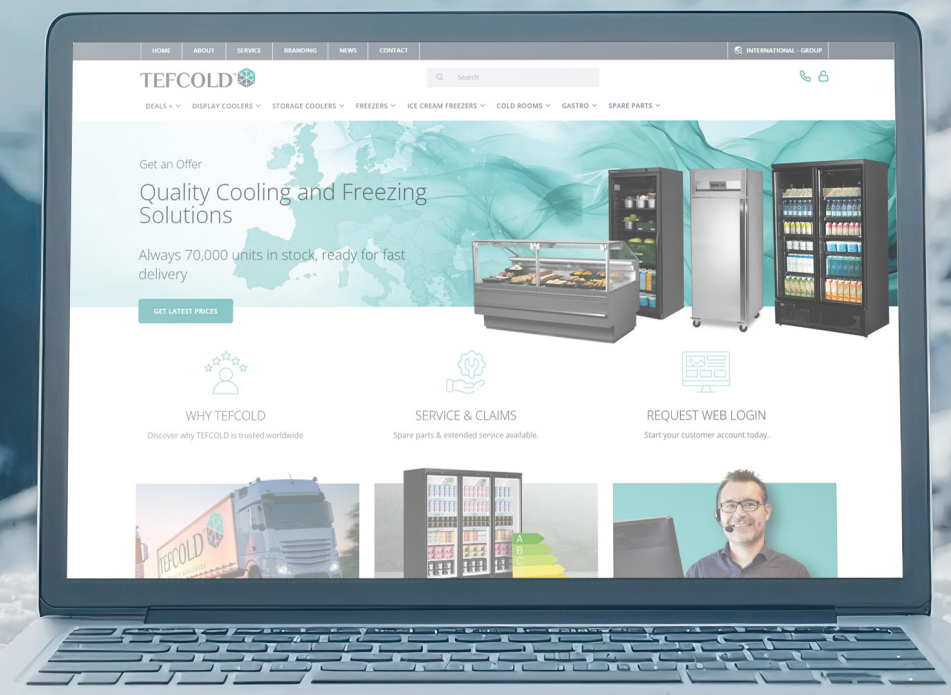



WIE VORGEHEN?

1. Wählen Sie die besten Gefrierschränke für Ihr Unternehmen
2. Entscheiden Sie, ob Sie ein individuelles Branding wünschen
3. Lehnen Sie sich zurück und entspannen Sie sich – wir liefern die Produkte in Kürze

Und denken Sie daran – wir sind nur einen Anruf entfernt.

+49 (0)2572-9554-0



TEFCOLD®

COOL PRODUCTS WORLDWIDE

TEFCOLD DE GmbH
Nickelweg 5
48282 Emsdetten
Germany

T: +49 (0)2572-9554-0
E: info@tefcold.de
tefcold.de

TEFCOLD A/S
Industrivej 25
8800 Viborg
Denmark

T: +45 8660 1933
E: sales@tefcold.com
tefcold.com

TEFCOLD BE
Lichtenberglaan 1023
3800 Sint-Truiden
Belgium

T: +32 (0) 11 / 782 698
E: receptie@tefcold.be
tefcold.be

TEFCOLD Iberia
Fluvià, 65
08019 Barcelona
Spain

T: +34 935 245 074
E: comercial@tefcold.es
tefcold.es

TEFCOLD FR
3, 5 rue Saint Georges
75009 Paris
France

T: +33 4 76 65 00 92
E: info@tefcold.fr
tefcold.fr

TEFCOLD CZ s.r.o.
Logistics area P3 Ostrava Central,
hall L1, Vítkovice 3046, 703 00 Ostrava
Czech Republic

T: +420 593 033 028
E: vo@tefcold.com
tefcold.cz

TEFCOLD SK s.r.o.
Vlčie hrdlo 50
821 07 Bratislava
Slovakia

T: +421 911 770 462
E: elektro@tefcold.com
tefcold.sk

TEFCOLD NL BV
Elementweg 7
4706 NN Roosendaal
Netherlands

T: +32 (0) 11 / 782 698
E: sales@tefcold.nl
tefcold.nl

TEFCOLD UK Ltd
West Meadow Rise
Castle Donington
Derby | DE74 2HL | UK

T: +44 (0) 1332 850090
E: sales@tefcold.co.uk
tefcold.co.uk