

KBS Gastrotechnik

Theke Bakery & Bäckereibedarf





AUSSTATTUNG FÜR BÄCKEREIEN

UMFASSENDES ANGEBOT

KBS Gastrotechnik hat einen Schwerpunkt in der Ausstattung von Bäckereien. Wir bieten hochwertige Geräte für Einzelgeschäfte und den Filialbetrieb. Kernstück ist dabei die Bakery Serie, deren besonderen Eigenschaften auf den folgenden Seiten ausführlich beschrieben werden.

Ergänzt wird unser Programm für Bäckereien durch weitere Artikel. So haben wir mehrere Verkaufs- und Panoramatheken für Kuchen und Torten. Sie unterscheiden sich in Stilrichtung und Ausstattung, so dass für jede Anwendung das passende Gerät zu finden ist.

Kühl- und Tiefkühlschränke mit Backblechmaß (600 x 400 bzw. 800 mm) aus Stahlblech oder CNS in verschiedenen Qualitätsstufen runden das Angebot ab. Kaltgetränke können den Kunden im Service oder zur Selbstbedienung in Glastürkühlschränke angeboten werden.

Snacks für zwischendurch erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Die Erwärmung im Heißluftofen geht schnell und unkompliziert. Mit unseren Untertisch-Spülmaschinen in zwei verschiedenen Qualitätsstufen können sowohl Euronorm-Wannen und Boxen als auch Tassen, Gläser und Teller aus dem Snackbereich schnell gereinigt werden.



YouTube Video
Hier geht's zum
Film! QR-Code
scannen oder
hier klicken!






BAKERY – AN JEDEN RAUM ANGEPASST

Verbraucher suchen nicht nur nach dem Standardsortiment wie Backwaren, sondern wollen auch eine Tasse Kaffee trinken und bei einem Treffen mit Freunden Kuchen oder Snacks genießen. Bäckereien werden zu Treffpunkten und bieten je nach Tageszeit verschiedene Sortimente an. Das Angebot wird immer vielfältiger. Die neue Linie Bakery greift diesen Trend auf. Bakery ist ideal für moderne Verkaufskonzepte, die Flexibilität in der Gestaltung erfordern.

Sie bietet die Möglichkeit, auch tagsüber schnell auf Sortimentsänderungen zu reagieren. Die Geräte zeichnen sich durch modernes Design aus, haben viele Ausführungsvarianten und sind in einer Vielzahl von Größen erhältlich. Dank dieser Merkmale sind sie perfekt für jeden Ort geeignet, unabhängig von Größe und Ausstattung.

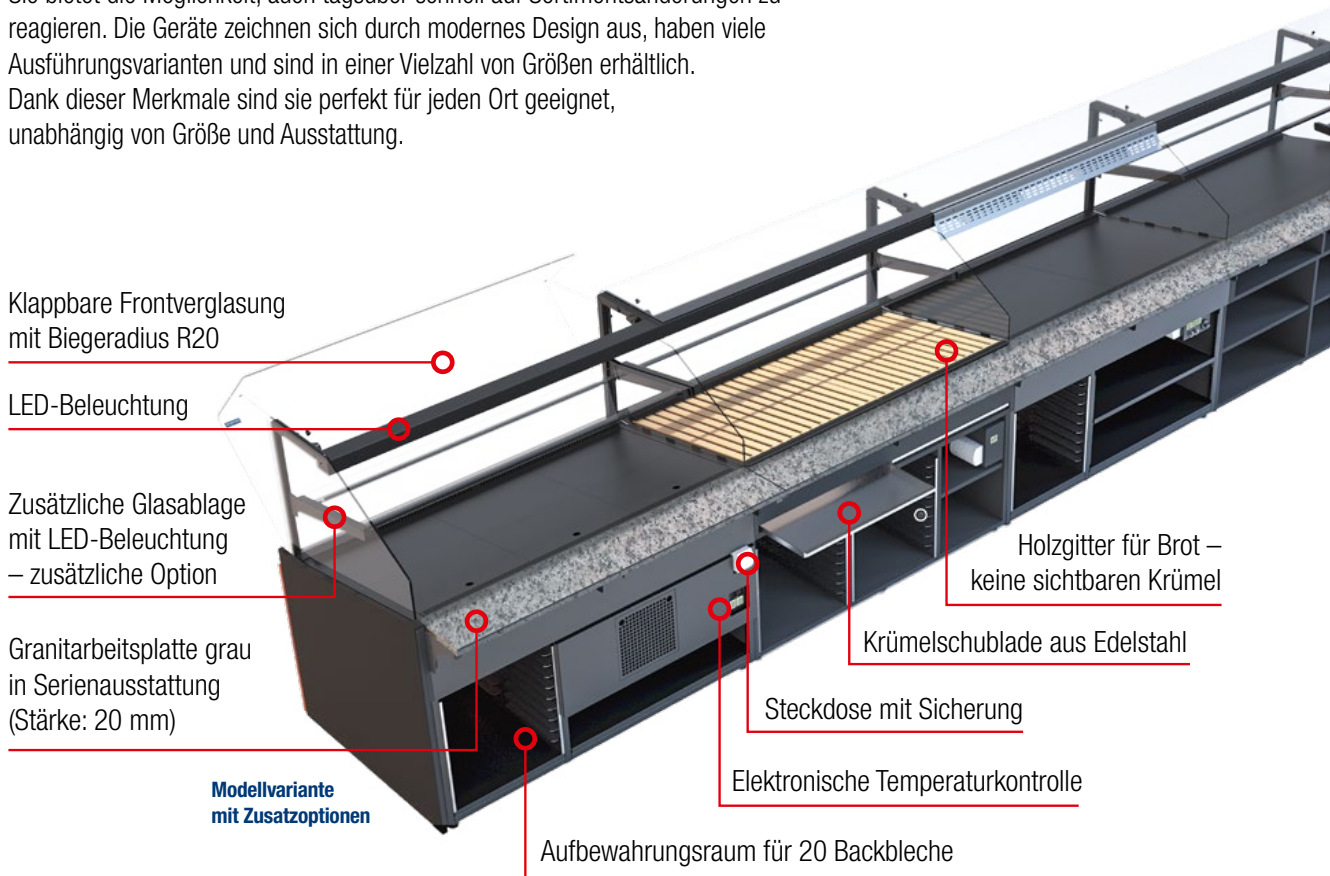

Die Geräte sind für die Einzelaufstellung ideal. Diese Modellreihe eignet sich jedoch auch hervorragend für Kanalbau und eine individuelle auf den Kunden angepasste Bäckereiverkaufsthekenanlage. Auch Lieferung ohne Verkleidung möglich. Fragen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Verschiedene Dekore zur Auswahl nach Verfügbarkeit tw. gegen Mehrpreis:






BAKERY THEKE – MERKMALE



Klappbare Frontverglasung

**Klappbare Frontverglasung
Nahaufnahme**

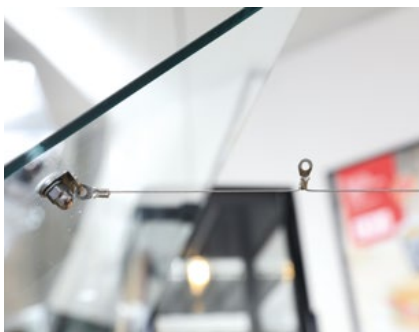

**Sicherungshalterung
Befestigung an Scheibe**

**Sicherungshalterung
Ausrollmechanismus**






**Ausstellungsfläche
in Backblechmaß**

Luftansauggitter



**Luftansauggitter mit
Entspermechanismus**

**Herausnehmbares
Luftansauggitter**

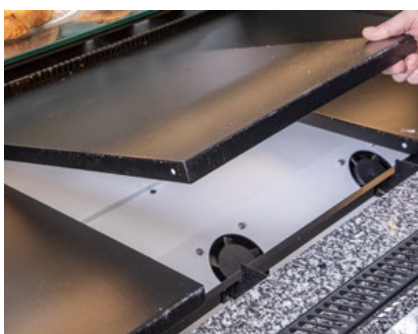

**Einfache Entnahme
der Ausstellungsfläche
aus beschichteten Stahlblech**

**Hochwertiges Holzgitter
zur Brotablage,
keine sichtbaren Krümel**



**Holzgitter kann einfach
angehoben werden**

**Die darunterliegende
Krümelschublade aus Edelstahl
kann herausgezogen und
gereinigt werden**





BAKERY THEKE – MERKMALE



Hochwertige Granitarbeitsplatte,
20 mm Stärke



Stabile Befestigung
der Zahlplatte



LED-Beleuchtung




Frontbelüftung bei
Bakery cold verhindert
das Beschlagen der Scheibe



Viel Stauraum bedienerseitig

**Maschinengitter abnehmbar
zur einfachen Reinigung
des Kondensators**

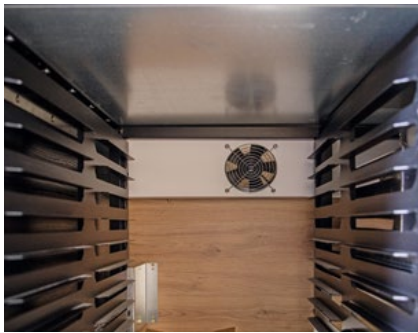

**Großer Aufbewahrungsraum
für Backbleche
(Vorderansicht)**

**Großer Aufbewahrungsraum
für Backbleche
(Seitenansicht)**



**Elektronische
Temperaturkontrolle
Geräteein- und Ausschalter,
Schalter für Beleuchtung**

**Steckdose
mit Sicherung**



**Einstufiger
Kassentisch**

**Zweistufiger
Kassentisch**





Bakery N

Bakery N

Bäckereiverkaufstheke ungekühlte Ausführung

- ◆ Separat schaltbare LED Auslagenbeleuchtung
- ◆ Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
- ◆ 10° geneigte Ausstellungsfläche
- ◆ Ausstellungsfläche 650 mm tief
- ◆ Zwischenglasablage 400 mm tief
- ◆ Gebogener Glasaufbau, Frontkippscheibe
- ◆ Granitarbeitsfläche, grau gesprenkelt Tiefe 210 mm
- ◆ 1 bzw. 2 bedienerseitige Stauräume im Unterbau
- ◆ Separat mit 3 A abgesicherte Steckdose, bedienerseitig
- ◆ Holzzwischenboden, schwarz
- ◆ Seiten und Frontverkleidung Melamin, ähnlich Walnuss Holz
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße




Bakery NB

Bakery NB

Bäckereiverkaufstheke ungekühlte Ausführung

Wie Bakery N, jedoch:

- ◆ Ausstellungsfläche Holzrost
- ◆ Edelstahl-Krümelschublade
- ◆ 1 bzw. 2 Ablageräume mit Schienen im Unterbau für 10 bzw. 20 Backbleche (600 x 400 mm)

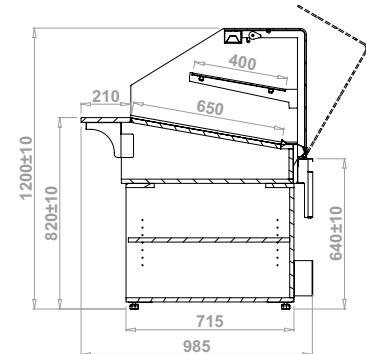

Bakery N / NB

Die hier angebotenen Geräte sind für die Einzelaufstellung vorgesehen. Diese Modellreihe eignet sich jedoch hervorragend für Kanalbau und eine individuelle auf den Kunden angepasste Bäckereiverkaufsthekenanlage. Auch Lieferung ohne Verkleidung möglich. Fragen Sie uns an, wir unterbreiten Ihnen gerne ein Angebot.

Modell	Bakery 90 N	Bakery 130 N	Bakery 90 NB	Bakery 130 NB
Außenmaße B x T x H	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm
Anschlusswert	230 V/38 W	230 V/52 W	230 V/38 W	230 V/52 W
Energieverbrauch	0,50 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h	0,50 kWh/24 h	0,70 kWh/24 h
Ablageräume mit Schienen	-	-	1 x für 10 Backbleche	2 x für je 10 Backbleche
Stauräume im Unterbau	1 x B 820 mm, H 470 mm	2 x B 600 mm, H 470 mm	1 x B 330 mm, H 470 mm	1 x B 310 mm, H 470 mm
Gewicht	140 kg	160 kg	150 kg	180 kg
Artikelnummer	62.1930	62.1330	62.1931	62.1331



Bakery cold

Bäckereiverkaufstheke gekühlte Ausführung

Wie Bakery N, jedoch:

- Umluftkühlung, Kältemittel R 290
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- Geräte Ein-/Ausschalter
- Kondensator leicht zu reinigen für bessere Hygiene und Langlebigkeit des Aggregates



Bakery cold

Bakery hot

Bäckereiverkaufstheke für warme Speisen

Wie Bakery N, jedoch:


- Mechanische Temperaturanzeige
- Ein-/Ausschalter
- Beheizte Ausstellungsfläche aus beschichtetem Stahlblech
- Heizkörper im Glasaufbau




Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!



Bakery hot

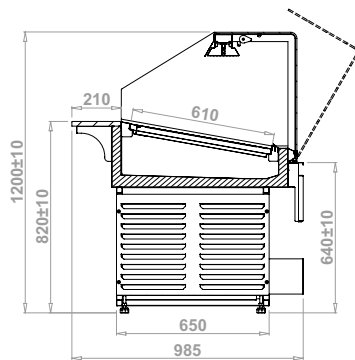

Bakery hot

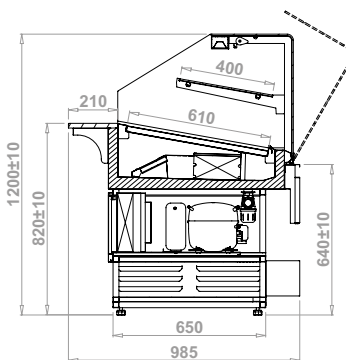

Bakery cold

Modell	Bakery 90 cold	Bakery 130 cold	Bakery 90 hot	Bakery 130 hot
Außenmaße B x T x H	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm	930 x 985 x 1200 mm	1330 x 985 x 1200 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+30 °C bis +60 °C	+30 °C bis +60 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60 %)	3 (+25 °C/60 %)	-	-
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	-	-
Anschlusswert	230 V/949 W	230 V/983 W	230 V/2000 W	230 V/2000 W
Ablageräume mit Schienen	-	1 x für 10 x Backbleche	-	1 x für 10 x Backbleche
Stauräume im Unterbau	-	-	1 x B 790 mm, H 470 mm	1 x B 760 mm, H 470 mm
Warenpräsentationsfläche	0,88 m²	1,39 m²	0,55 m²	0,81 m²
Energieverbrauch	2.665 kWh / Jahr	2.811 kWh / Jahr	5.840 kWh / Jahr	6.570 kWh / Jahr
Gewicht	160 kg	190 kg	150 kg	180 kg
Artikelnummer	62.1932	62.1332	62.1933	62.1333



Jamaika Serie

Umluft Kuchen-Verkaufstheke Jamaika

- ◆ Ideales Produkt für Laden- und Messebau
- ◆ Außenmaterial Holz Mahagoni furniert
- ◆ Innenmaterial Glas, Holz Mahagoni furniert
- ◆ Temperatur +5 °C bis +15 °C
- ◆ UT / RF +25 °C / 60 %
- ◆ Elektronische Steuerung und digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Gebogener Glasaufbau mit belüfteter Frontscheibe
- ◆ 3 gekühlte und mit LED beleuchtete Glasablagen
- ◆ Glasablagen höhen- und neigungsverstellbar
- ◆ 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
(1 Glasdrehtür bei Jamaika 700)
- ◆ Krümelschublade aus Edelstahl
- ◆ Regelung der Luftfeuchtigkeit bis 40 %, optional lieferbar (siehe Zubehör)
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße

Detailskizzen finden Sie unter
www.kbs-gastrotechnik.de



Jamaika 1400



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!

Zubehör	Artikel-Nr.
Luftentfeuchtungsregelung	63.0150

Modell	Jamaika 700	Jamaika 1000	Jamaika 1400
Außenmaße B x T x H	700 x 865 x 1360 mm	1000 x 865 x 1360 mm	1400 x 865 x 1360 mm
Anschlusswert	230 V / 400 W	230 V / 500 W	230 V / 640 W
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)	3 (+25 °C/60%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Ausstellungs- / Warenpräsentationsfläche	0,96 m² / 0,67 m²	1,50 m² / 1,01 m²	2,10 m² / 1,46 m²
Energieverbrauch	2.117 kWh / Jahr	2.701 kWh / Jahr	3.358 kWh / Jahr
Anzahl der Türen	1 Glasdrehtür	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Gewicht	100 kg	227 kg	275 kg
Artikelnummer	63.0064	63.0094	63.0104





Cube

Umluft Panoramavitrine mit LED-Beleuchtung

- Für die Präsentation von Kuchen
- Außenmaterial: Glas, Kunststoff, Edelstahl
- Innenmaterial: Glas, Edelstahl
- Fünfseitig isolierverglast
- Verglasung aus energiesparendem Isolierglas
- Serienzubehör: 2 Glasetagen mit höhenverstellbaren Edelstahl-Auflagewinkeln und horizontalen LED-Linien
- Auslageboden aus Milchglas mit 2 LED-Linien hinterleuchtet
- Umluftkühlung
- Bedienerseitig 2 Schiebetüren
- Separat schaltbare LED-Beleuchtung
- Digitale Temperaturanzeige
- Elektronische Temperaturregelung
- 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

Modell	Cube
Außenmaße B x T x H	915 x 693 x 1210 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	270 l
Anschlusswert	230 V/475 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	1,35 m²
Energieverbrauch	2.703 kWh/Jahr
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 290
Geräuschpegel	60 dB
Gewicht	172 kg
Artikelnummer	916.0270

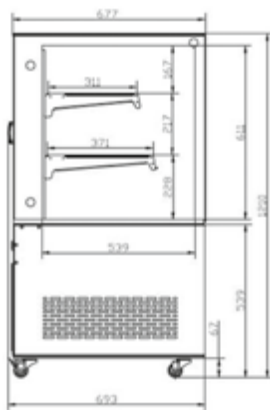



2 bedienerseitige Schiebetüren

Laufschiene der Schiebetür
und Luftführungsgitter



Ansicht von hinten
mit Lüftungsschlitzen

Steuerung



Glasablage mit Auflegewinkel





Karina Serie

Verkaufsvitrine mit Umluftkühlung

- ♦ Außenmaterial: Glas, Aluminium, Holz
- ♦ Innenmaterial: CNS
- ♦ Fünfseitig isolierverglast
- ♦ Klimaklasse (UT/RF) 4 (+30 °C/55%)
- ♦ Temperatur +3 °C bis +10 °C
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ♦ 3 Glasetagen mit CNS Auflegewinkel, höhenverstellbar (bei Karina 187: 2 Glasablagen pro Etage)
- ♦ Edelstahlauslageboden
- ♦ Bedienerseitig mit 2 Schiebetüren auch bei Karina 97
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Schaltbare LED-Innenbeleuchtung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Elektronische Temperaturregelung
- ♦ Max. Innenraum-Luftfeuchte 70 %
- ♦ Robuster, formschöner Türgriff
- ♦ 4 Rollen, davon 2 mit Feststellbremse

Karina 97 und 137 Praline/Schoko wie oben, jedoch:

- ♦ Speziell für die Präsentation von Pralinen und Schokolade
- ♦ Innenraum-Luftfeuchte 40 % bis 44 %
- ♦ Temperatur +14 °C bis +16 °C
- ♦ Kältemittel R 600 a



Karina 137

Karina SB

Selbstbedienungsvitrine (vorne offen) mit bedienerseitig 2 Drehtüren zum Bestücken wie Karina Verkaufsvitrine, jedoch:

- ♦ UT/RF +25 °C/60 %, Temperatur +6 °C bis +9 °C

Karina SB W

Wie Karina SB, jedoch:

- ♦ Selbstbedienungsvitrine (vorne offen) mit geschlossener Rückwand

Auf Anfrage auch ohne Verkleidung zum Einbau erhältlich

Modell	Karina 97	Karina 97 Praline/Schoko	Karina 137	Karina 137 Praline/Schoko	Karina 187
Außenmaße B x T x H	941 x 700 x 1340 mm	941 x 700 x 1340 mm	1341 x 700 x 1340 mm	1341 x 700 x 1340 mm	1800 x 700 x 1340 mm
Bruttinhalt	380 l	380 l	550 l	550 l	750 l
Anschlusswert	230 V/310 W	230 V/700 W	230 V/530 W	230 V/1000 W	230 V/630 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	–	D (EU 2019/2018)	–	D (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfl.	0,48 m²	0,48 m²	0,65 m²	0,65 m²	0,91 m²
Energieverbrauch	1.733 kWh/Jahr	1.733 kWh/Jahr	3.167 kWh/Jahr	3.167 kWh/Jahr	2.951 kWh/Jahr
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm	6 Glasetagen 395 x 865 mm
Anzahl der Türen	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren	2 Schiebetüren
Artikelnummer	2312.0017	2312.0018	2312.0019	2312.0020	2312.0021


Modell	Karina 97 SB	Karina 137 SB	Karina 97 SB W	Karina 137 SB W
Außenmaße B x T x H	941 x 735 x 1340 mm	1341 x 735 x 1340 mm	941 x 735 x 1340 mm	1341 x 735 x 1340 mm
Bruttinhalt	380 l	550 l	380 l	550 l
Anschlusswert	230 V/500 W	230 V/500 W	230 V/500 W	230 V/500 W
Serienzubehör	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm	3 Glasetagen 395 x 865 mm	3 Glasetagen 395 x 1270 mm
Türen/Rückwand	2 Drehtüren	2 Drehtüren	Geschlossene Rückwand	Geschlossene Rückwand
Artikelnummer	2311.2097	2311.2137	2311.2095	2311.2135



Prisma Serie

Panoramavitrine für die Präsentation von Kuchen

- ◆ Außenmaterial: Aluminium eloxiert
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Klimaklasse (UT/RF) 3 (+25 °C/60%)
- ◆ Vierseitige Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ◆ Innenbeleuchtung mit separatem Schalter
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Elektronische Temperaturregelung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Robuster Türgriff
- ◆ 4 Rollen (6 Rollen bei Prisma 800 TN/PF)
- ◆ Türanschlag rechts, links werkseitig mit Mehrpreis lieferbar (nur Prisma 200/400)

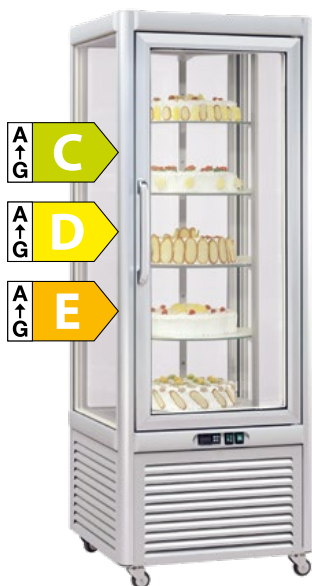

Prisma 400 TN/PG (Silber)




Prisma 800 TN/PF (Silber)




Bronze


Silber

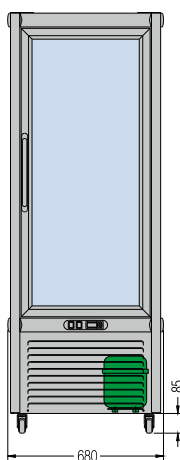

Prisma bedienerseitig

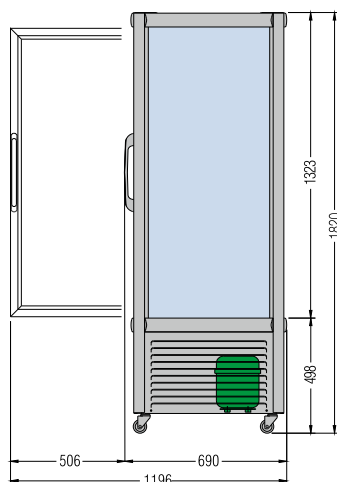

Prisma 400

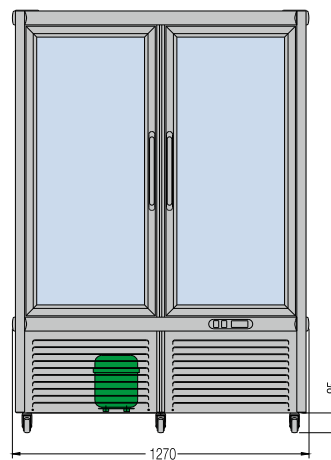

Prisma 800

Modell	Prisma 200 TN/PF	Prisma 400 TN/PF	Prisma 400 TN/PG	Prisma 400 TBV/PF	Prisma 800 TN/PF
Außenmaße B x T x H	680 x 690 x 1220 mm	680 x 690 x 1820 mm	680 x 690 x 1820 mm	680 x 690 x 1820 mm	1270 x 690 x 1820 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	-10 °C bis -17 °C	+4 °C bis +10 °C
Bruttoinhalt	200 l	400 l	400 l	400 l	800 l
Anschlusswert	230 V / 410 W	230 V / 580 W	230 V / 590 W	230 V / 510 W	230 V / 850 W
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Warenpräsentationsfläche	0,28 m²	0,52 m²	0,48 m²	0,52 m²	1,04 m²
Energieverbrauch	1.687 kWh / Jahr	1.835 kWh / Jahr	1.922 kWh / Jahr	3.551 kWh / Jahr	4.152 kWh / Jahr
Serienzubehör	3 Roste 435 x 505 mm	5 Roste 435 x 505 mm	5 runde Glasablagen ø 465 mm	5 Roste 435 x 505 mm	10 Roste 435 x 505 mm
Besonderheit	-	-	Drehgestell	Tiefkühlung	-
Gewicht	122 kg	183 kg	183 kg	195 kg	257 kg
Artikelnummer (Bronze)	2323.1200	2320.1421	2320.1425	2323.1412	2323.1800
Artikelnummer (Silber)	2323.1202	2320.1418	2320.1423	2323.1411	2323.1803



Snelle Serie

Panoramavitrine für die Präsentation von Kuchen

- ♦ Außenmaterial: Aluminium eloxiert, silber oder bronze
- ♦ Innenmaterial: Kunststoff
- ♦ Verglasung aus energiesparendem, dreifachen Isolierglas
- ♦ LED-Innenbeleuchtung
- ♦ Separater Lichtschalter
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Elektronische Temperaturregelung
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Innenraum-Luftfeuchte 75 %
- ♦ Türanschlag rechts
- ♦ Robuste Griffleiste
- ♦ 4 Rollen

Panoramavitrine Snelle 351 Q Pralinen

Wie Snelle 351, jedoch:

- ♦ Speziell für die Präsentation von Pralinen
- ♦ Innenraum-Luftfeuchte 40 % bis 44 %
- ♦ Alle Modelle auch mit Türanschlag links werkseitig mit Mehrpreis lieferbar



Snelle 351 R Bronze



Snelle 351 Q Silber



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!



Modell	Snelle 351 Q Bronze	Snelle 351 R Bronze	Snelle 351 G Bronze	Snelle 351 Q Pralinen Bronze
Außenmaße B x T x H	595 x 658 x 1810 mm	595 x 658 x 1810 mm	595 x 658 x 1810 mm	595 x 658 x 1810 mm
Temperatur	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+4 °C bis +10 °C	+14 °C bis +16 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25 °C/ 60%)	3 (+25 °C/ 60%)	3 (+25 °C/ 60%)	3 (+25 °C/ 60%)
Bruttoinhalt	350 l	350 l	350 l	350 l
Anschlusswert	230 V/ 440 W	230 V/ 440 W	230 V/ 440 W	230 V/ 500 W
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	C (EU 2019/2018)	-
Warenpräsentationsfläche	0,45 m²	0,44 m²	0,45 m²	0,45 m²
Energieverbrauch	2.049 kWh/ Jahr	2.217 kWh/ Jahr	2.049 kWh/ Jahr	k.A.
Serienzubehör	5 höhenverstellbare Glasablagen 450 x 450 mm	6 runde Glasablagen ø 430 mm, Höhe des Plattenabstandes 185 mm, nicht verstellbar, mit Drehgestell	5 Roste 450 x 450 mm	5 höhenverstellbare Glasablagen 450 x 450 mm
Gewicht	163 kg	166 kg	165 kg	163 kg
Artikelnummer	2351.1351	2351.1350	2351.1352	2351.1359

Modell	Snelle 351 Q Silber	Snelle 351 R Silber	Snelle 351 G Silber	Snelle 351 Q Pralinen Silber
Artikelnummer	2351.1362	2351.1363	2351.1364	2351.1365

BKU 607

Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Außenmaterial: Edelstahl 201, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Serienmäßig mit 3 rilsanierten Rosten
- ◆ Maximal können 20 Roste/Bleche 600 x 400 mm mit 60 mm Abstand eingebracht werden
- ◆ Selbstschließende Tür mit Zylinderschloss bei 90° arretierend
- ◆ Edelstahl-Boden mit Reinigungsablauf
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Edelstahl-Füße höhenverstellbar von 125 bis 200 mm

Modell	BKU 607
Außenmaße B x T x H	760 x 729 x 2005 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Nutzhalt	303 l
Anschlusswert	230 V / 194 W
Energieverbrauch	927 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2015/1094-IV)
Bruttogewicht	166 kg
Artikelnummer	6042.1013

Zubehör	Artikel-Nr.
Auflageschiene (Stück)	83.1505
Rost	83.1506



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!



KU 800 CNS

Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

Backblechmaß: 600 x 800 mm

- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Visuelle Alarmanzeige
- ◆ Verdampferfreier Innenraum mit Beleuchtung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Display-Anzeige des Kühl-Abtauvorgangs
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ 65 mm Isolierung
- ◆ Boden als Wanne ausgebildet
- ◆ Doppelt gestanzte Rasterleisten
- ◆ Einbringung von max. 26 Paar L-Auflageschienen in einem Abstand von 49 mm oder 36 Paar Auflageschienen im Abstand von 35 mm möglich
- ◆ Selbstschließende Tür, abschließbar
- ◆ Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Kondensator mit Fettfilter
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS, 150 mm bis 200 mm
- ◆ Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten

Modell	KU 800 CNS
Außenmaße B x T x H	740 x 990 x 2010 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzhalt	852 l / 619 l
Anschlusswert	230 V / 330 W
Kältemittel	R 290
Energieverbrauch	790 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	10 Paar L-förmige Auflageschienen, CNS
Gewicht	161 kg
Artikelnummer	34.7800

Zubehör	Artikel-Nr.
Auflageschienenpaar	80.9331





KBS 520 BKU

Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ♦ Volltür-Kühlschrank
- ♦ Großflächiger Rückwandverdampfer
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ♦ Fugenloser ABS Kunststoffinnenbehälter
- ♦ Innengestell mit Auflageschienen aus CNS, leicht herausnehmbar
- ♦ Geeignet für 600 x 400 mm Bleche oder Roste
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Manuelles Thermostat
- ♦ 55 mm Isolierung
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- ♦ Tür mit Schloss
- ♦ Türanschlag rechts, wechselbar
- ♦ Servicefreundlich
- ♦ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ♦ Vorne 2 höhenverstellbare Füße
- ♦ Hinten 2 Rollen für den leichten Transport
- ♦ Backbleche nicht im Lieferumfang enthalten



Modell	KBS 520 BKU
Außenmaße B x T x H	777 x 715 x 1720 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	520 l / 410 l
Anschlusswert	230 V / 130 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	624 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	6 Paar L-förmige Auflageschienen
Gewicht	97 kg
Artikelnummer	34.7519

Zubehör	Artikel-Nr.
Umbau Linksanschlag	55
Auflageschienenpaar	80.6877

BKU 507 und BKU 507 CHR

Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ♦ Volltürkühlschrank
- ♦ Außenmaterial: Skinplate-Stahlblech, weiß
- ♦ Fugenloser Kunststoffinnenbehälter
- ♦ Kältemittel R 600 a
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ♦ Elektronische Steuerung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ 60 mm Isolierung
- ♦ Umluftkühlung
- ♦ Volltür mit integrierter, vertikaler Griffleiste
- ♦ Türanschlag rechts
- ♦ Servicefreundlich
- ♦ Leicht wechselbare Magnetsteckdichtung
- ♦ 4 höhenverstellbare Füße

BKU 507 CHR wie oben jedoch:

- ♦ Außenmaterial: Edelstahl (CHR)



Modell	BKU 507
Außenmaße B x T x H	720 x 670 x 1995 mm
Temperatur	+1 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C/55 %)
Bruttoinhalt	488 l
Nutzinhalt	349 l
Anschlusswert	230 V / 200 W
Energieverbrauch	613 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2015/1094-IV)
Zubehör	4 Roste (605 x 400mm) max. Belastbarkeit 30 kg pro Rost
Bruttogewicht	106 kg
Artikelnummer	46.4050

Modell	BKU 507 CHR
Artikelnummer	46.4052



BKU 614 CNS
BTKU 614 CNS



BKU 914 CNS
BTKU 914 CNS



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!

Zubehör	Artikel-Nr.
Auflageschienenpaar 614	99.0332
Auflageschienenpaar 914	99.0333

Modell	BKU 614 CNS	BKU 914 CNS	BTKU 614 CNS	BTKU 914 CNS
Außenmaße B x T x H	790 x 770 x 2110 mm	790 x 1050 x 2110 mm	790 x 770 x 2110 mm	790 x 1050 x 2110 mm
Temperatur	-3 °C bis +10 °C	-3 °C bis +10 °C	-15 °C bis -25 °C	-15 °C bis -25 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- / Nutzinhalt	600 l / 422 l	900 l / 676 l	600 l / 422 l	900 l / 676 l
Anschlusswert	230 V / 375 W	230 V / 375 W	230 V / 622 W	230 V / 622 W
Kältemittel	R 290	R 290	R 290	R 290
Kälteleistung	555 W	555 W	—	—
Energieverbrauch	620 kWh / Jahr	602 kWh / Jahr	2.672 kWh / Jahr	2.321 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen
Gewicht	161 kg	195 kg	172 kg	206 kg
Artikelnummer (Rechtsanschlag)	11.0614	11.0914	12.0614	12.0914
Artikelnummer (Linksanschlag)	11.0616	11.0915	12.0616	12.0915

BKU 614 CNS Friulinox by KBS

Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Edelstahl Bäckereikühlschrank
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 4-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung mit TTL-Schnittstelle
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Umschaltbar, hohe und niedrige Luftfeuchte
- ◆ Verdampferfreier Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Monoblocksystem
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ 85 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür, abschließbar
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

BKU 914 CNS Friulinox by KBS

Wie BKU 614 CNS, jedoch:

- ◆ Backblechmaß: 600 x 800 mm

BTKU 614 CNS Friulinox by KBS

Wie BKU 614 CNS, jedoch:

Bäckerei-Tiefkühlschrank

BTKU 914 CNS Friulinox by KBS

Wie BTKU 614 CNS, jedoch:

- ◆ Backblechmaß: 600 x 800 mm
- ◆ 900 l Bruttinhalt



FLK 365

Getränke-Kühlschrank mit Display und 2 vertikalen Linien LED-Innenbeleuchtung, in schwarz und weiß lieferbar

- Außenmaterial: Stahlblech pulverbeschichtet, schwarz bzw. weiß
- Innenmaterial: Kunststoff, schwarz bzw. weiß
- Isolierglastür mit schwarzem bzw. weißem Kunststoffrahmen mit Griffmulde
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 5 schwarze bzw. weiße rilsanierte Roste
- Türanschlag rechts
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße vorne
- 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Für weitere Informationen und Preise QR-Code scannen oder hier klicken!



Modell	FLK 365
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 2025 mm
Innenmaße B x T x H	500 x 455 x 1645 mm
Kapazität	462 0,33 l Dosen 224 0,5 l PET Flaschen
Temperatur	+/-0 °C bis +14 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	385 l
Anschlusswert	230 V/265 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	1.028 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2018)
Gewicht	80 kg
Artikelnummer (schwarz)	919.0026
Artikelnummer (weiß)	919.0025

Zubehör	Artikel-Nr.
Rost für FLK schwarz	81.7396
Rost für FLK weiß	81.7395
Rosthalter hinten schwarz	81.9072
Rosthalter vorn schwarz	81.9073
Rosthalter hinten weiß	82.1928
Rosthalter vorn weiß	82.1929

CD 350

Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- Betriebskontrollleuchte
- 5 Stufen Temperaturregler
- Temperatur: +2 °C bis +12 °C
- Außenmaterial: Stahlblech beschichtet
- Innenmaterial: ABS Kunststoff
- Umluftkühlung, vorgeformte Rostauflagen
- Kunststoff-Innenraum
- LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- CD 350 Schwarz: Isolierglastür mit Kunststoffrahmen und Griffmulde
- CD 350 Weiß: Isolierglastür mit Aluminiumrahmen und Griff
- Türanschlag rechts, wechselbar (nicht umbaubar bei Modellen mit Schloss)
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare Ausgleichsfüße
- Hinten 2 Transportrollen
- Serienzubehör: 6 Roste, weiß bzw. schwarz
- maximale Bestückung: 322 Dosen à 0,33 l oder 154 PET-Flaschen à 0,5 l
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
- Farbvarianten:
Außen weiß – Innen weiß
Außen schwarz – Innen schwarz



Modell	CD 350
Außenmaße B x T x H	600 x 600 x 1730 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttoinhalt	350 l
Anschlusswert	230 V/230 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	744 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Serienzubehör	6 Roste
Gewicht	70 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0005
Artikelnummer (schwarz)	919.0030
UVP in € (weiß)	789,00
UVP in € (schwarz)	849,00

Modell wie oben, jedoch mit Schloss

Modell	CD 350 mit Schloss
Türanschlag	rechts
Artikelnummer (weiß)	919.0014
Artikelnummer (schwarz)	919.0035

Zubehör	Artikel-Nr.
Rost	919.0099
Umbau Linksanschlag	55



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!



KM 25



KP 50

KP Serie

Teigknetmaschine

- ◆ 400 V Anschluss
- ◆ Weiß-lackierter Stahlkorpus
- ◆ Knethaken und Sicherheitsdeckel aus Edelstahl
- ◆ Spiralumdrehungen: 90 U/min
- ◆ Optional sind für alle Maschinen Räderkits erhältlich
- ◆ Eine Geschwindigkeit

optionales Zubehör

- ◆ Mechanischer oder digitaler Timer

KMP Serie

Teigknetmaschine

- ◆ 400 V Anschluss
- ◆ Herausnehmbarer Kessel
- ◆ Weiß-lackierter Stahlkorpus
- ◆ Hochklappbarer Kopf
- ◆ Knethaken aus Edelstahl
- ◆ Sicherheitsdeckel aus Polycarbonat
- ◆ Spiralumdrehungen: 90 U/min
- ◆ Eine Geschwindigkeit

optional sind für alle Maschinen
Räderkits erhältlich

Zubehör	Artikel-Nr.
Räderkit Ø 130 mm für Teigknetmaschinen 18-38 kg	5019.0001
Räderkit Ø 170 mm für Teigknetmaschinen 50 kg	5019.0002

KP Serie – 400 Volt

Modell	KP 18	KP 25	KP 38	KP 50
Kapazität	18 kg / 22 l	25 kg / 32 l	38 kg / 42 l	50 kg / 62 l
Außenmaße B x T x H	670 x 390 x 600 mm	780 x 430 x 710 mm	800 x 480 x 710 mm	920 x 530 x 920 mm
Anschlusswert	400 V/0,75 kW	400 V/1,5 kW	400 V/1,5 kW	400 V/2,2 kW
Gewicht	59 kg	92 kg	102 kg	177 kg
Artikelnummer	5011.2003	5011.2004	5011.2005	5011.2006

KMP Serie – 400 Volt

Modell	KMP 18	KMP 25	KMP 38	KMP 50
Ausführung	18 kg / 22 l	25 kg / 32 l	38 kg / 42 l	50 kg / 62 l
Außenmaße B x T x H	670 x 390 x 620 mm	780 x 430 x 730 mm	800 x 480 x 730 mm	920 x 530 x 940 mm
Anschlusswert	400 V/0,75 kW	400 V/1,5 kW	400 V/1,5 kW	400 V/2,2 kW
Gewicht	66 kg	103 kg	118 kg	213 kg
Artikelnummer	5012.2002	5012.2003	5012.2004	5012.2005




CAL Serie

Tiefkühltruhe mit geschäumtem Schiebedeckel

- ◆ Schiebedeckel als Ablage nutzbar
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, weiß
- ◆ Innenmaterial: Aluminium
- ◆ Hochwertiger umlaufender Aluminiumrahmen
- ◆ Temperatur -16 °C bis -23 °C
- ◆ Kältemittel R 600 a bei CAL 23 bis CAL 46
- ◆ Kältemittel R 290 bei CAL 54 und CAL 62
- ◆ Stille Kühlung
- ◆ 77 mm Isolierung
- ◆ Manuelle Abtauung
- ◆ Manuelles Thermostat
- ◆ 4 Rollen zur Selbstmontage beiliegend
- ◆ Mit Körben bestückbar
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage gegen Mehrpreis



Beispiel für Labelung



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!



Zubehör	Artikel-Nr.
Korb	913.0961

Modell	CAL 23	CAL 36	CAL 46	CAL 54	CAL 62
Außenmaße B x T x H	764 x 694 x 867 mm	1094 x 694 x 867 mm	1344 x 694 x 867 mm	1544 x 694 x 867 mm	1804 x 694 x 867 mm
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Brutto- / Nutzinhalt	205 l / 163 l	331 l / 267 l	426 l / 345 l	503 l / 408 l	602 l / 489 l
Anschlusswert	230 V / 141 W	230 V / 153 W	230 V / 203 W	230 V / 204 W	230 V / 230 W
Energieverbrauch	702 kWh / Jahr	996 kWh / Jahr	1.383 kWh / Jahr	1.402 kWh / Jahr	1.605 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)	E (EU 2019/2018)
Max Anzahl Körbe	2 Körbe (optional)	3 Körbe (optional)	4 Körbe (optional)	5 Körbe (optional)	6 Körbe (optional)
Gewicht	48 kg	57 kg	65 kg	72 kg	75 kg
Artikelnummer	917.0024	917.0037	917.0047	917.0055	917.0063

Heißluftofen Euronorm

Standard- und Euronorm

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Stufenlose Temperaturregelung
- ◆ Timer mit Signalton
- ◆ Kontrollleuchten
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Auflageschienen herausnehmbar
- ◆ Quereinschub
- ◆ Tür mit Doppelverglasung



Modell	Heißluftofen Euronorm
Ausführung	Umluft, manuelle Beschädigung und reversierender Motorlauf
Außenmaße B x T x H	835 x 675 x 570 mm
Anschlusswert	400 V / 6,4 kW
Anzahl Heizelemente	2
Garraum B x T x H	700 x 420 x 460 mm
Kapazität	4 Bleche (Roste 600 x 400 mm)
Temperatur	bis zu +300 °C
Serienausstattung	2 Bleche 600 x 400 mm, Timer bis 105 Minuten oder unendlich, Backkammer aus Edelstahl abgerundet, Wasseranschluss 3/4"
Schienenabstand	80 mm
Gewicht	78 kg
Artikelnummer	1111.2009



Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!



Ready 1560 AP und Ready 1565 AP



Ready 1560 AP



Ready 1565 AP

Geschirrspülmaschine für Euronorm-Wannen und -Boxen 600 x 400 mm

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Selbstdiagnosesystem
- ◆ Inklusive 1 Korb aus Edelstahl (500 x 600 mm)
+ 1 Edelstahleinsatz für 5 Tablett
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ 7 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
+ 4 Spezialprogramme
- ◆ Federentlastete Exklusivtür mit Türkontaktschalter
und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Elektronisch einstellbare
Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Energy Save
- ◆ Tankflächenfilter
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Selbstreinigung
- ◆ Smart Spülarm



AP	Ablaufpumpe
APE	Ablaufpumpe mit eingebautem Wasserenthärter

Zubehör

Bodenrost 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Trägerrost für Wannen und Boxen 600 x 400 mm)	Artikel-Nr. 2029.0012
Korb 500 x 600 mm für Ready 1560/1565 (Offener Drahtkorb aus Edelstahl)	2029.0013
Untergestell B 605 x T 703 x H 422 mm für Ready 1560	2029.0017

Modell	Ready 1560 AP	Ready 1565 AP
Außenmaße B x T x H	600 x 700 x 850 mm	600 x 700 x 1128 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V/8,8 kW	400 V/9,8 kW
Korbmaß	500 x 500 und 500 x 600 mm	500 x 500 und 500 x 600 mm
Max. Gläseranschubhöhe	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	380 mm	380 mm
Spülleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde	60 / 40 / 20 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden	60 / 90 / 180 Sekunden
Washpumpenleistung	700 Watt	700 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW / 2,1 kW	7,0 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 23 l	7 l / 23 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,4 l bei 2 bar	2,4 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	ja	ja
Gewicht	64 kg	71 kg
Ablaufsystem Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2160	2022.2165



Gastroline Untertischspülmaschine

Gastroline 3560 AP mit Drucksteigerungspumpe, besonders geeignet für Bäckerei und Metzgerei, Euronorm fähig

- ♦ Thermostopp
- ♦ Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- ♦ Inklusive Drucksteigerungspumpe
- ♦ Multicolour Funktionsdisplay
- ♦ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ♦ Digitale Temperaturanzeige
- ♦ Doppelwandige Konstruktion
- ♦ Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- ♦ 3-Stufen-Filtersystem
- ♦ Tankflächenfilter aus Edelstahl
- ♦ Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- ♦ Inklusive elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ♦ Quick-Ready Funktion
- ♦ Energy Save
- ♦ Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- ♦ Selbstreinigung
- ♦ Smart-Spülarms aus Edelstahl
- ♦ Selbstdiagnosesystem mit Fehlerspeicher
- ♦ Für Euronorm-Wannen und Boxen (600 x 400 mm)
- ♦ 1 Universalkorb und 1 Gläserkorb
- ♦ 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- ♦ Parallel-Heating-Funktion



Gastroline 3560 APE

Wie oben, jedoch:

- ♦ Automatischer Wasserenthärter



**Für weitere
Informationen und
Preise QR-Code
scannen oder
hier klicken!**

Zubehör	Artikel-Nr.
Bodenrost 500 x 600 mm für Euronorm-Wannen und Boxen	2029.0012
Korb 500 x 600 mm für (offener Drahtkorb aus Edelstahl)	2029.0013
Tabletträgerkorb 500 x 600 mm (bis zu 5 Tablets oder Backbleche, max. Höhe 65 mm)	2029.0020
Untergestell B x T x H 605 x 703 x 422 mm	2029.0017

Modell	Gastroline 3560 AP
Außenmaße B x T x H	600 x 700 x 850 mm
Steuerung	elektronisch
Anschlusswert	400 V / 8,8 kW
Korbmaß	500 x 600 mm
Max. Gläseranschubhöhe	380 mm
Max. Tellereinschubhöhe	405 mm
Spülleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	60 / 40 / 20 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	60 / 90 / 180 Sekunden
Waschpumpenleistung	700 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW / 2,1 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	7 l / 23 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,0 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	ja / 200 Watt
Gewicht	64 kg
Artikelnummer	2022.2027

Modell	Gastroline 3560 APE
Wasserenthärter	ja (automatischer Enthärter)
Artikelnummer	2023.2018

