

7. Vitrinen – kombiniert

unterschiedliche Temperaturzonen



Snack-Counter KOMBI

Bedienversion für gekühlte und ungekühlte Produkte

WiHA
FRISCHE-SYSTEM
(Sonderzubehör)

WiHA
LONG-LIFE
Längere Lebensdauer des Kälteaggregates

WiHA
ESG-Sicherheitsglas
Hochbelastbares ESG-Glas bei Frontscheibe, Seitenscheiben und Glasböden

WiHA
SPLIT CONTROL
Flaches herausnehmbares Bedienteil

WiHA
MOVE-DOWN
Stufenlos einstellbar

WiHA
MOVE-AWAY
Stufenlos einstellbar

WiHA
LED
energiesparend und wartungsarm

WiHA
SYSTEM-CONTROL
Mit Schnittstelle für die Temperaturaufzeichnung



Darstellung mit vertieftem Brötcheneinsatz für Brötchen! (Als Zubehör lieferbar.)



Geeignet für Tankstellenshops!

Diese Kombinationsvitrine ist besonders dort geeignet, wo auf kleinem Raum ungekühlte und gekühlte Snacks angeboten werden.

NEU! Jetzt mit **LED-BRILLANT** für eine wesentlich bessere Ausleuchtung.

Snack-Counter 520 KOMBI BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Snack-Counter 520 KOMBI BE 1.5k+1.5*	12293	12650	12662	12300	12653	12665	1075	370 W	230V/330W
Snack-Counter 520 KOMBI BE 2k+2	12294	12651	12663	12291	12654	12666	1400	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 KOMBI BE 2k+3	12295	12652	12664	12292	12655	12667	1725	370 W	230V/340W

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar

Snack-Counter 710 KOMBI BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Snack-Counter 710 KOMBI BE 1.5k+1.5*	12280	12656	12668	12286	12659	12671	1075	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 KOMBI BE 2k+2	12281	12657	12669	12287	12660	12672	1400	370 W	230V/360W
Snack-Counter 710 KOMBI BE 2k+3	12282	12658	12670	12288	12661	12673	1725	370 W	230V/360W

* Nicht mit FRISCHE-SYSTEM lieferbar

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr. 2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende UTB 4	6253
Patentiertes WiHA-FRISCHE-SYSTEM 2	6060

Preisschienen für die gekühlten Bereiche, siehe Seite 157.

Preisschienen für die ungekühlten Bereiche der KOMBI-Vitrinen:	Art.-Nr.
Preisschiene KOMBI Zwischenboden GN 1.5	11476
Preisschiene KOMBI Zwischenboden GN 2	11477
Preisschiene KOMBI Zwischenboden GN 3	11478
Preisschiene für den ungekühlten Bereich unterer Boden auf Anfrage lieferbar. Für den ungekühlten Bereich ist anstelle der Auslage ein vertiefter CNS-Einsatz für Brötchen o. ä. einhängbar. Bodenfläche mit Buchenrost versehen.	
Brötcheneinsatz Größe 1.5	12320
Brötcheneinsatz Größe 2	12321
Brötcheneinsatz Größe 3	12322

Beschreibung

Kombinations-Umluft-Kühlvitrine für gekühlte und ungekühlte Produkte. Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas. Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar. Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953). Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%. Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabeheten.

Ausführung

Die Kombinations-Umluft-Kühlvitrine enthält kundenseitig links einen gekühlten Bereich mit ebener Warenauslage und kundenseitig rechts einen ungekühlten Bereich mit vertieftem Warenboden. Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne im Kühlbereich mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich im Kühlbereich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet. Zur Reinigung des Wannensbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position selbsthaltend über Gasdruckfedern. Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus

Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem gekühlten und dem oberen ungekühlten Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Die Warenböden sind für GN-Maße geeignet. Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperaturregelung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).







Der ungekühlte Bereich ist offen, der gekühlte Bereich ist mit Drehtüren aus Isolierglas ausgestattet. Lieferung einschließlich CNS-Warenauslage für den ungekühlten Bereich.

Bei externem Kälteaggregat

- Lieferung einschließlich:
- Expansionsventil für R134a
 - Abtau- und Temperaturregelung

Ausführung Kälteaggregat

Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

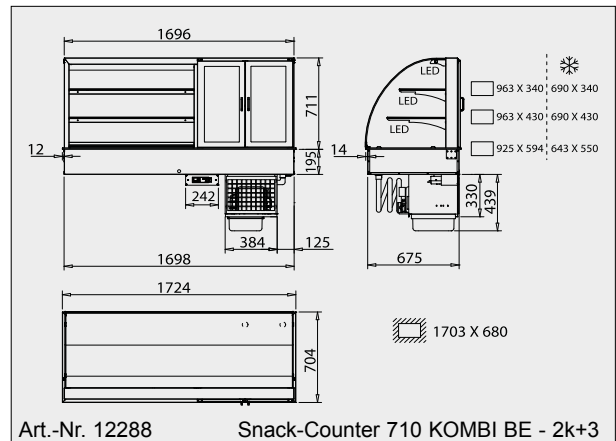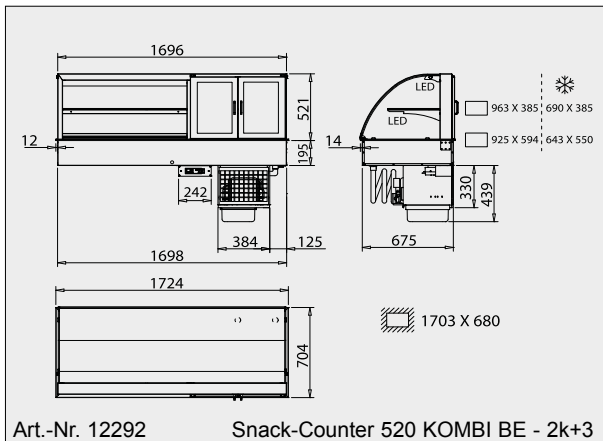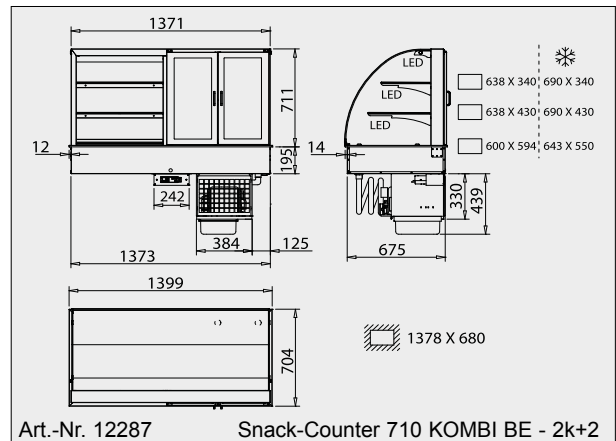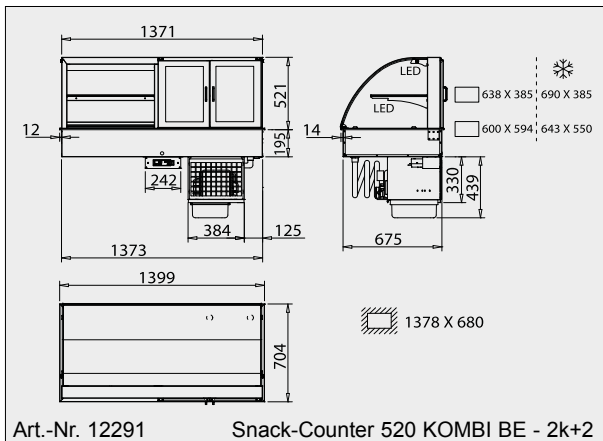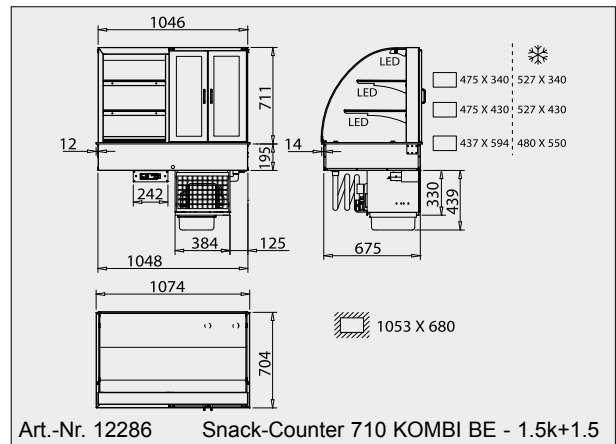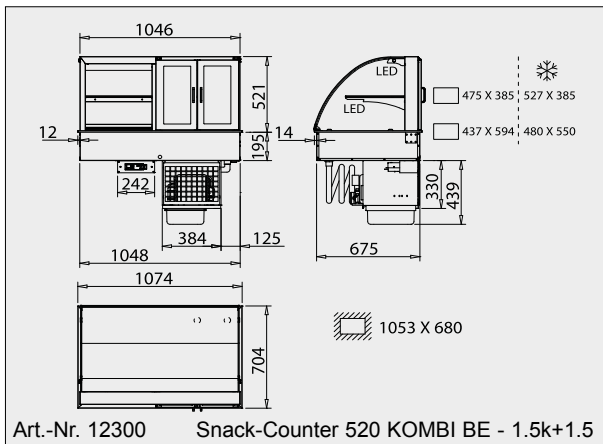

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.


7. Vitrinen – kombiniert

unterschiedliche Temperaturzonen



Snack-Counter KOMBI

Bedienversion für gekühlte und ungekühlte Produkte

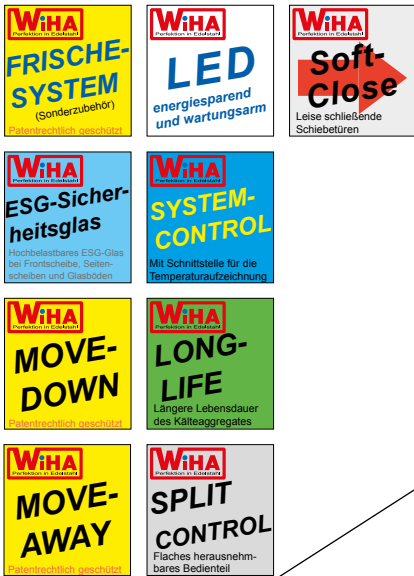

7
Kombinations-
vitrinen

Snack-Counter 520 KOMBI BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 520 mm									
Snack-Counter 520 KOMBI BE 2k+1 *	12340	12674	12684	12343	12679	12689	1075	370 W	230V/330W
Snack-Counter 520 KOMBI BE 3k+1	12341	12675	12685	12344	12680	12690	1400	370 W	230V/340W
Snack-Counter 520 KOMBI BE 4k+1	12349	12370	12371	12372	12373	12374	1725	450 W	230V/400W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftenteimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Der Trockenbereich hat eine lichte Einbringbreite von ca. 265 mm. * Maximale Öffnungsweite der Schiebetür ca. 277 mm

Snack-Counter 710 KOMBI BE	Für externes Kälteaggregat inkl. Steuerung			Mit Kälteaggregat und Steuerung			Breite [mm]	Kälteleistung [-10°VT]	Anschluss
	rund	eckig	schräg	rund	eckig	schräg			
Bedienversion Höhe Glasaufsatz 710 mm									
Snack-Counter 710 KOMBI BE 2k+1 *	12350	12676	12686	12345	12681	12691	1075	370 W	230V/350W
Snack-Counter 710 KOMBI BE 3k+1	12342	12677	12687	12346	12682	12692	1400	450 W	230V/380W
Snack-Counter 710 KOMBI BE 4k+1	12347	12678	12688	12348	12683	12693	1725	605 W	230V/540W

Das FRISCHE-SYSTEM (Umluftenteimung), Maschinenschutzblende und Kondenswasserschale/Geruchsverschluss sind als Zubehör lieferbar.
Der Trockenbereich hat eine lichte Einbringbreite von ca. 265 mm. * Maximale Öffnungsweite der Schiebetür ca. 277 mm

Sonderzubehör

Kondenswasserschale unterhalb des Kälteaggregates montiert	Art.-Nr. 2680
Abflussverschraubung 1 1/4" für Anschluss an bauseitigem Abfluss	3815
Maschinenschutzblende UTB 4	6253
Maschinenschutzblende UTB 5 für S-C BE 2k+1	6445
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 2	6060
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 3	6061
Patentiertes WIHA-FRISCHE-SYSTEM 4	6063
Option Soft-Close (leise schließende Schiebetüren)	4711

Preisschienen für die gekühlten Bereiche, siehe Seite 157.
Preisschienen für die ungekühlten Bereiche der KOMBI-Vitrinen:
Preisschiene KOMBI Zwischenboden GN 1 **Art.-Nr.** 11475
Preisschiene für den ungekühlten Bereich unterer Boden auf Anfrage lieferbar.

NEU! Jetzt mit **LED-BRILLANT** für eine wesentlich bessere Ausleuchtung.

Beschreibung

Umluft-Kühlvitrine zum Kühlen von Kuchen, Torten und Snacks mit kundenseitig rechts angebaute Neutralbereich für ungekühlte Produkte.
Kundenseitig mit gerundetem, eckigem oder schrägem Glasaufbau aus Sicherheitsglas.
Die Glasböden sind höhenverstellbar und für eine bessere Präsentation schräg einstellbar.
Temperatur: < 7°C bei 25°C/60% rel. LF (Klimaklasse 3 nach DIN EN ISO 23953).
Luftfeuchtigkeit: ca. 70% bis 85%.
Gewerbliches Gerät zum Einbau in ortsfeste Lebensmittel- und Ausgabetheken.

Ausführung Kühlbereich

Aufbau, Warenauslage und Innenwanne bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Innenwanne mit bündig eingezogener Abflussverschraubung 1 1/4" und reinigungsfreundlichen Hygieneecken gefertigt. Isolierung aus Polyurethan druckgeschäumt, Außenmantel aus verzinktem Stahlblech. Innerhalb der Wanne befinden sich ein großzügig bemessener Umluftverdampfer mit beschichteter Oberfläche sowie leise laufende Niederspannungsventilatoren (12 V DC) zur Luftumwälzung. Oberhalb des Umluftverdampfers ist eine Warenauslage aus geschliffenem Edelstahl, Werkstoff 1.4301, angeordnet.

Zur Reinigung des Wannenbodens ist die Warenauslage mit Umluftverdampfer und Ventilatoren hochschwenkbar und in der oberen Position über Gasdruckfedern selbsthaltend.

Für eine einfache Reinigung des Verdampfers lässt sich dieser von der Warenauslage nach unten klappen (MOVE-DOWN-FUNKTION). Nach dem Wegschwenken der Warenauslage ist der hintere Wannenbereich für eine Reinigung leicht erreichbar (MOVE-AWAY-FUNKTION). Auf der rechten Seite (vom Kunden her gesehen) ist ein ungekühltes Trockenteil angebaut.

Die Frontscheibe besteht aus Sicherheitsglas. Zur einfachen Reinigung kann sie herausgeschwenkt werden. Die Seitenscheiben und die höhenverstellbaren Einlegeböden bestehen ebenfalls aus Sicherheitsglas. Für eine gute Ausleuchtung ist oberhalb von jedem Warenboden eine geschützte LED-Leuchte (Lichtfarbe standardmäßig weiß) montiert. Einfacher Einbau durch Einhängerand. Unterhalb der Kühlwanne ist eine digitale Abtau- und Temperatursteuerung montiert. Für verschiedene Lebensmittel sind zwei Luftgeschwindigkeiten wählbar. Das superflache Bedienteil (Einbautiefe ca. 20 mm) kann für die Montage in die Möbelfront herausgenommen werden (Leitungslänge ca. 1 m).

Mit WIHA-LONG-LIFE für eine längere Lebensdauer des Kälteaggregates und Schnittstelle für WIHA-SYSTEM-CONTROL zur Temperaturaufzeichnung und Temperaturerfassung (HACCP).

Bedienseitig ist der Kühlbereich mit Schiebetüren aus Isolierglas ausgestattet. Sie sind zur Reinigung leicht aushängbar (ohne Bodenschiene).

Bei externem Kälteaggregat

Lieferung einschließlich:

- Expansionsventil für R134a
- Abtau- und Temperatursteuerung


Ausführung Trockenbereich

Aufbau und Warenauslage bestehen komplett aus Edelstahl, Werkstoff 1.4301. Im oberen Bereich ist zur Beleuchtung eine geschützte Leuchtstofflampe vorhanden.


Der Trockenbereich ist zur freien Warenentnahme bedienseitig offen (Einbringbreite ca. 265 mm).

Ausführung Kälteaggregat


Das Kälteaggregat befindet sich in einem Edelstahlgehäuse unterhalb der Kühlwanne. Für Servicezwecke ist es leicht herausziehbar. Als Kältemittel wird das umweltfreundliche R134a eingesetzt. Als Zubehör ist eine Kondenswasserschale lieferbar.

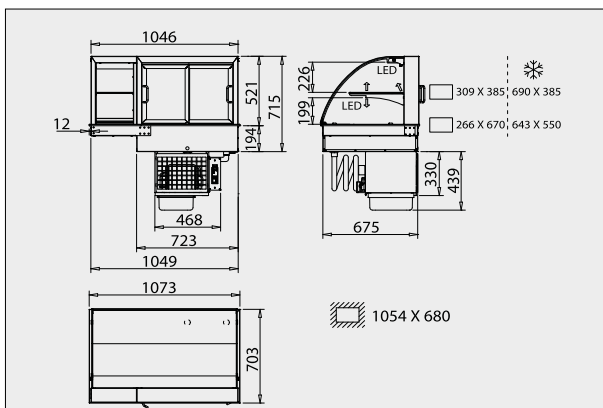


Art.-Nr. 12343 WIHA Snack-Counter 520 KOMBI BE - 2k+1

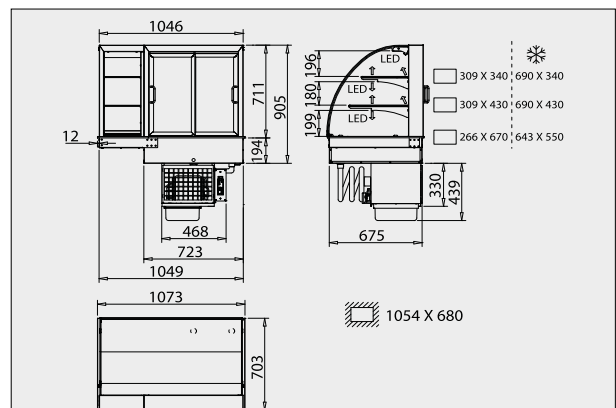


Art.-Nr. 12345 WIHA Snack-Counter 710 KOMBI BE - 2k+1

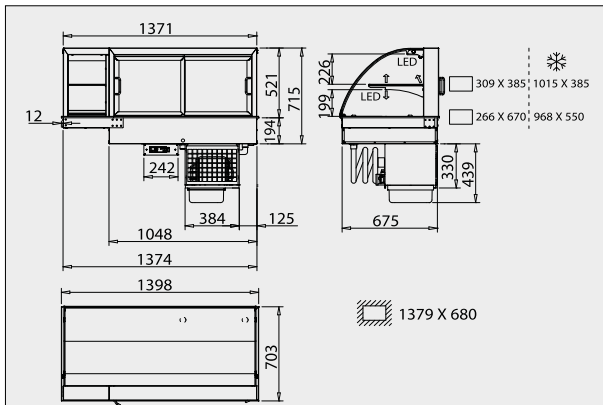


Art.-Nr. 12344 WIHA Snack-Counter 520 KOMBI BE - 3k+1

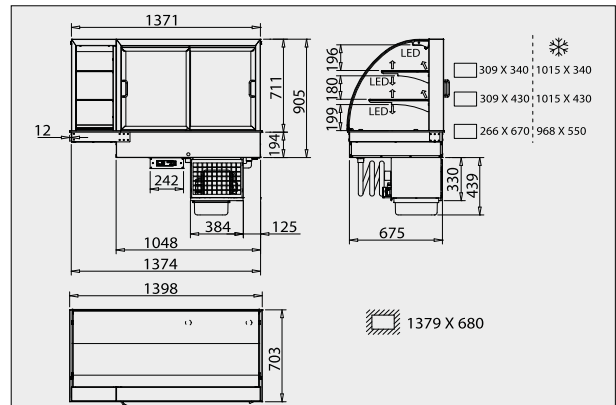

Art.-Nr. 12346 WIHA Snack-Counter 710 KOMBI BE - 3k+1

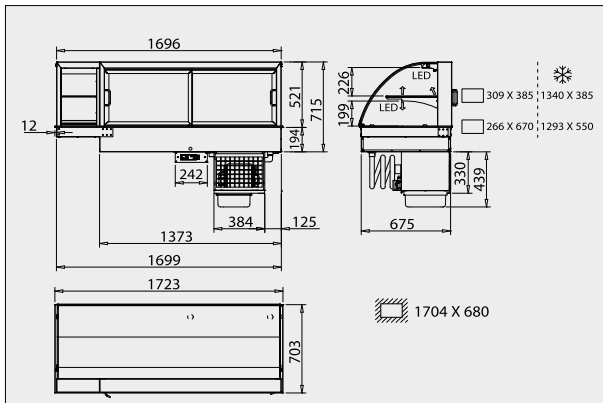

Art.-Nr. 12372 WIHA Snack-Counter 520 KOMBI BE - 4k+1

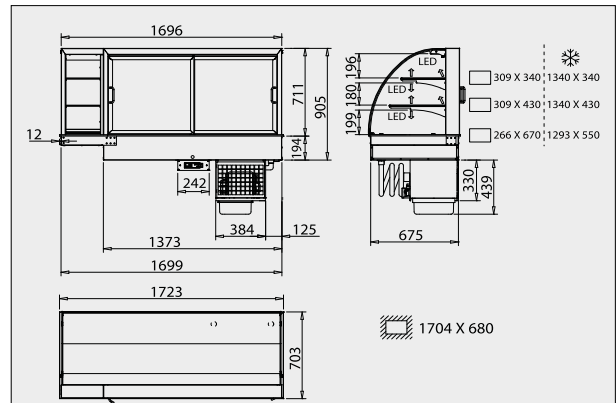

Art.-Nr. 12348 WIHA Snack-Counter 710 KOMBI BE - 4k+1

Die Zeichnungen sind mit Sonderzubehör dargestellt, welches nicht im Lieferumfang enthalten ist; weitere Zeichnungen sind auf www.wiha-thekentechnik.de unter „Infothek/Kundenbereich“ abrufbar.